



X Disponible en 24 puertos por 1U o 48 puertos por 1U

X Garantía de los sistemas a 25 años


X Admite Gigabit Ethernet

Características

- Disponible en 24 puertos por 1U o 48 puertos por 1U
- Admite Gigabit Ethernet
- Configuración de hilos T568A/B
- Etiquetado autoadhesivo preimpreso del 1 a 96 incluido
- Garantía de los sistemas a 25 años
- Conforme con la Categoría 5e
- Bloques de terminación de tipo LSA
- Sistema de cableado n.º 2 por cuota de mercado, según información de la BSRIA

Descripción general del producto

Los paneles de conexión Excel de Categoría 5e cumplen las normas vigentes establecidas para la Categoría 5 mejorada. Cada panel ofrece una selección de etiquetado con la opción de usar los campos impresos en la chapa del panel, el sistema de introducción de etiquetas o el etiquetado preimpreso del 1 al 96 que va incluido con cada panel. La facilidad de instalación está asegurada con la gestión trasera de cables integrada a un ángulo de 90º con respecto a la chapa del panel. El panel de conexión de 48 puertos tiene una disposición extraíble mediante una "bandeja superior" para asegurar la comodidad de terminación de los cables. Esta bandeja también sostiene los bloques de terminación LSA. Con cada panel se suministran tuercas cuadradas de caja y sujeciones minicable.

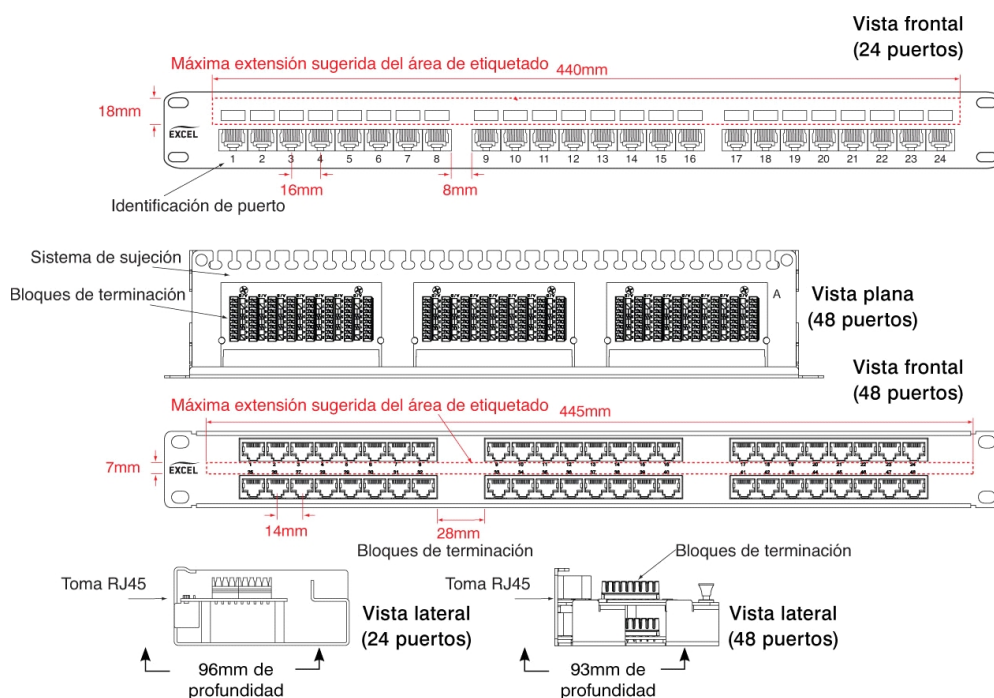

Visión general del rendimiento

Los paneles de conexión Excel de Categoría 5e se fabrican y someten a pruebas de conformidad con las normas vigentes para la Categoría 5 definidas por los organismos normalizadores TIA/EIA e ISO. Cada característica de rendimiento crítica, como son la paradiafonía (NEXT) y la telediafonía (FEXT), se somete a pruebas de barrido de frecuencia, y se aplican métodos de prueba tanto de peor supuesto como de suma de potencias. El rendimiento real supera la norma exigida por un margen considerable garantizando una tolerancia de potencia suficiente para incluso las aplicaciones más exigentes.

Aplicaciones típicas

- 10BASE-T
- Token Ring
- 100BASE-TX
- ATM de 155 Mbps
- 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- ATM de 622 Mbps

Tabla de rendimientos / Especificaciones

Especificación	Categoría 5e
Conformidad con	ISO/IEC 11801:2002
-	EN 50173-1:2007
-	ANSI/TIA/EIA-568B.2.1
Especificación de los hilos	T568A/B
Densidad de puertos:	24 puertos por 1U o 48 puertos por 1U
Dimensiones	480mm de anchura x 44mm de altura x 96mm de profundidad
Conector RJ45	vida útil mín. de 700 inserciones
Conector RJ45	Patillas de contacto doradas de 50 micro-inch
Contactos IDC	apropiados para herramientas compatibles con LSA

Información de código

Part No.	Description
100-460	Panel de interconexión de 24 puertos 1U de ángulo derecho, negro
35-480	Adaptador Balun de BNC hembra doble a RJ45 Excel (montaje de panel)

Garantía de sistemas

La Garantía del sistema Excel garantiza el cumplimiento, por parte de productos y aplicaciones, del estándar de rendimiento apropiado a la clase del sistema de cableado instalado. La Garantía del Sistema Excel solo estará disponible cuando dicho sistema esté diseñado, suministrado e instalado por un Socio Excel acreditado.



Excel is a world-class premium performing end-to-end infrastructure solution - designed, manufactured, supported and delivered - without compromise.

Contact us at sales@excel-networking.com

excel
without compromise.