



X Garantía de sistema a 25 años

X Admite Gigabit Ethernet

X Selección de colores


Características

- Garantía de sistema a 25 años
- Selección de colores
- Proporciona una cómoda toma de estación de trabajo para aplicaciones Gigabit Ethernet
- Campo de etiquetado integrado
- Garantía de producto durante toda su vida útil
- Admite Gigabit Ethernet
- Conforme con la Categoría 5e
- Disponible en una selección de densidades de puerto
- Tomas incluidas de serie
- Suministrado con kit de sujeciones y fijaciones de cable
- Sistema de cableado n.º 2 por cuota de mercado, según información de la BSRIA


Descripción general del producto

Las nuevas cajas de montaje en superficie Excel Plus pueden utilizarse en una variedad de aplicaciones y proporcionan un método rápido y sencillo de instalar hasta 6 tomas en zonas de trabajo. Estas cajas de superficie pueden instalarse en grupos de escritorio, bajo contadores de comercio, bajo suelo o en pared. También son ideales para instalaciones temporales o urgentes.


Versión de 2 puertos

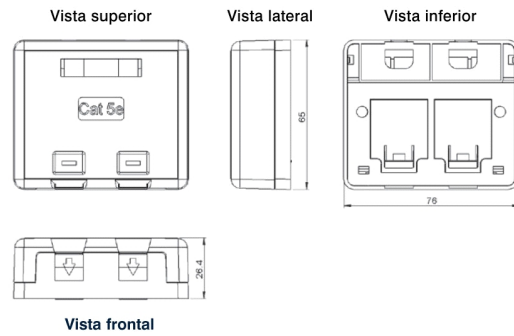


Versión de 4 puertos

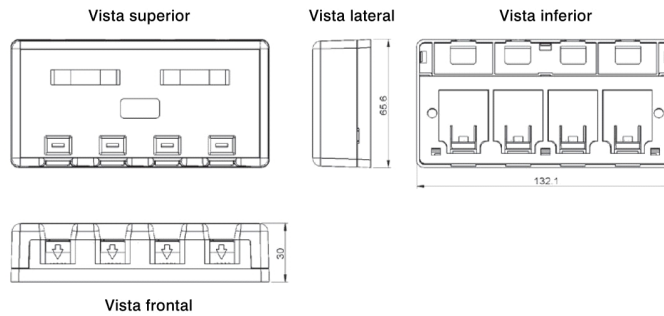

Versión de 6 puertos

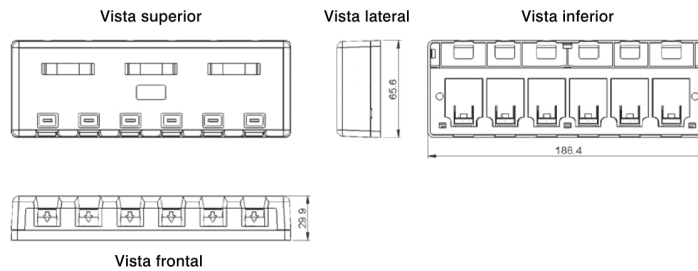

Versión de 1 puertos

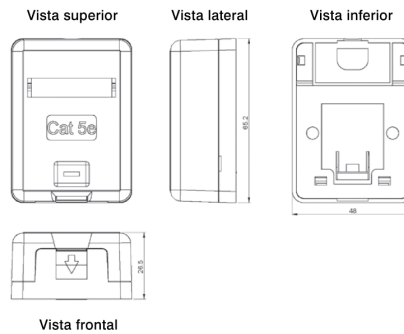

Visión general del rendimiento

Las cajas de montaje en superficie Excel Plus se fabrican y someten a pruebas de conformidad con las normas vigentes de Categoría 5e definidas por los organismos normalizadores TIA e ISO. Cada característica de rendimiento cumple sobradamente con los estándares de NEXT y FEXT, se somete a pruebas de barrido de frecuencia, y se aplican métodos de prueba tanto de peor supuesto como de suma de potencias. El rendimiento real supera la norma exigida por un margen considerable garantizando una tolerancia de potencia suficiente para incluso las aplicaciones más exigentes.

Aplicaciones típicas

- 10Base-T Ethernet
- 100BASE-TX Fast Ethernet
- 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- ATM de 155 Mbps
- ATM de 622 Mbps
- Token Ring (red en anillo)

Tabla de rendimientos / Especificaciones

Especificación:	Categoría 5e
Especificación de los hilos:	T568A y T568B
Dimensiones: 1 Puerto:	48 mm de anchura x 26,2 mm de altura x 65,2 mm de profundidad

Dimensiones: 2 Puertos:	76mm de anchura x 26,1mm de altura x 65mm de profundidad
Dimensiones: 4 Puertos:	132,1mm de anchura x 29,8mm de altura x 65,6mm de profundidad
Dimensiones: 6 Puertos:	188,4mm de anchura x 29,7mm de altura x 65,6mm de profundidad
Recomendación de instalación:	Apropiada para cualquier entorno de oficina abierta o compacta
Conector RJ45:	Vida útil mín. de 750 inserciones
Conector RJ45:	Patillas de contacto doradas de 50 micro-inch
Contactos IDC:	Apropiado para herramientas compatibles con 110. Máximo de 200 reterminaciones
Compatibilidad IDC:	Aloja conductor sólido de calibre 22-26AWG y trenzado de calibre 24AWG
NEXT a 100MHz	Categoría 5e 40,3 dB a 100 MHz (suma de potencias)
FEXT a 100MHz	Categoría 5e 31,7 dB a 100 MHz (suma de potencias)
Material de la caja:	Termoplástico UL94V-0 (ABS) de gran impacto
Intervalo de temperaturas de funcionamiento:	De -10°C a 60°C
Intervalo de temperaturas de almacenaje:	De -40°C a 68°C

Información de código

Part No.	Description
100-002	Caja de montaje en superficie Cat5e de 1 toma, blanca
100-003	Caja de montaje en superficie Cat5e de 2 tomas, blanca
100-004	Caja de montaje en superficie Cat5e de 4 tomas, blanca
100-005	Caja de montaje en superficie Cat5e de 6 tomas, blanca

Garantía de sistemas

La Garantía del sistema Excel garantiza el cumplimiento, por parte de productos y aplicaciones, del estándar de rendimiento apropiado a la clase del sistema de cableado instalado. La Garantía del Sistema Excel solo estará disponible cuando dicho sistema esté diseñado, suministrado e instalado por un Socio Excel acreditado.



Excel es una solución completa de infraestructura con un rendimiento superior - diseñada, fabricada y transportada con una calidad reconocida.

Contacte con nosotros ensales@excel-networking.com

