

X 10" Kombinierte Telefonerweiterung/
Kategorie 6 Panel

X 4 x Telefonerweiterungen

X 8 x Kategorie-6-Ports

X Wohnanlagen

X Zur Verwendung mit einem schmalen
Soho-Gehäuse

X Kategorie 6 konform

X Auflegewerkzeug Typ LSA


Merkmale

- 10" Kombinierte Telefonerweiterung/Kategorie 6 Panel
- 4 x Telefonerweiterungen
- 8 x Kategorie-6-Ports
- Wohnanlagen
- Zur Verwendung mit einem schmalen Soho-Gehäuse
- Kategorie 6 konform
- Auflegewerkzeug Typ LSA
- 25-jährige System-Garantie

Produktüberblick

Das Telefonerweiterungs-Panel von Excel verbindet 1 Telefoneingang mit 4 RJ45 Ausgangs-Ports, bei 8 Ports der Kategorie 6 ist dies optimal geeignet für den Markt der Installationen für Wohnanlagen, zur Verteilung verkabelter Telefonerweiterungen.

Beim Telefoneingang stehen entweder 1 RJ45 oder 110 Auflegewerkzeug-Optionen zur Verfügung während bei den Ports der Kategorie 6 hinten 100 Auflegewerkzeug-Optionen verfügbar sind. Dies wurde speziell konstruiert, um mit dem Excel SOHO-Gehäuse für Wohnanlagen kombiniert werden zu können, bei dem ein 10"-Profil für die Steckfelder zum Einsatz kommt und in dem auch Netzwerkschalter und ISP-DSL-Router untergebracht sind.

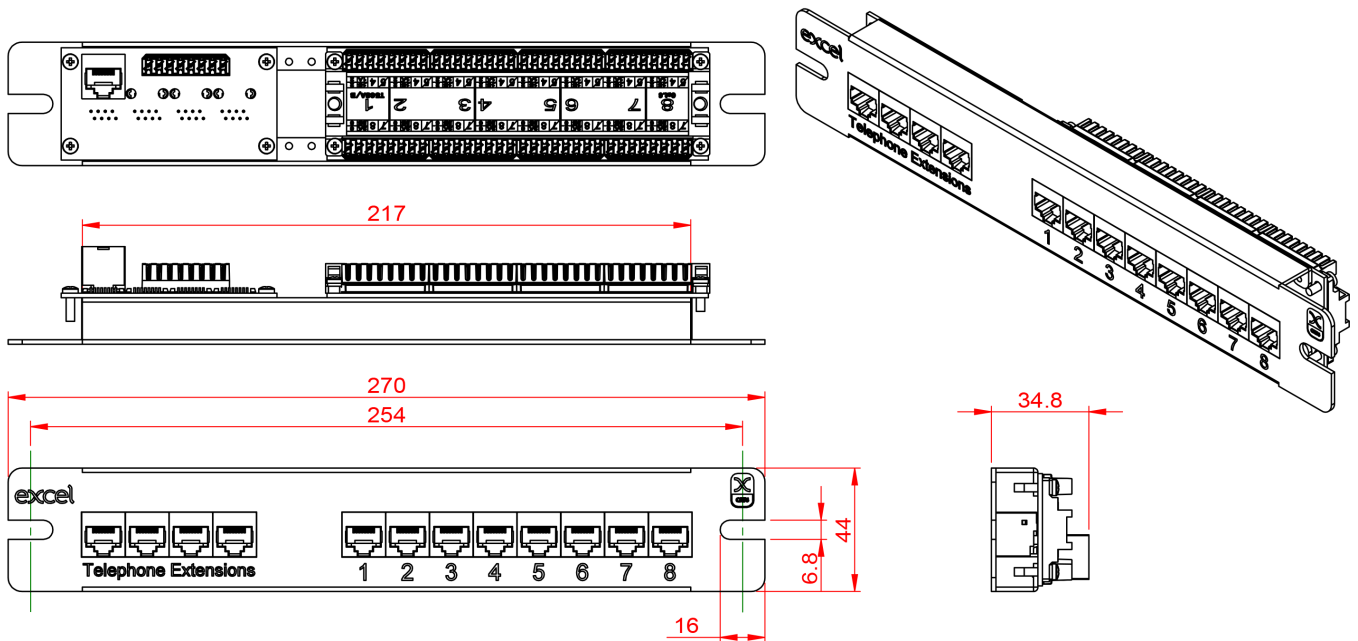

Leistungsüberblick

Das Steckfeld Excel Telefonerweiterung/Kategorie 6 wird entsprechend der Leistungsstandards für Kategorie 6 getestet, die festgelegt werden von den Autoritäten für TIA-, ISO- und EN-Standards. Eine Reihe von Leistungsmerkmalen werden bei bis zu 250 MHz getestet, einschließlich Rückflussdämpfung, Dämpfung und Near- und Far-End Crosstalk (NEXT and FEXT), für die sowohl Worst-Case- und Power-Sum-Tests durchgeführt werden.

Die tatsächliche Leistung übersteigt den erforderlichen Standard bei Weitem – bei separaten Tests und innerhalb des Kreislaufts –, sodass sogar für anspruchsvollste Anwendungen ein signifikanter Spielraum entsteht.

Leistungs- und Spezifikationstabelle

Spezifikation (Daten-Steckdosen)	Kategorie 6 ISO/IEC 11801 Klasse E, TIA/EIA-568C.2-1
Verkabelungsspezifikation	T568A & T568B
Port-Dichte	8
Maße	270 mm breit x 34,8mm tief x 44 mm hoch
Panel-Material	SPCC Überzug mit Black-Powder-Farbe
RJ45-Buchse	Mindestlebensdauer 750 Insertionen
RJ45-Buchse	Goldbeschichtete Kontaktstifte, 50 µin
IDC-Kontakte	-10 bis +60 °C
Temperaturbereich für Lagerung:	-40 °C bis +68 °C
NEXT bei 100MHz	Kategorie 6 43,80dB @250MHz (Leistungssumme)
FEXT bei 100MHz	Kategorie 6 33,70dB @250MHz (Leistungssumme)

Leistungs- und Spezifikationstabelle

Teil-Nummer	Beschreibung
100-860	Excel Telefonerweiterung/Kategorie 6 Panel

Ähnliche Produkte

100-655	Excel SOHO-Gehäuse für Wohnanlagen
100-660	Flache Patchkabel der Excel Kategorie 6
100-661	Flache Patchkabel der Excel Kategorie 6

System-Garantie

Die Excel System-Garantie bietet eine 25-jährige Produkt- und Anwendungssicherheit in Bezug auf die Konformität mit Branchenleistungsstandards für die installierte Kabelklasse. Die Garantie kann von einem akkreditierten Excel- Partner geltend gemacht werden, der das System entworfen, geliefert und installiert hat.



Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com

