

Panel łączony rozgałęziający telefoniczny 10" / Panel kategorii 6

4 x gniazdo rozgałęzienia telefonicznego

8 x port kategorii 6

Domowy

Do użytku wraz z szafką Slimline Soho

Zgodność z kategorią 6

Montaż zaciskowy zgodnie z LSA


## Cechy produktu

- Panel łączony rozgałęziający telefoniczny 10" / Panel kategorii 6
- 4 x gniazdo rozgałęzienia telefonicznego
- 8 x port kategorii 6
- Domowy
- Do użytku wraz z szafką Slimline Soho
- Zgodność z kategorią 6
- Montaż zaciskowy zgodnie z LSA
- Gwarancja systemowa na 25 lat

## Opis ogólny produktu

Telefoniczny panel rozgałęziający Excel posiada 1 wejście telefoniczne rozgałęzione na 4 porty wyjściowe RJ45; dysponując 8 portami kategorii 6, stanowi idealne rozwiązanie dla sektora instalacji domowych, umożliwiające rozprowadzenie 'przewodowych' rozgałęzień telefonicznych.

Wejście telefoniczne posiada opcję albo jednego gniazda RJ45 lub bloku zaciskowego „110”, a porty kategorii 6 posiadają z tyłu bloki zaciskowe typu „100”. Panel został opracowany specjalnie do współpracy z szafkami domowymi Excel SOHO, wykorzystującymi profil 10" dla pól krosowniczych i mieszczącymi przełączniki sieciowe oraz routery ISP DSL.

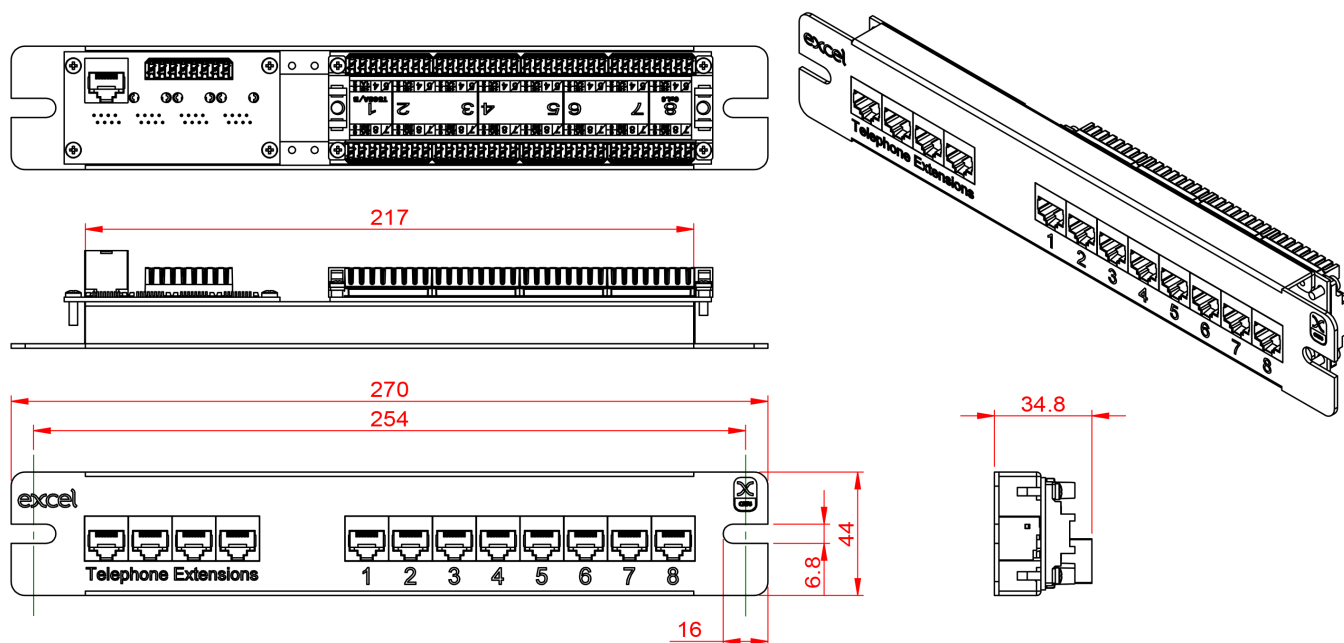

## Charakterystyka eksploatacyjna

Panel rozszerzeń telefonicznych /Panel krosowy kategorii 6 marki Excel jest produkowany i testowany zgodnie z normami eksploatacyjnymi określonymi przez organizacje odpowiedzialne za normy TIA, ISO and EN. Testowany jest zakres cech wydajności aż do 250 MHz, w tym straty odbiciowe, tłumienie oraz przesłuch zbliżny (NEXT) i zdalny (FEXT), dla których wykonuje się testy najgorszego przypadku oraz testy sumaryczne.

Rzeczywista wydajność dużo przewyższa wymaganą normę – gdy testy przeprowadzane są w izolacji i w obwodzie – czego wynikiem jest znaczna rezerwa nawet dla najbardziej wymagających instalacji.

## Tabela wydajności / specyfikacji

Specyfikacja (gniazda logiczne)	Kategoria 6 ISO/IEC 11801 Klasa E, TIA/EIA-568C.2-1
Specyfikacja instalacji	T568A i T568B
Gęstość portów	8
Wymiary	270 mm szer. x 34,8 mm gł. x 44 mm wys.
Material panelu:	SPCC pokrycie czarną farbą proszkową
Gniazdo RJ45	Minimalna trwałość 750 wsunięć i wysunięć
Gniazdo RJ45	Styki z powłoką złota 50 mikrocali
Styki IDC	-10°C do 60°C
Zakres temperatury przechowywania	od -40 do +68°C
PRZESŁUCH ZBLIŻNY NEXT przy 100 MHz	Kategoria 6 43.80dB przy 250MHz (sumarycznie)
PRZESŁUCH ZBLIŻNY NEXT przy 100 MHz	Kategoria 6 33.70dB przy 250MHz (sumarycznie)

## Tabela wydajności / specyfikacji

Nr części	Opis
100-860	Panel rozgałęziający telefoniczny Excel /Panel kategorii 6

## Produkty powiązane

100-655	Domowa szafka sieciowa SoHo Excel
100-660	Płaski kabel krosowy Excel kategorii 6
100-661	Płaski kabel krosowy Excel kategorii 6

## Gwarancja systemowa

Gwarancja systemowa Excel oznacza 25-letnią gwarancję dla produktu oraz aplikacji w zakresie zgodności z branżowymi normami własności użytkowych, odpowiednimi dla klasy zainstalowanego okablowania. Wniosek o udzielenie gwarancji może zostać przedłożony przez akredytowanego partnera Excel, który zaprojektował, dostarczył i zainstalował dany system.



Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy - projektowane, wytwarzane, objęte wsparciem i dostarczane - bez żadnych kompromisów.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy lub pomyłki w publikacji. Excel jest zarejestrowanym znakiem towarowym Mayflex Holdings Ltd.

[www.excel-networking.com](http://www.excel-networking.com)