

10" gecombineerd
telefoonuitbreidingspaneel/Cat 6

4 x telefoonlijn

8 x Cat 6 poort

Residentieel

Voor gebruik met de residentieële SoHo
serverkast

Conform Cat 6

LSA punchdown aansluitingen


Kenmerken

- 10" gecombineerd telefoonuitbreidingspaneel / Cat 6
- 4 x telefoonlijn
- 8 x Cat 6 poort
- Residentieel
- Voor gebruik met de residentieële SoHo serverkast
- Conform categorie 6
- LSA punchdown aansluitingen
- 25 jaar systeemgarantie

Productoverzicht

Het Excel telefoonuitbreidingspaneel is een combinatie van vier RJ45 poorten voor telefonie en acht categorie 6 poorten. Ideaal voor residentieële installaties om bekabelde telefoon- en netwerkaansluitingen te verdelen.

Bij de telefooningang aan de achterkant van het paneel, kan gekozen worden uit een RJ45 of een LSA-aansluiting. De categorie 6 poorten bevatten LSA-aansluitingen aan de achterkant. Dit paneel is speciaal ontworpen voor gebruik met de Excel residentieële SoHo serverkast die gebruik maakt van een 10"-profiel voor de patchvelden en ruimte biedt voor zowel netwerkswitches als ISP DSL-routers.

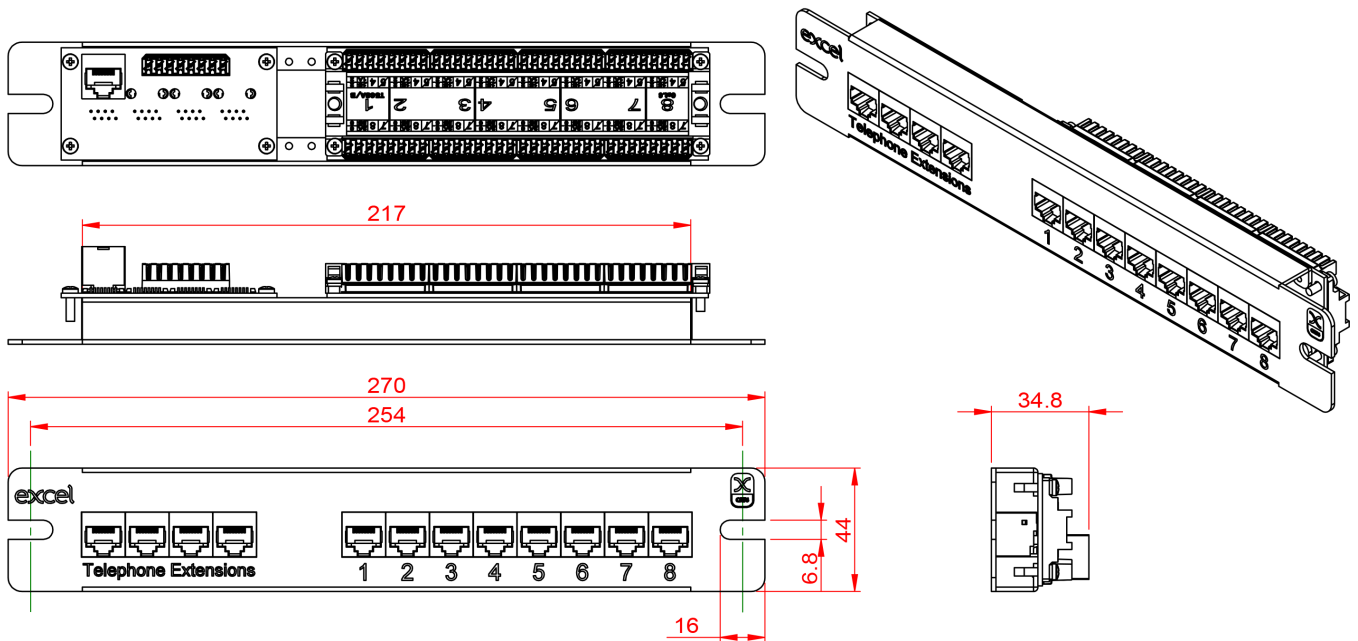

Prestatieoverzicht

Het Excel telefoonuitbreidingspaneel is geproduceerd en getest volgens de laatste eisen, bepaald door de desbetreffende normerings-instellingen. Diverse prestatie-eigenschappen zijn getest tot 250 MHz zoals Return Loss, demping en overspraak (NEXT en FEXT). Hierbij zijn zowel de meest ongunstige als de PowerSum tests uitgevoerd. De huidige prestaties overtreffen de normeringen ruimschoots – afzonderlijk en in lijn gemeten – waardoor er een ruime marge ontstaat, zelfs voor de meest veeleisende toepassingen.

Prestaties/specificaties

Specificatie (data-uitgangen)	Categorie 6 ISO/IEC 11801 klasse E, TIA/EIA-568C.2-1
Bekabelingsspecificaties	T568A & T568B
Poortdichtheid	8
Afmetingen	270 mm x 34,8 mm x 44 mm (B x D x H)
Materiaal van het paneel:	SPCC zwarte poedercoating
RJ45 jack	Min. levensduur 750 contactcycli
RJ45 jack	50 µin vergulde contacten
IDC contacten	-10 °C tot 60 °C
Grenswaarden opslagtemperatuur:	-40 °C tot 68 °C
NEXT op 100 MHz	Categorie 6 43,80 dB @ 250 MHz (Power Sum)
FEXT op 100 MHz	Categorie 6 33,70 dB @ 250 MHz (Power Sum)

Prestaties/specificaties

Artikelnummer	Omschrijving
100-860	Excel residentieel telefoonuitbreidingspaneel categorie 6

Gerelateerde producten

100-655	Excel residentiële SoHo kast
100-660	Excel categorie 6 platte patchkabel
100-661	Excel categorie 6 platte patchkabel

Systeemgarantie

De Excel systeemgarantie geeft 25 jaar product- en gebruiksgarantie en verzekert dat deze aan de industriernormeringen voor de klasse van geïnstalleerde bekabeling blijven voldoen.

Systeemgarantie kan worden aangevraagd door een erkende Excel Partner die het desbetreffende systeem ontworpen, geleverd en geïnstalleerd heeft.



Excel levert het allerbeste op het gebied van end-to-end infrastructuur oplossingen. Ontworpen, gemaakt, ondersteund en geleverd - zonder compromissen.

Neem contact met ons op via sales@excel-networking.com

