


Elevate Base16 OS2 / OM4 / OM5 Multi Mode MPO Trunk

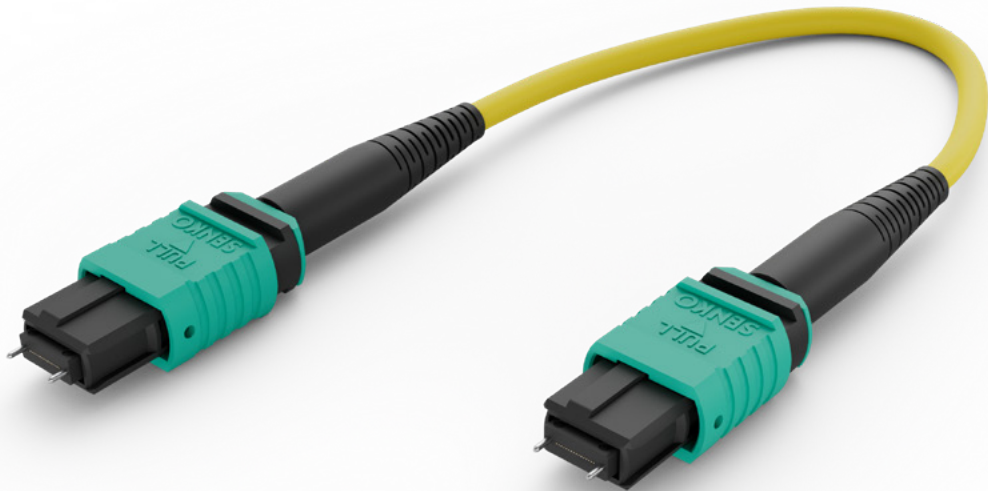

Przegląd produktów

Gama kabli magistralnych MPO do MPO Elevate stanowi część szerszego rozwiązania kasetowego i krosowego MPO. Standardowo każdy kabel jest montowany przy użyciu niskostratnych złączy Senko MPO Plus i kabla wielowłóknowego B2ca Euroclass, który dla trybu jednomodowego ma specyfikację A2, a dla trybu wielomodowego jest niewrażliwy na zginanie.

Kable magistralne Elevate są standardowo łączone żeńsko-żeńskie i okablowane zgodnie z polaryzacją B, w kablach z wieloma jednostkami podrzędnymi standardowa długość kabla rozdzielającego od strony złącza rozdzielacza do czoła złącza wynosi 600 mm. Dostępne są złącza męskie oraz alternatywne długości okablowania i rozgałęzień, o które należy poprosić podczas składania zapytania.

Kable wyszczególnione w tej karcie katalogowej są wielomodowe OM4 / OM5 i jednomodowe OS2.

- ✓ Senko niskostratne MPO Plus
- ✓ Zrównoważone rozwiązania opakowaniowe - w tym rolki zwrotne
- ✓ Dostępne jako zespoły od 16f do 144f
- ✓ Kabel B2ca Euroclass w standardzie
- ✓ Kompatybilność z kasetami Elevate HD i MD
- ✓ Dostęp do danych testowych w dowolnym momencie za pomocą funkcji śledzenia testu online

Dostępne opcje



Tryb jednomodowy OS2 (męski/żeński)

Wielomodowy OM4 (męski/żeński)

Wielomodowy OM5 (męski/żeński)

Specyfikacja produktu

Cecha	Wartości	
Liczba włókien	16 do 144	
Typ włókna	OS2 G657.A2 / OM4 / OM5	
	Jednomodowy	Wielomodowy
Złącze A	MPO	
	APC	PC
Kolor złącza A	Zielony	Fioletowy (OM4) Limonkowy (OM5)
Kierunek drogi klucza	Przesunięcie w górę	
Ilość złącza A	1 do 9	
Złącze B	MPO	
	APC	PC
Kolor złącza B	Zielony	Fioletowy (OM4) Limonkowy (OM5)
Kierunek drogi klucza	Przesunięcie w górę	
Ilość złączy B	1 do 9	
Kolor płaszcza kabla	Żółty	Fioletowy (OM4) Limonkowy (OM5)
Średnica kabla	3,5 mm (16f) 9,5 mm (48f 96f) 11,2 mm (144f)	
Włókna na podjednostkę	16 do 24	
Liczba podjednostek	1 do 6	
Długość podziału jednostki podrzędnej	600 mm	
Skonfigurowany do polaryzacji	B	
Płeć MPO	Męska / Żeńska	
Trwałość	500 dopasowań zgodnie z TIA-568.3	
	Jednomodowy	Wielomodowy
Typowa tłumienność wtrąceniowa	0.15dB	0.15dB
Maksymalna tłumienność wtrąceniowa	0.25dB	0.25dB
Typowe straty odbiciowe	>55dB	>25dB
Temperatura pracy	-40 do +75	


Wyjaśnienie cech produktu



Wszystkie rozwiązania Elevate MPO są zbudowane w oparciu o niskostratną, najlepszą w swojej klasie łączność Senko.



Każdy kabel MPO jest testowany fabrycznie. Dane testowe są dostępne za pośrednictwem kodu QR dołączonego do kabla, który łączy się z naszym portalem śledzenia testów.

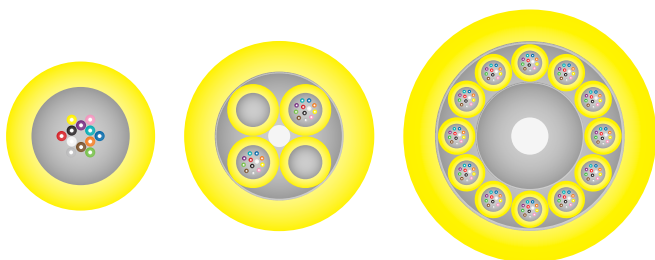

Przekrój kabla

Produkowany przy użyciu podjednostek 16F o kompaktowej średnicy.




Konfiguracja światłowodu

Zakończone niskostratnymi złączami Senko MPO Plus 16F, żeńskie (bez bolców) w standardzie, męskie (z bolcami) dostępne na życzenie.


Biegunowość

Standardowo montowane w polaryzacji B. Alternatywna polaryzacja dostępna na życzenie.

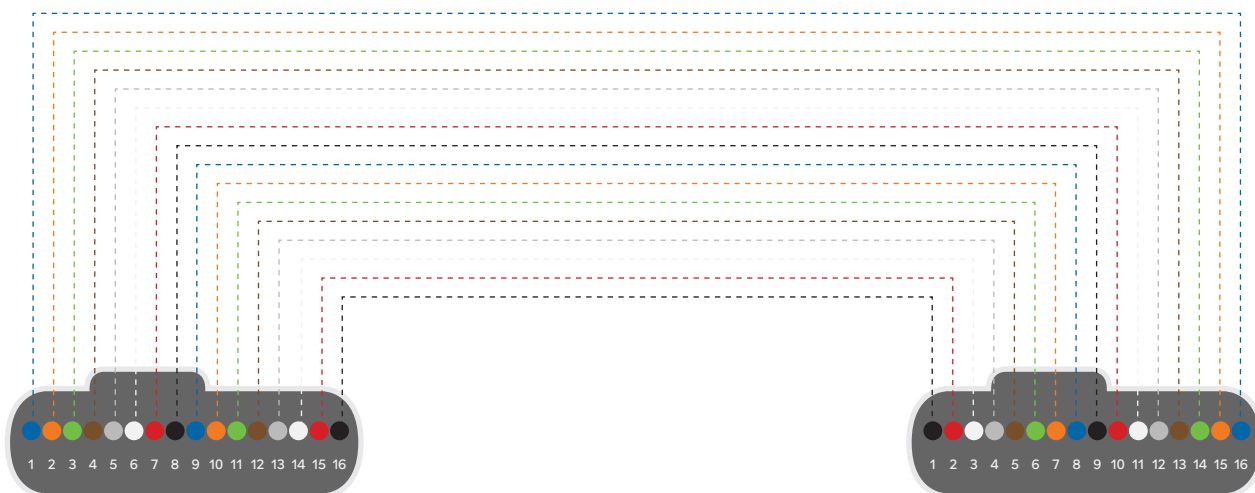

Rysunek produktu

Baza 16

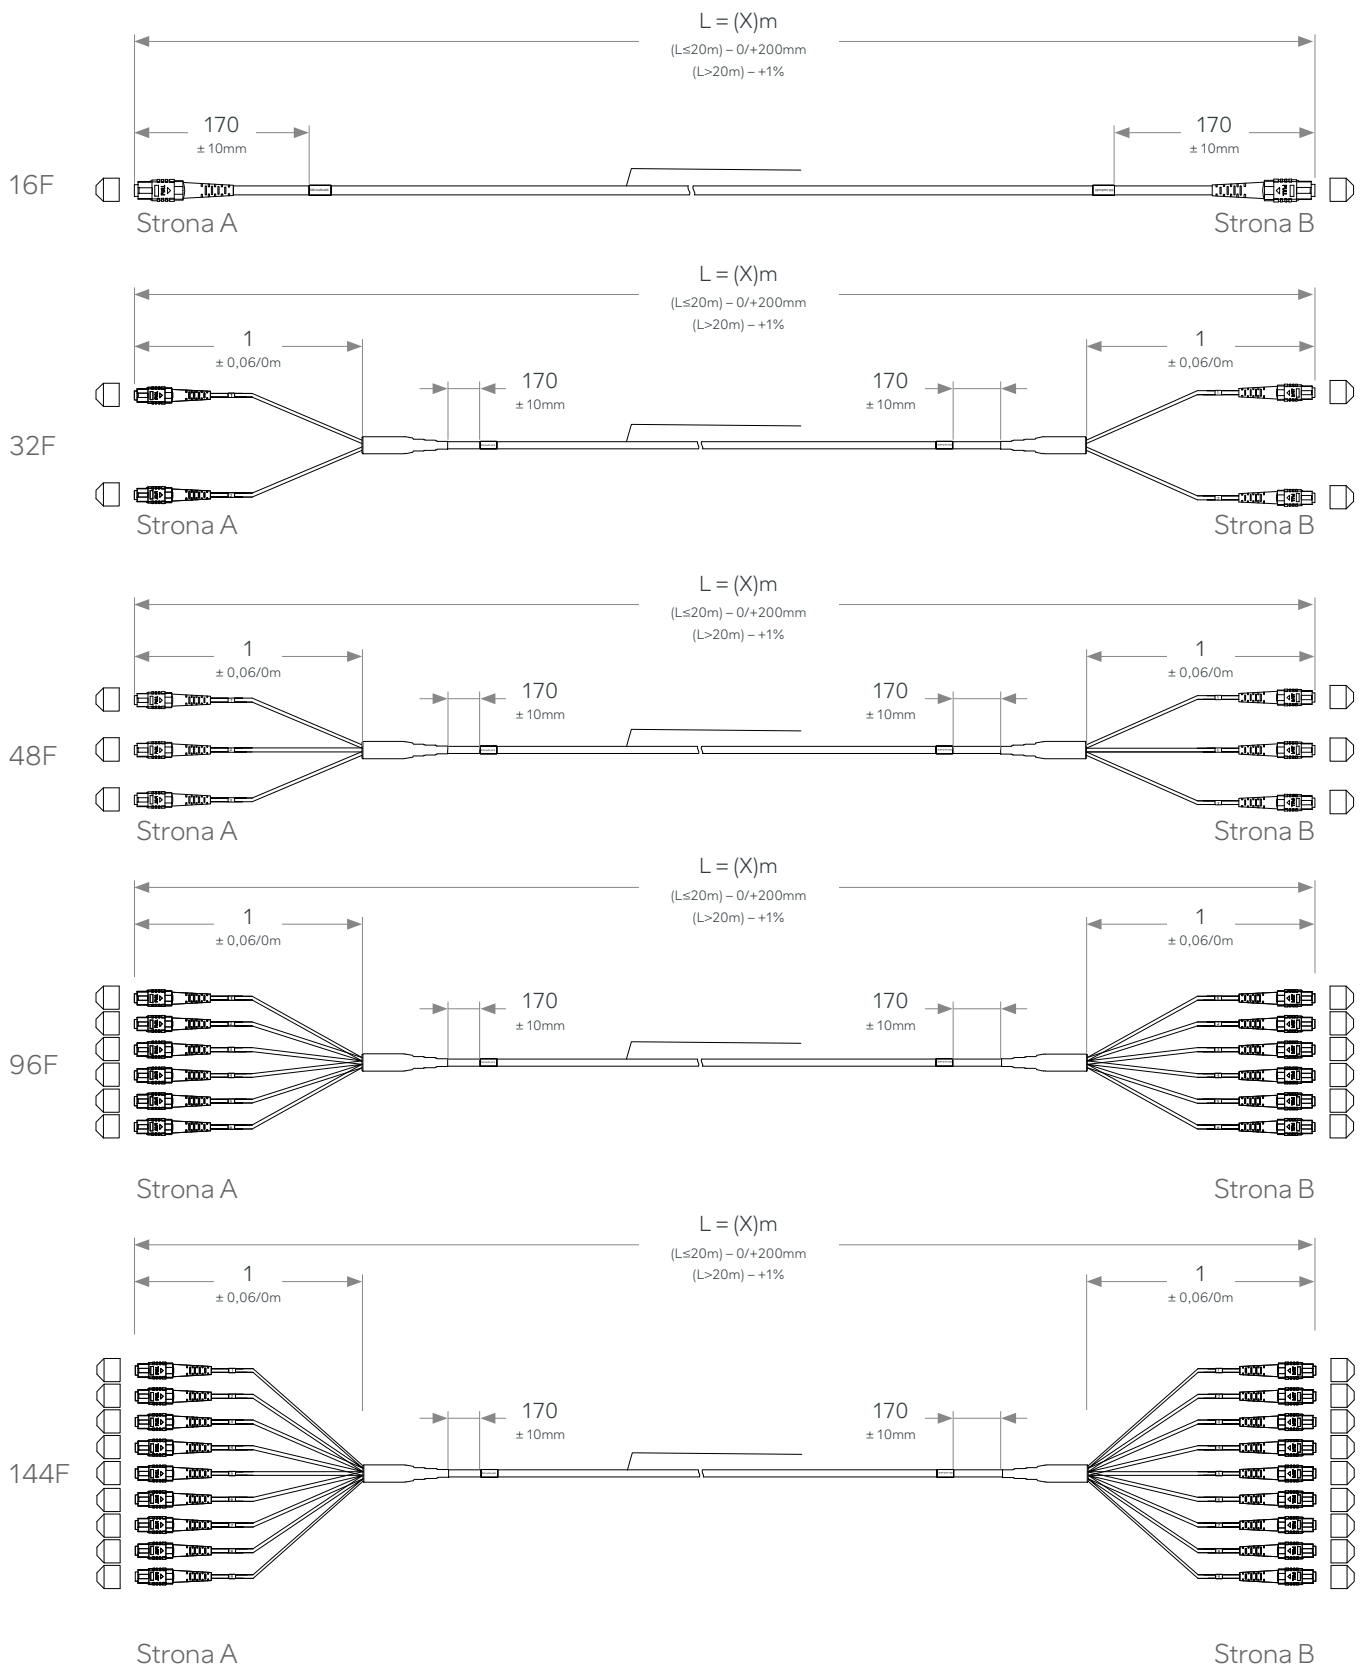

Normy dotyczące produktów

Obowiązujący standard

Zgodność z międzynarodowymi normami ISO 11801, EN 50173 i ANSI/TIA 568-E wymaga, aby ten produkt/komponent był zgodny ze wszystkimi odpowiednimi odniesieniami normatywnymi określonymi w tych normach.



Opakowanie produktu

Metoda pakowania	Specyfikacja
Karton zewnętrzny	Zwykłe brązowe kartony z certyfikatem FSC
Torby nadające się do kompostowania	Torby kompostowalne z certyfikatem TUV
Bębny kablowe	Zwrotny bęben kablowy z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
	Średnica 3,5 mm <100 metrów - Certyfikowane worki kompostowalne
	Średnica 3,5 mm >100 m - Zwrotne bębny kablowe z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
	Średnica 9,5 mm, 11,2 mm, 13,5 mm, 14,6 mm i 17,5 mm (wszystkie długości) - Zwrotne bębny kablowe z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu

Tabela numerów części

		Typ podstawy		Typ włókna		Liczba włókien		Złącze A		Złącze B		Metoda		Długość (m)
208	-	08	-	OM4	-	8	-	MPOM	-	MPOM	-	A	-	XXX
		12		OM5		12		MPOF		MPOF		B		
		16		OS2		24						C		
		24				32								
						36								
						72								
						96								
						144								