

Elevate PDU verticale intelligente monophasée (INT3) Interrupteur de prise individuelle, 16A EN60309 3m Top-Fed



Aperçu du produit

L'unité PDU intelligente Excel Elevate INT3 est une solution de surveillance de l'énergie très performante, conçue et fabriquée au Royaume-Uni pour répondre aux besoins des centres de données modernes. Axée sur la précision et la polyvalence, cette unité PDU permet une surveillance locale et à distance de la puissance globale, garantissant un suivi détaillé et précis de la consommation d'énergie.

De conception robuste, l'unité PDU intelligente Excel Elevate INT3 est une solution idéale pour les centres de données nécessitant une surveillance détaillée et un contrôle efficace de l'utilisation de l'énergie, le tout à partir d'une interface de gestion centralisée à distance.

- ✓ Surveillance individuelle des prises et commutation à distance
- ✓ Logiciel embarqué gratuit pour la gestion à distance (jusqu'à 31 unités)
- ✓ Disponible en configuration monophasée ou triphasée
- ✓ Ecran LCD couleur local avec rétro-éclairage RGB
- ✓ Options de montage horizontal et vertical
- ✓ Capteurs en option : température, humidité, contacts de porte et alertes SNMP/email

Spécifications des produits

Fonctionnalité	Valeurs
Sens de montage	Vertical
Type de connexion électrique	16/32 Amp - EN6039 Style (BS4343) Commando
Nombre de phases	Mono ou triphasé
Longueur du câble	3 m
Nombre de prises de courant C13	16, 20, 24
Nombre de prises de courant C19	4, 8, 12
Tension d'alimentation	230v (monophasé), 415v (triphasé)
Protégé contre les surtensions	Non
Commutable	Oui
SNMP	Oui
Affichage	Oui
L'évaluation	A distance
Avec indication LED	Oui
Avec fusible	Oui
Ampèremètre	Oui
Avec mesure de la température	Oui

Caractéristiques du produit expliquées




La surveillance individuelle des prises et la commutation à distance permettent une surveillance et un contrôle en temps réel de chaque prise, offrant ainsi des capacités de gestion améliorées pour chaque appareil connecté.



Équipé de ports permettant de connecter des capteurs de température, d'humidité, de détection d'eau ou des capteurs d'accès aux portes, il permet de mettre en place un système complet de surveillance de l'environnement.



L'INT3 est équipée de prises standard C13 et C19 alimentées par des fiches EN60309 Com16 ou Com32, prenant en charge les configurations monophasées et triphasées. En outre, l'unité PDU peut accueillir d'autres types de prises comme les prises UK, les prises UK inclinées (gauche ou droite) et les prises Schuko, avec un maximum de 48 prises par unité.

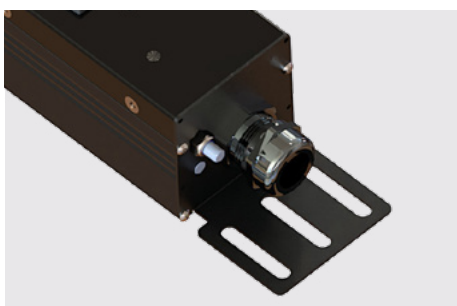

Connectez jusqu'à 32 PDU et surveillez-les toutes à partir d'une seule adresse IP via une PDU maître. Cette unité maître comprend un logiciel gratuit, assurant une surveillance à distance facile via une interface de navigateur HTML sécurisée et conviviale.



Chaque PDU est dotée d'un écran LCD RVB rétroéclairé, qui indique en temps réel la consommation d'énergie de tous les appareils connectés.

Gardez une longueur d'avance grâce aux alertes SNMP et par e-mail pour les paramètres critiques, ce qui vous permet de traiter les problèmes potentiels avant qu'ils ne s'aggravent.

Spécifications supplémentaires

Fonctionnalité	Valeurs
Technologie	Surveillance et commutation des prises globales et individuelles
Comptage de l'énergie	Volts efficaces, ampères efficaces, kilowatts, fréquence, facteur de puissance
Mesure par ligne d'entrée	Oui
Comptage par prise de sortie	Oui
Commutation des prises à distance	Oui
Port environnemental	Oui
Mise en réseau	SNMP (v1, 2, 3), HTML, HTTP, HTTPS, XML, alertes par courrier électronique
Gestion à distance	Oui
Capteurs environnementaux	Port pour capteur de température (jusqu'à 8 capteurs), capteur d'humidité/température, contacts libres de potentiel (3 jeux), contacts de porte, poignée de porte électronique, lecteur de cartes/pavés à broches
Fréquence	50 - 60 Hz
Entrée principale	85 - 265 VAC
Couleur	Noir



Normes de produits

Norme applicable	Détail
Directive 2008/98/EC (WFD)	Directive-cadre sur les déchets — conforme. Mise en œuvre au Royaume-Uni par le Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Conforme ; le produit ne contient pas de SVHC (Substances extrêmement préoccupantes) telles que définies à l'article 33(1) de REACH. Les obligations de soumission sont respectées au titre de REACH UE et REACH Royaume-Uni.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Règlement de l'UE relatif aux polluants organiques persistants (POP) — conforme. Pour la Grande-Bretagne, la conformité est alignée sur le Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques — conforme. Applicable dans les États membres de l'UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Directive modifiant la Directive 2011/65/UE afin d'ajouter quatre phtalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) à l'annexe II — conforme.
UK SI 2012 No. 3032	Règlement 2012 relatif à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (UK RoHS) — conforme pour la Grande-Bretagne. Droit de l'UE conservé, tel que modifié par le Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Emballage du produit

Type de matériau	Détail
Emballage en carton	Cartons bruns certifiés FSC

Tableau des numéros de pièces

Numéro de pièce	Description
555-1V-Com16-INT3-16C13-4C19-3T	Elevate 1P Vertical Intelligent PDU (INT3) 16x C13 4x C19 16A EN60309 3m Top-Fed
555-1V-Com32-INT3-16C13-4C19-3T	Elevate 1P Vertical Intelligent PDU (INT3) 16x C13 4x C19 32A EN60309 3m Top-Fed
555-1V-Com16-INT3-20C13-4C19-3T	Elevate 1P Vertical Intelligent PDU (INT3) 20x C13 4x C19 16A EN60309 3m Top-Fed
555-1V-Com32-INT3-20C13-4C19-3T	Elevate 1P Vertical Intelligent PDU (INT3) 20x C13 4x C19 32A EN60309 3m Top-Fed
555-1V-Com32-INT3-24C13-8C19-3B	Elevate 3P Vertical Intelligent PDU (INT3) 24x C13 8x C19 32A EN60309 3m Bottom-Fed
555-1V-Com32-INT3-24C13-12C19-3B	Elevate 3P Vertical Intelligent PDU (INT3) 24x C13 12x C19 32A EN60309 3m Bottom-Fed
555-3V-Com16-INT3-21C13-3C19-3B	Elevate 3P Vertical Intelligent PDU (INT3) 21x C13 3x C19 16A EN60309 3m Bottom Fed
555-3V-Com32-INT3-21C13-3C19-3B	Elevate 3P Vertical Intelligent PDU (INT3) 21x C13 3x C19 32A EN60309 3m Bottom Fed