

Elevate Jednofazowe Pionowe Inteligentne PDU (INT3)

Pojedyncze gniazdo przełączające, 16A EN60309 3m Top-Fed



Przegląd produktów

Inteligentne PDU Excel Elevate INT3 to wysokowydajne rozwiązanie do monitorowania energii, zaprojektowane i wyprodukowane w Wielkiej Brytanii w celu zaspokojenia potrzeb nowoczesnych centrów danych. Koncentrując się na precyzji i wszechstronności, ten moduł PDU zapewnia zarówno lokalne, jak i zdalne ogólne monitorowanie zasilania, zapewniając szczegółowe i dokładne śledzenie zużycia energii.

Dzięki solidnej konstrukcji, inteligentne PDU Elevate INT3 jest idealnym rozwiązaniem dla centrów danych wymagających szczegółowego monitorowania i wydajnej kontroli zużycia energii, a wszystko to z poziomu scentralizowanego interfejsu zdalnego zarządzania.

- ✓ Indywidualne monitorowanie gniazd i zdalne przełączanie
- ✓ Lokalny kolorowy wyświetlacz LCD z podświetleniem RGB
- ✓ Bezpłatne wbudowane oprogramowanie do zdalnego zarządzania (do 31 jednostek)
- ✓ Opcje montażu poziomego i pionowego
- ✓ Dostępne w konfiguracji jednofazowej lub trójfazowej
- ✓ Opcjonalne czujniki: temperatury, wilgotności, styki drzwi i powiadomienia SNMP/email

Specyfikacja produktu

Cecha	Wartości
Kierunek montażu	Pionowy
Typ elektrycznego połączenia wtykowego	16/32 A - styl EN6039 (BS4343) Commando
Liczba faz	Pojedyncza lub 3-fazowa
Długość kabla	3 m
Liczba gniazdek C13	16, 20, 24
Liczba gniazdek C19	4, 8, 12
Napięcie zasilania	230 V (jednofazowy), 415 V (trójfazowy)
Ochrona przeciwprzepięciowa	Nie
Przełączany	Tak
SNMP	Tak
Wyświetlacz	Tak
Ocena	Zdalny
Ze wskaźnikiem LED	Tak
Z bezpiecznikiem	Tak
Amperomierz	Tak
Z pomiarem temperatury	Tak

Wyjaśnienie cech produktu




Indywidualne monitorowanie gniazd i zdalne przełączanie umożliwia monitorowanie i sterowanie każdym gniazdem w czasie rzeczywistym, zapewniając rozszerzone możliwości zarządzania każdym podłączonym urządzeniem.



Wyposażony w porty do podłączenia czujników temperatury, wilgotności, wykrywania wody lub czujników dostępu do drzwi, umożliwiając kompleksowy system monitorowania środowiska.



INT3 jest wyposażony w standardowe gniazda C13 i C19 zasilane przez wtyczki EN60309 Com16 lub Com32, obsługujące zarówno konfiguracje jednofazowe, jak i trójfazowe. Ponadto PDU może obsługiwać inne typy gniazd, takie jak UK, kątowne UK (lewe lub prawe) i gniazda Schuko, z maksymalnie 48 gniazdami na jednostkę.

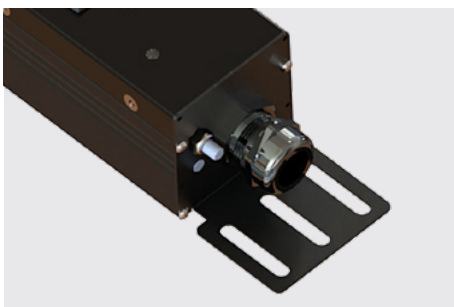

Podłącz do 32 modułów PDU i monitoruj je wszystkie z jednego adresu IP za pośrednictwem głównego modułu PDU. Ta jednostka główna zawiera bezpłatne oprogramowanie, zapewniające łatwe zdalne monitorowanie za pośrednictwem bezpiecznego, przyjaznego dla użytkownika interfejsu przeglądarki HTML.



Każda listwa PDU wyposażona jest w podświetlany wyświetlacz LCD RGB, pokazujący w czasie rzeczywistym zużycie energii przez wszystkie podłączone urządzenia.

Alerty SNMP i e-mail o krytycznych parametrach pozwalają na bieżąco reagować na potencjalne problemy, zanim dojdzie do ich eskalacji.

Dodatkowe specyfikacje

Cecha	Wartości
Technologia	Ogólne i indywidualne monitorowanie i przełączanie gniazd
Pomiar energii	Napięcie RMS, natężenie RMS, kilowaty, częstotliwość, współczynnik mocy
Dozowanie na linię wejściową	Tak
Dozowanie na gniazdo wyjściowe	Tak
Zdalne przełączanie gniazd	Tak
Port środowiskowy	Tak
Tworzenie sieci	SNMP (v1, 2, 3), HTML, HTTP, HTTPS, XML, powiadomienia e-mail
Zdalne zarządzanie	Tak
Czujniki środowiskowe	Port czujnika temperatury (do 8 czujników), czujnik wilgotności/temperatury, styki beznapięciowe (3 zestawy), styki drzwiowe, elektroniczna klamka drzwiowa, czytnik kart/pin pady
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Główne wejście	85 - 265 VAC
Kolor	Czarny



Normy dotyczące produktów

Obowiązujący standard	Szczegóły
Directive 2008/98/EC (WFD)	Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów — zgodność. Wdrożona w Wielkiej Brytanii poprzez Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Zgodne; produkt nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy) zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia REACH. Spełniono obowiązki zgłoszeniowe wynikające z REACH UE oraz REACH Wielkiej Brytanii.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Rozporządzenie UE w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP) — zgodność. Dla Wielkiej Brytanii zgodność jest zapewniona zgodnie z Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym — zgodność. Obowiązuje w państwach członkowskich UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE poprzez dodanie czterech ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP) do załącznika II — zgodność.
UK SI 2012 No. 3032	Rozporządzenie z 2012 r. dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (UK RoHS) — zgodne dla Wielkiej Brytanii. Zachowane prawo UE, zmienione przez Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Opakowanie produktu

Rodzaj materiału	Szczegóły
Opakowania kartonowe	Zwykłe brązowe kartony z certyfikatem FSC

Tabela numerów części

Numer części	Opis
555-1V-Com16-INT3-16C13-4C19-3T	Elevate 1P Vertical Intelligent PDU (INT3) 16x C13 4x C19 16A EN60309 3m Top-Fed
555-1V-Com32-INT3-16C13-4C19-3T	Elevate 1P Vertical Intelligent PDU (INT3) 16x C13 4x C19 32A EN60309 3m Top-Fed
555-1V-Com16-INT3-20C13-4C19-3T	Elevate 1P Vertical Intelligent PDU (INT3) 20x C13 4x C19 16A EN60309 3m Top-Fed
555-1V-Com32-INT3-20C13-4C19-3T	Elevate 1P Vertical Intelligent PDU (INT3) 20x C13 4x C19 32A EN60309 3m Top-Fed
555-1V-Com32-INT3-24C13-8C19-3B	Elevate 3P Vertical Intelligent PDU (INT3) 24x C13 8x C19 32A EN60309 3m Bottom-Fed
555-1V-Com32-INT3-24C13-12C19-3B	Elevate 3P Vertical Intelligent PDU (INT3) 24x C13 12x C19 32A EN60309 3m Bottom-Fed
555-3V-Com16-INT3-21C13-3C19-3B	Elevate 3P Vertical Intelligent PDU (INT3) 21x C13 3x C19 16A EN60309 3m Bottom Fed
555-3V-Com32-INT3-21C13-3C19-3B	Elevate 3P Vertical Intelligent PDU (INT3) 21x C13 3x C19 32A EN60309 3m Bottom Fed