



Verfügbar in den Höhen 42U und 47U

2 oder 4 Fächer

Grau-Weiß oder Schwarz

Tragfähigkeit 600 kg gesamt

Kombination und Tastenverriegelung standardmäßig an Vorder- und Hintertüren

Sichere Kabelführung über komplette Höhe von oberstem zu tiefstem Panel

## Merkmale

- Verfügbar in den Höhen 42U und 47U
- 1000 mm tief
- 2 oder 4 Fächer
- Grau-Weiß oder Schwarz
- Feststellstützen inklusive
- Strapazierfähige, abschließbare Laufrollen inklusive
- 19-Zoll-Profile mit U-Höhenkennzeichnung
- Jedes Fach mit Kabeleingang unten und oben
- Sicherer Kabeleingang für jedes Fach
- Anreihsystem inklusive
- Tragfähigkeit 600 kg gesamt
- Kabeleinführung mit Bürstenleiste in Boden und Decke
- Feststellstützen und Laufrollen können gleichzeitig montiert werden
- Trägerprofile mit 19 Zoll aus verzinktem Stahl
- 19-Zoll-Profile mit Tiefenkennzeichnung für einfache Änderung
- Abnehmbare Seitenwände
- Swinghandle-Kombinationsverriegelungen an allen Türen, mit Tastenverriegelung
- Eigene Schlüssel für alle Seitenwände

## Produktüberblick

Die Environ CL-Reihe mit mehrfächerigen Bodenracks ist konzipiert für Installationen in Co-Locations und Anwendungen, die eine erhöhte Zugangssicherheit benötigen. Die Reihe basiert auf der bewährten und beliebten ER-Gehäuserreihe und ist verfügbar in den Höhen 42U und 47U mit einer Breite von 600 oder 800 mm, in den Farben Grau-Weiß oder Schwarz und wahlweise mit 2 oder 4 Fächern.


Jedes Fach wird durch Verwendung einer kompletten Trennwand erzeugt, die von der Vorder- bis zur Rückseite des Racks verläuft und eine sichere Trennung sowie auf Wunsch ein Befestigungsregal ermöglicht. Innerhalb eines jeden Fachs befinden sich an Vorder- und Rückseite verstellbare Befestigungsschienen für das Equipment.

Standardmäßig bestehen die Vorder- und Hintertüren aus belüftetem Mesh-Material und verfügen über Swinghandle-Griffe, die sowohl mit Schlüssel, als auch mit Kombinationsverriegelung ausgestattet sind. Die gesamte Palette der Environ Verriegelungslösungen ist kompatibel mit der CL-Reihe, so haben Kunden die Auswahl zwischen digitalem Schlüsselcode, Proximity-Karte und Biometrik.


Um eine optimale Flexibilität zu ermöglichen, können Verriegelungstypen innerhalb eines Racks miteinander kombiniert werden – falls für einzelne Fächer unterschiedliche Sicherheitslevel gewünscht werden, entweder auf Kundenwunsch oder aufgrund des in den Fächern gelagerten Equipments.

Kabeleingangs- und -ausgangsführungen werden durch ein die gesamte Höhe umfassendes Einschließungssystem mit mehreren Bereichen ermöglicht, das zentral zwischen den hinteren Equipment-Befestigungsschienen installiert ist. Die Konstruktion des Systems ermöglicht eine vollständige Trennung der Kabel zwischen den Fächern. Eingangspunkte befinden sich sowohl im Dach, als auch im Boden und werden geschützt durch Bürstenleisten.


## Environ CL600 Rack - Ansicht

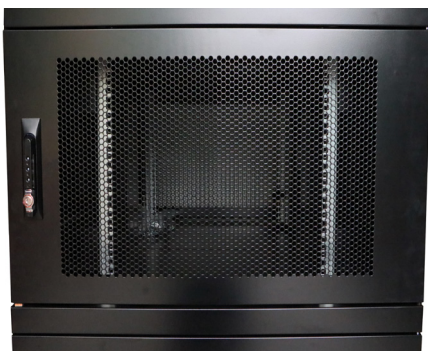


Mesh-Fächertüren

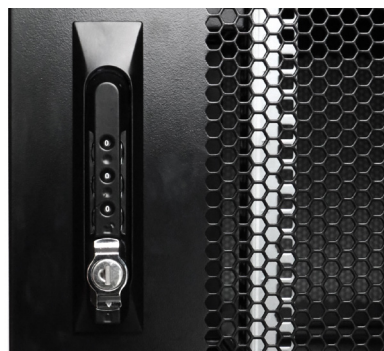

Schlüssel und Nummernschloss

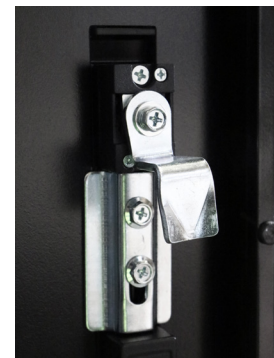

Innere Türverriegelung

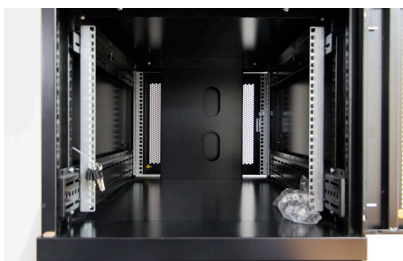

Vertikales Management




Innenfach




Abnehmbare Seitenwand

## Environ CL600 Rack mit 2 Fächern – Aufrissansicht

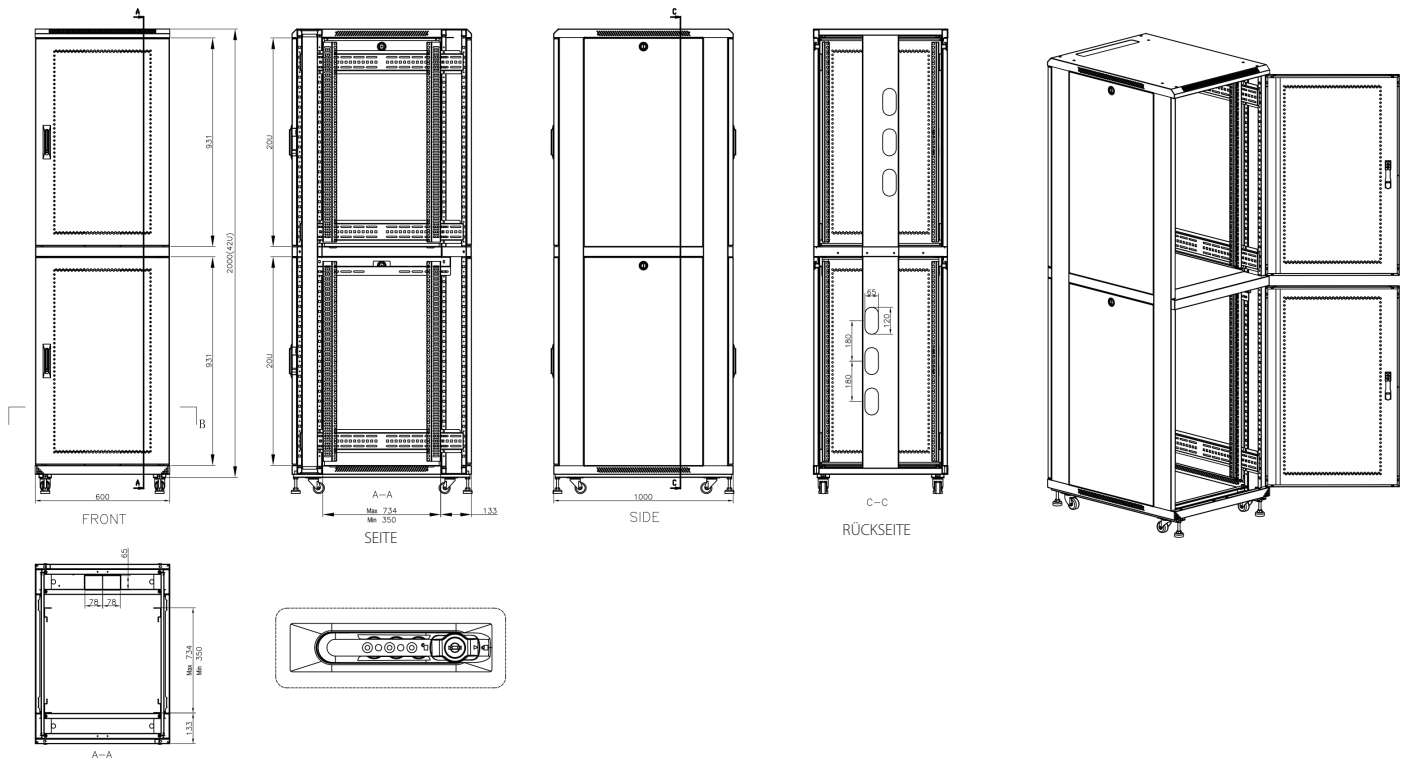

## Environ CL600 Rack mit 4 Fächern – Aufrissansicht

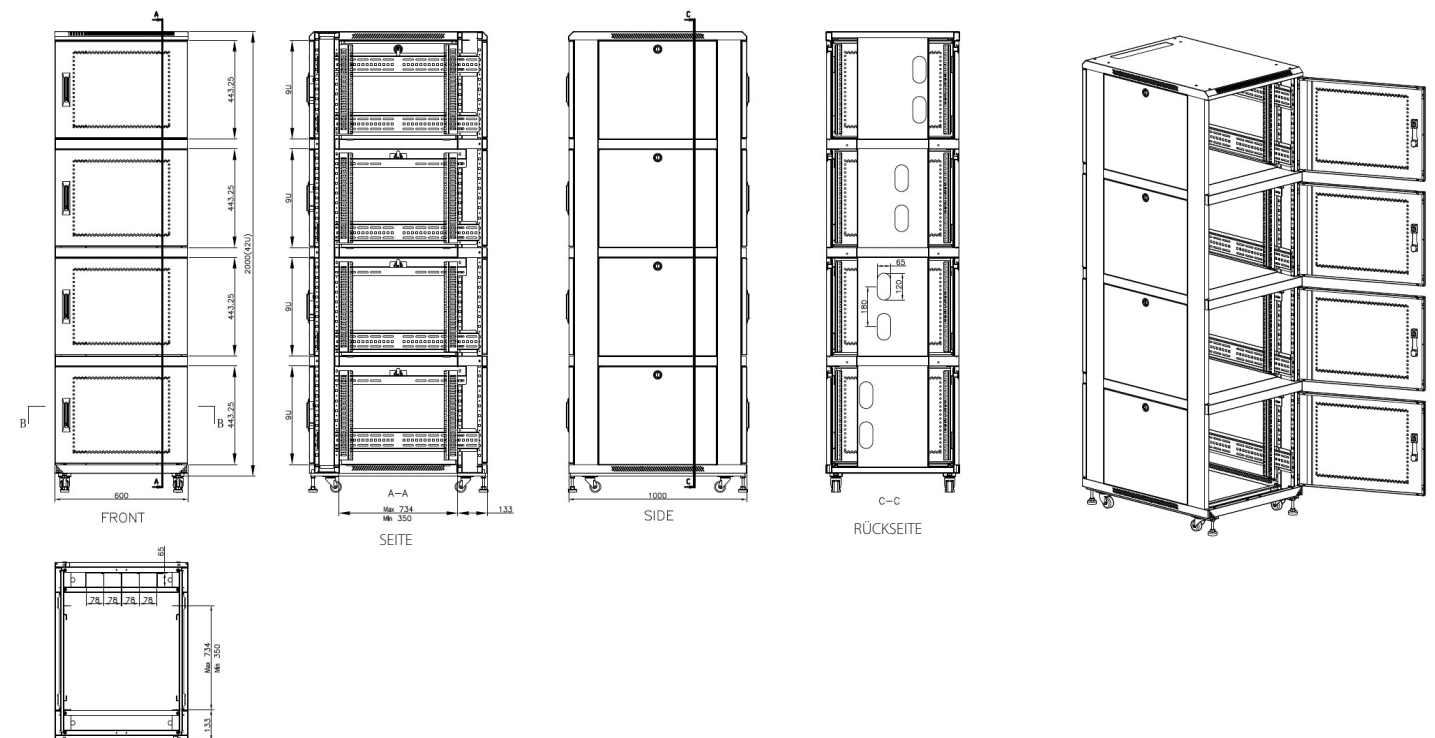

## Spezifikation

Artikel	Menge
Standard	ANSI/EIA-310-E
-	IEC 60297-2
-	DIN 41494 Teil 1 & 7
Material	SPCC kaltgewalzter Stahl
19"-Schielen	2,0 mm dick
Seitenwände	1,0 mm dick
Andere	1,2 mm dick
Farbe	Grau/Weiß - RAL 9002
-	Schwarz - RAL9004
Tragfähigkeit	Insgesamt 600 kg (statisch) - UDL
Vordertürverriegelungen	Swinghandle-Nockenverriegelung mit Kombinationsverriegelung
Hintertürverriegelungen	Swinghandle-Nockenverriegelung mit Kombinationsverriegelung
Seitenwandverriegelungen	Ein-Punkt-Zylinderschloss

### Racks mit 2 Fächern, 600 mm breit

Beschreibung	U Größe	Breite	Tiefe	Gesamt-Höhe	Verfügbare U-Platz pro Fach	Gewicht (kg)	Grau-Weiß	Schwarz
Environ CL600	42U	600 mm	1000 mm	2070 mm	20U	106	545-4261-2C-VVBM-GW	545-4261-2C-VVBM-BK
Environ CL600	47U	600 mm	1000 mm	2230 mm	23U	111	545-4761-2C-VVBM-GW	545-4761-2C-VVBM-BK

### Racks mit 4 Fächern, 600 mm breit

Beschreibung	U Größe	Breite	Tiefe	Gesamt-Höhe	Verfügbare U-Platz pro Fach	Gewicht (kg)	Grau-Weiß	Schwarz
Environ CL600	42U	600 mm	1000 mm	2070 mm	9U	112	545-4261-4C-VVBM-GW	545-4261-4C-VVBM-BK
Environ CL600	47U	600 mm	1000 mm	2230 mm	11U	116	545-4761-4C-VVBM-GW	545-4761-4C-VVBM-BK

Feststellstützen erweitern die Höhe um 50–80 mm. Rollen erweitern die Höhe um 70 mm.

Mit etwas Vorlaufzeit und abhängig von der Mindestbestellmenge ermöglichen wir ein breites Angebot an Größen und Fächerzahloptionen. Kontaktieren Sie für genauere Informationen bitte Ihren nächsten Excel-Vertrieb.

### System-Garantie

Die Excel System-Garantie bietet eine 25-jährige Produkt- und Anwendungssicherheit in Bezug auf die Konformität mit Branchenleistungsstandards für die installierte Kabelklasse. Die Garantie kann von einem akkreditierten Excel- Partner geltend gemacht werden, der das System entworfen, geliefert und installiert hat.



Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel ist ein registrierter Markenname der Mayflex Holdings Ltd.

[www.excel-networking.com](http://www.excel-networking.com)

Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung geändert werden.  
Die aktuelle Version ist auf unserer Website erhältlich: [www.excel-networking.com](http://www.excel-networking.com)

Environ CL600 - 600 mm breites Co-Location-Rack