

Environ CL600 — szafa kolokacyjna o szerokości 600 mm

excel
without compromise.



✕ Dostępna w wysokości montażowej
42 U i 47 U

✕ Do wyboru 2 lub 4 przegrody

✕ Białoszara lub czarna

✕ Nośność całkowita 600 kg

✕ W standardzie zamek szyfrowy
z kluczem w przednich i tylnych
drzwiach

✕ Kanał kablowy na całej wysokości
do poprowadzenia kabli od dołu i od
góry szafy

Cechy produktu

- Dostępna w wysokości montażowej 42 U i 47 U
- Głębokość 1000 mm
- Do wyboru 2 lub 4 przegrody
- Białoszara lub czarna
- Regulowane nóżki w zestawie
- Wytrzymałe kółka samonastawne z blokadą w zestawie
- Profile 19" z oznaczeniem wysokości U
- Górny i dolny wpust kablowy do każdej przegrody
- Zabezpieczony wpust kablowy do każdej przegrody
- Zestaw do łączenia szaf w komplecie
- Nośność całkowita 600 kg
- Wpusty kablowe z przepustem szczotkowym u góry i w podstawie
- Opcja jednoczesnego zamontowania nóżek regulowanych i kółek samonastawnych
- Profile montażowe 19" ze stali ocynkowanej
- Oznaczenia głębokości na profilach 19" ułatwiające regulację
- Zdemontowalne panele boczne
- Klamka uchylna z zamkiem szyfrowym na klucz we wszystkich drzwiach
- Unikalne klucze do każdego panelu bocznego

Environ CL600 — szafa kolokacyjna o szerokości 600 mm

excel
without compromise.

Opis produktu

Seria Environ CL to wieloprzegrodowe szafy rack stworzone do instalacji kolokacyjnych oraz zastosowań, w których wymagany jest wyższy poziom kontroli dostępu. Konstrukcja tych szaf opiera się na sprawdzonej i popularnej obudowie z serii ER. Są one dostępne w wersjach o wysokości montażowej 42 U lub 47 U, szerokości 600 mm lub 800 mm, w kolorze białoszarym lub czarnym, z 2 lub 4 przegrodami.


Każda przegroda jest oddzielona od pozostałych panelem na całej głębokości, który zapewnia bezpieczne rozdzielenie, a jego powierzchnię można wykorzystać do montażu. Z przodu i z tyłu każdej przegrody znajdują się regulowane szyny montażowe na sprzęt.

Standardowo przednie i tylne drzwi są perforowane dla lepszej wentylacji i wyposażone w klamki uchylne z zamkiem szyfrowym na 3-cyfrowy kod i klucz. Cała gama zamków Environ jest kompatybilna z produktami z serii CL, pozwalając klientom na wybór pomiędzy zamkiem cyfrowym, biometrycznym lub na kartę zbliżeniową.


Z myślą o zapewnieniu jak najbardziej elastycznych rozwiązań, w jednej szafie można zastosować różne rodzaje zamków, jeśli dla poszczególnych przegród wymagane są różne poziomy bezpieczeństwa, czy to ze względu na osobiste preferencje klienta, czy też z uwagi na sprzęt znajdujący się w danej przegrodzie.

Do poprowadzenia kabli służą kanały kablowe biegnące na całej wysokości szafy, umieszczone centralnie pomiędzy szynami montażowymi z tyłu. System ten został zaprojektowany tak, aby zapewnić pełne rozdzielenie kabli z poszczególnych przegród. Wpusty i wypusty kablowe zlokalizowane są na górze i w podstawie szafy, i są chronione przepustami szczotkowymi.


Szafa Environ CL600 — widok z bliska

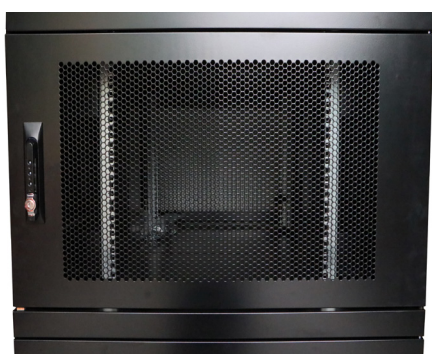


Perforowane drzwi przegrody

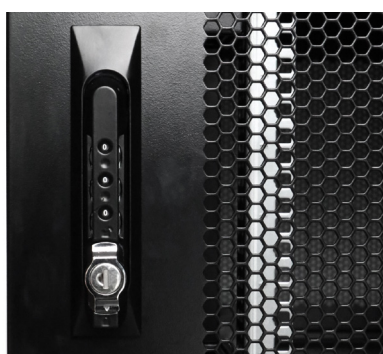


Zamek szyfrowy na 3-cyfrowy kod i klucz

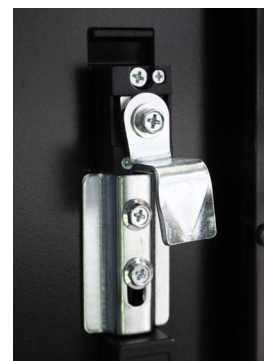

Zamek od strony wewnętrznej

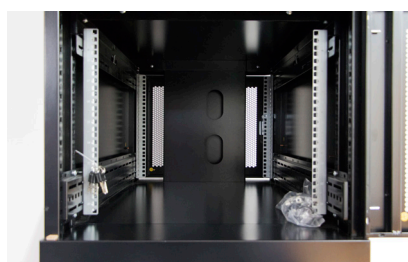

Pionowa organizacja kabli




Wnętrze przegrody




Zdemowalny panel boczny

Environ CL600 — szafa kolokacyjna o szerokości 600 mm

Szafa Environ CL600 z 2 przegrodami — rzuty pionowe

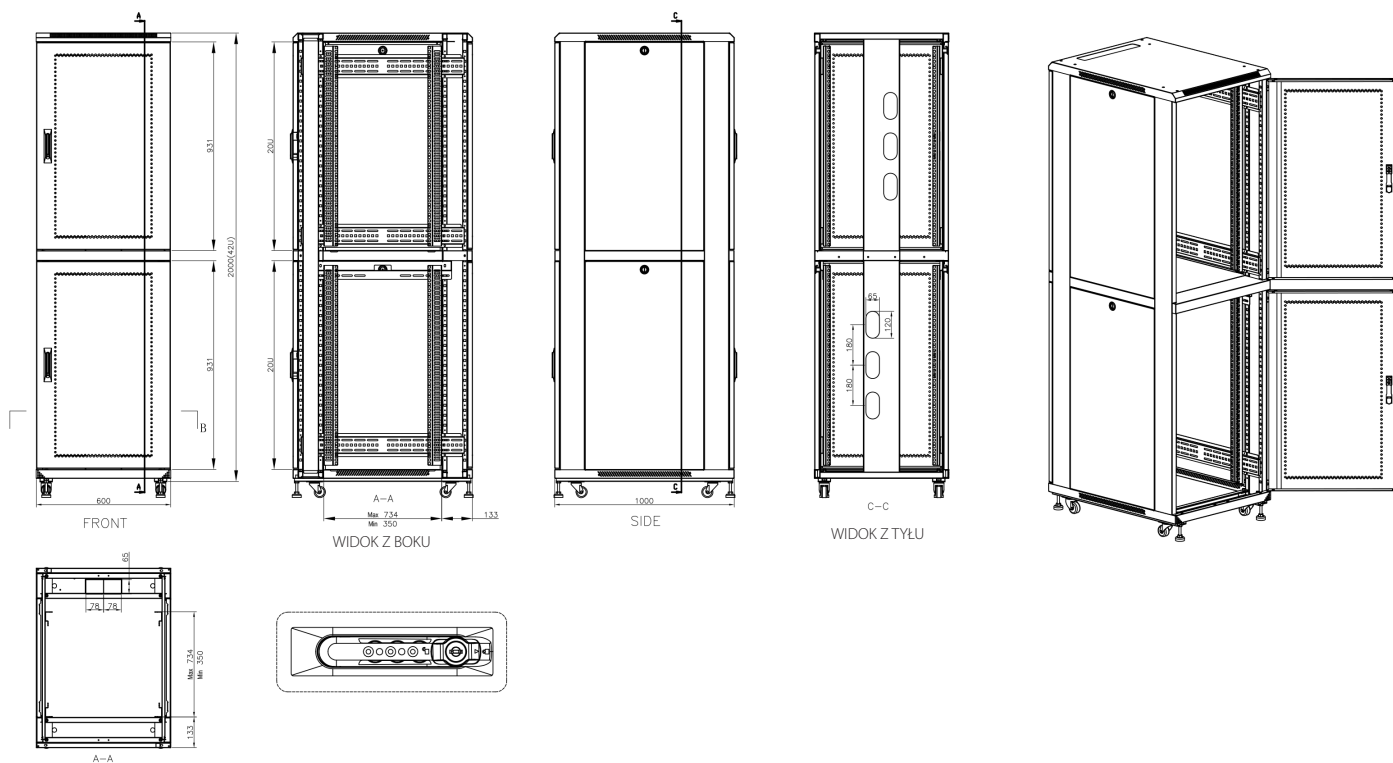

Szafa Environ CL600 z 4 przegrodami — rzuty pionowe

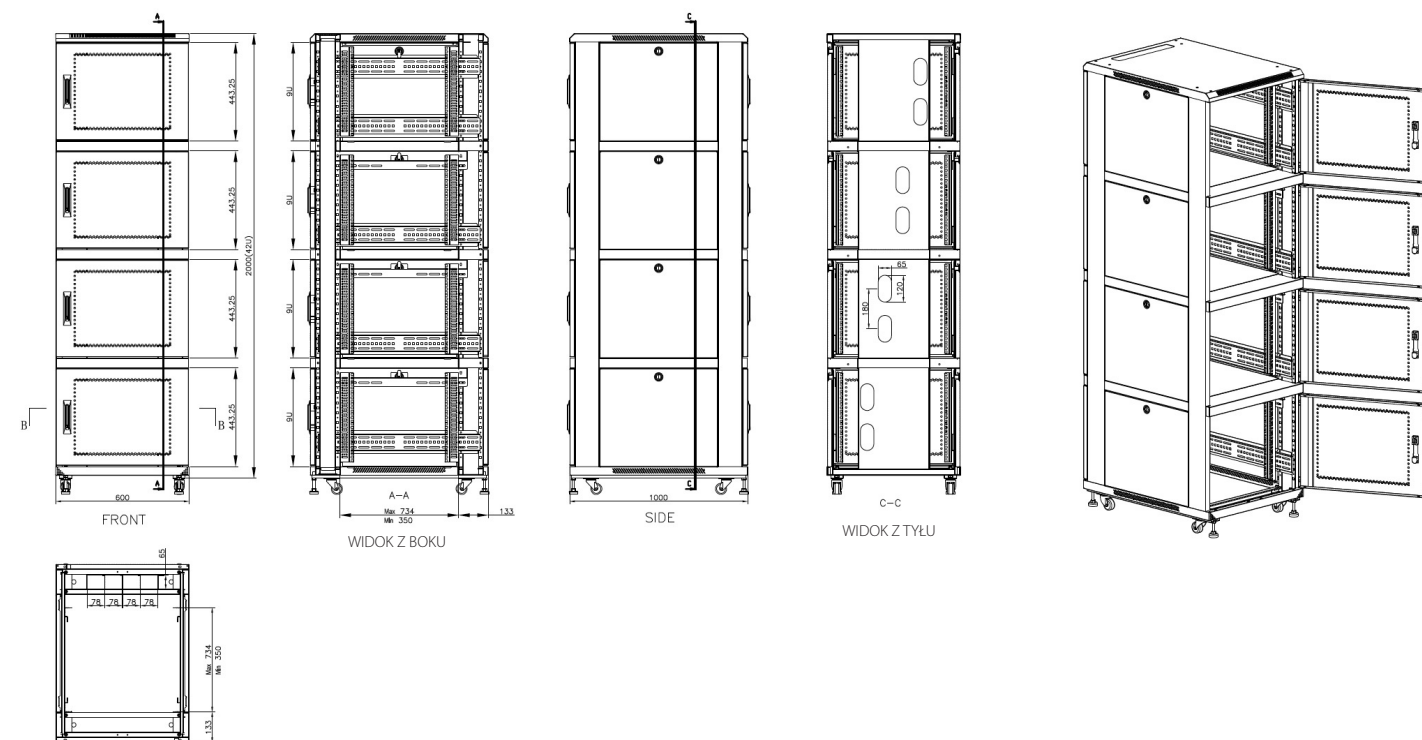

Specyfikacja

Pozycja	Ilość
Standard	ANSI/EIA-310-E
-	IEC 60297-2
-	DIN 41494 Part 1 & 7
Materiał	Blacha stalowa walcowana na zimno SPCC
Szyny 19"	Grubość 2 mm
Panele boczne	Grubość 1 mm
Inne	Grubość 1,2 mm
Kolor	Białoszary – RAL 9002
-	Czarny – RAL9004
Nośność	Całkowita 600 kg (statyczna) – obciążenie rozłożone równomiernie
Zamki w drzwiach przednich	Kłamka uchylna z zamkiem krzywkowym i zamkiem szyfrowym
Zamki w drzwiach tylnych	Kłamka uchylna z zamkiem krzywkowym i zamkiem szyfrowym
Zamki w panelach bocznych	Zamek bębnekowy jednopunktowy

Szafy o szerokości 600 mm z 2 przegrodami

Opis	Wysokość (U)	Szerokość	Głębokość	Wysokość całkowita	Wysokość (U) przegrody	Masa (kg)	Białoszara	Czarna
Environ CL600	42 U	600 mm	1000 mm	2070 mm	20 U	106	545-4261-2C-VVBM-GW	545-4261-2C-VVBM-BK
Environ CL600	47 U	600 mm	1000 mm	2230 mm	23 U	111	545-4761-2C-VVBM-GW	545-4761-2C-VVBM-BK

Szafy o szerokości 600 mm z 4 przegrodami

Opis	Wysokość (U)	Szerokość	Głębokość	Wysokość całkowita	Wysokość (U) przegrody	Masa (kg)	Białoszara	Czarna
Environ CL600	42 U	600 mm	1000 mm	2070 mm	9 U	112	545-4261-4C-VVBM-GW	545-4261-4C-VVBM-BK
Environ CL600	47 U	600 mm	1000 mm	2230 mm	11 U	116	545-4761-4C-VVBM-GW	545-4761-4C-VVBM-BK

Nóżki regulowane dodają 50-80 mm do wysokości. Kółka samonastawne dodają 70 mm do wysokości.

Istnieje możliwość zamówienia szaf o różnych rozmiarach i ilości przegród. Obowiązują określone czasy realizacji i minimalne wielkości zamówienia. Prosimy o kontakt z najbliższym dystrybutorem Excel, aby dowiedzieć się więcej.

Gwarancja systemowa

Gwarancja systemowa Excel oznacza 25-letnią gwarancję dla produktu oraz aplikacji w zakresie zgodności z branżowymi normami własności użytkowych, odpowiednimi dla klasy zainstalowanego okablowania. Wniosek o udzielenie gwarancji może zostać przedłożony przez akredytowanego partnera Excel, który zaprojektował, dostarczył i zainstalował dany system.



Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem — bez żadnych kompromisów.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem sales@excel-networking.com

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy lub pomyłki w publikacji.
Excel jest zarejestrowanym znakiem towarowym Mayflex Holdings Ltd.

excel
without compromise.

www.excel-networking.com