


Elevate Gangeinhausung

Active Skylights Automatische Rückstellung (mit Stangenkits)

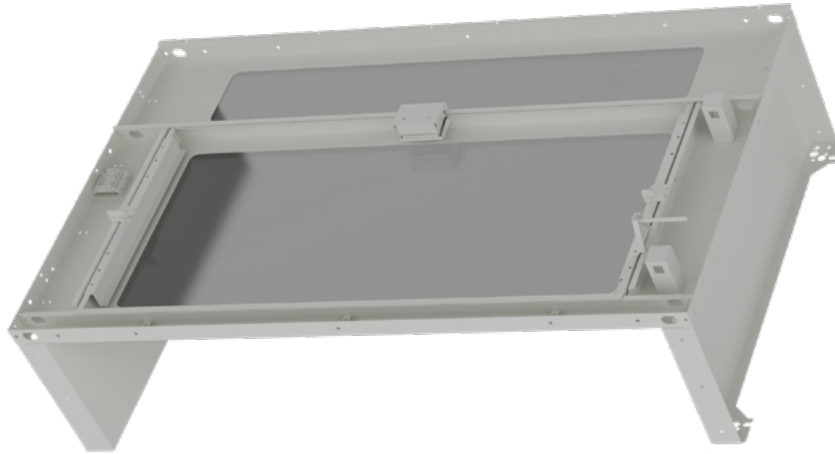

Produktübersicht

Das Elevate Cold Aisle Active Opening Roof Skylight wurde entwickelt, um modulare Containment-Kaltgangsysteme zu verbessern und eine effektive Lösung für die Aufrechterhaltung einer optimalen Luftzirkulation und Temperaturkontrolle in Rechenzentren zu bieten. Dieses Oberlicht verfügt über ein standardisiertes Design für eine schnelle, effiziente Montage vor Ort und bietet bei Bedarf eine klare, drehbare Glasdachöffnung.

Das Oberlicht mit aktiver Öffnung wird in der Regel im Hauptbereich des Containments installiert und ermöglicht die nahtlose Integration verschiedener Geräte wie Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren, Rauchmelder, Videoüberwachungskameras und anderer wichtiger Überwachungssysteme.

Diese können an die automatischen Oberlichter angeschlossen werden, um sie mit Strom zu versorgen, und werden mit Rod Kits geliefert, um bis zu 7 dieser Oberlichter mit einem Motor zu verbinden.

Die Oberlichter sind in 600 mm und 800 mm breiten Varianten erhältlich und passen standardmäßig in einen 1200 mm breiten Kaltgang. Die LED-Beleuchtung sorgt für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit, und das 5 mm dicke gehärtete Glas gewährleistet Haltbarkeit und Sicherheit.

Die aktive Öffnungsfunktion wird automatisch durch die Rauchererkennung ausgelöst und stellt eine wichtige Sicherheitsfunktion für den Notfall dar. Das Oberlicht verfügt über eine automatische Rückstellung, die von einem angeschlossenen Oberlicht mit Motor angetrieben wird und sowohl Sicherheit als auch betriebliche Flexibilität in einer dynamischen Rechenzentrums Umgebung bietet.

- ✓ **Erhältlich in 600mm oder 800mm breiten Versionen**
- ✓ **Standardoption bei 1260mm für 1200mm Gangbreite**
- ✓ **Gehärtete Glasscheiben für maximales Licht im Gang**

- ✓ **Drehbares Glas gekoppelt mit Rauchererkennung für den Einsatz im Mittelgang.**
- ✓ **Inklusive integrierter LED-Beleuchtung**
- ✓ **Erhältlich in schwarzer und weißer Ausführung**


Produktspezifikationen

Merkmal	Werte
Breite	600mm (für 600mm breite Schränke)/800mm (für 800mm breite Schränke)
Tiefe	1260mm (für 1200mm breite Gänge)
Trägerplatte	300mm hohe Trägerplatte, Stahl
Öffnungswinkel	90
Glasdicke	5 mm
Eröffnungsmodus	Einzeln
Durchlässigkeitsgrad des Glases	0.9
LED	DC24V, 100Lux
Infrarot-Induktion	DC24V, Erfassungsbereich 3-5m, Verzögerungszeit 35-40s
Elektromagnetisches Schloss	DC24V, 200mA, Zugkraft 60kg
Art der Ausführung	Pulverbeschichtet
Farbe	Weiß/Schwarz
RAL-Nummer	9003 (Weiß), 9004 (Schwarz)


Erklärte Produktmerkmale



Jede Skylight-Komponente wird mit einer integrierten 24-V-LED-Beleuchtung geliefert, die mit dem Hauptcontroller verbunden ist.

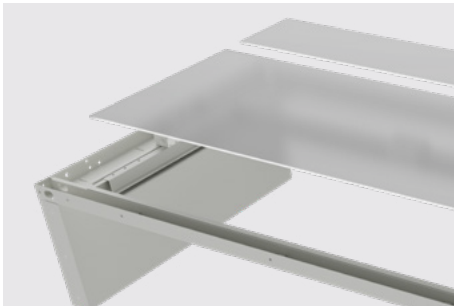


5mm Glas sorgt für klares Tageslicht und Sicherheit der Einheit.

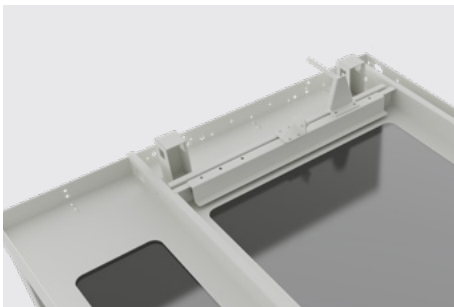


Aktiver Mechanismus, der es ermöglicht, das Dachfenster zu öffnen, wenn Rauch erkannt wird. Alle Dachfenster sind miteinander verbunden, um sicherzustellen, dass sie alle gleichzeitig geöffnet werden. Sie können auch über Verbindungsstangen mit automatischen Oberlichtern verbunden werden.

Produktzeichnung - 600mm Dachtyp

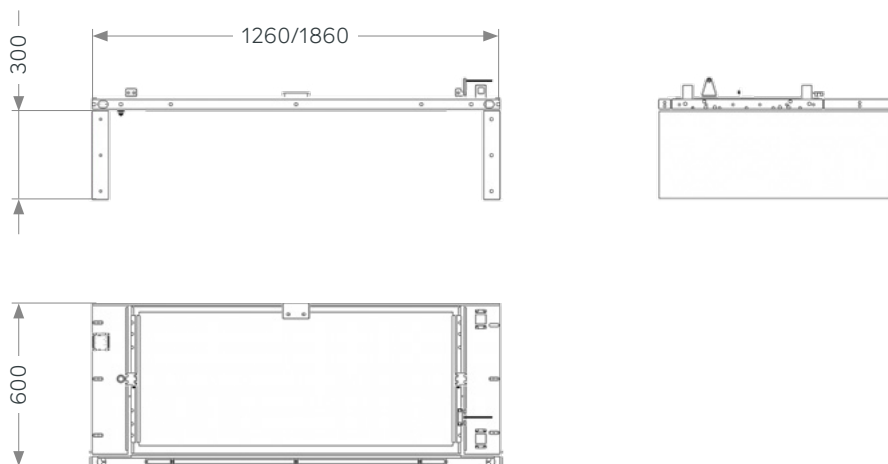

Produktzeichnung - 800mm Dachtyp

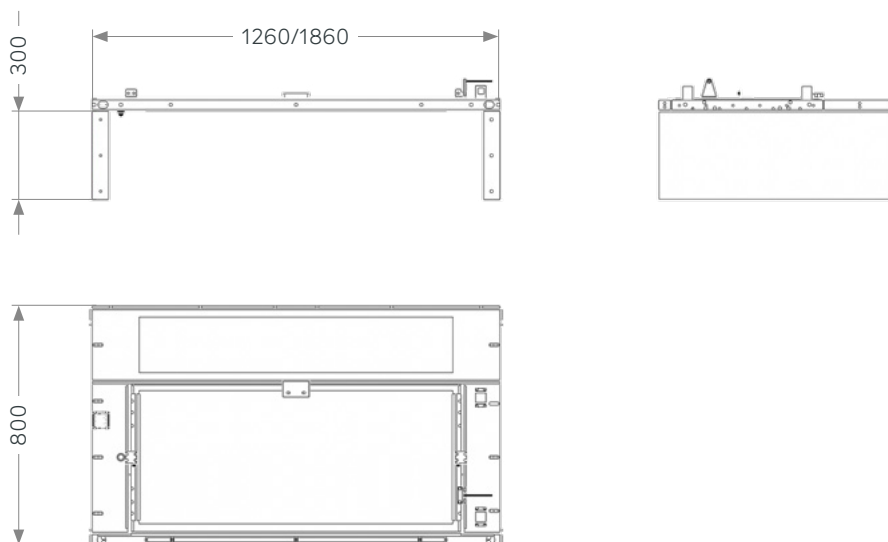

Produktnormen

Geltende Norm	Beschreibung
Directive 2008/98/EC (WFD)	Abfallrahmenrichtlinie — konform. In Großbritannien umgesetzt durch die Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Konform; das Produkt enthält keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) gemäß Artikel 33(1) der REACH-Verordnung. Die Meldepflichten gemäß EU-REACH und UK-REACH wurden erfüllt.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU-Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP) — konform. Für Großbritannien erfolgt die Konformität gemäß den Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten — konform. Gilt innerhalb der EU-Mitgliedstaaten.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 2011/65/EU zur Aufnahme von vier Phthalaten (DEHP, BBP, DBP, DIBP) in Anhang II — konform.
UK SI 2012 No. 3032	Verordnung von 2012 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (UK RoHS) — konform für Großbritannien. Beibehaltenes EU-Recht, geändert durch die Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Teilenummern-Tabelle



Teil Nummer	Beschreibung
572-7612SAR-BK	Elevate Active Single Roof Skylight Automatische Rückstellung (mit Stangensatz) 600W x 1200D, gehärtetes Glas Schwarz
572-7812SAR-BK	Elevate Active Single Roof Skylight Automatische Rückstellung (mit Stangensatz) 800W x 1200D, gehärtetes Glas Schwarz
572-7612SAR-WH	Elevate Active Single Roof Skylight Automatische Rückstellung (mit Stangensatz) 600B x 1200T, gehärtetes Glas Weiß
572-7812SAR-WH	Elevate Active Single Roof Skylight Automatische Rückstellung (mit Stangensatz) 800B x 1200T, gehärtetes Glas Weiß

Muss an Active Skylight mit Motorteilcode 572-##12SAM-## angeschlossen werden