


Contenimento del corridoio di Elevate

Scatola di controllo

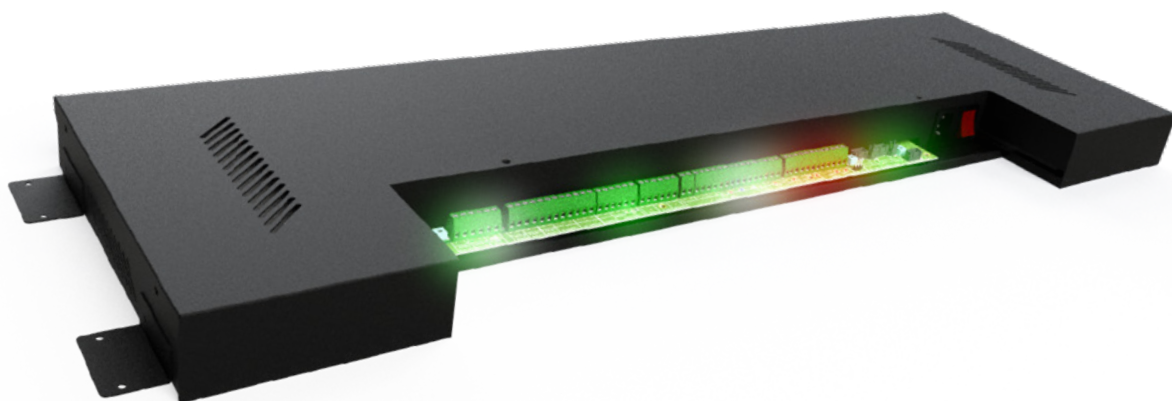

Panoramica del prodotto

La scatola di controllo per corridoi è una soluzione versatile ed efficiente per l'alimentazione e la gestione dei dispositivi essenziali nei sistemi di contenimento dei corridoi. Si integra perfettamente con le chiusure elettromagnetiche dei lucernari, l'illuminazione dei corridoi, le porte scorrevoli, i sistemi di controllo degli accessi e altro ancora.

Caratterizzato da un design piatto e compatto, è stato progettato per essere compatibile con le installazioni di porte scorrevoli di contenimento dei corridoi. La centralina di controllo assicura che non venga occupato alcuno spazio U del rack, poiché è installata in modo discreto all'interno del telaio della porta anteriore, ottimizzando sia lo spazio che la funzionalità. Ideale per la gestione di più sistemi nel corridoio freddo, questa centralina offre un approccio semplificato e poco ingombrante alla gestione del contenimento del corridoio.

- ✓ Controllo integrato su scheda PCB
- ✓ Collegamento per l'illuminazione ambientale
- ✓ Alimentazione e controllo dei componenti di contenimento
- ✓ Controllo di reset per lucernari automatici
- ✓ Compatibile con la porta scorrevole in corsia


Specifiche del prodotto

Caratteristica	Valori
Tensione di ingresso	200~240VAC
Tensione di uscita	24 V CC
Dispositivi supportati	Serratura elettromagnetica del lucernario, illuminazione, controllo dell'accesso alle porte scorrevoli, ecc.
Collegamento dell'allarme antincendio	Supporta il segnale a 24 V
Livello IP	IP20
Materiale	SPCC
Tipo di superficie	Verniciato a polvere
Colore	Nero/Bianco
Numero RAL	9005/9003

Caratteristiche del prodotto spiegate

- ✓ **Integrazione perfetta con serrature elettromagnetiche per lucernari, illuminazione dei corridoi, porte scorrevoli e sistemi di controllo degli accessi.**
- ✓ **Le dimensioni ridotte di soli 46 mm consentono un'installazione discreta nel telaio della porta scorrevole**
- ✓ **Fornisce un collegamento di controllo per l'illuminazione, il sistema di monitoraggio e le funzioni di controllo del corridoio freddo tramite l'host di controllo.**

Disegno del prodotto

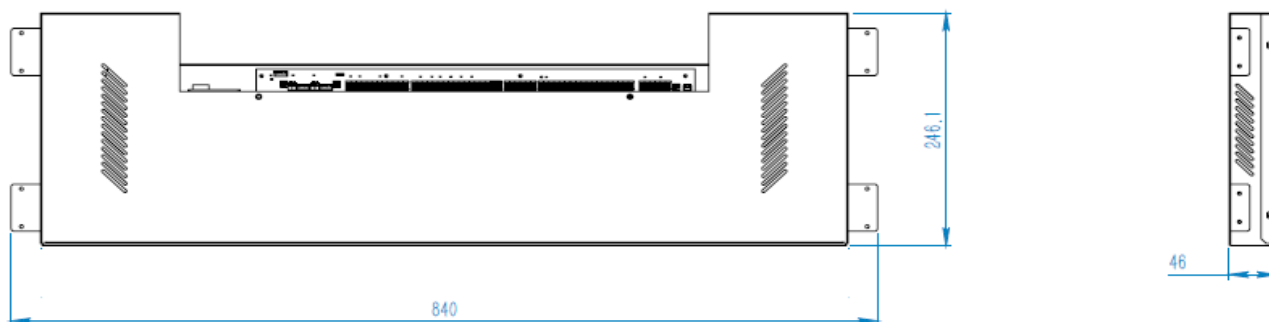

Standard di prodotto

Standard applicabile	Descrizione
Directive 2008/98/EC (WFD)	Direttiva quadro sui rifiuti — conforme. Attuata nel Regno Unito tramite le Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Conforme; il prodotto non contiene SVHC (Sostanze estremamente preoccupanti) ai sensi dell'articolo 33(1) del REACH. Gli obblighi di notifica sono stati adempiuti ai sensi del REACH UE e del REACH del Regno Unito.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Regolamento UE sui inquinanti organici persistenti (POP) — conforme. Per la Gran Bretagna, la conformità è allineata al Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche — conforme. Applicabile negli Stati membri dell'UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Direttiva che modifica la Direttiva 2011/65/UE aggiungendo quattro ftalati (DEHP, BBP, DBP, DIBP) all'allegato II — conforme.
UK SI 2012 No. 3032	Regolamento 2012 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (UK RoHS) — conforme per la Gran Bretagna. Normativa UE recepita, come modificata dal Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
579-100	Scatola di controllo per il contenimento del corridoio freddo Elevate