

Plaque d'obturation double pour confinement d'allée Elevate



Présentation du produit

La plaque d'obturation double pour confinement d'allée Elevate est une solution haute performance conçue pour améliorer les systèmes modulaires de confinement d'allées froides dans les centres de données. De conception standardisée, cette plaque d'obturation permet un assemblage rapide et facile sur site tout en offrant une excellente transmission de la lumière naturelle.

Les plaques d'obturation d'extrémité Elevate sont disponibles en trois hauteurs : 42U, 47U et 52U. Elles sont spécialement conçues pour les couloirs froids de 1 200 mm afin d'optimiser la circulation de l'air et de réduire les coûts de refroidissement.

Elles sont également disponibles en acier brut ou avec des inserts en verre, en noir ou en blanc.

- ✓ Convient pour les extrémités d'allées où des portes ne sont pas nécessaires
- ✓ Assure une confinement hermétique de l'allée froide
- ✓ Option standard à 1260 mm pour une allée de 1200 mm
- ✓ Disponible en acier brut ou avec des inserts en verre
- ✓ Tailles disponibles : 42U, 47U et 52U
- ✓ Disponible en finition noire et blanche


Spécifications du produit

Caractéristique	Valeurs
Largeur	1325 mm (pour une allée de 1200 mm de large)
Profondeur	52 mm
Hauteur	2341 mm
Plaque de support	42U, 2000 mm
Type de finition	Revêtement en poudre
Couleur	Blanc/noir
Numéro RAL	9003 (blanc), 9004 (noir)

Caractéristiques



Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité avec une finition thermolaquée durable

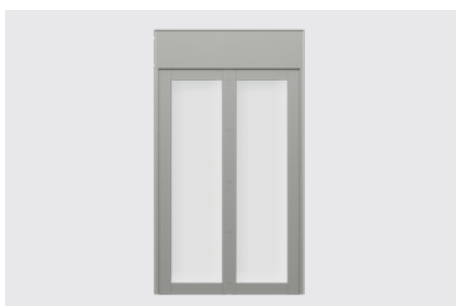

Verre de 5 mm installé pour fournir une lumière naturelle claire et assurer la sécurité de l'unité (le cas échéant)

Normes de produits

Norme applicable	Description
Directive 2008/98/EC (WFD)	Directive-cadre sur les déchets — conforme. Mise en œuvre au Royaume-Uni par le Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Conforme ; le produit ne contient pas de SVHC (Substances extrêmement préoccupantes) telles que définies à l'article 33(1) de REACH. Les obligations de soumission sont respectées au titre de REACH UE et REACH Royaume-Uni.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Règlement de l'UE relatif aux polluants organiques persistants (POP) — conforme. Pour la Grande-Bretagne, la conformité est alignée sur le Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques — conforme. Applicable dans les États membres de l'UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Directive modifiant la Directive 2011/65/UE afin d'ajouter quatre phtalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) à l'annexe II — conforme.
UK SI 2012 No. 3032	Règlement 2012 relatif à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (UK RoHS) — conforme pour la Grande-Bretagne. Droit de l'UE conservé, tel que modifié par le Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Dessin du produit

Dimensions indiquées pour 574-1442-WH

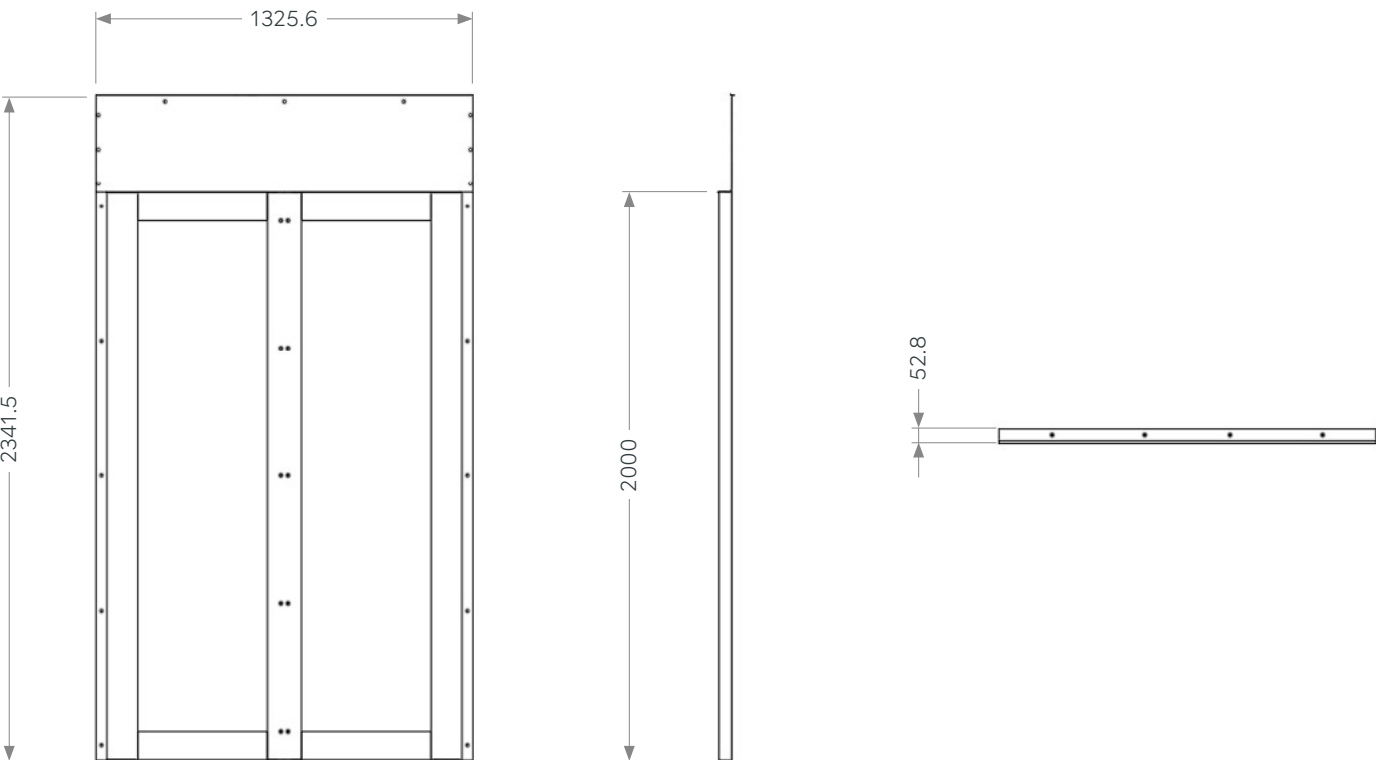




Tableau des références - Blanc

Référence	Description
574-1242-WH	Plaque d'obturation double allée pour confinement d'allée surélevé 42U blanc uni
574-1247-WH	Plaque d'obturation double allée pour confinement d'allée surélevé 47U blanc uni
574-1252-WH	Plaque d'obturation double allée pour confinement d'allée surélevé 52U blanc uni
574-1442-WH	Plaque d'obturation double allée pour confinement d'allée surélevé 42U avec verre blanc
574-1447-WH	Plaque d'obturation double allée pour confinement d'allée surélevé 47U avec verre blanc
574-1452-WH	Plaque d'obturation double allée pour confinement d'allée surélevé 52U avec verre blanc
574-1142-WH	Plaque d'obturation simple allée pour confinement d'allée surélevé 42U blanc uni
574-1147-WH	Plaque d'obturation simple allée pour confinement d'allée surélevé 47U blanc uni
574-1152-WH	Plaque d'obturation pour confinement d'allée simple 52U, blanc uni
574-1342-WH	Plaque d'obturation pour confinement d'allée simple 42U avec verre blanc
574-1347-WH	Plaque d'obturation pour confinement d'allée simple 47U avec verre blanc
574-1352-WH	Plaque d'obturation pour confinement d'allée simple 52U avec verre blanc



Tableau des références - Noir

Référence	Description
574-1242-BK	Plaque d'extrémité de fermeture pour double allée Elevate Aisle Containment 42U, noire unie
574-1247-BK	Plaque d'extrémité de fermeture pour double allée Elevate Aisle Containment 47U, noire unie
574-1252-BK	Plaque d'extrémité de fermeture pour double allée Elevate Aisle Containment 52U, noire unie
574-1442-BK	Plaque d'extrémité de fermeture pour double allée Elevate Aisle Containment 42U avec verre noir
574-1447-BK	Plaque d'obturation double allée pour confinement d'allée surélevé 47U avec verre noir
574-1452-BK	Plaque d'obturation double allée pour confinement d'allée surélevé 52U avec verre noir
574-1142-BK	Plaque d'obturation simple allée pour confinement d'allée surélevé 42U noir uni
574-1147-BK	Plaque d'obturation simple allée pour confinement d'allée surélevé 47U noir uni
574-1152-BK	Plaque d'obturation pour confinement d'allée simple 52U noir uni
574-1342-BK	Plaque d'obturation pour confinement d'allée simple 42U avec vitre noire
574-1347-BK	Plaque d'obturation pour confinement d'allée simple 47U avec vitre noire
574-1352-BK	Plaque d'obturation pour confinement d'allée simple 52U avec vitre noire