

Elevate Contención de pasillos

Lucernario fijo



Productos

La claraboya de techo fijo Elevate para pasillos fríos es una solución de alto rendimiento diseñada para mejorar los sistemas modulares de contención de pasillos fríos en centros de datos. Con un diseño estandarizado, esta claraboya permite un montaje rápido y sencillo in situ al tiempo que ofrece una excelente transmisión de luz natural. Su robusta construcción no sólo proporciona una claraboya transparente y abierta, sino que también ofrece una gestión de cables fija para mayor comodidad y organización.

Ideal para su instalación en ambos extremos de la contención, la claraboya Elevate permite la integración perfecta de diversos equipos, como sensores de temperatura y humedad, detectores de humo y cámaras de videovigilancia. Disponible en variantes de 600 mm y 800 mm de ancho, se ha diseñado específicamente para un pasillo de pasillo frío de 1200 mm con el fin de optimizar el flujo de aire y reducir los costes de refrigeración.

Equipada con iluminación LED para mejorar la visibilidad y con cristal templado de 5 mm de grosor para mejorar la seguridad, esta claraboya está fabricada para soportar los rigores del entorno de los centros de datos. Su diseño inteligente garantiza un rendimiento fiable a la vez que contribuye a un sistema de refrigeración eficiente y sostenible.

✓ Disponible en versiones de 600 mm u 800 mm de ancho

✓ Opción estándar a 1260 mm para pasillo 1200

✓ Paneles de vidrio templado para una máxima iluminación dentro del pasillo

✓ Cristal fijo con pasacables para uso al final del pasillo


✓ Incluye iluminación LED integrada

✓ Disponible en acabado blanco y negro


Especificaciones del producto

Característica	Valores
Anchura	600 mm (para armarios de 600 mm de ancho)/800 mm (para armarios de 800 mm de ancho)
Profundidad	1260 mm (para pasillo de 1200 de ancho)
Placa de soporte	Placa de soporte de 300 mm de altura, acero
Ángulo de apertura	Fijo
Grosor del vidrio	5 mm
Relación de transmisión del vidrio	0.9
LED	DC24V, 100Lux
Inducción por infrarrojos	DC24V, distancia de detección de 3-5m, tiempo de retardo de 35-40s
Gestión de cables	Pasacables metálico de 300 mm de ancho
Tipo de acabado	Recubrimiento en polvo
Color	Blanco/Negro
Número RAL	9003 (Blanco), 9004 (Negro)


Explicación de las características del producto

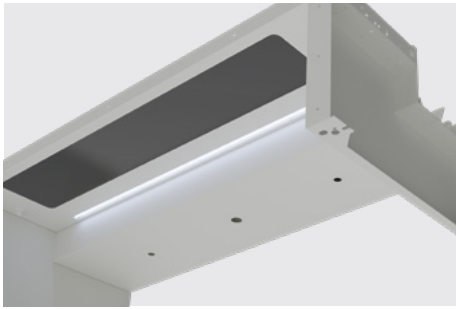

Cada componente del tragaluz viene con iluminación LED integrada de 24 V que se conecta al controlador principal.

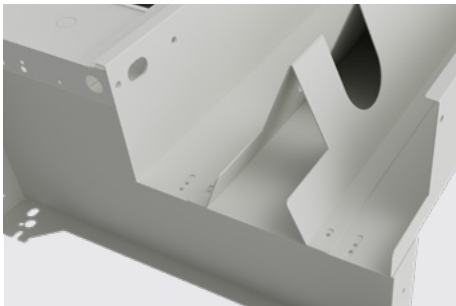

La gestión de cables también se incluye en la claraboya de extremo fijo y tiene una posición variable para permitir una buena separación de los cables de alimentación y datos.

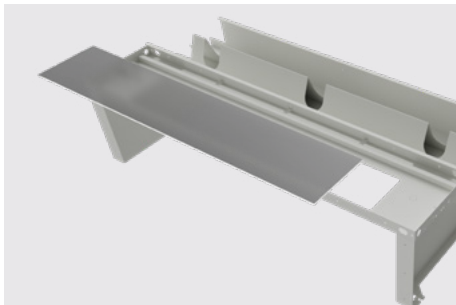

Cristal de 5 mm instalado para proporcionar luz diurna clara y seguridad de la unidad.

Normas de productos

Norma aplicable	Descripción
Directive 2008/98/EC (WFD)	Directiva marco sobre los residuos — conforme. Implementada en el Reino Unido a través de las Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Conforme; el producto no contiene SVHC (Sustancias extremadamente preocupantes) según lo definido en el artículo 33(1) de REACH. Se han cumplido las obligaciones de notificación conforme a REACH UE y REACH Reino Unido.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Reglamento de la UE sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP) — conforme. En Gran Bretaña, el cumplimiento está alineado con el Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos — conforme. Aplicable en los Estados miembros de la UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Directiva por la que se modifica la Directiva 2011/65/UE para añadir cuatro ftalatos (DEHP, BBP, DBP, DIBP) al anexo II — conforme.
UK SI 2012 No. 3032	Reglamento de 2012 sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (UK RoHS) — conforme para Gran Bretaña. Derecho de la UE incorporado al ordenamiento interno, modificado por el Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Dibujo del producto


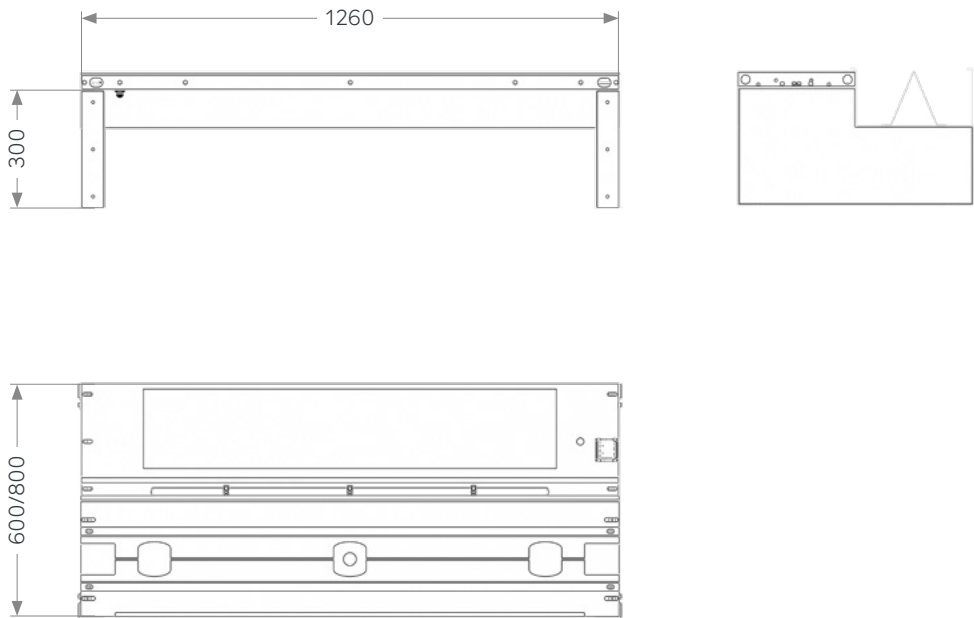


Tabla de números de pieza

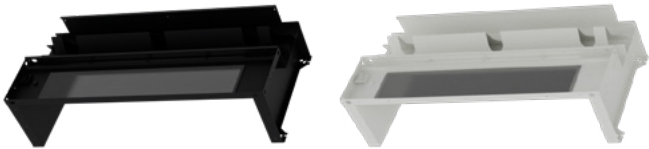

Número de pieza	Descripción
572-3612E-BK	Elevate Contención de Pasillo Tragaluz de Techo Fijo 600W x 1200D, Cristal Templado y Pasacables Negro
572-3812E-BK	Elevate Contención de Pasillo Tragaluz de Techo Fijo 800W x 1200D, Cristal Templado y Pasacables Negro
572-3612E-WH	Elevate Contención de Pasillo Tragaluz de Techo Fijo 600W x 1200D, Cristal Templado y Pasacables Blanco
572-3812E-WH	Elevate Contención de Pasillo Tragaluz de Techo Fijo 800W x 1200D, Cristal Templado y Pasacables Blanco