

Elevate Aisle Containment

Światlik dachowy ze stałym zakończeniem



Przegląd produktów

Elevate Cold Aisle Fixed End Roof Skylight to wysokowydajne rozwiązanie zaprojektowane w celu ulepszenia modułowych systemów zimnych korytarzy w centrach danych. Dzięki znormalizowanej konstrukcji światlik ten umożliwia szybki i łatwy montaż na miejscu, oferując jednocześnie doskonałą przepuszczalność naturalnego światła. Jego solidna konstrukcja nie tylko zapewnia przejrzysty, otwarty światlik, ale także oferuje stałe zarządzanie kablami dla dodatkowej wygody i organizacji.

Idealny do montażu na obu końcach obudowy, światlik Elevate umożliwia bezproblemową integrację różnych urządzeń, w tym czujników temperatury i wilgotności, czujników dymu i kamer nadzoru wideo. Dostępny w wariantach o szerokości 600 mm i 800 mm, został specjalnie zaprojektowany do korytarza o szerokości 1200 mm, aby zoptymalizować przepływ powietrza i zmniejszyć koszty chłodzenia.

Wyposażony w oświetlenie LED dla lepszej widoczności i wyposażony w szkło hartowane o grubości 5 mm dla większego bezpieczeństwa, ten światlik jest zbudowany tak, aby wytrzymać rygor środowiska centrum danych. Jego inteligentna konstrukcja zapewnia niezawodne działanie, przyczyniając się jednocześnie do wydajnego i zrównoważonego systemu chłodzenia.

✓ Dostępne w wersjach o szerokości 600 mm lub 800 mm

✓ Opcja standardowa 1260 mm dla korytarza 1200

✓ Panele z hartowanego szkła dla maksymalnego doświetlenia korytarza

✓ Stała szyba z korytkiem kablowym do użytku na końcu korytarza


✓ Zawiera zintegrowane oświetlenie LED

✓ Dostępne w kolorze czarnym i białym


Specyfikacja produktu

Cecha	Wartości
Szerokość	600 mm (dla szafek o szerokości 600 mm)/800 mm (dla szafek o szerokości 800 mm)
Głębokość	1260 mm (dla korytarza o szerokości 1200)
Płyta nośna	Stalowa płyta nośna o wysokości 300 mm
Kąt otwarcia	Naprawiono
Grubość szkła	5mm
Współczynnik przepuszczalności szkła	0.9
LED	DC24V, 100Lux
Indukcja podczerwieni	DC24V, odległość wykrywania 3-5 m, czas opóźnienia 35-40 s
Zarządzanie kablami	Metalowa rynna kablowa o szerokości 300 mm
Rodzaj wykończenia	Malowany proszkowo
Kolor	Biały/czarny
Numer RAL	9003 (biały), 9004 (czarny)


Wyjaśnienie cech produktu

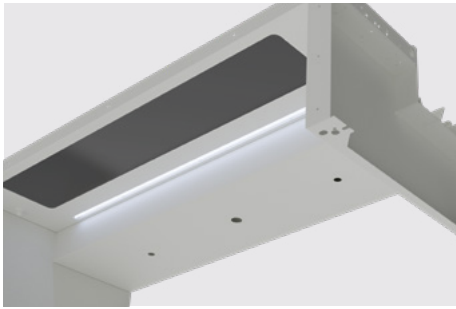

Każdy komponent świetlika jest wyposażony w zintegrowane oświetlenie LED 24 V, które łączy się z głównym kontrolerem.

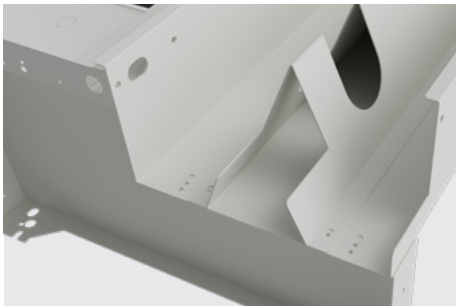

Zarządzanie okablowaniem jest również zawarte w świetliku o stałym końcu i ma zmienne położenie, aby umożliwić dobrą segregację kabli zasilających i danych.

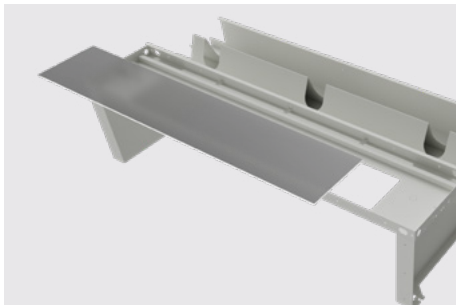

Zainstalowane szkło o grubości 5 mm zapewnia czyste światło dzienne i bezpieczeństwo urządzenia.

Normy dotyczące produktów

Obowiązujący standard	Opis
Directive 2008/98/EC (WFD)	Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów — zgodność. Wdrożona w Wielkiej Brytanii poprzez Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Zgodne; produkt nie zawiera SVHC (substancji wzбудzających szczególnie duże obawy) zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia REACH. Spełniono obowiązki zgłoszeniowe wynikające z REACH UE oraz REACH Wielkiej Brytanii.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Rozporządzenie UE w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP) — zgodność. Dla Wielkiej Brytanii zgodność jest zapewniona zgodnie z Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym — zgodność. Obowiązuje w państwach członkowskich UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE poprzez dodanie czterech ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP) do załącznika II — zgodność.
UK SI 2012 No. 3032	Rozporządzenie z 2012 r. dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (UK RoHS) — zgodne dla Wielkiej Brytanii. Zachowane prawo UE, zmienione przez Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Rysunek produktu


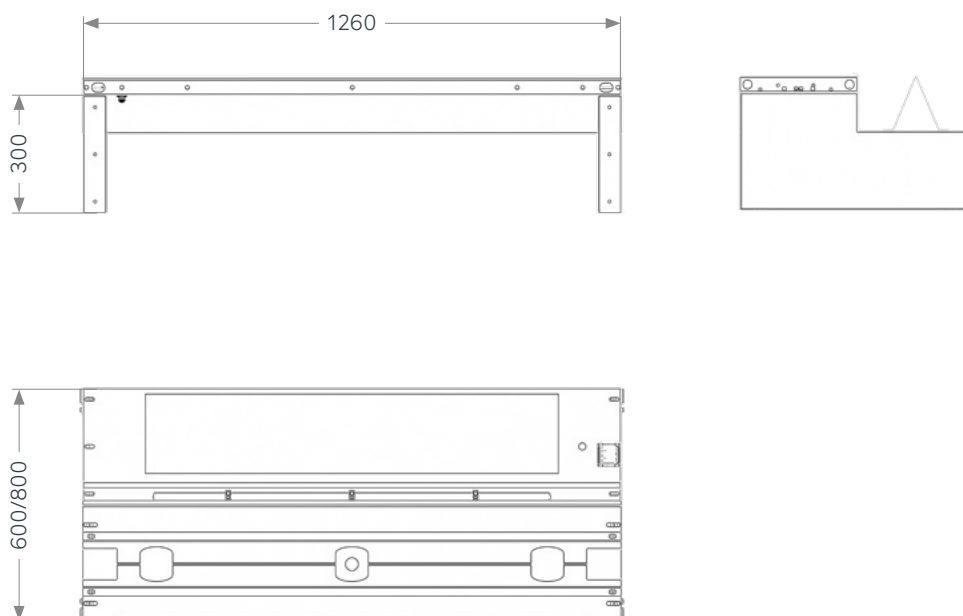


Tabela numerów części

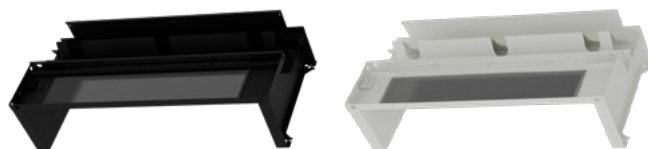

Numer części	Opis
572-3612E-BK	Elevate Aisle Containment Fixed End Roof Skylight 600W x 1200D, szkło hartowane i korytko kablowe czarne
572-3812E-BK	Elevate Aisle Containment Fixed End Roof Skylight 800W x 1200D, szkło hartowane i korytko kablowe czarne
572-3612E-WH	Elevate Aisle Containment Fixed End Roof Skylight 600W x 1200D, szkło hartowane i korytko kablowe biały
572-3812E-WH	Elevate Aisle Containment Fixed End Roof Skylight 800W x 1200D, szkło hartowane i korytko kablowe biały