


Elevate Contención de pasillos

Claraboya de techo fijo

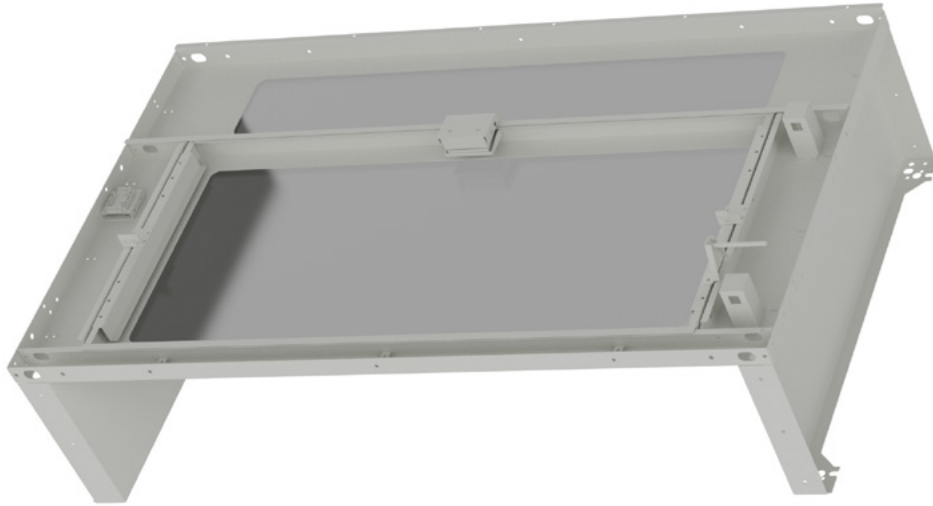

Descripción general del producto

La claraboya de techo fijo Elevate Cold Aisle es una solución de alto rendimiento diseñada para mejorar los sistemas modulares de contención de pasillos fríos en centros de datos. Con un diseño estandarizado, esta claraboya permite un montaje rápido y sencillo in situ, al tiempo que ofrece una excelente transmisión de la luz natural. Su robusta construcción no solo proporciona una claraboya clara y abierta.

La claraboya Elevate permite la integración perfecta de diversos equipos, como sensores de temperatura y humedad, detectores de humo y cámaras de videovigilancia. Disponible en variantes de 600 mm y 800 mm de ancho, está diseñada específicamente para un pasillo frío de 1200 mm con el fin de optimizar el flujo de aire y reducir los costes de refrigeración. También disponible en una variante de 300 mm de ancho, donde se utiliza un enfriador en fila en el pasillo frío.

Equipada con iluminación LED para mejorar la visibilidad y con vidrio templado de 5 mm de espesor para mayor seguridad, esta claraboya está construida para soportar las rigurosas condiciones del entorno de los centros de datos. Su diseño inteligente garantiza un rendimiento fiable, al tiempo que contribuye a un sistema de refrigeración eficiente y sostenible.

✓ Disponible en versiones de 300 mm, 600 mm u 800 mm de ancho.

✓ Opción estándar de 1260 mm para pasillos de 1200 mm.

✓ Paneles de vidrio templado para una máxima iluminación dentro del pasillo

✓ Cristal fijo con canaleta para cables para uso en el extremo del pasillo

✓ Incluye iluminación LED integrada

✓ Disponible en acabado blanco y negro


Especificaciones del producto

Característica	Valores
Ancho	300 mm (para enfriador en fila) 600 mm (para armarios de 600 mm de ancho) 800 mm (para armarios de 800 mm de ancho)
Profundidad	1260 mm (para pasillo de 1200 mm de ancho)
Placa de soporte	Placa de soporte de 300 mm de altura, acero
Ángulo de apertura	Fijo
Espesor del vidrio	5 mm
Índice de transmitancia del vidrio	0.9
LED	24 V CC, 100 lux
Inducción infrarroja	24 V CC, distancia de detección de 3-5 m, tiempo de retardo de 35-40 s
Tipo de acabado	Recubrimiento en polvo
Color	Blanco/Negro
Número RAL	9003 (blanco), 9004 (negro)


Características del producto



Cada componente del Skylight viene con iluminación LED integrada de 24 V que se conecta al controlador principal.

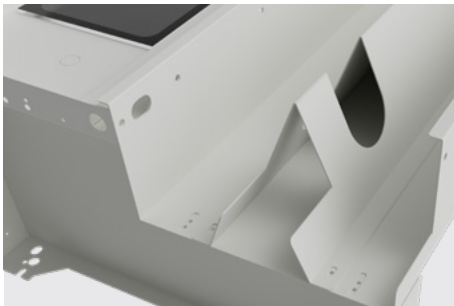

La claraboya fija también incluye un sistema de gestión de cables con posicionamiento variable para permitir una buena separación entre los cables de alimentación y los de datos.

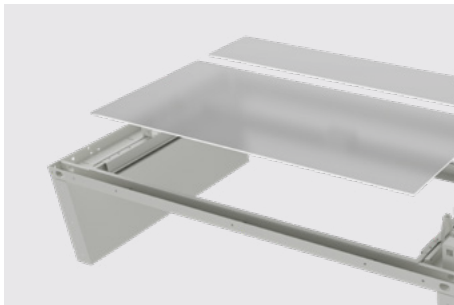

Se ha instalado vidrio de 5 mm para proporcionar luz natural clara y seguridad a la unidad.

Normas de productos

Norma aplicable	Descripción
Directive 2008/98/EC (WFD)	Directiva marco sobre los residuos — conforme. Implementada en el Reino Unido a través de las Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Conforme; el producto no contiene SVHC (Sustancias extremadamente preocupantes) según lo definido en el artículo 33(1) de REACH. Se han cumplido las obligaciones de notificación conforme a REACH UE y REACH Reino Unido.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Reglamento de la UE sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP) — conforme. En Gran Bretaña, el cumplimiento está alineado con el Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos — conforme. Aplicable en los Estados miembros de la UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Directiva por la que se modifica la Directiva 2011/65/UE para añadir cuatro ftalatos (DEHP, BBP, DBP, DIBP) al anexo II — conforme.
UK SI 2012 No. 3032	Reglamento de 2012 sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (UK RoHS) — conforme para Gran Bretaña. Derecho de la UE incorporado al ordenamiento interno, modificado por el Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Dibujo del producto


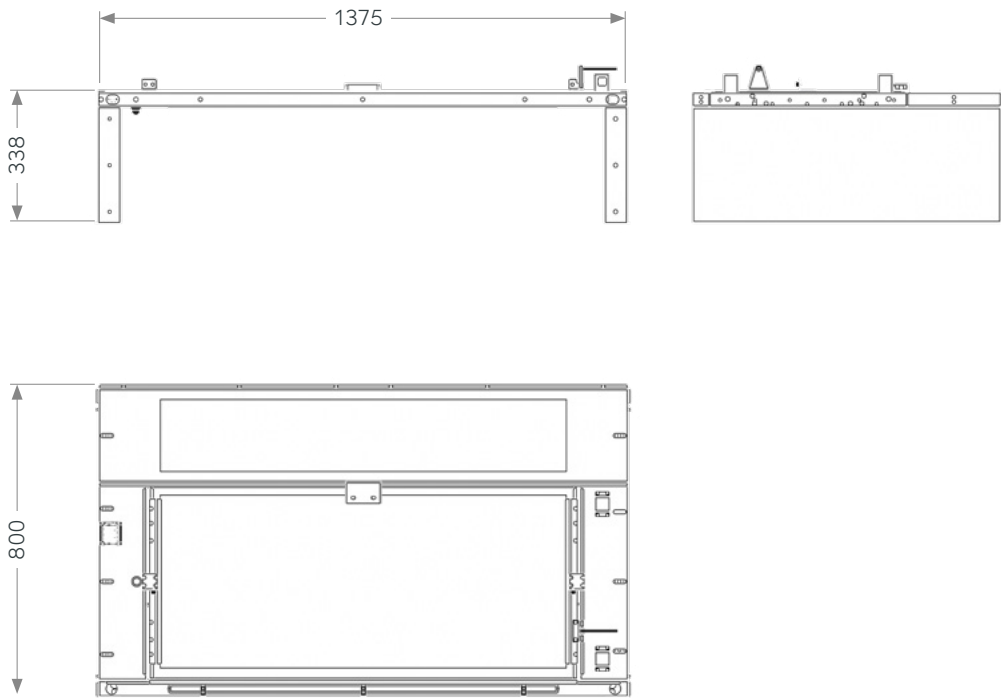


Tabla de números de pieza

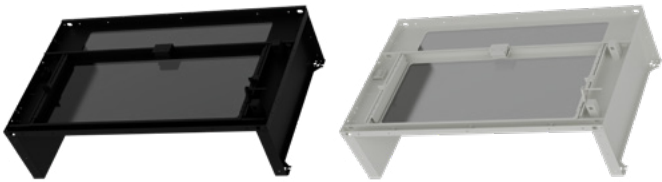

Número de pieza	Descripción
572-3312F-WH	Claraboya fija de cristal Elevate 300W x 1200D, cristal templado blanco
572-3312F-BK	Claraboya fija de cristal Elevate 300W x 1200D, cristal templado negro
572-3612F-WH	Claraboya fija de cristal Elevate 600W x 1200D, cristal templado blanco
572-3612F-BK	Claraboya fija de cristal Elevate 600W x 1200D, cristal templado negro
572-3812F-WH	Claraboya fija de cristal Elevate 800W x 1200D, cristal templado blanco
572-3812F-BK	Claraboya fija de cristal Elevate 800W x 1200D, cristal templado negro