


Contenimento corridoio Elevate

Lucernario fisso

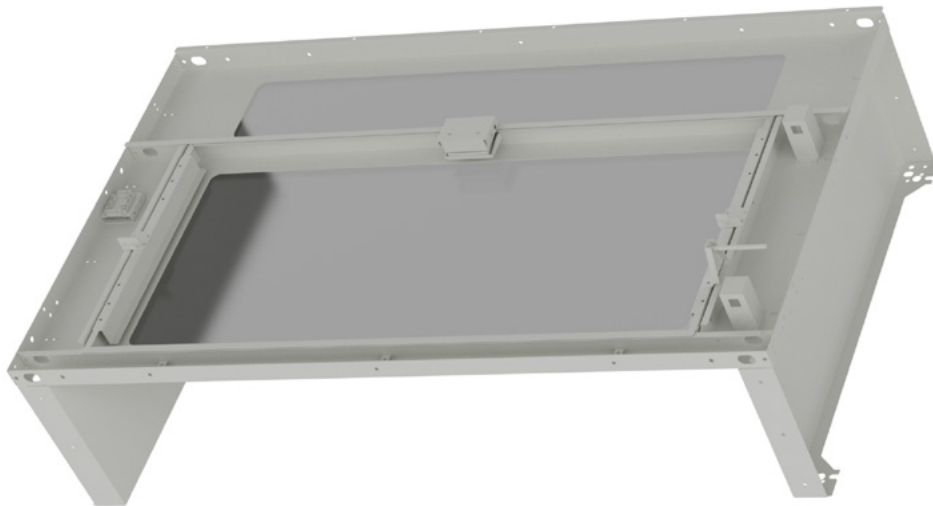

Panoramica del prodotto

Il lucernario fisso per corridoio freddo Elevate è una soluzione ad alte prestazioni progettata per migliorare i sistemi modulari di contenimento dei corridoi freddi nei data center. Caratterizzato da un design standardizzato, questo lucernario consente un montaggio rapido e semplice in loco, offrendo al contempo un'eccellente trasmissione della luce naturale. La sua struttura robusta non solo garantisce un lucernario chiaro e aperto.

Il lucernario Elevate supporta la perfetta integrazione di varie apparecchiature, tra cui sensori di temperatura e umidità, rilevatori di fumo e telecamere di videosorveglianza. Disponibile nelle varianti da 600 mm e 800 mm di larghezza, è progettato specificamente per un corridoio freddo da 1200 mm per ottimizzare il flusso d'aria e ridurre i costi di raffreddamento. Disponibile anche nella variante da 300 mm di larghezza, dove viene utilizzato un sistema di raffreddamento in-row nel corridoio freddo.

Dotato di illuminazione a LED per una migliore visibilità e di vetro temperato dello spessore di 5 mm per una maggiore sicurezza, questo lucernario è costruito per resistere alle condizioni estreme dell'ambiente del data center. Il suo design intelligente garantisce prestazioni affidabili, contribuendo al contempo a un sistema di raffreddamento efficiente e sostenibile.

✓ Disponibile nelle versioni da 300 mm, 600 mm o 800 mm di larghezza

✓ Opzione standard a 1260 mm per corridoi da 1200 mm

✓ Pannelli in vetro temperato per la massima luminosità all'interno del corridoio

✓ Vetro fisso con canalina per cavi per l'uso alla fine del corridoio

✓ Illuminazione a LED integrata inclusa

✓ Disponibile con finitura nera e bianca


Specifiche del prodotto

Caratteristica	Valori
Larghezza	300 mm (per raffreddatore in-row) 600 mm (per armadi larghi 600 mm) 800 mm (per armadi larghi 800 mm)
Profondità	1260 mm (per corridoio largo 1200)
Piastra di supporto	Piastra di supporto alta 300 mm, acciaio
Angolo di apertura	Fisso
Spessore del vetro	5 mm
Indice di trasmissione del vetro	0.9
LED	DC24V, 100Lux
Induzione a infrarossi	DC24V, distanza di rilevamento 3-5 m, tempo di ritardo 35-40 s
Tipo di finitura	Verniciato a polvere
Colore	Bianco/Nero
Numero RAL	9003 (bianco), 9004 (nero)


Caratteristiche del prodotto



Ogni componente Skylight è dotato di illuminazione LED integrata a 24 V che si collega al controller principale.

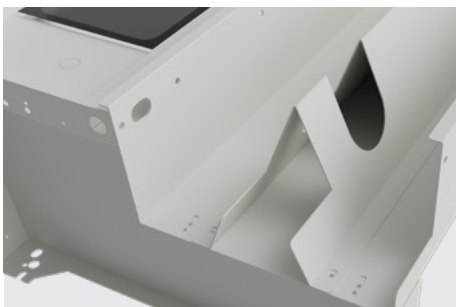

Il lucernario fisso è dotato anche di un sistema di gestione dei cavi con posizionamento variabile per consentire una buona separazione dai cavi di alimentazione e dati.

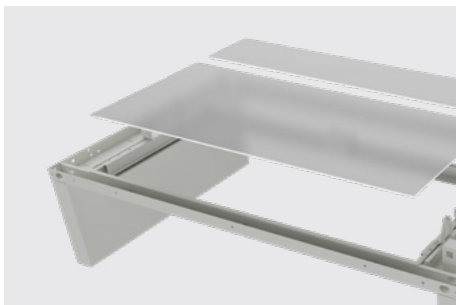

Vetro da 5 mm installato per garantire una luce diurna chiara e la sicurezza dell'unità.

Standard di prodotto

Standard applicabile	Descrizione
Directive 2008/98/EC (WFD)	Direttiva quadro sui rifiuti — conforme. Attuata nel Regno Unito tramite le Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Conforme; il prodotto non contiene SVHC (Sostanze estremamente preoccupanti) ai sensi dell'articolo 33(1) del REACH. Gli obblighi di notifica sono stati adempiuti ai sensi del REACH UE e del REACH del Regno Unito.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Regolamento UE sui inquinanti organici persistenti (POP) — conforme. Per la Gran Bretagna, la conformità è allineata al Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche — conforme. Applicabile negli Stati membri dell'UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Direttiva che modifica la Direttiva 2011/65/UE aggiungendo quattro ftalati (DEHP, BBP, DBP, DIBP) all'allegato II — conforme.
UK SI 2012 No. 3032	Regolamento 2012 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (UK RoHS) — conforme per la Gran Bretagna. Normativa UE recepita, come modificata dal Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Disegno del prodotto


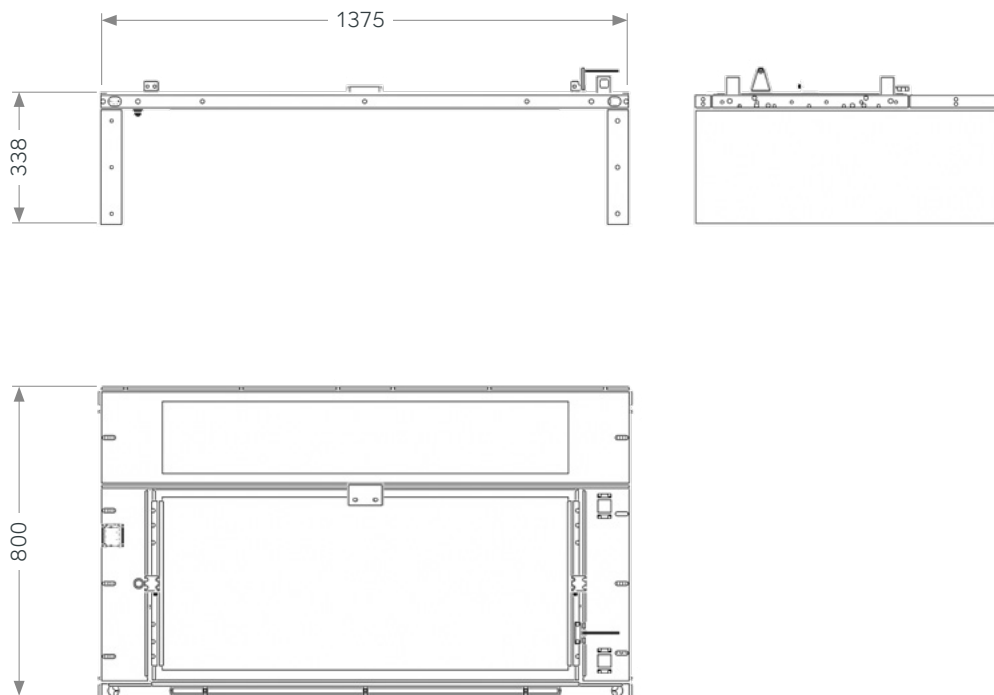


Tabella dei codici

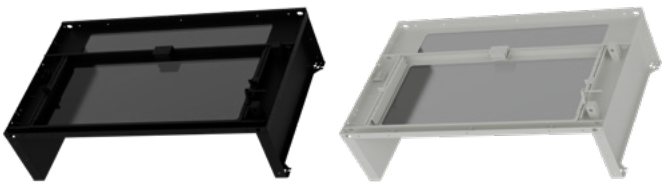

Codice	Descrizione
572-3312F-WH	Lucernario fisso in vetro Elevate 300W x 1200D, vetro temperato bianco
572-3312F-BK	Lucernario fisso in vetro Elevate 300W x 1200D, vetro temperato nero
572-3612F-WH	Lucernario fisso in vetro Elevate 600W x 1200D, vetro temperato bianco
572-3612F-BK	Lucernario fisso in vetro Elevate 600W x 1200D, vetro temperato nero
572-3812F-WH	Lucernario fisso in vetro Elevate 800W x 1200D, vetro temperato bianco
572-3812F-BK	Lucernario fisso in vetro Elevate 800W x 1200D, vetro temperato nero