


Podwyższona bariera oddzielająca przejście Stały świetlik dachowy

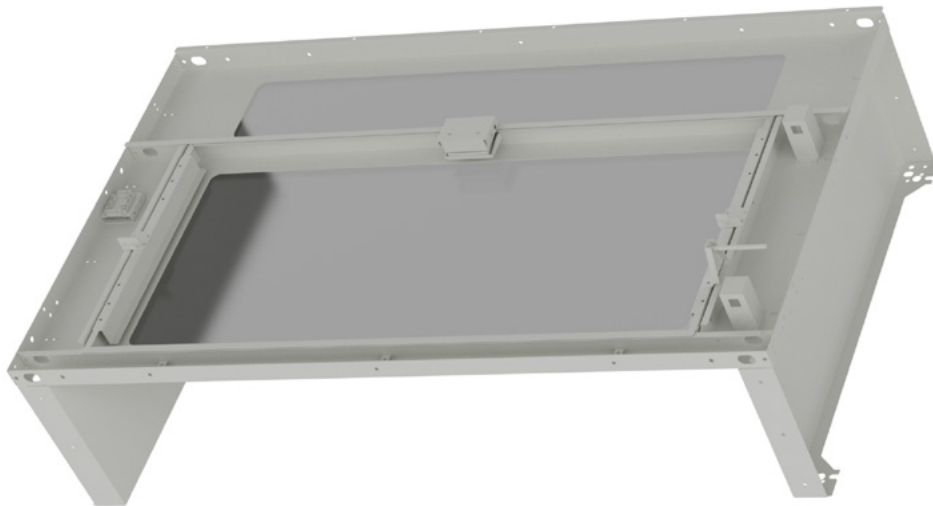

Przegląd produktu

Stałe okno dachowe Elevate Cold Aisle to wysokowydajne rozwiązanie zaprojektowane w celu ulepszenia modułowych systemów izolacji zimnych korytarzy w centrach danych. Dzięki znormalizowanej konstrukcji okno to umożliwia szybki i łatwy montaż na miejscu, zapewniając jednocześnie doskonałą transmisję światła naturalnego. Jego solidna konstrukcja zapewnia nie tylko przejrzyste, otwarte okno dachowe.

Okno dachowe Elevate umożliwia płynną integrację różnych urządzeń, w tym czujników temperatury i wilgotności, czujników dymu oraz kamer monitoringu wizyjnego. Dostępne w wersjach o szerokości 600 mm i 800 mm, zostało zaprojektowane specjalnie do korytarza zimnego o szerokości 1200 mm w celu optymalizacji przepływu powietrza i zmniejszenia kosztów chłodzenia. Dostępna również w wersji o szerokości 300 mm, gdzie w zimnej alejce stosowana jest chłodnica rzędowa.

Wyposażony w oświetlenie LED poprawiające widoczność i hartowane szkło o grubości 5 mm zwiększające bezpieczeństwo, ten świetlik jest skonstruowany tak, aby wytrzymać trudne warunki panujące w centrum danych. Jego inteligentna konstrukcja zapewnia niezawodne działanie, przyczyniając się jednocześnie do wydajnego i zrównoważonego systemu chłodzenia.

✓ Dostępne w wersjach o szerokości 300 mm, 600 mm lub 800 mm.

✓ Standardowa opcja o wysokości 1260 mm dla przejścia o szerokości 1200 mm

✓ Panele ze szkła hartowanego zapewniające maksymalne doświetlenie przejścia

✓ Stałe szkło z kanałem kablowym do zastosowania na końcu przejścia

✓ Zawiera zintegrowane oświetlenie LED

✓ Dostępne w kolorze czarnym i białym


Specyfikacja produktu

Cechy	Wartości
Szerokość	300 mm (dla chłodziarki rzędowej) 600 mm (do szaf o szerokości 600 mm) 800 mm (do szaf o szerokości 800 mm)
Głębokość	1260 mm (dla przejścia o szerokości 1200 mm)
Płyta nośna	Płyta nośna o wysokości 300 mm, stalowa
Kąt otwarcia	Stała
Grubość szkła	5 mm
Współczynnik przepuszczalności światła przez szkło	0.9
LED	DC24V, 100 luksów
Indukcja podczerwieni	DC24V, odległość wykrywania 3–5 m, czas opóźnienia 35–40 s
Rodzaj wykończenia	Malowana proszkowo
Kolor	Biały/czarny
Numer RAL	9003 (biały), 9004 (czarny)


Opis cech produktu



Każdy element świetlika jest wyposażony w zintegrowane oświetlenie LED 24 V, które łączy się z głównym kontrolerem.

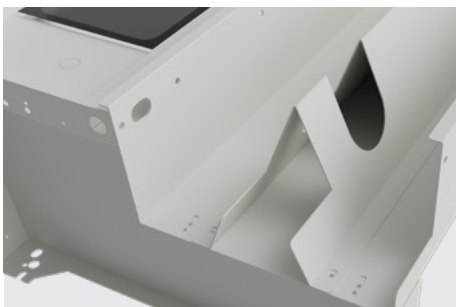

W stałym świetliku bocznym znajduje się również system zarządzania kablami, który można dowolnie ustawiać, co pozwala na dobre oddzielenie kabli zasilających od kabli danych.

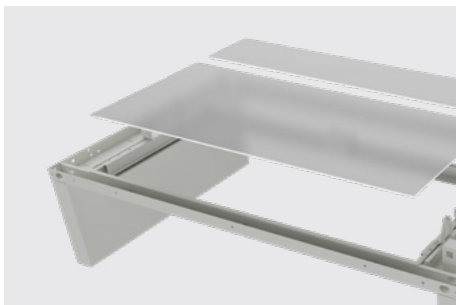

Zastosowano szkło o grubości 5 mm, aby zapewnić jasne światło dzienne i bezpieczeństwo urządzenia.

Normy dotyczące produktów

Obowiązujący standard	Opis
Directive 2008/98/EC (WFD)	Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów — zgodność. Wdrożona w Wielkiej Brytanii poprzez Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Zgodne; produkt nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy) zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia REACH. Spełniono obowiązki zgłoszeniowe wynikające z REACH UE oraz REACH Wielkiej Brytanii.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Rozporządzenie UE w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP) — zgodność. Dla Wielkiej Brytanii zgodność jest zapewniona zgodnie z Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym — zgodność. Obowiązuje w państwach członkowskich UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE poprzez dodanie czterech ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP) do załącznika II — zgodność.
UK SI 2012 No. 3032	Rozporządzenie z 2012 r. dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (UK RoHS) — zgodne dla Wielkiej Brytanii. Zachowane prawo UE, zmienione przez Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Rysunek produktu


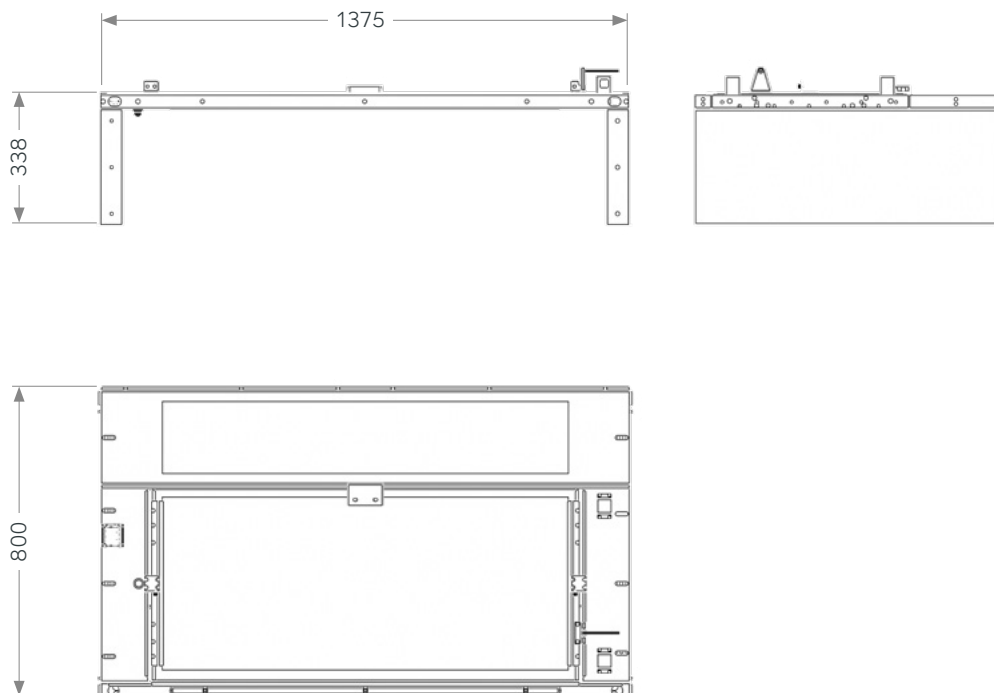


Tabela numerów części

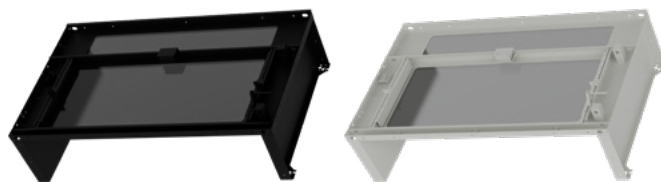

Numer części	Opis
572-3312F-WH	Stałe szklane okno dachowe Elevate 300W x 1200D, szkło hartowane białe
572-3312F-BK	Stałe szklane okno dachowe Elevate 300W x 1200D, szkło hartowane czarne
572-3612F-WH	Stałe szklane okno dachowe Elevate 600W x 1200D, szkło hartowane białe
572-3612F-BK	Podnoszone stałe szklane okno dachowe 600W x 1200D, szkło hartowane czarne
572-3812F-WH	Stałe szklane okno dachowe Elevate 800W x 1200D, szkło hartowane białe
572-3812F-BK	Stałe szklane okno dachowe Elevate 800W x 1200D, szkło hartowane czarne