

Contenimento corridoio rialzato Porte scorrevoli manuali a doppia anta per corridoio 1200



Panoramica del prodotto

La porta scorrevole doppia in vetro Elevate Aisle Containment è progettata con competenza per sigillare le due estremità di un sistema di contenimento del corridoio freddo, isolando l'aria calda e fredda per migliorare l'efficienza di raffreddamento nei data center e in ambienti simili. Questa soluzione all'avanguardia integra porte in vetro manuali, un telaio resistente e un architrave.


Progettato per una tenuta ottimale del corridoio freddo, questo sistema offre prestazioni superiori mantenendo un controllo preciso sull'ambiente. È la soluzione ideale per chi desidera migliorare l'efficienza e la sicurezza del proprio sistema di contenimento del corridoio freddo.

- ✓ Disponibile con finitura nera e bianca
- ✓ Fornite con porte in vetro temperato da 12 mm
- ✓ Design a scomparsa con funzionamento manuale
- ✓ Movimento ammortizzato con porte sincronizzate
- ✓ Non disponibile con sistema di monitoraggio
- ✓ Non dispone di controllo accessi

Specifiche del prodotto

Caratteristiche	Valori
Tipo	Doppia fila
Larghezza corridoio freddo	1200 mm
Profondità compatibile dell'armadio	1000 mm/1200 mm
Altezza compatibile dell'armadio	42U, 47U, 52U
Spessore del vetro temperato	12 mm
Rapporto di trasmittanza del vetro	≥90%
Materiale	SPCC
Binario porta scorrevole	Profilo in alluminio
Pulsante di arresto di emergenza	Pulsante autobloccante da 23 mm con copertura protettiva
Pulsante di controllo lucernario (opzionale)	Funzione di ripristino automatico Skylight
Tipo di superficie	Verniciato a polvere
Colore	Bianco/Nero
Numero RAL	9003 (Bianco), 9004 (Nero)

Caratteristiche del prodotto

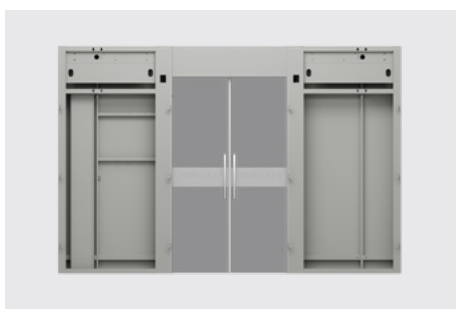

Le porte sono contenute in una struttura fissa collegata ai rack del corridoio freddo, che garantisce una struttura solida e consente un design a scomparsa con apertura manuale. Il design assicura un elevato livello di tenuta tra le porte e gli armadi, garantendo la gestione del flusso d'aria per il design del corridoio freddo.

Produktnormen

Geltende Norm	Descrizione
Directive 2008/98/EC (WFD)	Abfallrahmenrichtlinie — konform. In Großbritannien umgesetzt durch die Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Konform; das Produkt enthält keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) gemäß Artikel 33(1) der REACH-Verordnung. Die Meldepflichten gemäß EU-REACH und UK-REACH wurden erfüllt.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU-Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP) — konform. Für Großbritannien erfolgt die Konformität gemäß den Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten — konform. Gilt innerhalb der EU-Mitgliedstaaten.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 2011/65/EU zur Aufnahme von vier Phthalaten (DEHP, BBP, DBP, DIBP) in Anhang II — konform.
UK SI 2012 No. 3032	Verordnung von 2012 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (UK RoHS) — konform für Großbritannien. Beibehaltenes EU-Recht, geändert durch die Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Disegno del prodotto

Dimensioni indicate per 573-4210-12D-MAN

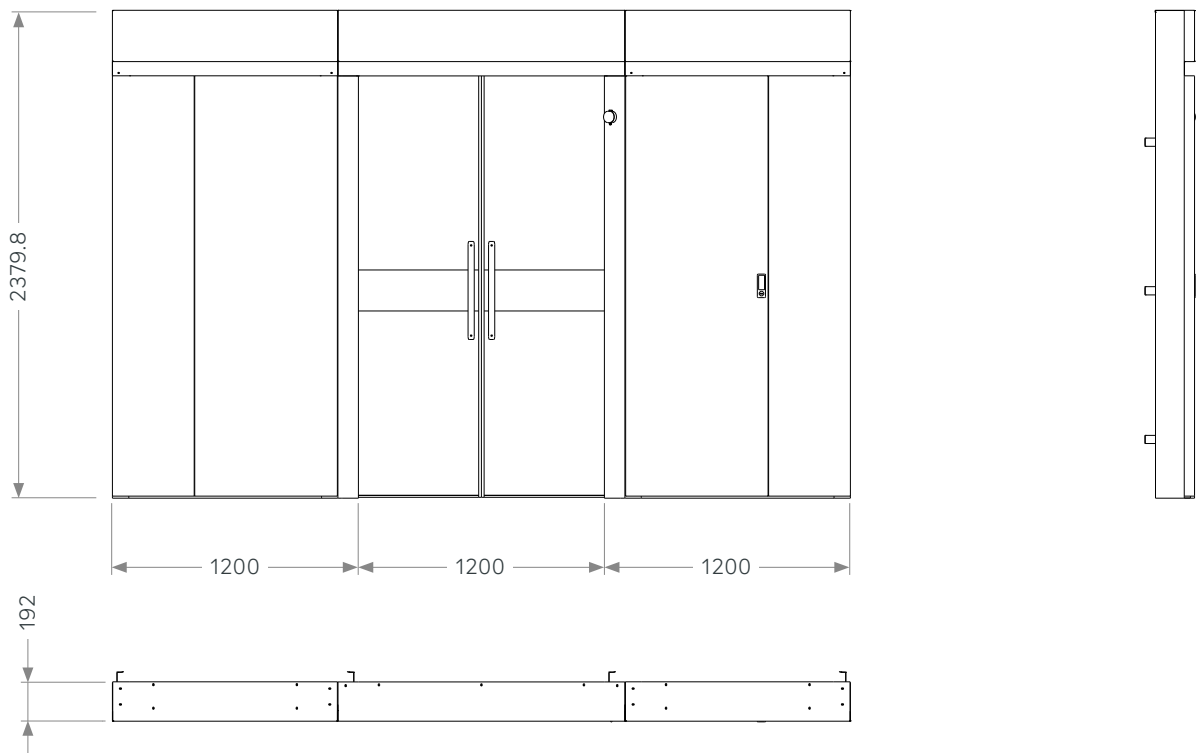




Tabella dei codici - Bianco

Codice	Descrizione
573-4210-12D-MAN-WH	Manuale di contenimento corridoio sopraelevato (doppia fila) Rack con porta scorrevole 42U Profondità 1000 bianco
573-4710-12D-MAN-WH	Contenimento corridoio manuale Elevate (doppia fila) Porta scorrevole Rack 47U Profondità 1000 bianco
573-5210-12D-MAN-WH	Contenimento corridoio Elevate manuale (doppia fila) porta scorrevole rack 52U profondità 1000 bianco
573-4212-12D-MAN-WH	Contenimento corridoio Elevate manuale (doppia fila) porta scorrevole rack 42U profondità 1200 bianco
573-4712-12D-MAN-WH	Contenimento corridoio elevato manuale (doppia fila) con porte scorrevoli Rack 47U profondità 1200 bianco
573-5212-12D-MAN-WH	Contenimento corridoio elevato manuale (doppia fila) con porte scorrevoli Rack 52U profondità 1200 bianco
573-4210-12SLH-MAN-WH	Contenimento corridoio elevato manuale (singola fila sinistra) Porta scorrevole Rack 42U Profondità 1000 bianco
573-4710-12SLH-MAN-WH	Contenimento corridoio manuale Elevate (singola fila sinistra) Porta scorrevole Rack 47U Profondità 1000 bianco
573-5210-12SLH-MAN-WH	Contenimento corridoio Elevate manuale (singola fila sinistra) Porta scorrevole Rack 52U Profondità 1000 bianco
573-4212-12SLH-MAN-WH	Contenimento corridoio Elevate manuale (singola fila sinistra) Porta scorrevole Rack 42U Profondità 1200 bianco
573-4712-12SLH-MAN-WH	Contenimento corridoio Elevate Manuale (singola fila sinistra) Porta scorrevole Rack 47U Profondità 1200 bianco
573-5212-12SLH-MAN-WH	Contenimento corridoio Elevate Manuale (singola fila sinistra) Porta scorrevole Rack 52U Profondità 1200 bianco
573-4210-12SRH-MAN-WH	Contenimento corridoio Elevate manuale (singola fila destra) Porta scorrevole Rack 42U Profondità 1000 bianco
573-4710-12SRH-MAN-WH	Contenimento corridoio Elevate manuale (singola fila destra) Porta scorrevole Rack 47U profondità 1000 bianco
573-5210-12SRH-MAN-WH	Contenimento corridoio Elevate manuale (singola fila destra) Porta scorrevole Rack 52U profondità 1000 bianco
573-4212-12SRH-MAN-WH	Contenimento corridoio Elevate manuale (singola fila destra) Porta scorrevole Rack 42U Profondità 1200 bianco
573-4712-12SRH-MAN-WH	Contenimento corridoio Elevate Manuale (singola fila destra) Porta scorrevole Rack 47U Profondità 1200 bianco
573-5212-12SRH-MAN-WH	Contenimento corridoio Elevate Manuale (singola fila destra) Porta scorrevole Rack 52U Profondità 1200 bianco



Tabella dei codici articolo - Nero

Codice	Descrizione
573-4210-12D-MAN-BK	Manuale di contenimento corridoio sopraelevato (doppia fila) Rack 42U con porta scorrevole Profondità 1000 nero
573-4710-12D-MAN-BK	Contenimento corridoio manuale Elevate (doppia fila) Porta scorrevole Rack 47U Profondità 1000 nero
573-5210-12D-MAN-BK	Contenimento corridoio Elevate manuale (doppia fila) porta scorrevole rack 52U profondità 1000 nero
573-4212-12D-MAN-BK	Contenimento corridoio Elevate manuale (doppia fila) porta scorrevole rack 42U profondità 1200 nero
573-4712-12D-MAN-BK	Contenimento corridoio elevato manuale (doppia fila) con porte scorrevoli Rack 47U profondità 1200 nero
573-5212-12D-MAN-BK	Contenimento corridoio elevato manuale (doppia fila) con porte scorrevoli Rack 52U profondità 1200 nero
573-4210-12SLH-MAN-BK	Contenimento corridoio elevato manuale (singola fila sinistra) Porta scorrevole Rack 42U Profondità 1000 nero
573-4710-12SLH-MAN-BK	Contenimento corridoio manuale Elevate (singola fila sinistra) Porta scorrevole Rack 47U Profondità 1000 nero
573-5210-12SLH-MAN-BK	Contenimento corridoio Elevate manuale (singola fila sinistra) Porta scorrevole Rack 52U Profondità 1000 nero
573-4212-12SLH-MAN-BK	Contenimento corridoio Elevate Manuale (singola fila sinistra) Porta scorrevole Rack 42U Profondità 1200 nero
573-4712-12SLH-MAN-BK	Contenimento corridoio Elevate Manuale (singola fila sinistra) Porta scorrevole Rack 47U Profondità 1200 nero
573-5212-12SLH-MAN-BK	Contenimento corridoio Elevate Manuale (singola fila sinistra) Porta scorrevole Rack 52U Profondità 1200 nero
573-4210-12SRH-MAN-BK	Contenimento corridoio Elevate Manuale (singola fila destra) Porta scorrevole Rack 42U Profondità 1000 nero
573-4710-12SRH-MAN-BK	Contenimento corridoio Elevate Manuale (singola fila destra) Porta scorrevole Rack 47U Profondità 1000 nero
573-5210-12SRH-MAN-BK	Contenimento corridoio Elevate manuale (singola fila destra) Porta scorrevole Rack 52U 1000 Profondo nero
573-4212-12SRH-MAN-BK	Contenimento corridoio Elevate Manuale (singola fila destra) Porta scorrevole Rack 42U Profondità 1200 nero
573-4712-12SRH-MAN-BK	Contenimento corridoio Elevate Manuale (singola fila destra) Porta scorrevole Rack 47U Profondità 1200 nero
573-5212-12SRH-MAN-BK	Contenimento corridoio Elevate Manuale (singola fila destra) Porta scorrevole Rack 52U Profondità 1200 nero