

Confinement des allées Elevate

Chemin de roulement de toit Gestion des câbles



Aperçu du produit

Ce chemin de câbles polyvalent est conçu pour une gestion efficace des câbles, en particulier pour les baies de données. Installé en haut de l'armoire, il présente un double plateau qui sépare efficacement les câbles d'alimentation et les câbles LAN pour des installations organisées et rationalisées. La plaque centrale est réglable, ce qui permet d'ajuster la capacité en fonction des volumes de câbles.


Disponible en deux largeurs, 600 mm et 800 mm, avec une hauteur standard de 280 mm, cette goulotte se monte facilement dans des trous pré-perçés sur le toit de l'armoire. Il constitue une solution fiable et flexible pour organiser vos câbles et assurer une bonne circulation de l'air dans vos baies de données.

- ✓ Disponible en version large de 600 mm ou 800 mm
- ✓ Hauteur standard à 280 mm
- ✓ Installé dans les trous pré-perçés sur les racks
- ✓ Fournit deux canaux séparés pour le câblage
- ✓ Canaux à largeur variable


Spécifications des produits

Fonctionnalité	Valeurs
Largeur	600 mm (pour les armoires de 600 mm de large)/800 mm (pour les armoires de 800 mm de large)
Hauteur	280 mm
Matériau	Acier
Type de surface	Revêtement en poudre
Couleur	Blanc/Noir
Numéro RAL	9003 (blanc), 9004 (noir)

Caractéristiques du produit expliquées

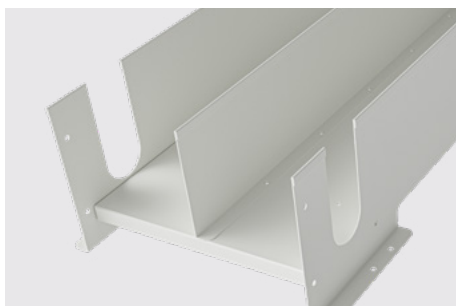

Cette gaine est conçue pour une hauteur de 280 mm et offre des canaux de largeur variable pour permettre de différencier le volume du câble de chaque côté.

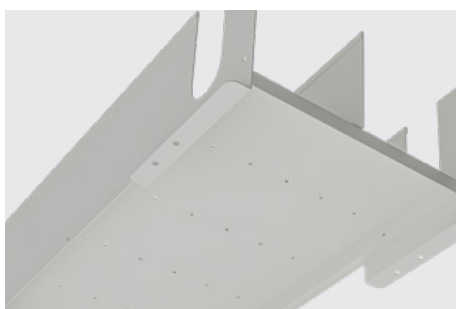

Disponible en largeur 600 mm ou 800 mm, il s'installe dans des trous pré-perçés sur le toit du rack.

Normes de produits

Norme applicable	Description
Directive 2008/98/EC (WFD)	Directive-cadre sur les déchets — conforme. Mise en œuvre au Royaume-Uni par le Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Conforme ; le produit ne contient pas de SVHC (Substances extrêmement préoccupantes) telles que définies à l'article 33(1) de REACH. Les obligations de soumission sont respectées au titre de REACH UE et REACH Royaume-Uni.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Règlement de l'UE relatif aux polluants organiques persistants (POP) — conforme. Pour la Grande-Bretagne, la conformité est alignée sur le Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques — conforme. Applicable dans les États membres de l'UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Directive modifiant la Directive 2011/65/UE afin d'ajouter quatre phtalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) à l'annexe II — conforme.
UK SI 2012 No. 3032	Règlement 2012 relatif à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (UK RoHS) — conforme pour la Grande-Bretagne. Droit de l'UE conservé, tel que modifié par le Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Dessin du produit

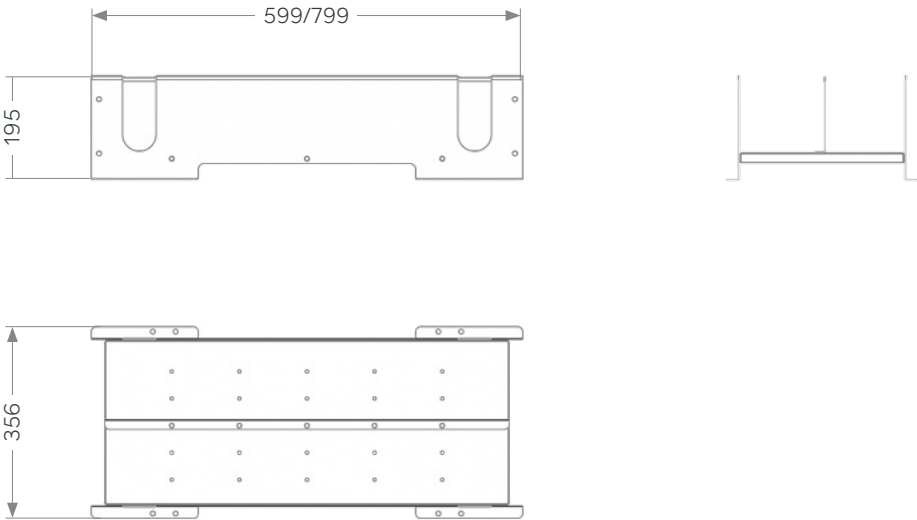


Tableau des numéros de pièces



Numéro de pièce	Description
578-600-BK	Elevate Cold Aisle Roof Raceway Cable Management 600W x 195H mm Noir
578-800-BK	Elevate Cold Aisle Roof Raceway Cable Management 800W x 195H mm Noir
578-600-WH	Elevate Cold Aisle Roof Raceway Cable Management 600W x 195H mm White
578-800-WH	Elevate Cold Aisle Roof Raceway Cable Management 800W x 195H mm White