

Contenimento del corridoio di Elevate Canalina per tetto Gestione dei cavi



Panoramica del prodotto

Questo versatile raccoglitore di cavi è stato progettato per una gestione efficiente dei cavi, in particolare per i rack di dati. Installato nella parte superiore dell'armadio, presenta un design a doppio vassoio che separa efficacemente i cavi di alimentazione e LAN per un'impostazione organizzata e razionale. La piastra centrale è regolabile e consente di regolare in modo flessibile la capacità per adattarsi a volumi di cavi diversi.

Disponibile in due larghezze, 600 mm e 800 mm, con un'altezza standard di 280 mm, questa canalina si monta facilmente in fori preforati sul tetto del rack. Rappresenta una soluzione affidabile e flessibile per mantenere i cavi organizzati e garantire un flusso d'aria adeguato all'interno dei rack di dati.

✓ Disponibile nelle versioni 600 mm o 800 mm di larghezza

✓ Installato in fori preforati sui rack

✓ Canali a larghezza variabile


✓ Altezza standard a 280 mm

✓ Fornisce due canali separati per il cablaggio


Specifiche del prodotto

Caratteristica	Valori
Larghezza	600 mm (per armadi di larghezza 600 mm)/800 mm (per armadi di larghezza 800 mm)
Altezza	280 mm
Materiale	Acciaio
Tipo di superficie	Verniciato a polvere
Colore	Bianco/Nero
Numero RAL	9003 (bianco), 9004 (nero)

Caratteristiche del prodotto spiegate

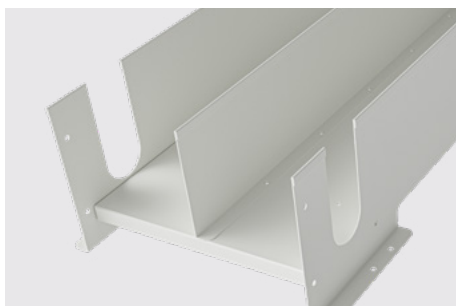

Questa canalizzazione è progettata con un'altezza di 280 mm e offre canali di larghezza variabile per consentire di differenziare il volume dei cavi da un lato all'altro.

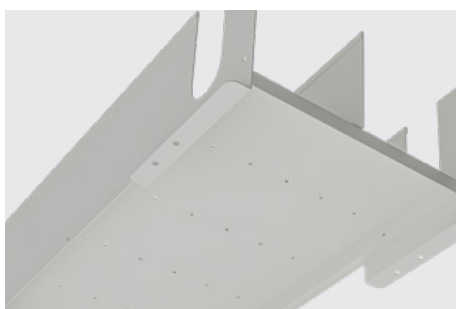

Disponibile in larghezze di 600 o 800 mm, si installa in fori preforati sul tetto del portapacchi.

Standard di prodotto

Standard applicabile	Descrizione
Directive 2008/98/EC (WFD)	Direttiva quadro sui rifiuti — conforme. Attuata nel Regno Unito tramite le Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Conforme; il prodotto non contiene SVHC (Sostanze estremamente preoccupanti) ai sensi dell'articolo 33(1) del REACH. Gli obblighi di notifica sono stati adempiuti ai sensi del REACH UE e del REACH del Regno Unito.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Regolamento UE sui inquinanti organici persistenti (POP) — conforme. Per la Gran Bretagna, la conformità è allineata al Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche — conforme. Applicabile negli Stati membri dell'UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Direttiva che modifica la Direttiva 2011/65/UE aggiungendo quattro ftalati (DEHP, BBP, DBP, DIBP) all'allegato II — conforme.
UK SI 2012 No. 3032	Regolamento 2012 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (UK RoHS) — conforme per la Gran Bretagna. Normativa UE recepita, come modificata dal Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Disegno del prodotto

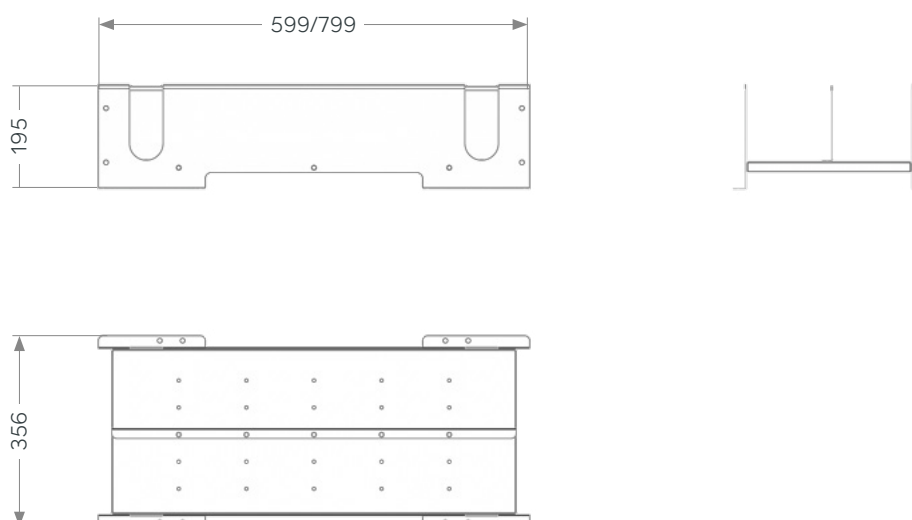


Tabella dei numeri di parte



Numero di parte	Descrizione
578-600-BK	Elevate Cold Aisle Roof Raceway Gestione dei cavi 600W x 195H mm Nero
578-800-BK	Elevate Cold Aisle Roof Raceway Gestione dei cavi 800W x 195H mm Nero
578-600-WH	Elevate Cold Aisle Roof Raceway Gestione cavi 600W x 195H mm Bianco
578-800-WH	Elevate Cold Aisle Roof Raceway Gestione cavi 800W x 195H mm Bianco