

Elevate Aisle Containment

Zarządzanie okablowaniem w prowadnicy dachowej



Przegląd produktów

To wszechstronne korytka kablowe zostało zaprojektowane z myślą o efektywnym zarządzaniu kablami, szczególnie w szafach teleinformatycznych. Zainstalowana w górnej części szafy, posiada podwójną tacę, która skutecznie oddziela kable zasilające i LAN, zapewniając uporządkowaną, usprawnioną konfigurację. Środkowa płyta jest regulowana, co pozwala na elastyczne dostosowanie pojemności do różnych ilości kabli.

Dostępna w dwóch szerokościach, 600 mm i 800 mm, ze standardową wysokością 280 mm, bieżnia ta jest łatwa do zamontowania we wstępnie wywierconych otworach w dachu szafy. Zapewnia niezawodne i elastyczne rozwiązanie do porządkowania kabli i zapewniania prawidłowego przepływu powietrza w szafach serwerowych.

✓ Dostępne w wersjach o szerokości 600 mm lub 800 mm

✓ Instalowane we wstępnie wywierconych otworach na stojakach

✓ Kanały o zmiennej szerokości


✓ Standardowa wysokość 280 mm

✓ Zapewnia dwa oddzielne kanały dla okablowania


Specyfikacja produktu

Cecha	Wartości
Szerokość	600 mm (dla szafek o szerokości 600 mm)/800 mm (dla szafek o szerokości 800 mm)
Wysokość	280 mm
Materiał	Stal
Rodzaj powierzchni	Malowany proszkowo
Kolor	Biały/czarny
Numer RAL	9003 (biały), 9004 (czarny)

Wyjaśnienie cech produktu

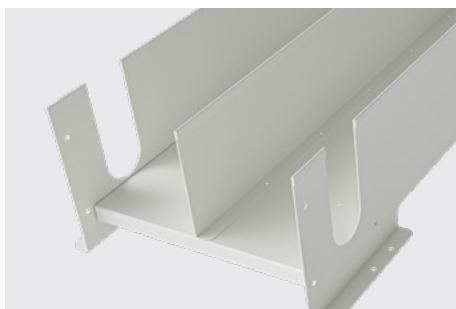

Kanały te zostały zaprojektowane na wysokość 280 mm i oferują kanały o zmiennej szerokości, aby umożliwić różną objętość kabla z każdej strony.

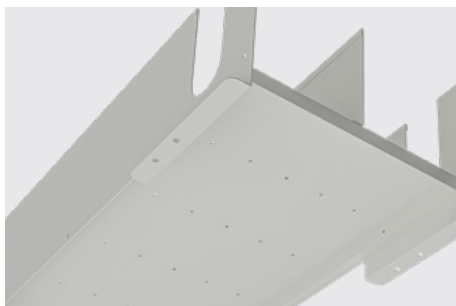

Dostępny w szerokościach 600 mm lub 800 mm, montowany jest we wstępnie wywierconych otworach w dachu bagażnika.

Normy dotyczące produktów

Obowiązujący standard	Opis
Directive 2008/98/EC (WFD)	Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów — zgodność. Wdrożona w Wielkiej Brytanii poprzez Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Zgodne; produkt nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy) zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia REACH. Spełniono obowiązki zgłoszeniowe wynikające z REACH UE oraz REACH Wielkiej Brytanii.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Rozporządzenie UE w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP) — zgodność. Dla Wielkiej Brytanii zgodność jest zapewniona zgodnie z Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym — zgodność. Obowiązuje w państwach członkowskich UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE poprzez dodanie czterech ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP) do załącznika II — zgodność.
UK SI 2012 No. 3032	Rozporządzenie z 2012 r. dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (UK RoHS) — zgodne dla Wielkiej Brytanii. Zachowane prawo UE, zmienione przez Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Rysunek produktu

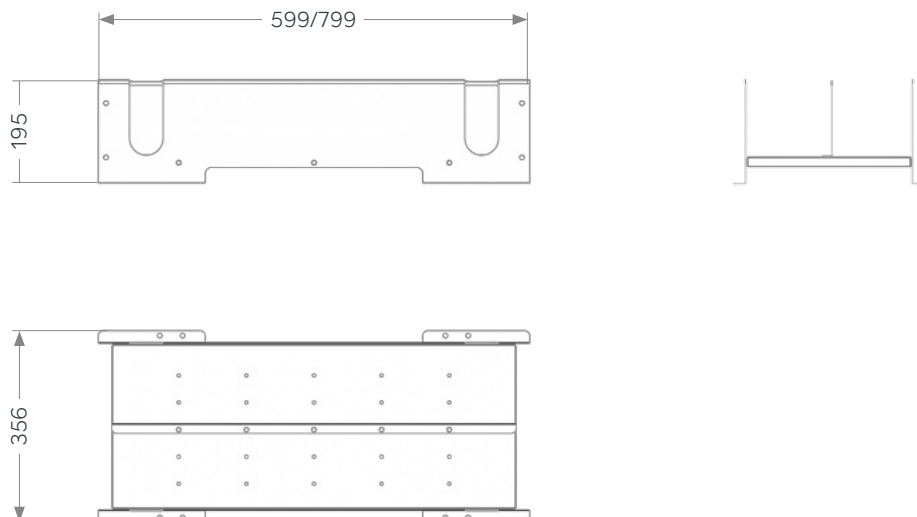


Tabela numerów części



Numer części	Opis
578-600-BK	Elevate Cold Aisle Roof Raceway Cable Management 600W x 195H mm Czarny
578-800-BK	Elevate Cold Aisle Roof Raceway Cable Management 800W x 195H mm Czarny
578-600-WH	Elevate Przejście dachowe do zimnych korytarzy Zarządzanie kablami 600W x 195H mm Biały
578-800-WH	Elevate korytko dachowe do zimnych korytarzy 800W x 195H mm biały