

Elevate Gangeinhausung

Schiebetür Sturz LCD-Display 21,5-Zoll



Produktübersicht

Das Elevate Cold Aisle Containment Sliding Door Lintel LCD Display wurde entwickelt, um in Echtzeit einen klaren Einblick in die kritischen Daten Ihrer Cold Aisle Umgebung zu geben. Überwachen Sie die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und den Luftstrom in den verschiedenen Racks und Bereichen innerhalb des Kühlgangs, um optimale Bedingungen für empfindliche Geräte zu gewährleisten.

Ausgestattet mit einer Balken-Hintergrundbeleuchtung und einer LED-Lichtquelle bietet dieses Display eine außergewöhnlich gleichmäßige Helligkeit und einen größeren Farbbereich für eine klarere Darstellung. Die Punkt-zu-Punkt-Bildqualität verhindert Streckungen oder Verzerrungen und liefert präzise und zuverlässige Daten.

Dieses für industrielle Anwendungen konzipierte Display zeichnet sich durch eine extrem hohe Zuverlässigkeit und Stabilität mit einer beeindruckenden durchschnittlichen störungsfreien Betriebszeit von über 50.000 Stunden aus, was Langlebigkeit und minimalen Wartungsaufwand gewährleistet.

✓ **Hochauflösender LCD-Bildschirm**

✓ **Modus mit LED-Hintergrundbeleuchtung**

✓ **Vollständig geschlossene Struktur aus Aluminiumlegierung**

✓ **Der Betrachtungswinkel kann 178 Grad erreichen**

Produktspezifikationen

Merkmal	Werte
Grundlegende Spezifikation	
Dimension	21-Zoll
Auflösung	1920x360
Größe anzeigen	1112(H)229(V)
Typ	LED-Hintergrundbeleuchtung
Helligkeit	500cd/m2
Aktualisierungsrate	60Hz
Kontrastverhältnis	1400:1
Reaktionszeit	8ms (typ.)
System	
CPU	RK3288 Chip; Quad-Core ARM Cortex-A17 Architektur; 1,8 GHz.
RAM	2GB
ROM	16GB
Netzwerk	RJ45, WIFI
System-Version	Android
Schnittstelle	
Externe Schnittstelle	Stromversorgungsschnittstellex1, USB2.0x2, Netzwerk RJ45x1, HDMI
Stromversorgung	
Eingangsspannung	DC9-40V, 50/60Hz
Gesamtleistung	≤100W
Standby-Leistung	<0.5W
Andere	
Betriebstemp.	0°C – +50°C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	30%-80% RH nicht kondensierend
Lagerung Temp.	-20°C – +60°C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20%-85% RH nicht kondensierend
Nettogewicht	10KG
Dimension	1104mmx230mmx50mm

Erklärte Produktmerkmale




Hochauflösender LCD-Bildschirm

- ✓ **Vollständig geschlossene Struktur aus Aluminiumlegierung**
- ✓ **Mehrere Schnittstellen, darunter USB2.0*2, Netzwerk RJ45*1, HDMI**

Produktnormen

Geltende Norm	Beschreibung
Directive 2008/98/EC (WFD)	Abfallrahmenrichtlinie — konform. In Großbritannien umgesetzt durch die Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Konform; das Produkt enthält keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) gemäß Artikel 33(1) der REACH-Verordnung. Die Meldepflichten gemäß EU-REACH und UK-REACH wurden erfüllt.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU-Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP) — konform. Für Großbritannien erfolgt die Konformität gemäß den Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten — konform. Gilt innerhalb der EU-Mitgliedstaaten.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 2011/65/EU zur Aufnahme von vier Phthalaten (DEHP, BBP, DBP, DIBP) in Anhang II — konform.
UK SI 2012 No. 3032	Verordnung von 2012 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (UK RoHS) — konform für Großbritannien. Beibehaltenes EU-Recht, geändert durch die Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

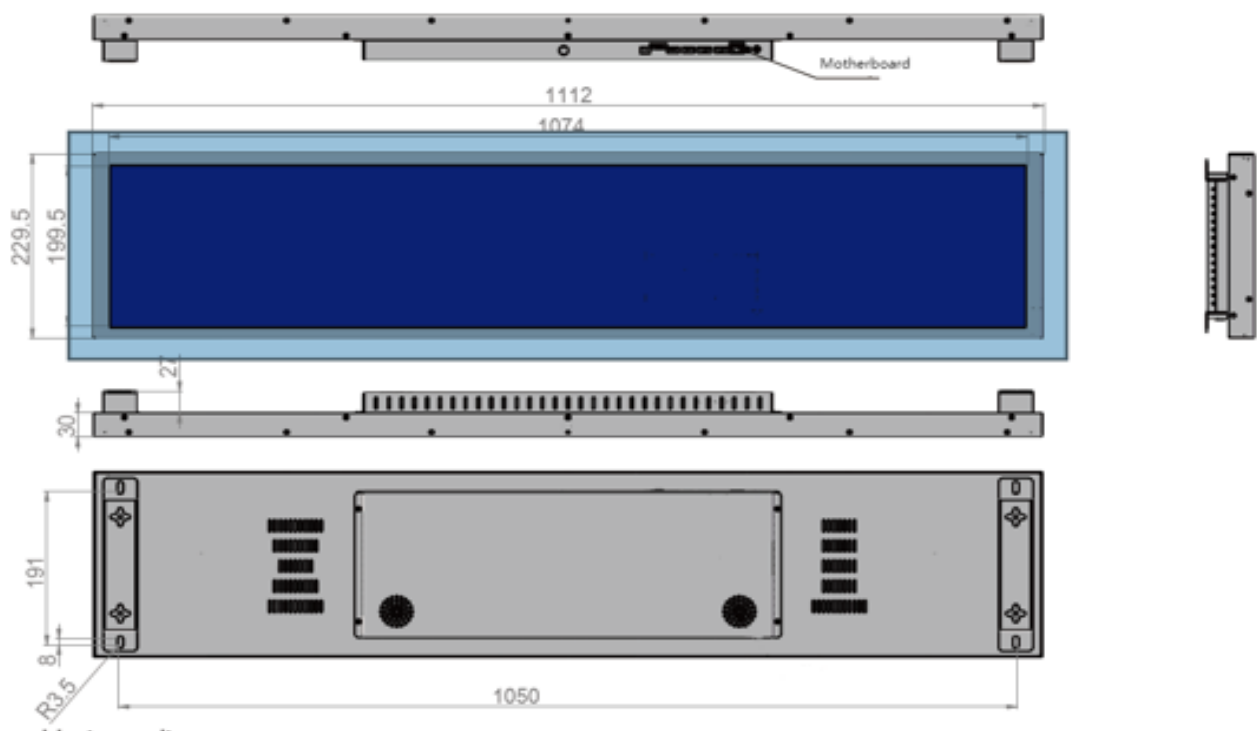

Teilenummern-Tabelle

Teil Nummer	Beschreibung	Auch in schwarz erhältlich.
579-121-DIS	Elevate Cold Aisle Containment Schiebetür Sturz LCD Display 21.5"	