

Elevate Contención de pasillos

Puerta corredera Dintel Pantalla LCD 21,5 pulgadas



Productos

La pantalla LCD Elevate Cold Aisle Containment Sliding Door Lintel está diseñada para proporcionar información clara y en tiempo real sobre los datos críticos de su entorno de pasillo frío. Supervise los niveles de temperatura, humedad y flujo de aire en los distintos bastidores y áreas del pasillo frío, garantizando unas condiciones óptimas para los equipos sensibles.

Equipada con una retroiluminación de pantalla tipo barra y fuente de luz LED, esta pantalla ofrece un brillo uniforme excepcional y una gama de colores más amplia para una visualización más nítida. La calidad de imagen punto a punto elimina el estiramiento o la distorsión, proporcionando datos precisos y fiables.

Diseñada para aplicaciones industriales, esta pantalla ofrece una fiabilidad y estabilidad extraordinarias, con un impresionante tiempo medio de funcionamiento sin fallos de más de 50.000 horas, lo que garantiza su longevidad y un mantenimiento mínimo.

✓ Pantalla LCD de alta resolución

✓ Modo de retroiluminación LED

✓ Estructura de aleación de aluminio totalmente cerrada

✓ El ángulo de visión puede alcanzar los 178 grados

Especificaciones del producto

Característica	Valores
Especificaciones básicas	
Dimensión	21 pulgadas
Resolución	1920x360
Tamaño de la pantalla	1112(H)229(V)
Tipo	Retroiluminación LED
Luminosidad	500cd/m2
Frecuencia de actualización	60 Hz
Relación de contraste	1400:1
Tiempo de respuesta	8ms (típ.)
Sistema	
CPU	Chip RK3288; arquitectura ARM Cortex-A17 de cuatro núcleos; 1,8 GHz.
RAM	2GB
ROM	16GB
Red	RJ45, WIFI
Versión del sistema	Android
Interfaz	
Interfaz externa	Interfaz de alimentaciónx1, USB2.0x2, Red RJ45x1, HDMI
Fuente de alimentación	
Tensión de entrada	DC9-40V, 50/60Hz
Potencia total	≤100W
Energía de reserva	<0.5W
Otros	
Temp. de funcionamiento	0°C – +50°C
Humedad de funcionamiento	30%-80% HR sin condensación
Temp. almacenamiento	-20°C – +60°C
Humedad de almacenamiento	20%-85% HR sin condensación
Peso neto	10KG
Dimensión	1104mm×230mm×50mm

Explicación de las características del producto



Pantalla LCD de alta resolución

- ✓ Estructura de aleación de aluminio totalmente cerrada
- ✓ Múltiples interfaces: USB 2.0*2, RJ45*1 de red, HDMI

Normas de productos

Norma aplicable	Descripción
Directive 2008/98/EC (WFD)	Directiva marco sobre los residuos — conforme. Implementada en el Reino Unido a través de las Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Conforme; el producto no contiene SVHC (Sustancias extremadamente preocupantes) según lo definido en el artículo 33(1) de REACH. Se han cumplido las obligaciones de notificación conforme a REACH UE y REACH Reino Unido.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Reglamento de la UE sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP) — conforme. En Gran Bretaña, el cumplimiento está alineado con el Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos — conforme. Aplicable en los Estados miembros de la UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Directiva por la que se modifica la Directiva 2011/65/UE para añadir cuatro ftalatos (DEHP, BBP, DBP, DIBP) al anexo II — conforme.
UK SI 2012 No. 3032	Reglamento de 2012 sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (UK RoHS) — conforme para Gran Bretaña. Derecho de la UE incorporado al ordenamiento interno, modificado por el Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Dibujo del producto

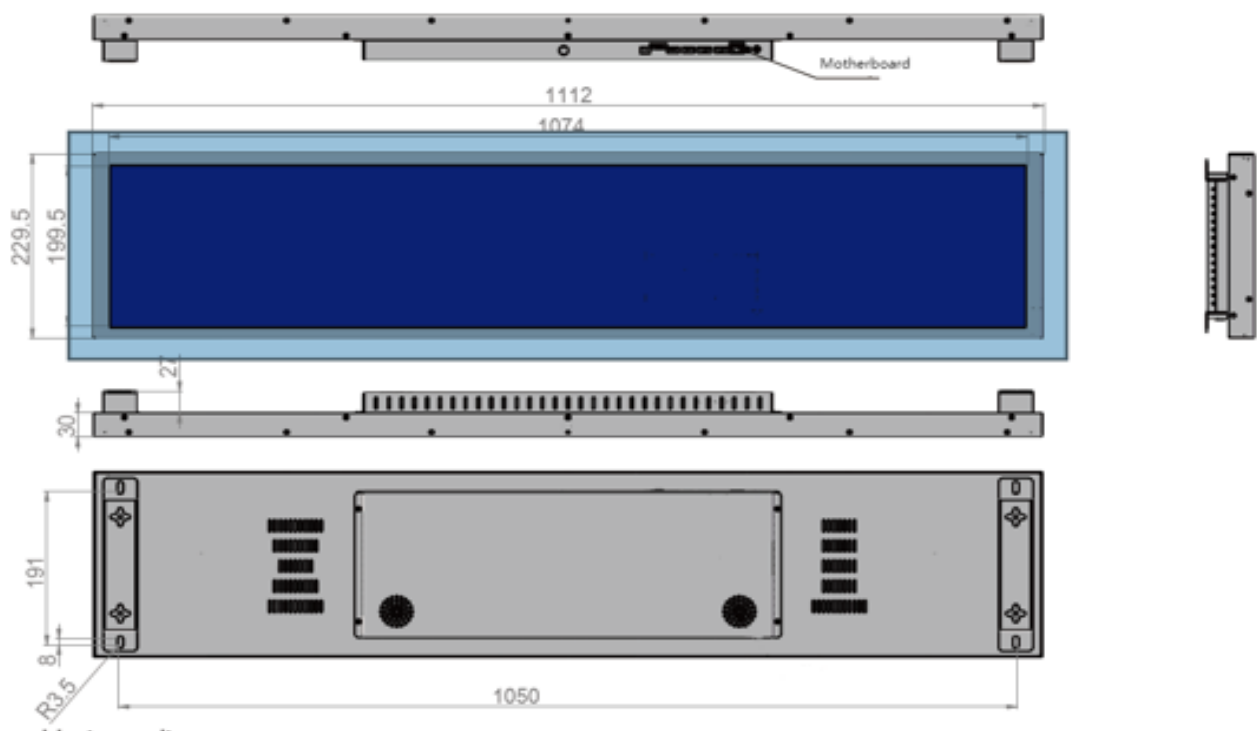


Tabla de números de pieza

Número de pieza	Descripción	También disponible en negro.
579-121-DIS	Elevate Pasillo Frío Contención Puerta Corredera Dintel Pantalla LCD 21,5"	