

# Confinement des allées Elevate

## Porte coulissante Linteau Écran LCD 21,5 pouces



### Aperçu du produit

L'écran LCD du linteau de la porte coulissante de l'espace de confinement de l'allée froide Elevate est conçu pour fournir un aperçu clair et en temps réel des données critiques de votre environnement de l'allée froide. Surveillez la température, l'humidité et les niveaux de flux d'air dans les différentes baies et zones de l'allée froide, afin de garantir des conditions optimales pour les équipements sensibles.

Équipé d'un rétroéclairage d'écran de type barre et d'une source lumineuse LED, cet écran offre une luminosité uniforme exceptionnelle et une gamme de couleurs plus large pour une vision plus claire. La qualité de l'image point à point élimine les étirements et les distorsions, ce qui permet d'obtenir des données précises et fiables.

Conçu pour les applications industrielles, cet écran affiche une fiabilité et une stabilité très élevées, avec une durée moyenne de fonctionnement sans défaillance impressionnante de plus de 50 000 heures, ce qui garantit une longévité et une maintenance minimale.

✓ Écran LCD haute résolution

✓ Mode rétroéclairage par LED

✓ Structure en alliage d'aluminium entièrement fermée

✓ L'angle de vision peut atteindre 178 degrés

## Spécifications des produits

| Fonctionnalité             | Valeurs                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Spécifications de base     |                                                                     |
| Dimension                  | 21 pouces                                                           |
| Résolution                 | 1920x360                                                            |
| Taille de l'affichage      | 1112(H)229(V)                                                       |
| Type                       | Rétro-éclairage LED                                                 |
| Luminosité                 | 500cd/m2                                                            |
| Taux de rafraîchissement   | 60Hz                                                                |
| Rapport de contraste       | 1400:1                                                              |
| Temps de réponse           | 8ms (typ.)                                                          |
| Système                    |                                                                     |
| UNITÉ CENTRALE             | Puce RK3288 ; architecture ARM Cortex-A17 à quatre cœurs ; 1,8 GHz. |
| RAM                        | 2GB                                                                 |
| ROM                        | 16GB                                                                |
| Réseau                     | RJ45, WIFI                                                          |
| Version du système         | Android                                                             |
| Interface                  |                                                                     |
| Interface externe          | Interface d'alimentationx1, USB2.0x2, Réseau RJ45x1, HDMI           |
| Alimentation électrique    |                                                                     |
| Tension d'entrée           | DC9-40V, 50/60Hz                                                    |
| Puissance totale           | ≤100W                                                               |
| Puissance en veille        | <0.5W                                                               |
| Autres                     |                                                                     |
| Temp. de fonctionnement    | 0°C – +50°C                                                         |
| Humidité de fonctionnement | 30%-80% RH sans condensation                                        |
| Température de stockage    | -20°C – +60°C                                                       |
| Humidité de stockage       | 20%-85% RH sans condensation                                        |
| Poids net                  | 10KG                                                                |
| Dimension                  | 1104mmx230mmx50mm                                                   |

## Caractéristiques du produit expliquées



Écran LCD haute résolution

- ✓ Structure en alliage d'aluminium entièrement fermée
- ✓ Interfaces multiples dont USB2.0\*2, réseau RJ45\*1, HDMI

## Normes de produits

| Norme applicable                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive 2008/98/EC (WFD)         | Directive-cadre sur les déchets — conforme. Mise en œuvre au Royaume-Uni par le Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).                                                                                                                                                                         |
| ECHA SCIP Database                 | Conforme ; le produit ne contient pas de SVHC (Substances extrêmement préoccupantes) telles que définies à l'article 33(1) de REACH. Les obligations de soumission sont respectées au titre de REACH UE et REACH Royaume-Uni.                                                                                         |
| Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)   | Règlement de l'UE relatif aux polluants organiques persistants (POP) — conforme. Pour la Grande-Bretagne, la conformité est alignée sur le Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).                                                                                   |
| Directive 2011/65/EU (RoHS II)     | Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques — conforme. Applicable dans les États membres de l'UE.                                                                                                                                             |
| Directive (EU) 2015/863 (RoHS III) | Directive modifiant la Directive 2011/65/UE afin d'ajouter quatre phtalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) à l'annexe II — conforme.                                                                                                                                                                                          |
| UK SI 2012 No. 3032                | Règlement 2012 relatif à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (UK RoHS) — conforme pour la Grande-Bretagne. Droit de l'UE conservé, tel que modifié par le Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019. |

Dessin du produit

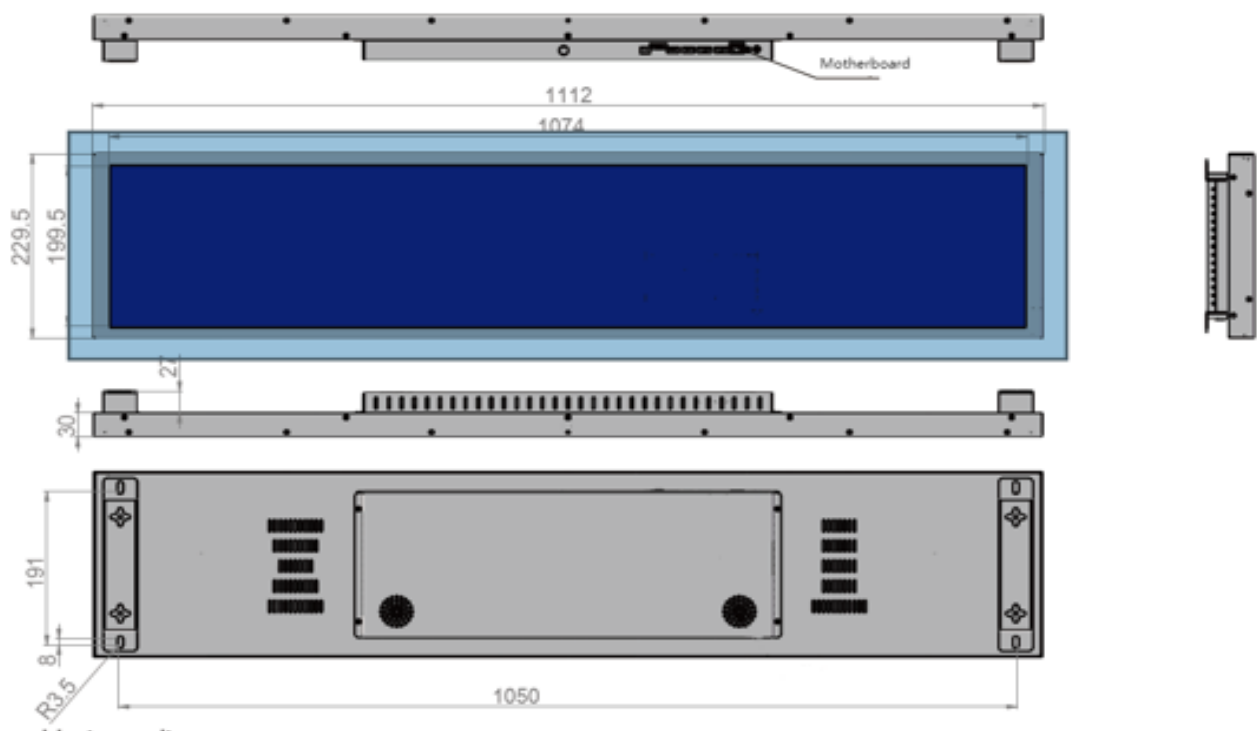


Tableau des numéros de pièces

| Numéro de pièce | Description                                                               | Également disponible en noir. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 579-121-DIS     | Elevate Cold Aisle Containment Porte coulissante Lintau LCD Display 21.5" |                               |