

Contenimento del corridoio di Elevate

Display LCD da 21,5 pollici per porte scorrevoli



Panoramica del prodotto

Il display LCD Elevate Cold Aisle Containment Sliding Door Lintel è progettato per fornire informazioni chiare e in tempo reale sui dati critici dell'ambiente del corridoio freddo. Monitora la temperatura, l'umidità e i livelli di flusso d'aria nei diversi rack e aree del corridoio freddo, garantendo condizioni ottimali per le apparecchiature sensibili.

Dotato di uno schermo retroilluminato a barre e di una sorgente luminosa a LED, questo display offre un'eccezionale luminosità uniforme e una gamma di colori più ampia per una visione più chiara. La qualità dell'immagine point-to-point elimina l'allungamento o la distorsione, fornendo dati precisi e affidabili.

Costruito per applicazioni industriali, questo display vanta un'affidabilità e una stabilità elevatissime, con un'impressionante durata media di funzionamento senza guasti di oltre 50.000 ore, garantendo longevità e manutenzione minima.

✓ Schermo LCD ad alta risoluzione

✓ Modalità di retroilluminazione a LED

✓ Struttura in lega di alluminio completamente chiusa

✓ L'angolo di visione può raggiungere i 178 gradi

Specifiche del prodotto

Caratteristica	Valori
Specifiche di base	
Dimensione	21 pollici
Risoluzione	1920x360
Dimensioni del display	1112(H)229(V)
Tipo	Retroilluminazione a LED
Luminosità	500cd/m2
Frequenza di aggiornamento	60Hz
Rapporto di contrasto	1400:1
Tempo di risposta	8 ms (tipico)
Sistema	
CPU	Chip RK3288; architettura ARM Cortex-A17 quad-core; 1,8GHz.
RAM	2GB
ROM	16GB
Rete	RJ45, WIFI
Versione del sistema	Android
Interfaccia	
Interfaccia esterna	Interfaccia di alimentazionex1, USB2.0x2, rete RJ45x1, HDMI
Alimentazione	
Tensione di ingresso	DC9-40V, 50/60Hz
Potenza totale	≤100W
Potenza in standby	<0.5W
Altri	
Temperatura di esercizio.	0°C – +50°C
Umidità di esercizio	30%-80% RH senza condensa
Temperatura di stoccaggio.	-20°C – +60°C
Umidità di stoccaggio	20%-85% RH senza condensa
Peso netto	10KG
Dimensione	1104mmx230mmx50mm

Caratteristiche del prodotto spiegate



Schermo LCD ad alta risoluzione

- ✓ **Struttura in lega di alluminio completamente chiusa**
- ✓ **Interfacce multiple tra cui USB2.0*2, rete RJ45*1, HDMI**

Standard di prodotto

Standard applicabile	Descrizione
Directive 2008/98/EC (WFD)	Direttiva quadro sui rifiuti — conforme. Attuata nel Regno Unito tramite le Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Conforme; il prodotto non contiene SVHC (Sostanze estremamente preoccupanti) ai sensi dell'articolo 33(1) del REACH. Gli obblighi di notifica sono stati adempiuti ai sensi del REACH UE e del REACH del Regno Unito.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Regolamento UE sui inquinanti organici persistenti (POP) — conforme. Per la Gran Bretagna, la conformità è allineata al Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche — conforme. Applicabile negli Stati membri dell'UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Direttiva che modifica la Direttiva 2011/65/UE aggiungendo quattro ftalati (DEHP, BBP, DBP, DIBP) all'allegato II — conforme.
UK SI 2012 No. 3032	Regolamento 2012 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (UK RoHS) — conforme per la Gran Bretagna. Normativa UE recepita, come modificata dal Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Disegno del prodotto

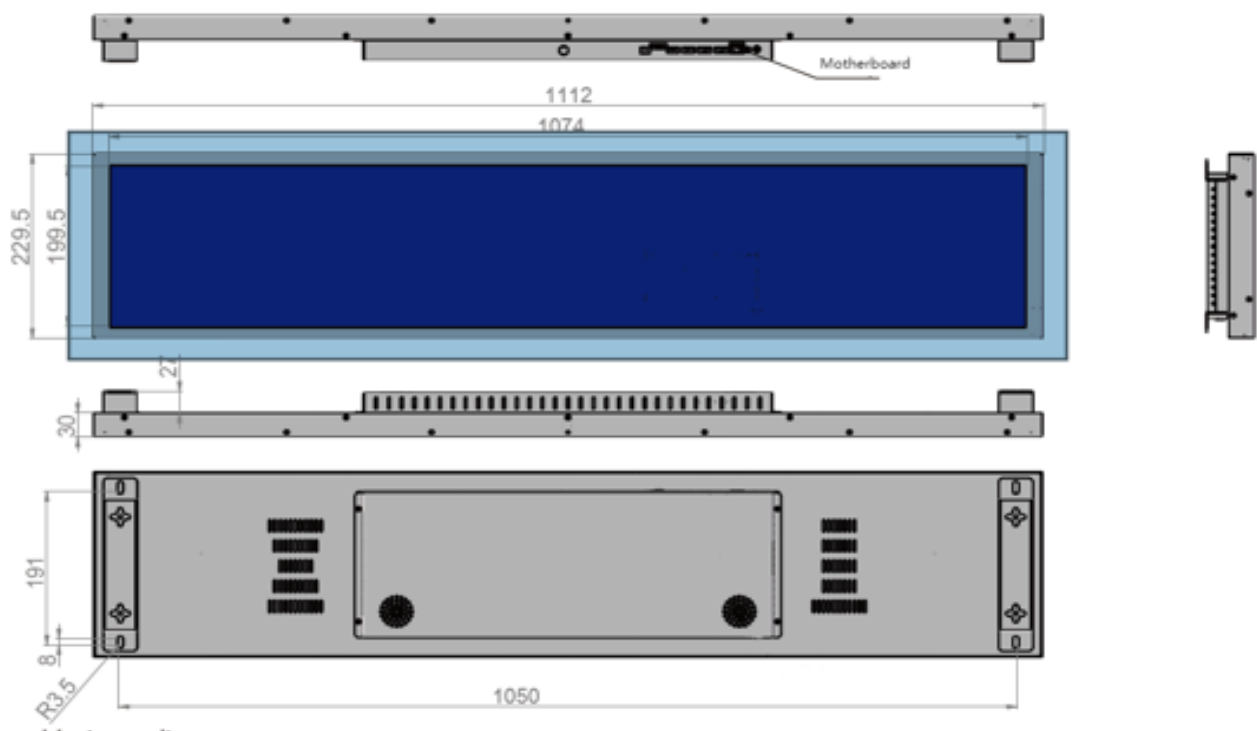


Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione	Disponibile anche in nero.
579-121-DIS	Contenitore per corridoio freddo Elevate Porta scorrevole Display LCD 21,5"	