

Elevate Aisle Containment

Nadproże drzwi przesuwnych Wyświetlacz LCD 21,5 cala



Przegląd produktów

Wyświetlacz LCD Elevate Cold Aisle Containment Sliding Door Lintel został zaprojektowany w celu zapewnienia przejrzystego wglądu w czasie rzeczywistym w krytyczne dane środowiska Cold Aisle. Monitoruje temperaturę, wilgotność i poziomy przepływ powietrza w różnych szafach i obszarach w korytarzu chłodniczym, zapewniając optymalne warunki dla wrażliwego sprzętu.

Wyposażony w podświetlenie ekranu typu paskowego i źródło światła LED, wyświetlacz ten oferuje wyjątkową jednolitą jasność i szerszy zakres kolorów dla wyraźniejszego oglądania. Jakość obrazu punkt-punkt eliminuje rozciąganie lub zniekształcenia, zapewniając precyzyjne i wiarygodne dane.

Stworzony z myślą o zastosowaniach przemysłowych, wyświetlacz ten charakteryzuje się bardzo wysoką niezawodnością i stabilnością oraz imponującym średnim czasem bezawaryjnej pracy wynoszącym ponad 50 000 godzin, co zapewnia długą żywotność i minimalną konserwację.

✓ Ekran LCD o wysokiej rozdzielczości

✓ Tryb podświetlenia LED

✓ W pełni zamknięta konstrukcja ze stopu aluminium

✓ Kąt widzenia może osiągnąć 178 stopni

Specyfikacja produktu

Cecha	Wartości
Podstawowa specyfikacja	
Wymiar	21 cali
Rozdzielczość	1920x360
Rozmiar wyświetlacza	1112(H)229(V)
Typ	Podświetlenie LED
Jasność	500 cd/m2
Częstotliwość odświeżania	60Hz
Współczynnik kontrastu	1400:1
Czas reakcji	8 ms (typowo)
System	
CPU	Układ RK3288; czterordzeniowa architektura ARM Cortex-A17; 1,8 GHz.
RAM	2GB
ROM	16GB
Sieć	RJ45, WIFI
Wersja systemu	Android
Interfejs	
Interfejs zewnętrzny	Interfejs zasilania x1, USB2.0 x2, sieciowy RJ45 x1, HDMI
Zasilanie	
Napięcie wejściowe	DC9-40V, 50/60Hz
Całkowita moc	≤100W
Zasilanie w trybie gotowości	<0.5W
Inne	
Temperatura pracy.	0°C – +50°C
Wilgotność podczas pracy	30%-80% wilgotności względnej bez kondensacji
Temperatura przechowywania.	-20°C – +60°C
Wilgotność przechowywania	20%-85% wilgotności względnej bez kondensacji
Waga netto	10KG
Wymiar	1104mmx230mmx50mm

Wyjaśnienie cech produktu



Ekran LCD o wysokiej rozdzielczości

- ✓ W pełni zamknięta konstrukcja ze stopu aluminium
- ✓ Wiele interfejsów, w tym USB2.0*2, sieciowy RJ45*1, HDMI

Normy dotyczące produktów

Obowiązujący standard	Opis
Directive 2008/98/EC (WFD)	Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów — zgodność. Wdrożona w Wielkiej Brytanii poprzez Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Zgodne; produkt nie zawiera SVHC (substancji wzбудzających szczególnie duże obawy) zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia REACH. Spełniono obowiązki zgłoszeniowe wynikające z REACH UE oraz REACH Wielkiej Brytanii.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Rozporządzenie UE w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP) — zgodność. Dla Wielkiej Brytanii zgodność jest zapewniona zgodnie z Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym — zgodność. Obowiązuje w państwach członkowskich UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE poprzez dodanie czterech ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP) do załącznika II — zgodność.
UK SI 2012 No. 3032	Rozporządzenie z 2012 r. dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (UK RoHS) — zgodne dla Wielkiej Brytanii. Zachowane prawo UE, zmienione przez Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Rysunek produktu

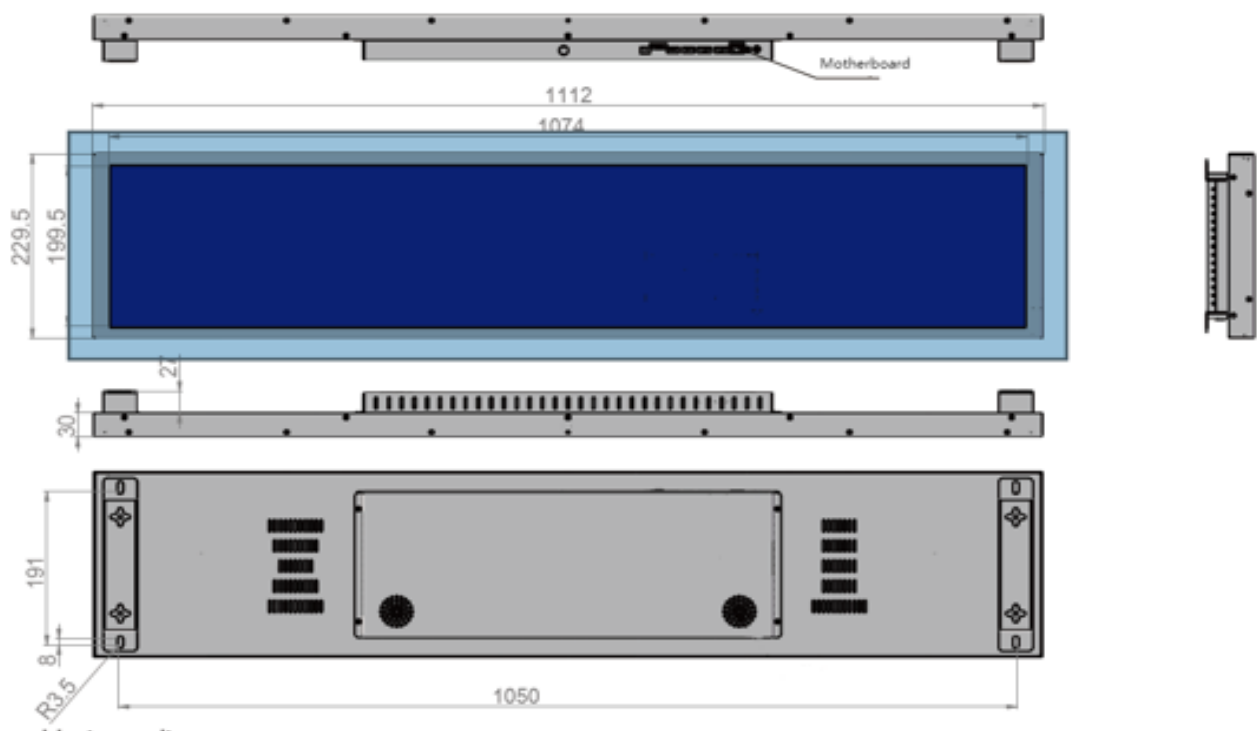


Tabela numerów części

Numer części	Opis	Dostępny również w kolorze czarnym.
579-121-DIS	Elevate Cold Aisle Containment Drzwi przesuwne Nadproże Wyświetlacz LCD 21,5"	