

Seria Elevate DCR – 19-calowe szafy do centrów danych z systemem Network (VDBF) o szerokości 600 mm



Przegląd produktów

Seria Elevate DCR z wentylowanymi drzwiami przednimi, podwójnymi wentylowanymi drzwiami tylnymi, obydwooma panelami bocznymi oraz pełnym systemem zarządzania przepływem powietrza. Szafy serwerowe Elevate to wszechstronna gama szaf o szerokości 600 mm, zaprojektowana z myślą o rynku centrów danych i stanowiąca ewolucję naszej cieszącej się uznaniem na rynku rodziny szaf. Seria DCR charakteryzuje się taką samą elastycznością opcji i konfiguracji, a dodatkowo posiada drzwi z siatką zapewniającą lepszy przepływ powietrza, przegrody zarządzające przepływem powietrza z przodu oraz ulepszone uchwyty ręczne lub opcjonalne uchwyty elektroniczne. Model Network tego szafy oferuje opcjonalny przedni system prowadzenia kabli, podobnie jak w szafach o szerokości 600 mm. Znajduje się tam również ulepszony dostęp do kabli od góry dla wtyczek Commando do modułów PDU o natężeniu 64 i 125 A po obu stronach, wraz z listwami szczotkowymi na całej głębokości w górnej części szafy. Przegrody do zarządzania przepływem powietrza posiadają również otwory dostępowe 2U 19" z listwami szczotkowymi, które można zamknąć za pomocą standardowych zaślepek 19", jeśli nie są używane.

- ✓ Dostępne w rozmiarach 42U, 47U i 52U
- ✓ Przegrody kierujące przepływem powietrza w standardzie
- ✓ Płaskie drzwi z siatki zapewniające wysoką wentylację z przodu i z tyłu
- ✓ Wewnętrzne regulowane nóżki podnoszące oraz magnetyczna poziomnica w zestawie do wyrównywania
- ✓ Punkty wejścia/wyjścia w dachu kompatybilne z wtyczkami typu commando 16A, 32A, 64A i 125A zgodnymi z normą EN60309
- ✓ Przedni system prowadzenia kabli oraz szczotki na panelach bocznych są dostępne w szafach w wersji Network (tych, których kod części zawiera skrót VDBF)
- ✓ Profile 19-calowe z większą liczbą otworów na nakrętki klatkowe do pierścieni kablowych oraz opcją przesunięcia profili do samego tyłu szafy

Specyfikacja produktu

Cechy	Wartości
Numer katalogowy	VDBF (szczotki, przedni system prowadzenia kabli)
Profil montażowy	Przedni i tylny
Typ szyny profilowej	W kształcie litery L
Liczba jednostek szafowych (U)	42, 47, 52
Rodzaj wentylacji	Pasywny
Szerokość	600mm
Wysokość	2000 mm, 2220 mm lub 2440 mm
Głębokość	1000 mm, 1200 mm lub 1400 mm
Odstępy modułowe	19 cali
Maksymalna nośność	2000 kg bez nóżek
System blokady drzwi przednich	Dwupunktowy
System zamykania tylnych drzwi	Trzypunktowy
Rodzaj powierzchni	Malowane proszkowo
Numer RAL	Biały (9003), Czarny (9004)
Stopień ochrony IP	IP20
Pozycja przedniego profilu 19"	Umieszczone dalej z tyłu
Zarządzanie kablami	Zawiera system prowadzenia kabli typu „finger”
Panele boczne	Panele boczne wyposażone są w szczotki (wycięcia)
Kierowanie przepływu powietrza	Podobne przegrody skrzynkowe, ale z systemem prowadzenia kabli typu „finger”; szczotki boczne zintegrowane z przegrodą
Drzwi	Drzwi podwójne lub pojedyncze z 80% perforacją
Kompatybilność z PDU i zasilaniem	Obsługa modułów PDU 64/125 A; wejście kablowe w dachu 32 A
Dostępne kolory	RAL9003 biały, RAL9004 czarny
Położenie profili przednich	174 mm do przodu
Opcje wysokości	42U, 47U, 52U
Nośność	Do 2000 kg, bezpośrednio na podłogę
Opcje klamek elektronicznych	Opcjonalnie: Southco RFID, uchwyt Euro, biometryczny Tanlock 3.1 lub uchwyt Dirak z technologią iLOQ NFC



RAL 9003

RAL 9004



Network (VDBF)

Model Network szafy charakteryzuje się ulepszoną konstrukcją z systemem prowadzenia kabli za pomocą listew, szczotkami bocznymi oraz profilami umieszczonymi dalej z tyłu (zoptymalizowany pod kątem sprzętu sieciowego z dużą ilością kabli).

Cechy produktu



Szczotki dachowe na całej długości z ulepszonym dostępem do montażu kabli zasilających typu commando 32 A przez szczotki boczne oraz wtyczek typu commando 64 A i 125 A przez główny obszar. Dostępne są również opcjonalne osłony.



Standardowo we wszystkich szafach stosowane są przegrody kierujące przepływem powietrza z nakładającymi się na siebie wyciętymi otworami na szczotki. Przegrody pokrywają całą powierzchnię wokół przednich profili.




Model Network tego stojaka oferuje przedni system prowadzenia kabli za pomocą wypustów w standardzie w przypadku stojaków o szerokości 800 mm oraz jako opcję w przypadku stojaków o szerokości 600 mm.




Tylna korytka kablowe PDU o szerokości 135 mm, przeznaczone do montażu modułów PDU wszystkich rozmiarów, umożliwiają również instalację modułów PDU z szybkim montażem.



Wewnętrzne, regulowane nóżki podnoszące ułatwiają wypoziomowanie szafy za pomocą klucza imbusowego (w zestawie), umożliwiając regulację na twardych podłogach.

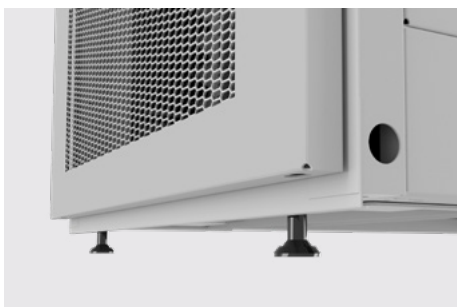


Magnetyczna poziomnica pomaga zapewnić wypoziomowanie szaf w płaszczyźnie poprzecznej i wzdłużnej.

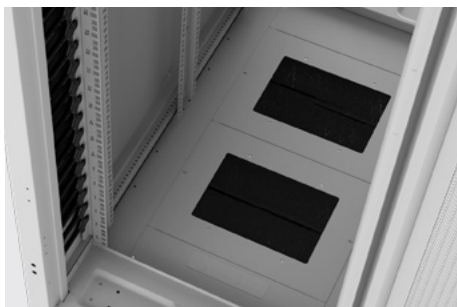

Płyty podstawowe zostały ulepszone do postaci płyt z wejściem szczotkowym, a opcjonalnie dostępne są płyty osłonowe.

Maksymalna przestrzeń montażowa dla modułów PDU

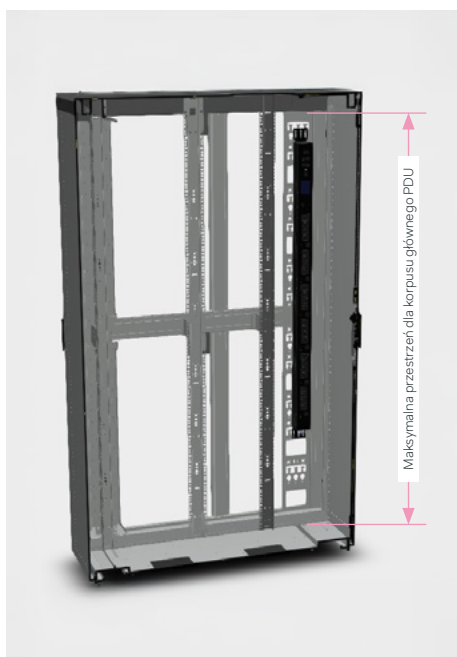

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na zasilanie w szafach nowoczesne jednostki PDU stają się coraz dłuższe, co może stanowić wyzwanie podczas instalacji. Szafy Elevate DCR zostały zaprojektowane z myślą o tych wymaganiach, z określonymi maksymalnymi limitami przestrzeni wewnętrznej dla korpusu głównego PDU w zależności od wysokości szafy.

Seria DCR – wysokości modułów PDU

Wysokość szafy (w jednostkach U)	Dostępna przestrzeń na moduł PDU
42	1800 mm
47	2020 mm
52	2240 mm



Rysunek produktu



Normy dotyczące produktu

Obowiązująca norma	Opis
ANSI/EIA-310-E, BS EN 60297-3-100:2009, DIN 41494 część 1 i 7	Szafy do montażu panelowego dla sprzętu elektronicznego: Szafy i panele
Dyrektywa 2008/98/WE (WFD)	Zgodność z ramową dyrektywą w sprawie odpadów. Wdrożona w Wielkiej Brytanii poprzez rozporządzenie w sprawie odpadów (Anglia i Walia) z 2011 r. (SI 2011 nr 988).
Baza danych SCIP ECHA	Zgodność; produkt nie zawiera substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) zgodnie z definicją zawartą w art. 33 ust. 1 rozporządzenia REACH. Wypełniono obowiązki dotyczące przedkładania dokumentacji zgodnie z unijnym i brytyjskim rozporządzeniem REACH.
Rozporządzenie (UE) 2019/1021 (POP)	Zgodność z rozporządzeniem UE w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. W przypadku Wielkiej Brytanii zgodność jest zgodna z rozporządzeniem z 2020 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (zmiana) (wyjście z UE) (SI 2020 nr 1355).
Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS II)	Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym — zgodność. Obowiązuje w państwach członkowskich UE.
Dyrektywa (UE) 2015/863 (RoHS III)	Zmiana dyrektywy 2011/65/UE w celu dodania czterech ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP) do załącznika II — zgodność.
UK SI 2012 nr 3032	Rozporządzenie z 2012 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (UK RoHS) — zgodność w Wielkiej Brytanii. Zachowane prawo UE, zmienione rozporządzeniem z 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa produktów i metrologii (zmiany itp.) (wyjście z UE).



Tabela numerów katalogowych – model Network – szerokość 600 mm

Numer części	Opis
546-42610-VDBF-WH	Szafa Elevate DCR600 42U 600 x 1000 mm z panelami wentylowanymi (F) i niewentylowanymi (R) B/sieciowa, biała
546-42612-VDBF-WH	Szafa rackowa Elevate DCR600 42U 600 x 1200 mm z wentylowanymi (przód) i niewentylowanymi (tył) panelami, kolor sieciowy, biała
546-42614-VDBF-WH	Szafa rackowa Elevate DCR600 42U 600 x 1400 mm z wentylacją (przód) D/wentylacją (tył) B/panele Network White
546-47610-VDBF-WH	Szafa rackowa Elevate DCR600 47U 600 x 1000 mm z wentylacją (przód) D/wentylacją (tył) B/panele Network White
546-47612-VDBF-WH	Szafa rackowa Elevate DCR600 47U 600 x 1200 mm z wentylacją (przód) D/wentylacją (tył) B/panele Network White
546-47614-VDBF-WH	Szafa rackowa Elevate DCR600 47U 600 x 1400 mm z wentylacją (przód) D/wentylacją (tył) B/panele Network White
546-52610-VDBF-WH	Szafa rackowa Elevate DCR600 52U 600 x 1000 mm z wentylacją (przód) D/wentylacją (tył) B/panele Network White
546-52612-VDBF-WH	Szafa rackowa Elevate DCR600 52U 600 x 1200 mm z wentylacją (przód) D/wentylacją (tył) B/panele Network White
546-52614-VDBF-WH	Szafa rackowa Elevate DCR600 52U 600 x 1400 mm z wentylacją (przód) D/wentylacją (tył) B/panele Network White
546-42610-VDBF-BK	Szafa rackowa Elevate DCR600 42U 600 x 1000 mm z panelami wentylowanymi (przód) D/wentylowanymi (tył) B/ kolor Network White
546-42612-VDBF-BK	Szafa rackowa Elevate DCR600 42U 600 x 1200 mm z panelami wentylowanymi (przód) D/wentylowanymi (tył) B/ sieciowymi, kolor czarny
546-42614-VDBF-BK	Szafa rackowa Elevate DCR600 42U 600 x 1400 mm Panele wentylowane (przód) D/wentylowane (tył) B/sieciowe, czarne
546-47610-VDBF-BK	Szafa Elevate DCR600 47U 600 x 1000 mm Wentylowane (przód) D/Wentylowane (tył) B/Panele sieciowe, czarne
546-47612-VDBF-BK	Szafa rackowa Elevate DCR600 47U 600 x 1200 mm z panelami wentylowanymi (przód) D/wentylowanymi (tył) B/ sieciowymi, czarna
546-47614-VDBF-BK	Szafa rackowa Elevate DCR600 47U 600 x 1400 mm Panele wentylowane (przód) D/wentylowane (tył) B/sieciowe, czarne
546-52610-VDBF-BK	Szafa rackowa Elevate DCR600 52U 600 x 1000 mm Wentylowane (przód) D/Wentylowane (tył) B/Panele Network Black
546-52612-VDBF-BK	Szafa rackowa Elevate DCR600 52U 600 x 1200 mm z wentylacją (przód) D/z wentylacją (tył) B/panele sieciowe, czarne
546-52614-VDBF-BK	Szafa rackowa Elevate DCR600 52U 600 x 1400 mm Panele wentylowane (przód) D/wentylowane (tył) B/sieciowe, czarne



Zapoznaj się z naszym opracowaniem „Pięć dźwigni optymalizacji”, zawierającym praktyczne wskazówki dotyczące poprawy wydajności i efektywności centrum danych.