

Plaque d'obturation double pour confinement d'allée Elevate



Présentation du produit

La plaque d'obturation double pour confinement d'allée Elevate est une solution haute performance conçue pour améliorer les systèmes modulaires de confinement d'allées froides dans les centres de données. De conception standardisée, cette plaque d'obturation permet un assemblage rapide et facile sur site tout en offrant une excellente transmission de la lumière naturelle.

Les plaques d'obturation d'extrémité Elevate sont disponibles en trois hauteurs : 42U, 47U et 52U. Elles sont spécialement conçues pour les couloirs froids de 1 200 mm afin d'optimiser la circulation de l'air et de réduire les coûts de refroidissement.

Elles sont également disponibles en acier brut ou avec des inserts en verre, en noir ou en blanc.

- ✓ Convient pour les extrémités d'allées où des portes ne sont pas nécessaires
- ✓ Assure une confinement hermétique de l'allée froide
- ✓ Option standard à 1260 mm pour une allée de 1200 mm
- ✓ Disponible en acier brut ou avec des inserts en verre
- ✓ Tailles disponibles : 42U, 47U et 52U
- ✓ Disponible en finition noire et blanche


Spécifications du produit

Caractéristique	Valeurs
Largeur	1325 mm (pour une allée de 1200 mm de large)
Profondeur	52 mm
Hauteur	2341 mm
Plaque de support	42U, 2000 mm
Type de finition	Revêtement en poudre
Couleur	Blanc/noir
Numéro RAL	9003 (blanc), 9004 (noir)

Caractéristiques



Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité avec une finition thermolaquée durable

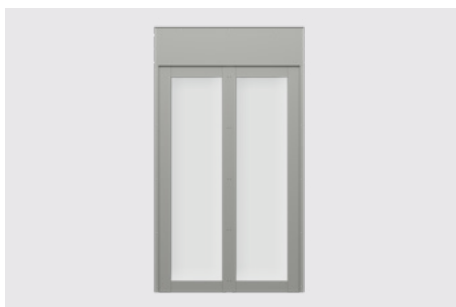

Verre de 5 mm installé pour fournir une lumière naturelle claire et assurer la sécurité de l'unité (le cas échéant)

Dessin du produit

Dimensions indiquées pour 574-1442-WH

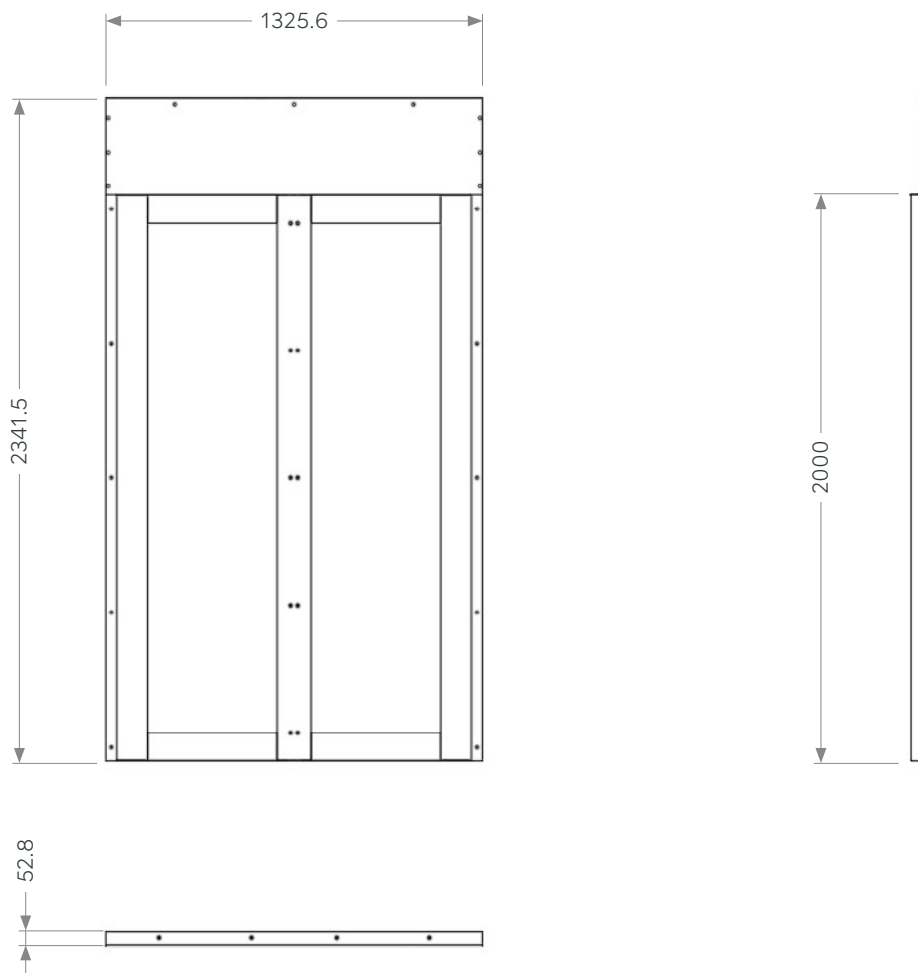




Tableau des références - Blanc

Référence	Description
574-1242-WH	Plaque d'obturation double allée pour confinement d'allée surélevé 42U blanc uni
574-1247-WH	Plaque d'obturation double allée pour confinement d'allée surélevé 47U blanc uni
574-1252-WH	Plaque d'obturation double allée pour confinement d'allée surélevé 52U blanc uni
574-1442-WH	Plaque d'obturation double allée pour confinement d'allée surélevé 42U avec verre blanc
574-1447-WH	Plaque d'obturation double allée pour confinement d'allée surélevé 47U avec verre blanc
574-1452-WH	Plaque d'obturation double allée pour confinement d'allée surélevé 52U avec verre blanc
574-1142-WH	Plaque d'obturation simple allée pour confinement d'allée surélevé 42U blanc uni
574-1147-WH	Plaque d'obturation simple allée pour confinement d'allée surélevé 47U blanc uni
574-1152-WH	Plaque d'obturation pour confinement d'allée simple 52U, blanc uni
574-1342-WH	Plaque d'obturation pour confinement d'allée simple 42U avec verre blanc
574-1347-WH	Plaque d'obturation pour confinement d'allée simple 47U avec verre blanc
574-1352-WH	Plaque d'obturation pour confinement d'allée simple 52U avec verre blanc



Tableau des références - Noir

Référence	Description
574-1242-BK	Plaque d'extrémité de fermeture pour double allée Elevate Aisle Containment 42U, noire unie
574-1247-BK	Plaque d'extrémité de fermeture pour double allée Elevate Aisle Containment 47U, noire unie
574-1252-BK	Plaque d'extrémité de fermeture pour double allée Elevate Aisle Containment 52U, noire unie
574-1442-BK	Plaque d'extrémité de fermeture pour double allée Elevate Aisle Containment 42U avec verre noir
574-1447-BK	Plaque d'obturation double allée pour confinement d'allée surélevé 47U avec verre noir
574-1452-BK	Plaque d'obturation double allée pour confinement d'allée surélevé 52U avec verre noir
574-1142-BK	Plaque d'obturation simple allée pour confinement d'allée surélevé 42U noir uni
574-1147-BK	Plaque d'obturation simple allée pour confinement d'allée surélevé 47U noir uni
574-1152-BK	Plaque d'obturation pour confinement d'allée simple 52U noir uni
574-1342-BK	Plaque d'obturation pour confinement d'allée simple 42U avec vitre noire
574-1347-BK	Plaque d'obturation pour confinement d'allée simple 47U avec vitre noire
574-1352-BK	Plaque d'obturation pour confinement d'allée simple 52U avec vitre noire