


Elevate Glasfaserkassetten mittlerer Dichte – MPO-Durchführung

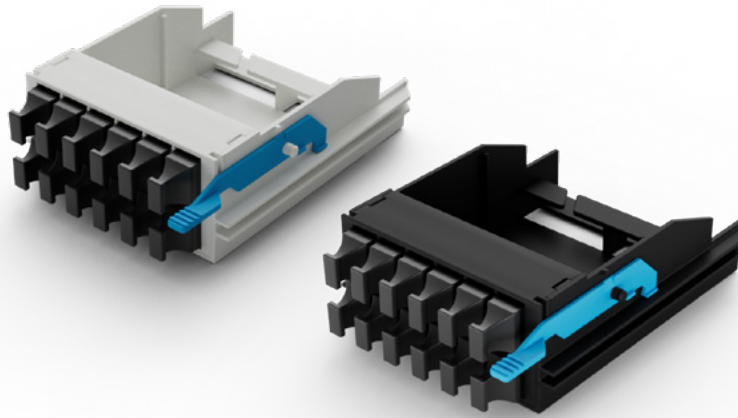


Produktübersicht

Die Elevate MPO-Passthrough-Kassette mit mittlerer Dichte ist Teil einer modularen Glasfaserlösung mit mittlerer Dichte, die für die direkte MPO-Konnektivität in Rack-Umgebungen entwickelt wurde. Die Kassette bietet eine flexible MPO-Passthrough-Lösung für Glasfasernetzwerke und ist für die Aufnahme von 12 MPO-Adaptern im Elevate-System mit mittlerer Dichte ausgelegt.

- ✓ MPO-Passthrough mit 12 Anschlüssen
- ✓ Bauform mit mittlerer Dichte
- ✓ Senko Low Loss
- ✓ Zugriff auf Testdaten über Online-Testtrace
- ✓ Kompatibel mit Elevate-Chassis mittlerer Dichte

Verfügbare Optionen



Weiß (RAL 9003)



Schwarz (RAL 9004)

Produktspezifikationen

Merkmal	Werte
Farbe der Kassette	Weiß (RAL 9003) Schwarz (RAL 9004)
Anzahl der Fasern	8 bis 288
Fasertyp	OS2 / Multimode
Base8	12 x MPO 8F Stecker/Buchse (Schlüssel links)
Base12	12 x MPO 12F Stecker/Buchse (Schlüssel links)
Base24	12 x MPO 24F Stecker/Buchse (Schlüssel links)
Anschlüsse auf der Rückseite	Ja
Anschlüsse auf der Rückseite – Farbe	Schwarz
Betriebstemperatur	-20 bis +70
Lagertemperatur	-20 bis +85

Produktmerkmale erklärt



Alle Elevate-MPO-Lösungen basieren auf der verlustarmen, branchenführenden Konnektivität von Senko.




Jede Kassette wird werkseitig geprüft; die Prüfdaten sind über den an der Kassette angebrachten QR-Code und unser Test-Trace-Portal abrufbar.

Die Elevate MD-Kassetten sind mit dem Elevate-Chassis mittlerer Dichte kompatibel.




Produktzeichnung

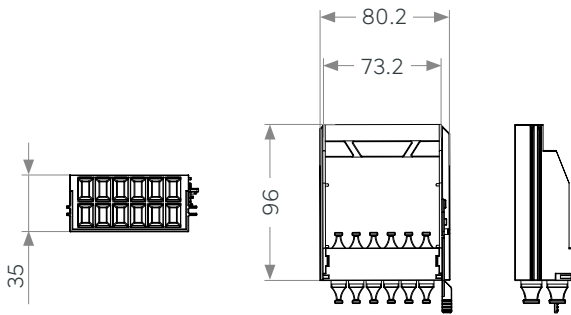


Produktnormen

Anwendbare Norm

Die Konformität mit den internationalen Normen ISO 11801, EN 50173 und ANSI/TIA 568-E setzt voraus, dass dieses Produkt/diese Komponente alle in diesen Normen festgelegten relevanten normativen Verweise erfüllt.

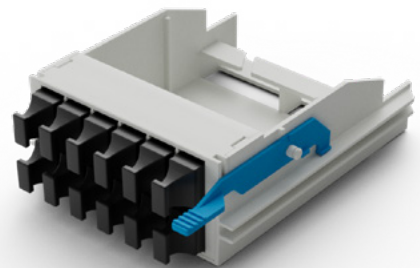

Teilenummerntabelle – MPO -Passthrough

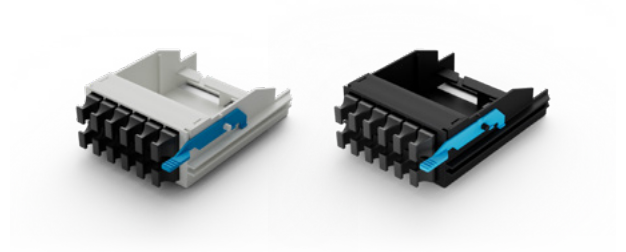

Teilenummer	Beschreibung
209-012	Elevate MD 12-Port-MPO-Passthrough, weiß
209-012-BK	Elevate MD 12-Port-MPO-Passthrough, schwarz