


Cassette in fibra ottica a media densità Elevate, monomodali, Base12

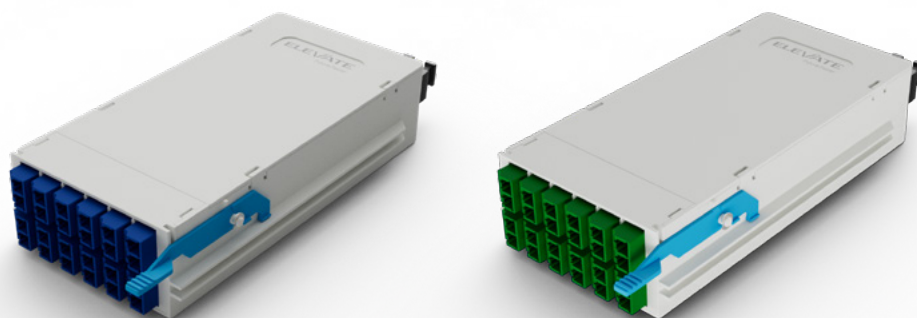

Panoramica del prodotto

La cassetta Elevate monomodale Base12 fa parte di una soluzione modulare in fibra a media densità, che garantisce una connettività in fibra affidabile in ambienti con montaggio su rack. Grazie alla connettività MPO a bassa perdita Senko, la cassetta consente la transizione da un'interfaccia MPO Base12 posteriore ad adattatori LC/LCA con otturatore nel campo di patch anteriore. Ideale per il cablaggio strutturato e le architetture in fibra ottica legacy, la soluzione supporta una gestione efficiente delle fibre e un'implementazione ad alta densità, ospitando fino a 120 fibre in 1U se utilizzata con uno chassis a media densità compatibile.

- ✓ Cassetta a media densità da 24 fibre da LC/LCA a MPO
- ✓ MPO Plus maschio a bassa perdita Senko
- ✓ Accesso ai dati di test tramite traccia di test online
- ✓ Compatibile con lo chassis a media densità Elevate
- ✓ Opzioni OS2 e APC



Si prega di notare che questa scheda tecnica si concentra sulla gamma di cassette in fibra ottica Elevate OS2 Base12. Le schede tecniche relative ad altre opzioni sono disponibili sul sito web di Elevate

Specifiche del prodotto

Caratteristiche	Valori
Numero di fibre	24
Tipo di fibra	OS2 G657.a2 / APC
Base12 24F	2 x MPO 12F maschio/femmina (chiave a sinistra)
Colore della cassetta	Bianco (RAL 9003) Nero (RAL 9004)
MPO Perdita di inserzione tipica	0.15dB
MPO Perdita di inserzione massima	0.25dB
Perdita di ritorno MPO	>60 dB
Perdita di inserzione LC	<0,25 dB
Perdita di ritorno LC	>55 dB
Connettività frontale	LC (tasto premuto)
Colore delle porte frontali	Blu (OS2) o verde (APC)
Otturatore di dispersione del laser	Sì
Temperatura di funzionamento	Da -20 a +70
Temperatura di stoccaggio	da -20 a +85

Spiegazione delle caratteristiche del prodotto





Tutte le soluzioni Elevate MPO si basano sulla connettività Senko a bassa perdita, la migliore della categoria.




Ogni cassetta viene testata in fabbrica e i dati dei test sono accessibili tramite il codice QR apposto sulla cassetta e il nostro portale dedicato alle tracce di test.

Le cassette Elevate MD sono compatibili con lo chassis Elevate a media densità.

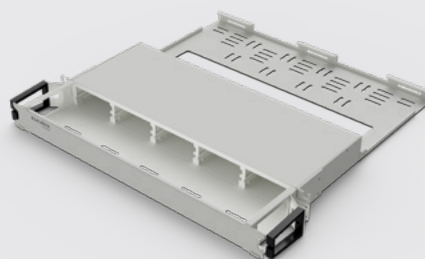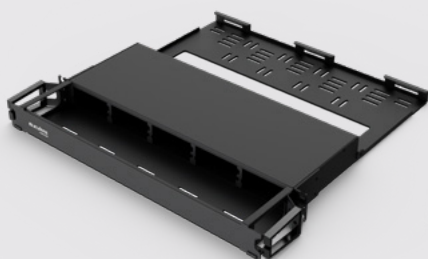

Disegno del prodotto

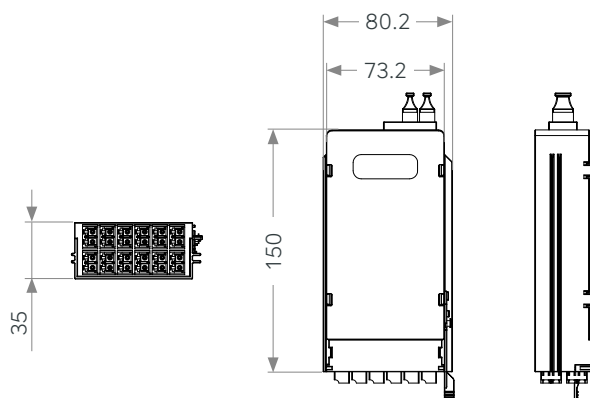

Standard del prodotto

Norma applicabile

La conformità alle norme internazionali ISO 11801, EN 50173 e ANSI/TIA 568-E richiede che questo prodotto/ componente rispetti tutti i riferimenti normativi pertinenti specificati in tali standard.



Opzioni disponibili



Monomodale OS2 - Bianco



Monomodale OS2 - Nero



Monomodale APC - Bianco




Monomodale APC - Nero

Per ottenere la polarità corretta

Cavo trunk

Per ottenere la polarità corretta, utilizzare cavi trunk femmina standard secondo il Metodo B

Polarità A	Polarità B	Polarità C
Cassetta 1: utilizzare una cassetta di tipo B	Cassetta 1: utilizzare una cassetta di tipo B	Cassetta 1: utilizzare una cassetta di tipo B
Cassetta 2: utilizzare una cassetta di tipo A	Cassetta 2: utilizzare una cassetta di tipo B	Cassetta 2: utilizzare una cassetta di tipo C

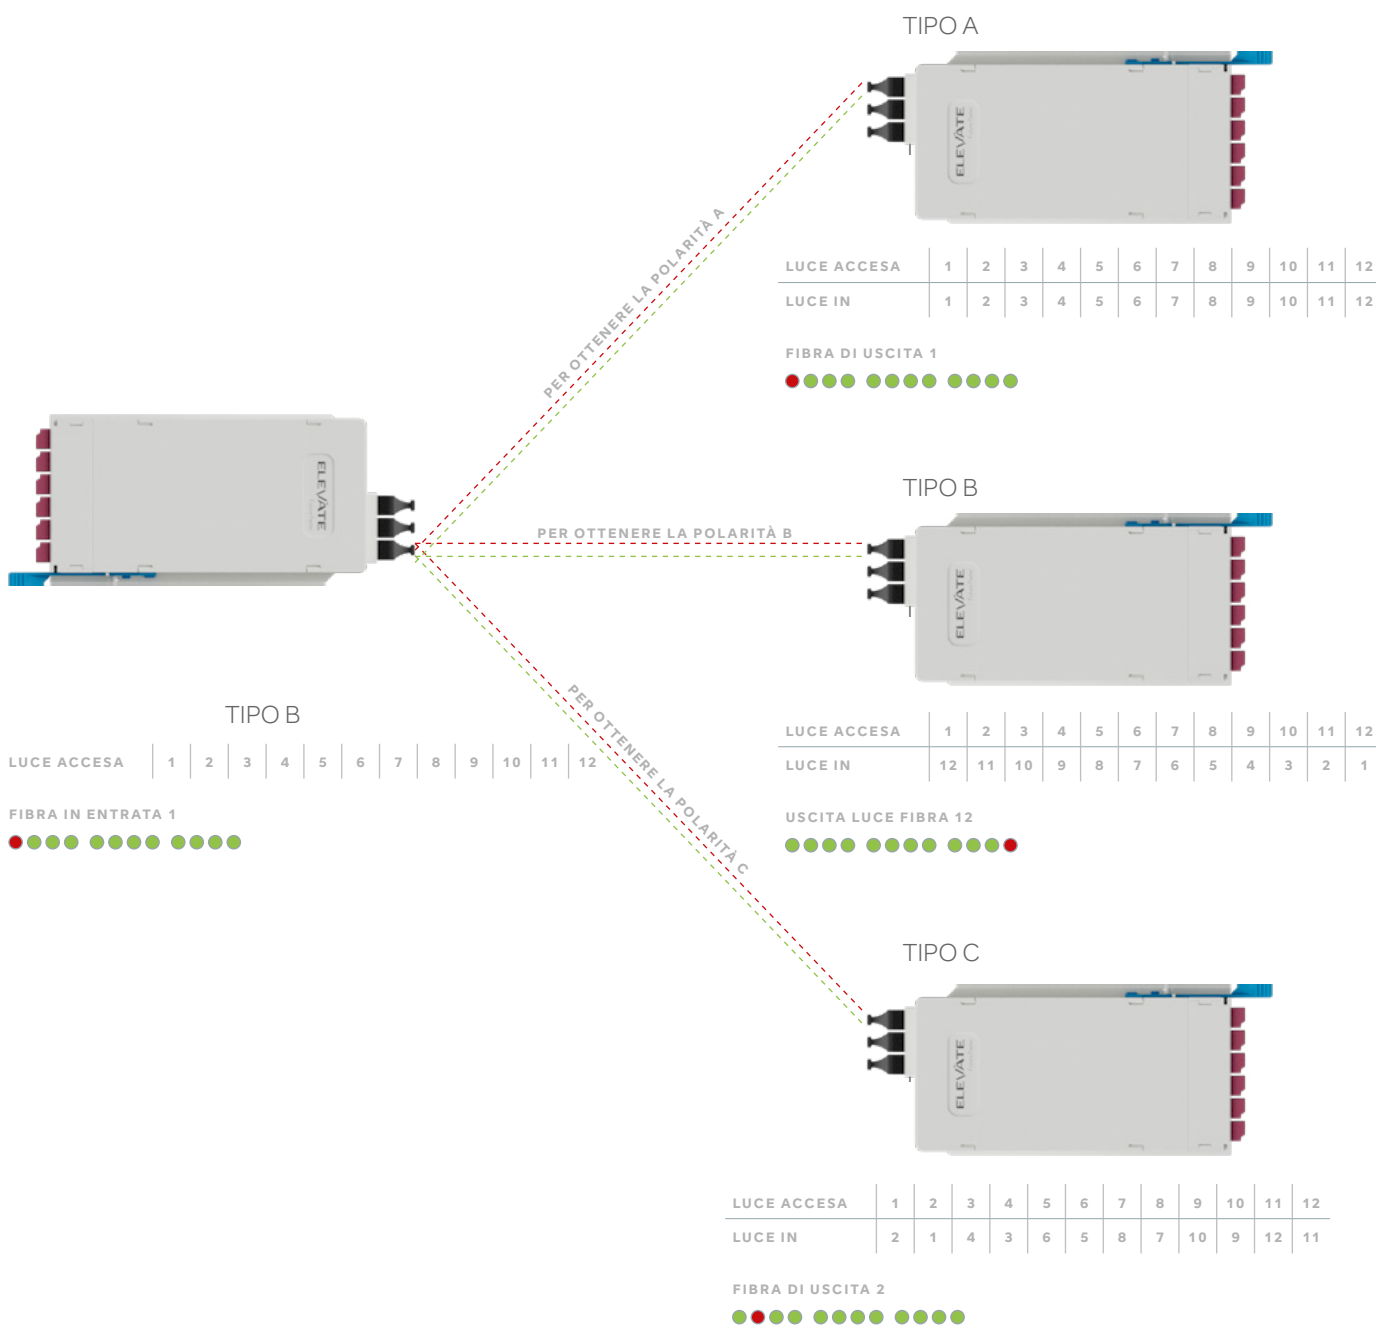

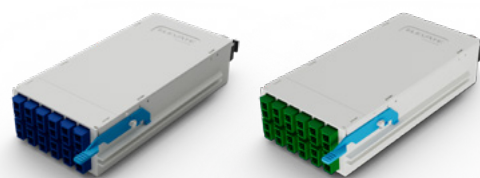


Tabella dei codici articolo – Base12 - Maschio

Codice	Descrizione	Disponibile anche in nero.
24F - OS2		
209-005-TYPE-A	Elevate MD Base12 - Cassetta 24F OS2 LC-MPO maschio, bianca, tipo A	
209-005-TYPE-B	Elevate MD Base12 - Cassetta 24F OS2 LC-MPO maschio, bianca, Tipo B	
209-005-TIPO-C	Elevate MD Base12 - Cassetta maschio 24F OS2 LC-MPO, bianca, Tipo C	
209-005-TYPE-A-BK	Elevate MD Base12 - Cassetta maschio 24F OS2 LC-MPO, nera, Tipo A	
209-005-TYPE-B-BK	Elevate MD Base12 - Cassetta maschio 24F OS2 LC-MPO, nera, Tipo B	
209-005-TYPE-C-BK	Elevate MD Base12 - Cassetta maschio 24F OS2 LC-MPO, nera, Tipo C	
24F - APC		
209-021-TYPE-A	Elevate MD Base12 - Cassetta maschio 24F APC LCA-MPO, bianca, Tipo A	
209-021-TYPE-B	Elevate MD Base12 - Cassetta maschio 24F APC LCA-MPO, bianca, Tipo B	
209-021-TYPE-C	Elevate MD Base12 - Cassetta maschio APC LCA-MPO 24F, bianca, Tipo C	
209-021-TYPE-A-BK	Elevate MD Base12 - Cassetta maschio APC LCA-MPO a 24F, nera, Tipo A	
209-021-TYPE-B-BK	Elevate MD Base12 - Cassetta maschio APC LCA-MPO 24F, nera, Tipo B	
209-021-TYPE-C-BK	Elevate MD Base12 - Cassetta maschio APC LCA-MPO a 24F, nera, Tipo C	

Tabella dei codici articolo – Base12 - Femmina



Codice	Descrizione	Disponibile anche in nero.
		24F - OS2
209-004-TYPE-A	Elevate MD Base12 - Cassetta femmina 24F OS2 LC-MPO, bianca, tipo A	
209-004-TYPE-B	Elevate MD Base12 - Cassetta femmina 24F OS2 LC-MPO, bianca, tipo B	
209-004-TIPO-C	Elevate MD Base12 - Cassetta femmina 24F OS2 LC-MPO, bianca, Tipo C	
209-004-TYPE-A-BK	Elevate MD Base12 - Cassetta femmina 24F OS2 LC-MPO, nera, Tipo A	
209-004-TYPE-B-BK	Elevate MD Base12 - Cassetta femmina 24F OS2 LC-MPO, nera, Tipo B	
209-004-TYPE-C-BK	Elevate MD Base12 - Cassetta femmina 24F OS2 LC-MPO, nera, Tipo C	