


Kasety światłowodowe Elevate o średniej gęstości, jednomodowe, Base12

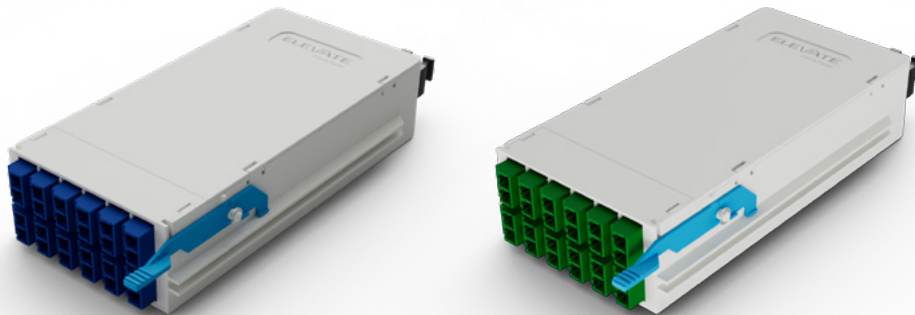

Przegląd produktów

Kaseta Elevate Singlemode Base12 stanowi część modułowego rozwiązania światłowodowego o średniej gęstości, zapewniającego niezawodną łączność światłowodową w środowiskach montażu w szafach rackowych. Wykorzystując złącza MPO firmy Senko o niskiej stratności, kaseta umożliwia przejście z tylnego interfejsu MPO Base12 do adapterów LC / LCA z przesuwanymi osłonami w przedniej części pola połączeń. Rozwiązanie to, idealne do okablowania strukturalnego i starszych architektur światłowodowych, umożliwia efektywne zarządzanie światłowodami oraz wdrożenia o dużej gęstości, mieszcząc do 120 włókien w przestrzeni 1U w połączeniu z kompatybilną obudową o średniej gęstości.

- ✓ Kaseta o średniej gęstości z 24 włóknami, z adapterami LC/LCA do MPO
- ✓ Złącze męskie MPO Plus firmy Senko o niskiej stratności
- ✓ Dostęp do danych testowych za pośrednictwem śladu testowego online
- ✓ Kompatybilny z obudową Elevate o średniej gęstości
- ✓ Opcje OS2 i APC



Należy pamiętać, że niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy serii kaset światłowodowych Elevate OS2 Base12. Specyfikacje techniczne innych opcji można znaleźć na stronie internetowej Elevate

Specyfikacja produktu

Cechy	Wartości
Liczba włókien	24
Typ światłowodu	OS2 G657.a2 / APC
Base12 24F	2 x MPO 12F męskie / żeńskie (klucz po lewej)
Kolor kasety	Biały (RAL 9003) Czarny (RAL 9004)
Typowa strata wtrąceniowa MPO	0.15dB
Maksymalna strata wtrąceniowa MPO	0.25dB
Strata odbicia MPO	>60 dB
Strata wtrąceniowa LC	<0,25 dB
Strata odbicia LC	>55 dB
Złącza z przodu	LC (klucz w górę)
Kolor złączy z przodu	Niebieski (OS2) lub zielony (APC)
Przesłona rozpraszająca wiązkę lasera	Tak
Temperatura pracy	Od -20 do +70
Temperatura przechowywania	od -20 do +85

Wyjaśnienie cech produktu





Wszystkie rozwiązania Elevate MPO opierają się na technologii Senko o niskich stratach, zapewniającej najlepszą w swojej klasie łączność.




Każda kaseta jest testowana fabrycznie, a dostęp do danych testowych można uzyskać za pomocą kodu QR umieszczonego na kasecie oraz poprzez nasz portal testowy.

Kasety Elevate MD są kompatybilne z obudową Elevate o średniej gęstości.

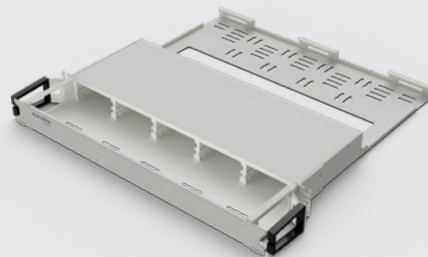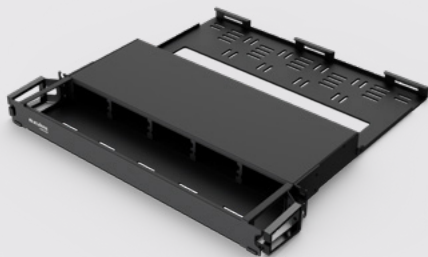

Rysunek produktu

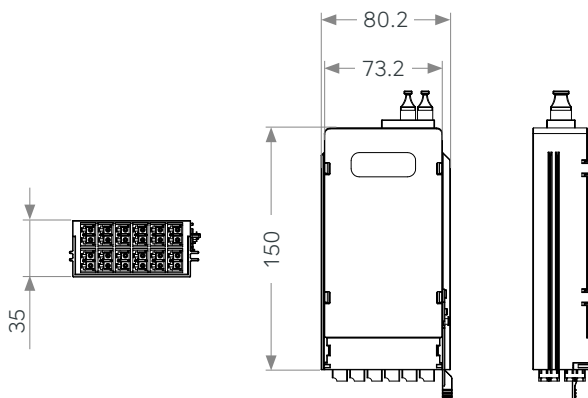

Normy dotyczące produktu

Obowiązująca norma

Zgodność z międzynarodowymi normami ISO 11801, EN 50173 i ANSI/TIA 568-E wymaga, aby ten produkt/komponent spełniał wszystkie odpowiednie wymagania normatywne określone w tych normach.



Dostępne opcje



OS2 jednomodowy – biały



Jednomodowy OS2 – czarny



Jednomodowy APC – biały



Jednomodowy APC – czarny

Aby uzyskać prawidłową polaryzację

Kabel magistralny

Aby uzyskać prawidłową polaryzację, należy stosować standardowe kable magistralne z końcówkami żeńskimi zgodnie z metodą B

Polaryzacja A	Polaryzacja B	Polaryzacja C
Kaseta 1 – należy użyć kasety typu B	Kaseta 1 – należy użyć kasety typu B	Kaseta 1 – należy użyć kasety typu B
Kaseta 2 – należy użyć kasety typu A	Kaseta 2 – użyj kasety typu B	Kaseta 2 – użyj kasety typu C

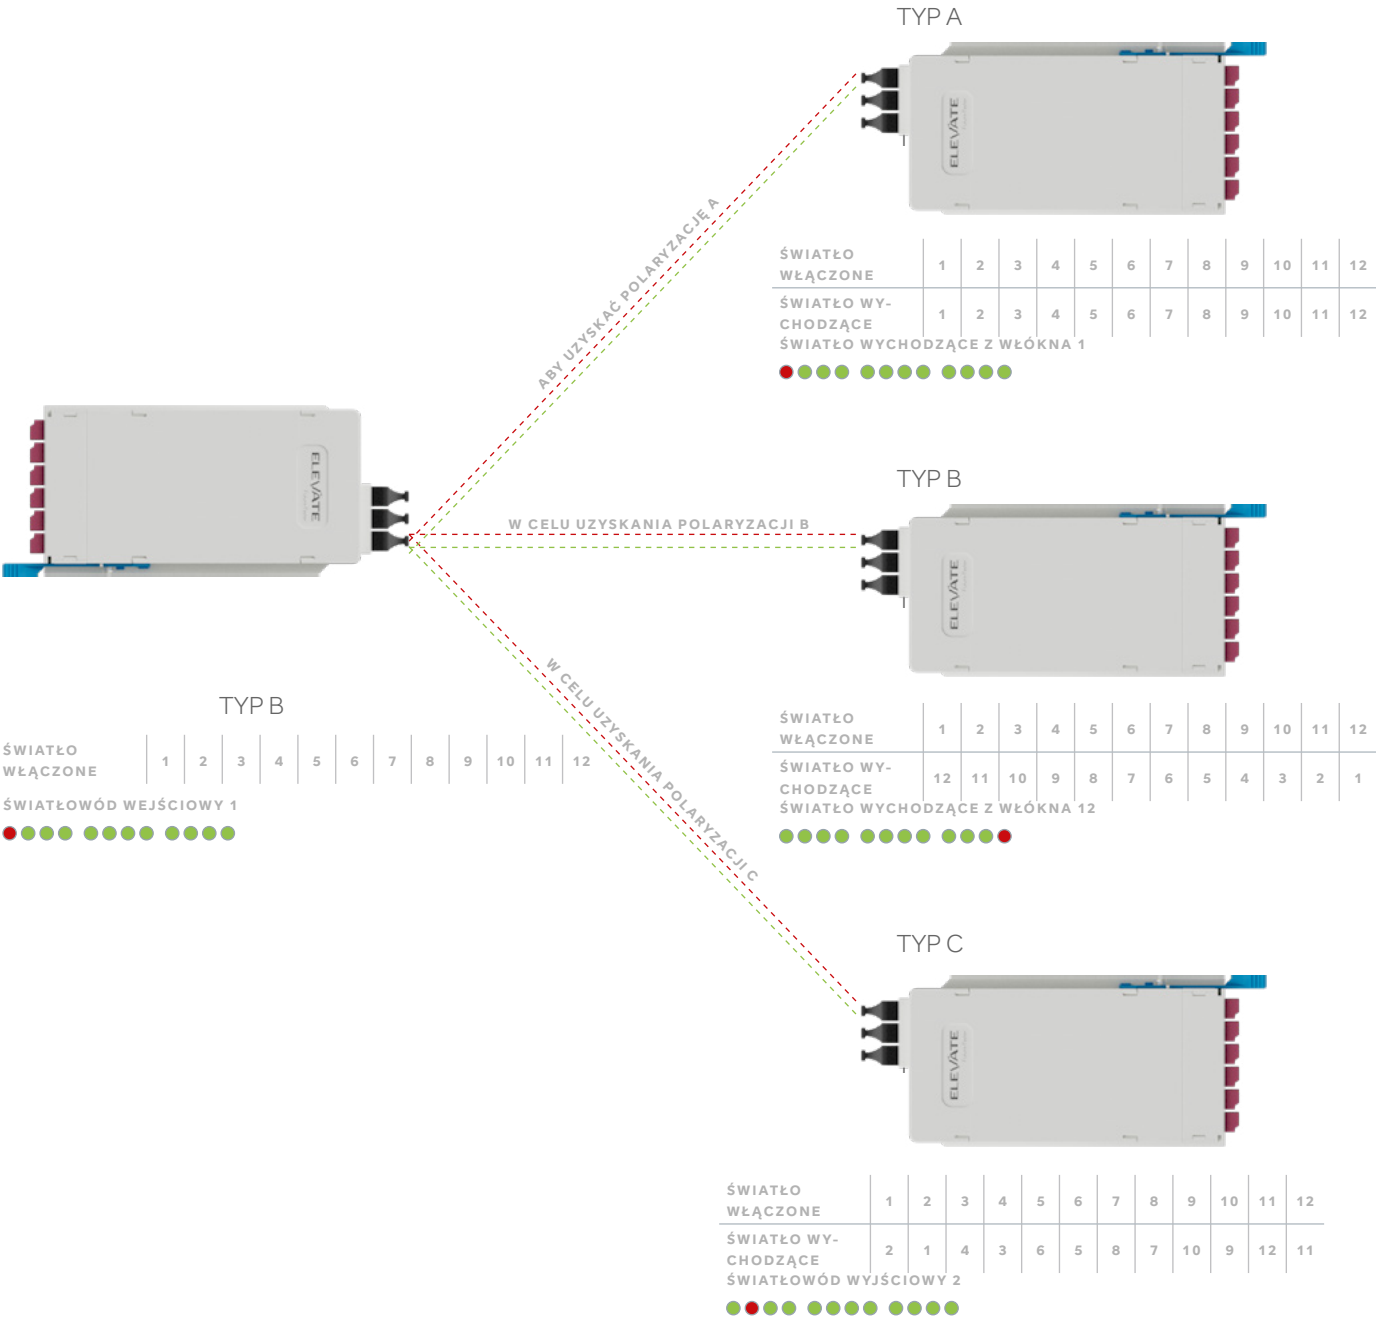



Tabela numerów katalogowych – Base12 – męskie



Dostępne również w kolorze czarnym.

Numer części	Opis	
		24F – OS2
209-005-TYPE-A	Elevate MD Base12 – kaseta z 24 włóknami OS2, złącza LC-MPO męskie, biała, typ A	
209-005-TYPE-B	Elevate MD Base12 – kaseta męska 24F OS2 LC-MPO, biała, typ B	
209-005-TYPE-C	Elevate MD Base12 – kaseta męska 24F OS2 LC-MPO, biała, typ C	
209-005-TYPE-A-BK	Elevate MD Base12 – kaseta męska 24F OS2 LC-MPO, czarna, typ A	
209-005-TYPE-B-BK	Elevate MD Base12 – kaseta męska 24F OS2 LC-MPO, czarna, typ B	
209-005-TYPE-C-BK	Elevate MD Base12 – kaseta męska 24F OS2 LC-MPO, czarna, typ C	
		24F – APC
209-021-TYPE-A	Elevate MD Base12 – kaseta męska 24F APC LCA-MPO, biała, typ A	
209-021-TYPE-B	Elevate MD Base12 – kaseta męska 24F APC LCA-MPO, biała, typ B	
209-021-TYPE-C	Elevate MD Base12 – kaseta męska 24F APC LCA-MPO, biała, typ C	
209-021-TYPE-A-BK	Elevate MD Base12 – kaseta męska 24F APC LCA-MPO, czarna, typ A	
209-021-TYPE-B-BK	Elevate MD Base12 – kaseta męska 24F APC LCA-MPO, czarna, typ B	
209-021-TYPE-C-BK	Elevate MD Base12 – kaseta męska 24F APC LCA-MPO, czarna, typ C	

Tabela numerów katalogowych – Base12 – żeńskie

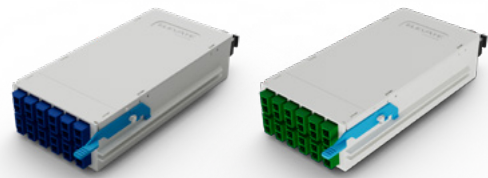

Numer części		Opis	Dostępne również w kolorze czarnym.
			24F – OS2
209-004-TYPE-A	Elevate MD Base12 – kaseta żeńska 24F OS2 LC-MPO, biała, typ A		
209-004-TYPE-B	Elevate MD Base12 – kaseta żeńska 24F OS2 LC-MPO, biała, typ B		
209-004-TYPE-C	Elevate MD Base12 – kaseta żeńska 24F OS2 LC-MPO, biała, typ C		
209-004-TYPE-A-BK	Elevate MD Base12 – kaseta żeńska 24F OS2 LC-MPO, czarna, typ A		
209-004-TYPE-B-BK	Elevate MD Base12 – kaseta żeńska 24F OS2 LC-MPO, czarna, typ B		
209-004-TYPE-C-BK	Elevate MD Base12 – kaseta żeńska 24F OS2 LC-MPO, czarna, typ C		