

Cassettes à fibre optique de densité moyenne Elevate

Cassette d'épissure



Présentation du produit

La cassette d'épissure Elevate fait partie d'une solution modulaire à densité moyenne pour fibres optiques, conçue pour permettre l'épissure par fusion dans les environnements de câblage structuré et de centres de données. La cassette offre un logement sécurisé, un acheminement des fibres et une protection des épissures, garantissant une gestion organisée des câbles et le respect des exigences en matière de rayon de courbure. Lorsqu'elle est déployée au sein d'un châssis compatible à densité moyenne, la solution permet une terminaison évolutive des fibres et une utilisation efficace de l'espace dans le rack.

- ✓ Densité moyenne : 12 x LC duplex + pigtails
- ✓ Accès aux données de test via la trace de test en ligne

- ✓ Compatible avec le châssis Elevate à densité moyenne
- ✓ Options OS2, OM4 et OM5

Spécifications du produit

Caractéristique	Valeurs
Couleur de la cassette	Blanc (RAL 9003) Noir (RAL 9004)
Nombre de fibres	24
Type de fibre	OS2 / OM4 / OM5
Perte d'insertion LC	<0,25 dB
Perte de retour LC	>55 dB
Connectivité avant	LC (clé à gauche)
Couleur des connecteurs avant	Bleu (OS2), violet (OM4) ou vert citron (OM5)
Obturbateur de dispersion laser	Oui
Température de fonctionnement	-20 à +70
Température de stockage	de -20 à +85

Explication des caractéristiques du produit



Toutes les solutions MPO Elevate s'appuient sur la connectivité Senko à faibles pertes, la meilleure de sa catégorie.



Chaque cassette est testée en usine et les données de test sont accessibles via le code QR apposé sur la cassette et notre portail de suivi des tests.

Les cassettes Elevate MD sont compatibles avec le châssis Elevate à densité moyenne.



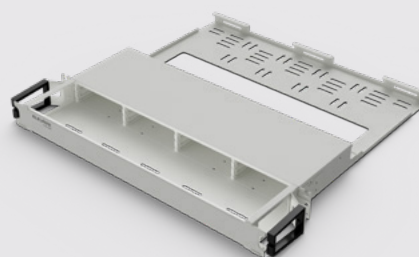


Schéma du produit

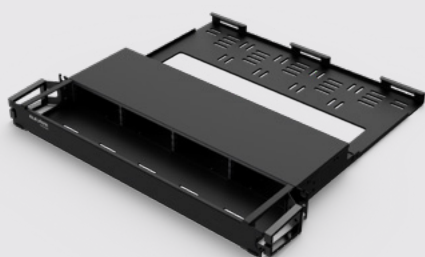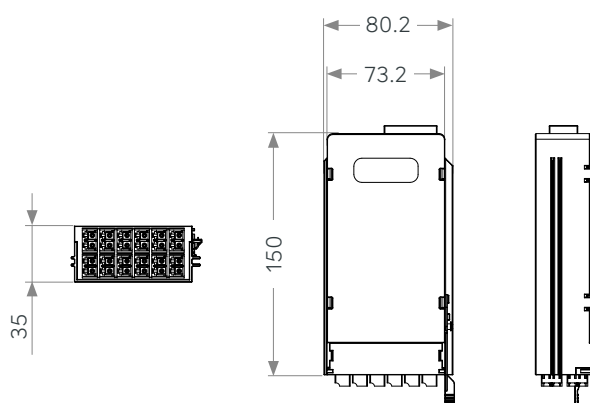

Normes du produit

Norme applicable

La conformité aux normes internationales ISO 11801, EN 50173 et ANSI/TIA 568-E implique que ce produit/composant respecte toutes les références normatives pertinentes spécifiées dans ces normes.



Options disponibles

Blanc (RAL 9003)



Noir (RAL 9004)



OS2

OM4

OM5



Tableau des références – Cassette d'épissure

Référence	Description
209-014	Cassette d'épissure Elevate MD 24F OS2 LC UPC + pigtails, blanche
209-014-BK	Cassette d'épissure Elevate MD 24F OS2 LC UPC + pigtails, noire
209-015	Cassette d'épissure Elevate MD 24F OM4 LC UPC + pigtails, blanche
209-015-BK	Cassette de raccordement Elevate MD 24F OM4 LC UPC + pigtails, noire
209-020	Cassette de raccordement Elevate MD 24F OM5 LC UPC + pigtails, blanche
209-020-BK	Cassette Elevate MD 24F pour épissure OM5 LC UPC + pigtails, noire