


Elevate-Zubehör für die Verkabelung von optischen Verteilerrahmen

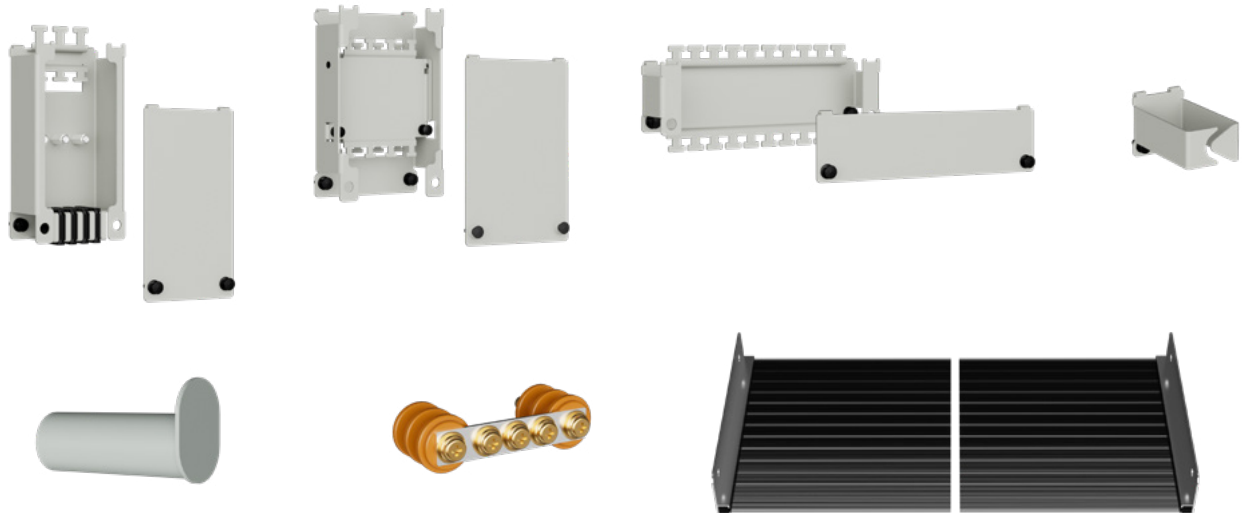


Produktübersicht

Der Elevate ODF kann mithilfe eines speziell für das System entwickelten Zubehörsets individuell angepasst werden. Jedes Zubehörteil verfügt über einen sicheren Befestigungsmechanismus mit Haken und Riegel, der eine schnelle, werkzeuglose Installation ermöglicht und gleichzeitig einen hervorragenden Schutz der Glasfasern gewährleistet. Dieser Ansatz reduziert die Aufbauzeit vor Ort und gewährleistet eine einheitliche, qualitativ hochwertige Installation bei jedem Projekt.


Schwarz ist die Standardfarbe für alle Rahmen und Zubehörteile. Für Weiß gilt eine Mindestbestellmenge.

Kabelmanagement-Spule

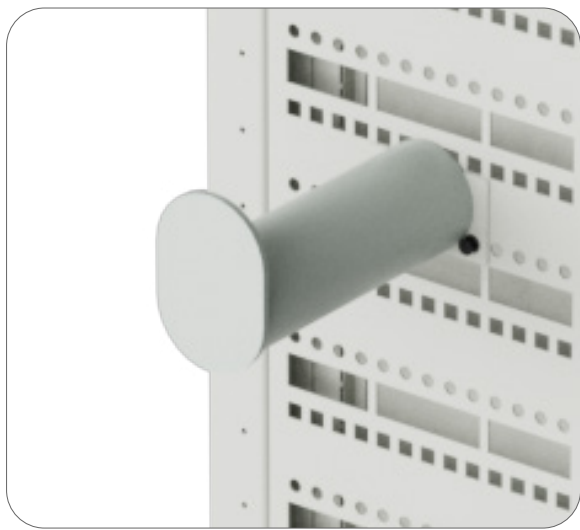

- ✓ Schnellmontage-Mechanismus
- ✓ Umkehrbarer Kabelhalterungsflansch
- ✓ Die Kabelmanagement-Spule wird im Bereich der Patchkabelverwaltung des ODF innerhalb des 300-mm-Rahmens verwendet. Diese können entsprechend den individuellen Installationsanforderungen positioniert werden.

Technische Zeichnung

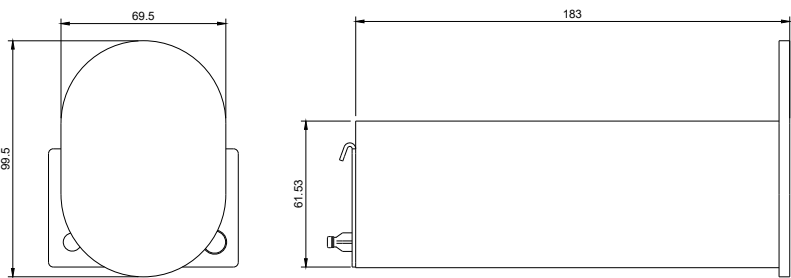

Produktabmessungen

Kabelmanagement-Spule	
Breite	80 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	184.5 mm
Farbe	Grau


Teilenummer	Beschreibung
212-113	Elevate-Glasfaserverteiler-Kabelmanagementspule

Vorkonfektionierte Kabelklemme / Abdeckung für vorkonfektionierte Kabelklemme



- ✓ Die vorkonfektionierte Kabelklemme wurde für die Aufnahme von eingehenden Hauptkabeln entwickelt, die mit Steckern konfektioniert sind; diese Einheit ermöglicht es, das Hauptkabel in das Gehäuse einzuführen und mit Kabelbindern zu fixieren
- ✓ Es können 8 Kabel installiert werden; 4 in der unteren Ebene und 4 in der oberen Ebene
- ✓ Die Kabelbinderpunkte befinden sich oben und unten an der Einheit, um eventuell vorhandene Verteiler zu berücksichtigen

Technische Zeichnung

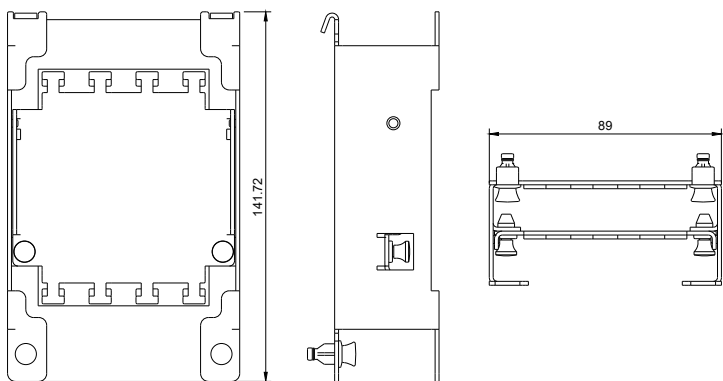


Produktabmessungen

	Vorkonfektionierte Kabelklemme	Abdeckung für vorkonfektionierte Kabelklemme
Breite	89 mm	89 mm
Höhe	141.7 mm	138.7 mm
Tiefe	40 mm	1.5 mm
Farbe	Schwarz / Weiß	Schwarz / Weiß


Teilenummer	Beschreibung
212-114	Elevate-Lichtwellenleiter-Verteilerkasten, vorkonfektionierte Kabelklemme, schwarz
212-114-WH	Elevate-Optikverteilerkasten, vorkonfektionierte Kabelklemme, weiß
212-115	Elevate-Optikverteilerkasten, vorkonfektionierte Kabelklemme, Abdeckung, schwarz
212-115-WH	Elevate Optischer Verteilerkasten Vorverdrahtete Kabelklemme Abdeckung Weiß

Eingangs-Kabelklemme / Abdeckung für Eingangs-Kabelklemme

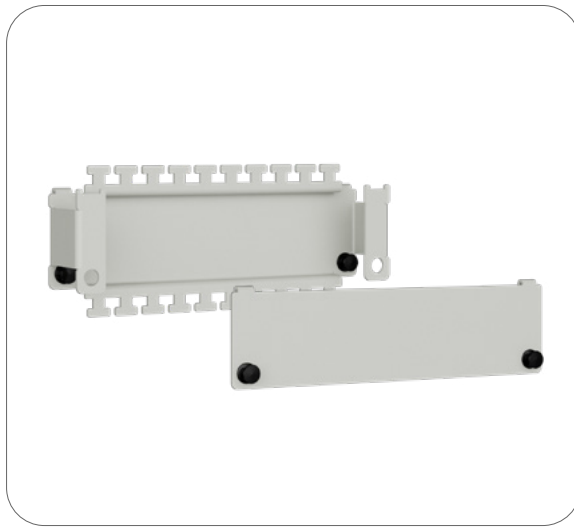

- ✓ **Stahlkonstruktion**
- ✓ **Schnellmontage-Mechanismus**
- ✓ **Verfügbare Farboptionen: Weiß und Schwarz**
- ✓ **Die Kabelklemme für eingehende Kabel dient zur Befestigung des eingehenden Kabels am Eintrittsort des Rahmens.**
- ✓ **Die Kabelklemmen können bis zu maximal 6 Stück übereinander gestapelt werden, wobei der Stapel mit der Kabelklemmenabdeckung abgeschlossen wird.**
- ✓ **Bei einer Stapelung von maximal 6 Stück entspricht dies 60 eingehenden Kabeln.**

Technische Zeichnung

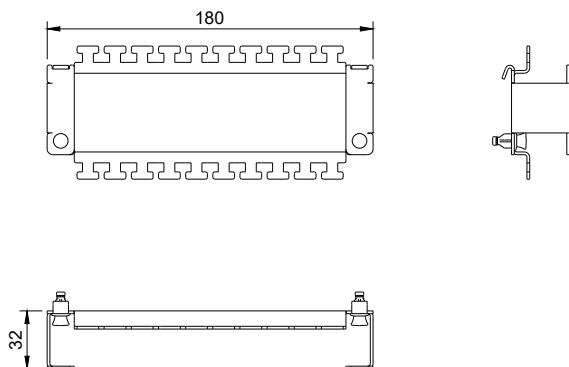

Produktabmessungen

	Eingangs-Kabelklemme	Abdeckung für eingehende Kabelklemme
Breite	180 mm	180 mm
Höhe	72.5 mm	46.5 mm
Tiefe	32 mm	1.5 mm
Farbe	Schwarz / Weiß	Schwarz / Weiß


Teilenummer	Beschreibung
212-116	Elevate-Lichtwellenleiter-Verteilerkasten, Kabelklemme für eingehende Kabel, schwarz
212-116-WH	Elevate-Glasfaserverteiler, Kabelklemme für eingehende Kabel, weiß
212-117	Elevate-Glasfaserverteiler, Abdeckung für eingehende Kabelklemme, schwarz
212-117-WH	Elevate-Optikverteilerkasten-Kabelklemme für eingehende Kabel, Abdeckung, weiß

Eingangskabel-Verzweigungsklemme / Eingangskabel-Verzweigungsklemmenabdeckung



- ✓ **Stahlkonstruktion**
- ✓ **Schnellmontage-Mechanismus**
- ✓ **Verfügbare Farboptionen: Weiß und Schwarz**
- ✓ **Die Verteilerklemme kann in Stapeln von maximal 5 Einheiten gestapelt werden, gefolgt von einer Abdeckplatte. Dies entspricht 15 eingehenden Kabeln und 120 Untereinheitspositionen.**
- ✓ **Jede Klemme ermöglicht die Installation von 3 Kabeln und deren Aufteilung auf die einzelnen Untereinheiten, die dann in den Untereinheitenhalter eingesetzt werden.**

Technische Zeichnung

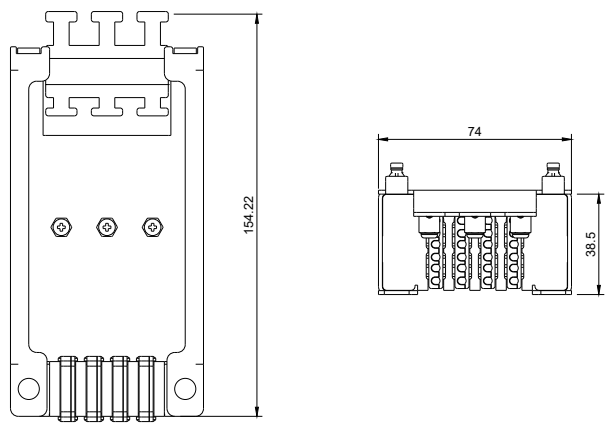


Produktabmessungen

	Fanout-Klemme für eingehende Kabel	Abdeckung für eingehende Kabel-Verzweigungsklemme
Breite	74 mm	74 mm
Höhe	141.7 mm	138.7 mm
Tiefe	40 mm	1.5 mm
Farbe	Schwarz / Weiß	Schwarz / Weiß


Teilenummer	Beschreibung
212-118	Elevate-Optikverteilerkasten-Kabelverzweigungsklemme (Rückseite)
212-118-WH	Elevate-Glasfaserverteiler – Fanout-Klemme für eingehende Kabel, weiß
212-119	Elevate-Optikverteilerkasten-Kabelabzweigklemme für eingehende Kabel, Abdeckung, schwarz
212-119-WH	Elevate-Optikverteilerkasten, Klemme für eingehende Kabelverzweigung, Abdeckung, weiß

Stapelbare Kabelbinderplatte

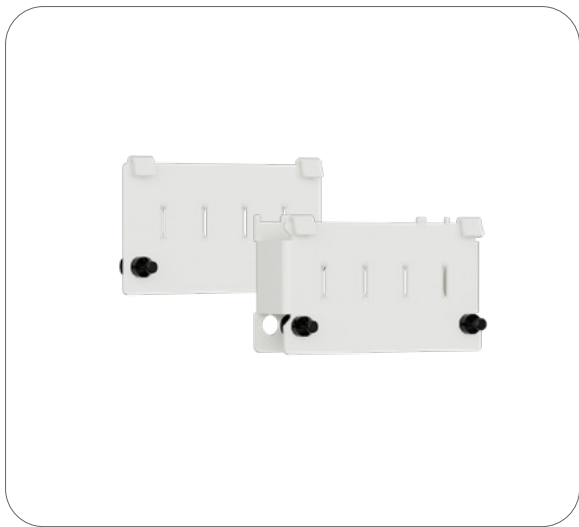

- ✓ Schnellmontage-Mechanismus
- ✓ Umkehrbarer Kabelhalterungsflansch
- ✓ Die Kabelmanagement-Spule wird im Bereich der Patchkabelverwaltung des ODF innerhalb des 300-mm-Rahmens verwendet. Diese können entsprechend den individuellen Installationsanforderungen positioniert werden.

Technische Zeichnung

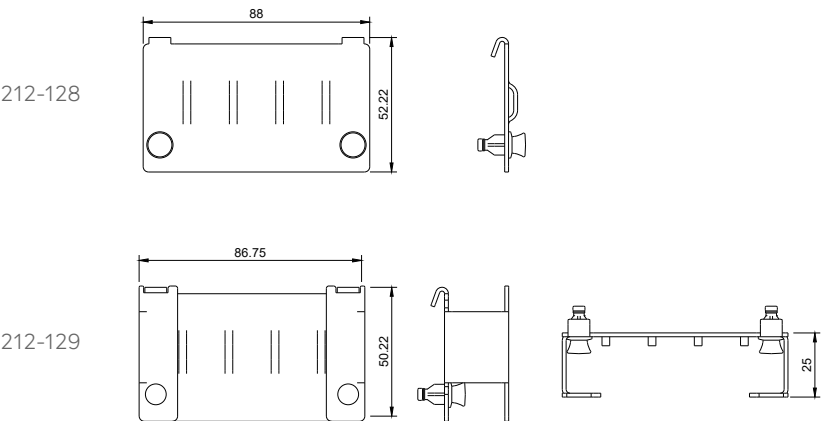

Produktabmessungen

	212-129 – Stapelbare Kabelbinderplatte	212-128 – Stapelbare Kabelbinderplatte
Breite	88 mm	88 mm
Höhe	50.22 mm	52.22 mm
Tiefe	25 mm	2 mm
Farbe	Schwarz / Weiß	Schwarz / Weiß


Teilenummer	Beschreibung
212-128	Stapelbare Kabelbinderplatte
212-129	Stapelbare Kabelbinderplatte

Kabelmanagement-Bügel



- ✓ Stahlkonstruktion
- ✓ Schnellmontage-Mechanismus
- ✓ Verfügbare Farboptionen: Weiß und Schwarz

Technische Zeichnung

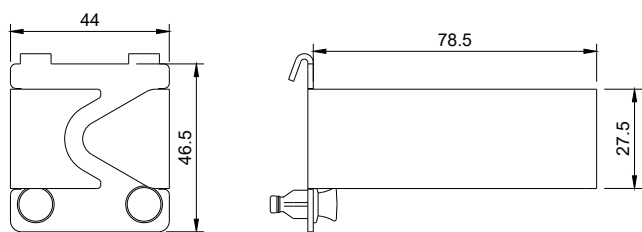


Produktabmessungen

Kabelmanagement-Bügel	
Breite	45 mm
Höhe	46.5 mm
Tiefe	80 mm
Farbe	Schwarz / Weiß


Teilenummer	Beschreibung
212-120	Elevate-Glasfaserverteiler Kabelmanagement-Bügel, schwarz
212-120-WH	Elevate-Optikverteiler-Kabelmanagement-Bügel, weiß

Erdungssatz

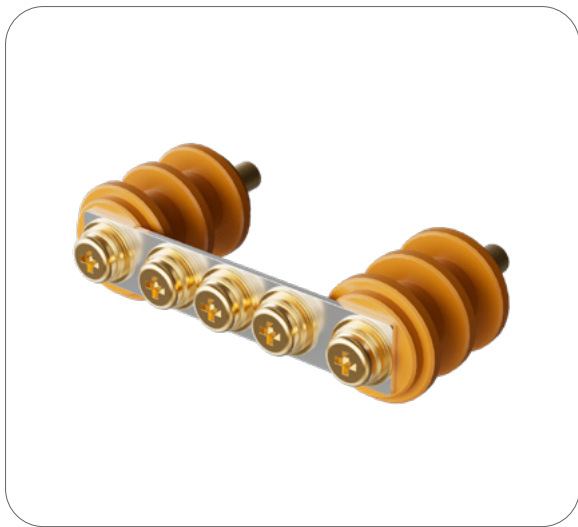

- ✓ Stahlkonstruktion
- ✓ Schnellmontage-Mechanismus
- ✓ Verfügbare Farboptionen: Weiß und Schwarz

Technische Zeichnung

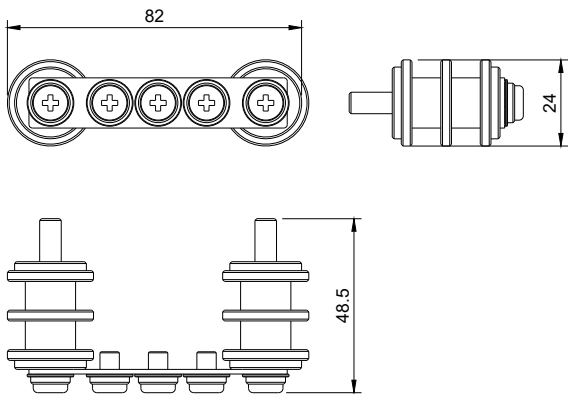

Produktabmessungen

Erdungssatz	
Breite	84 mm
Höhe	24 mm
Tiefe	31 mm
Farbe	Orange


Teilenummer	Beschreibung
212-121	Elevate-Erdungsset für optische Verteilerrahmen

Bürstenleisten: Einlass oben, unten und seitlich



- ✓ Schwarze Nylonbürsten
- ✓ Aluminium-Tragschiene
- ✓ Vorgebohrt für einfache Montage
- ✓ Kann auf dem Dach oder am Sockel montiert werden (nur seitlicher Einzug)

Technische Zeichnung

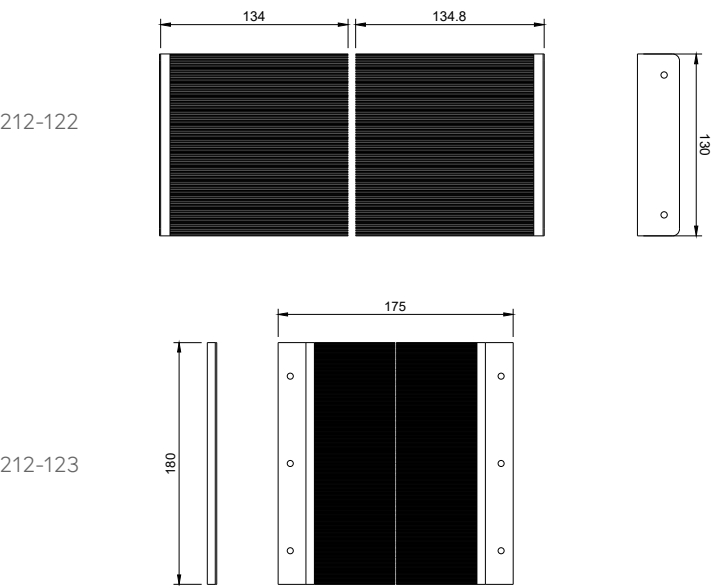

Produktabmessungen

	Bürstenleiste – Einführung oben	Bürstenleiste – Einlauf unten	Bürstenleiste – seitlicher Einzug
Breite	200 mm	200 mm	87 mm
Höhe	232 mm	162 mm	180 mm
Tiefe	7,4 mm	7,4 mm	7 mm
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz


Teilenummer	Beschreibung
212-122	Elevate ODF-Bürstenleiste (oben) für 300-mm-Rahmen
212-123	Elevate ODF-Bürstenleiste für 300-mm-Rahmen (unten)
212-124	Elevate Bürstenleiste für optische Verteilerkästen mit seitlichem Einbau

Stabilisierungssatz



✓ **Zusätzliche Rahmenstütze zur Stabilisierung einer freistehenden einreihigen Installation**

Technische Zeichnung

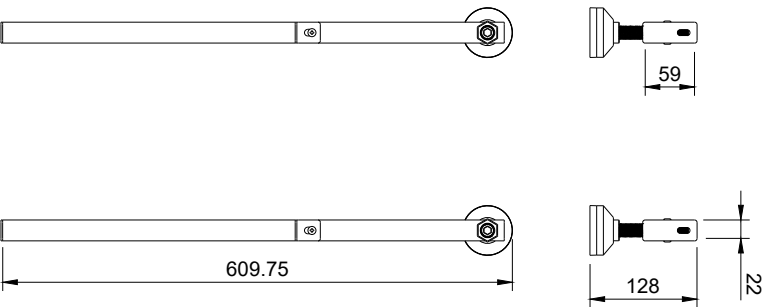

Produktabmessungen

Stabilisierungssatz	
Breite	25 mm
Höhe	602 mm
Tiefe	65 mm
Farbe	Schwarz

Teilenummer	Beschreibung
212-125	Elevate-Optikverteiler-Stabilisierungssatz

Produktspezifikationen

Merkmal	Werte
Betriebstemperatur	-25 °C bis +55 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis +55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	≤93 % (+40 °C)
Atmosphärendruck	70kPa ~ 106kPa
RoHS-Konformität	2015/863 RoHS
REACH-Konformität	Ja

Anwendbare Normen

Norm	Details
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Unsere Produkte entsprechen in vollem Umfang den gesetzlichen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS-II) und der entsprechenden delegierten Richtlinie 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Konform mit der Abfallrahmenrichtlinie
SCIP: 2023	Konform – Enthält keine bedenklichen Stoffe in Erzeugnissen als solchen oder in komplexen Gegenständen (Produkten)