


# Accessori per il cablaggio dell'armadio di distribuzione ottica Elevate

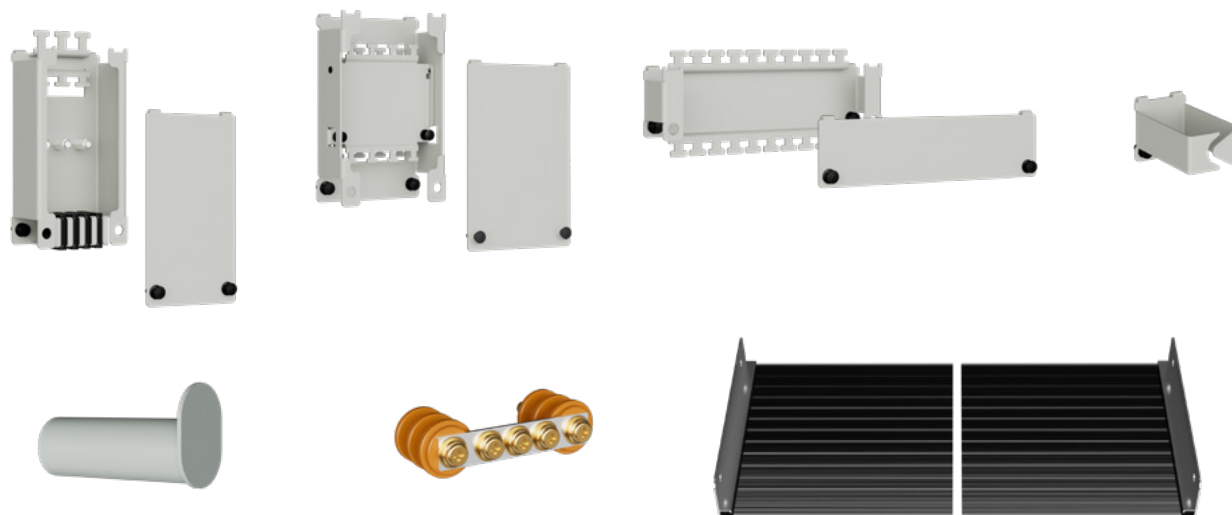


## Panoramica del prodotto

L'ODF Elevate può essere personalizzato utilizzando una suite di accessori dedicata progettata specificamente per il sistema. Ogni accessorio è dotato di un meccanismo di fissaggio sicuro a gancio e chiusura a scatto, che consente un'installazione rapida e senza attrezzi, garantendo al contempo un'eccellente protezione della fibra. Questo approccio riduce i tempi di montaggio in loco e garantisce un'installazione coerente e di alta qualità in qualsiasi progetto.


Il nero è il colore standard per tutti i telai e gli accessori. Per il bianco si applica un MOQ.

# Bobina per la gestione dei cavi

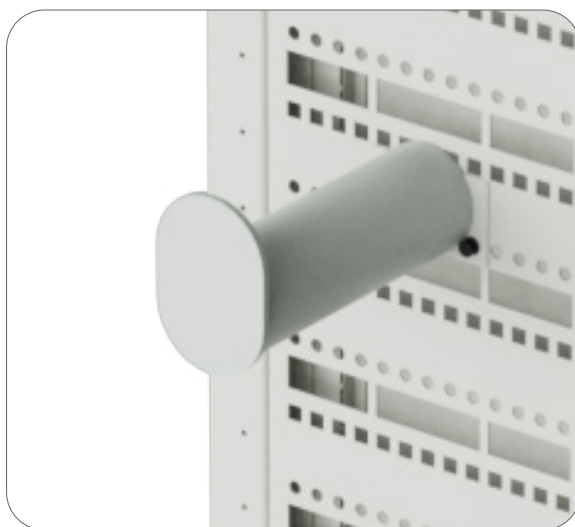

- ✓ Meccanismo di installazione a innesto rapido
- ✓ Flangia di ritenzione cavi reversibile
- ✓ La bobina di gestione dei cavi viene utilizzata nella sezione di gestione dei cavi di collegamento dell'ODF all'interno del telaio da 300 mm. Queste possono essere posizionate in base alle esigenze di installazione specifiche.

## Disegno tecnico

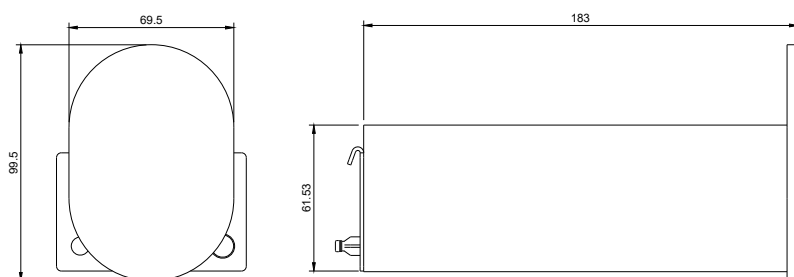

## Dimensioni del prodotto

Bobina per la gestione dei cavi

|            |          |
|------------|----------|
| Larghezza  | 80 mm    |
| Altezza    | 100 mm   |
| Profondità | 184.5 mm |
| Colore     | Grigio   |


| Codice  | Descrizione                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 212-113 | Bobina per gestione cavi per quadro di distribuzione ottica Elevate |

# Morsetto per cavi preterminati / Copertura per morsetto per cavi preterminati



- ✓ Il morsetto per cavi preterminati è stato progettato per alloggiare cavi trunk in entrata terminati con connettori; questa unità consente di far passare il cavo principale nell'alloggiamento e di fissarlo in posizione con fascette
- ✓ È possibile installare 8 cavi; 4 sullo strato inferiore e 4 su quello superiore
- ✓ I punti di fissaggio con fascette si trovano nella parte superiore e inferiore dell'unità per consentire l'inserimento di eventuali collettori

## Disegno tecnico

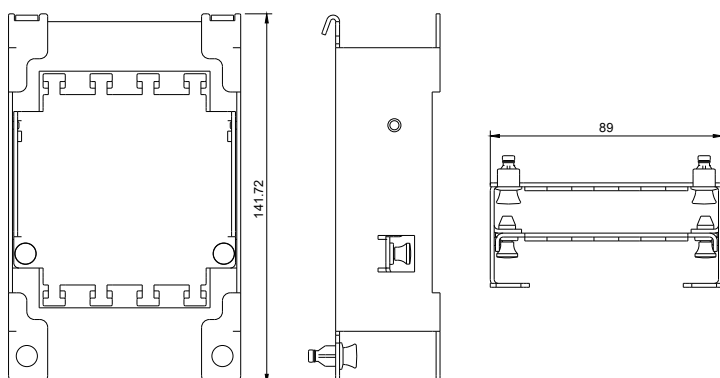


## Dimensioni del prodotto

|            | Morsetto per cavi pre-terminati | Copertura per morsetto per cavi preterminati |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Larghezza  | 89 mm                           | 89 mm                                        |
| Altezza    | 141.7 mm                        | 138.7 mm                                     |
| Profondità | 40 mm                           | 1.5 mm                                       |
| Colore     | Nero / Bianco                   | Nero / Bianco                                |


| Codice     | Descrizione                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 212-114    | Morsetto per cavo preterminato per quadro di distribuzione ottica Elevate, nero               |
| 212-114-WH | Morsetto per cavi preterminati per quadro di distribuzione ottica Elevate, bianco             |
| 212-115    | Copertura per morsetto per cavi preterminati per quadro di distribuzione ottica Elevate, nera |
| 212-115-WH | Copri morsetto per cavi preterminati per quadro di distribuzione ottica Elevate, bianco       |

# Morsetto per cavi in entrata / Copertura per morsetto per cavi in entrata

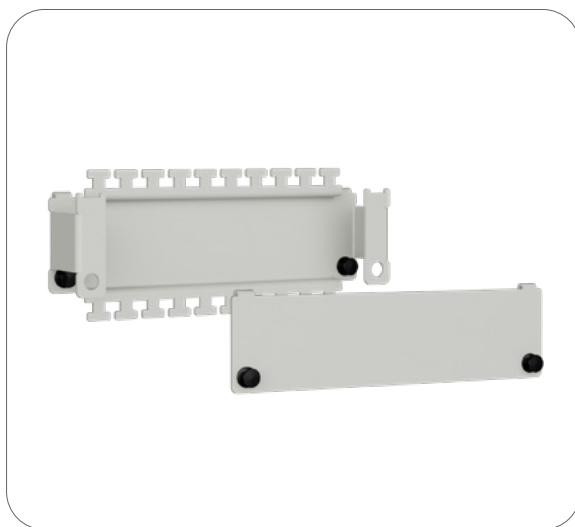

- ✓ **Struttura in acciaio**
- ✓ **Meccanismo di installazione Quick Fit**
- ✓ **Opzioni di colore disponibili: bianco e nero**
- ✓ **Il morsetto per cavi in entrata viene utilizzato per fissare il cavo in entrata al punto di ingresso del telaio.**
- ✓ **I morsetti per cavi possono essere impilati l'uno sull'altro fino a un massimo di 6 pezzi, completando la pila con il coperchio del morsetto per cavi.**
- ✓ **Se impilati in un massimo di 6 pezzi, ciò equivarrebbe a 60 cavi in entrata.**

## Disegno tecnico

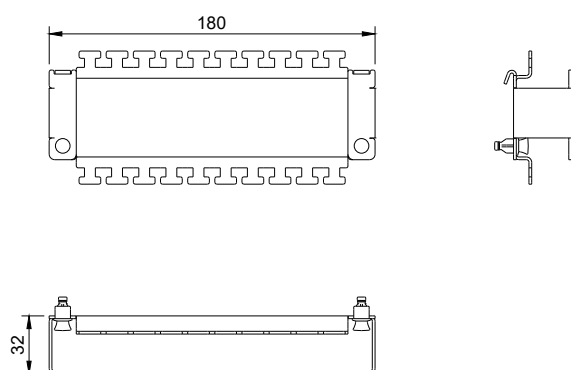

## Dimensioni del prodotto

|            | Fermacavo in entrata | Copertura per morsetto cavi in entrata |
|------------|----------------------|----------------------------------------|
| Larghezza  | 180 mm               | 180 mm                                 |
| Altezza    | 72.5 mm              | 46.5 mm                                |
| Profondità | 32 mm                | 1.5 mm                                 |
| Colore     | Nero / Bianco        | Nero / Bianco                          |


| Codice     | Descrizione                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 212-116    | Morsetto per cavi in entrata per quadro di distribuzione ottica Elevate, nero           |
| 212-116-WH | Morsetto per cavi in entrata per quadro di distribuzione ottica Elevate, bianco         |
| 212-117    | Copertura per morsetto cavi in entrata per quadro di distribuzione ottica Elevate, nera |
| 212-117-WH | Copri-morsetto cavi in entrata per quadro di distribuzione ottica Elevate, bianco       |

# Morsetto di distribuzione cavi in entrata / Coperchio per morsetto di distribuzione cavi in entrata



- ✓ **Struttura in acciaio**
- ✓ **Meccanismo di installazione a innesto rapido**
- ✓ **Opzioni di colore disponibili: bianco e nero**
- ✓ **Il morsetto di distribuzione può essere impilato in un massimo di 5 unità per pila, seguite da una piastra di copertura. Ciò equivale a 15 cavi in entrata e 120 posizioni per le unità secondarie.**
- ✓ **Ogni morsetto consente l'installazione di 3 cavi e la loro distribuzione alle singole sottounità, che vengono poi inserite nel supporto delle sottounità.**

## Disegno tecnico

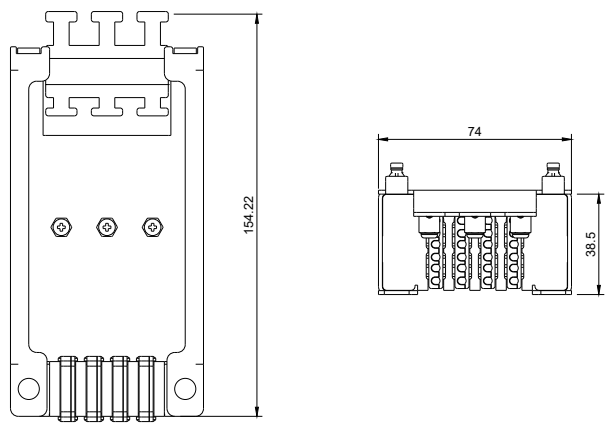


## Dimensioni del prodotto

|            | Morsetto di distribuzione cavi in entrata | Copertura per morsetto di distribuzione cavi in entrata |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Larghezza  | 74 mm                                     | 74 mm                                                   |
| Altezza    | 141.7 mm                                  | 138.7 mm                                                |
| Profondità | 40 mm                                     | 1.5 mm                                                  |
| Colore     | Nero / Bianco                             | Nero / Bianco                                           |


| Codice     | Descrizione                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 212-118    | Morsetto di derivazione cavi in entrata per quadro di distribuzione ottica Elevate - Parte posteriore    |
| 212-118-WH | Morsetto di derivazione cavi in entrata per quadro di distribuzione ottica Elevate, bianco               |
| 212-119    | Copertura per morsetto di derivazione cavi in entrata per quadro di distribuzione ottica Elevate, nero   |
| 212-119-WH | Copertura per morsetto di derivazione cavi in entrata per quadro di distribuzione ottica Elevate, bianco |

# Piastra per fascette impilabile

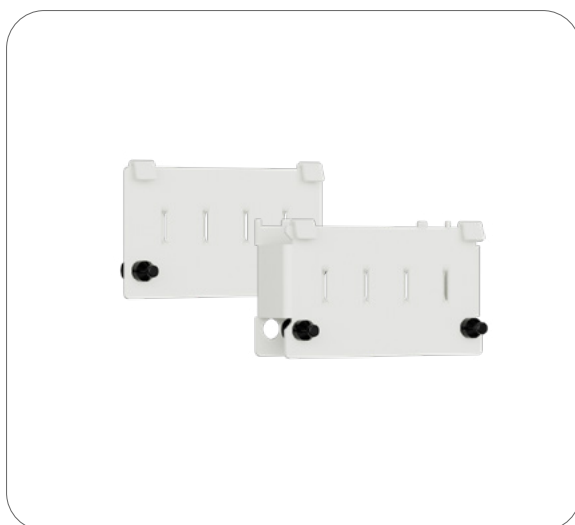

- ✓ Meccanismo di installazione a innesto rapido
- ✓ Flangia di ritenzione cavi reversibile
- ✓ La bobina di gestione dei cavi viene utilizzata nella sezione di gestione dei cavi di collegamento dell'ODF all'interno del telaio da 300 mm. Queste possono essere posizionate in base alle esigenze di installazione specifiche.

## Disegno tecnico

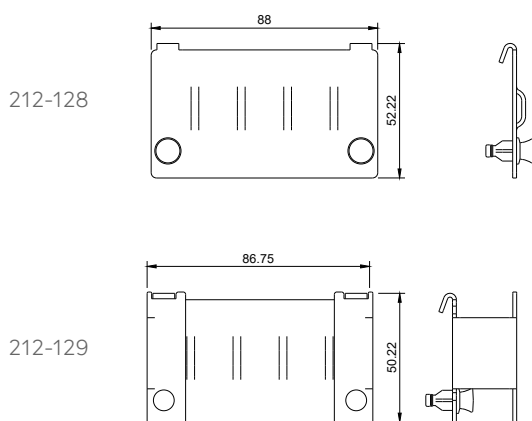

## Dimensioni del prodotto

|            | 212-129 - Piastra per fascette impilabile | 212-128 - Piastra per fascette impilabile |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Larghezza  | 88 mm                                     | 88 mm                                     |
| Altezza    | 50.22 mm                                  | 52.22 mm                                  |
| Profondità | 25 mm                                     | 2 mm                                      |
| Colore     | Nero / Bianco                             | Nero / Bianco                             |


| Codice  | Descrizione                     |
|---------|---------------------------------|
| 212-128 | Piastra per fascette impilabile |
| 212-129 | Piastra per fascette impilabile |

# Anello di gestione cavi



- ✓ Struttura in acciaio
- ✓ Meccanismo di installazione a innesto rapido
- ✓ Opzioni di colore disponibili: bianco e nero

## Disegno tecnico

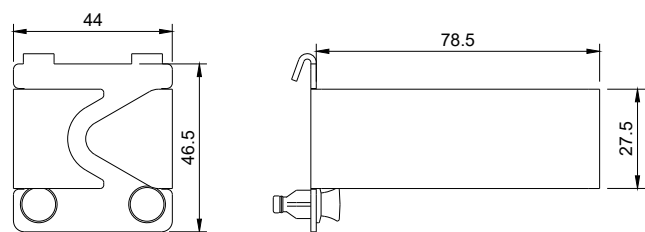


## Dimensioni del prodotto

| Anello di gestione cavi |               |
|-------------------------|---------------|
| Larghezza               | 45 mm         |
| Altezza                 | 46.5 mm       |
| Profondità              | 80 mm         |
| Colore                  | Nero / Bianco |


| Codice     | Descrizione                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 212-120    | Anello di gestione cavi per quadro di distribuzione ottica Elevate, nero   |
| 212-120-WH | Anello di gestione cavi per quadro di distribuzione ottica Elevate, bianco |

# Kit di collegamento a terra

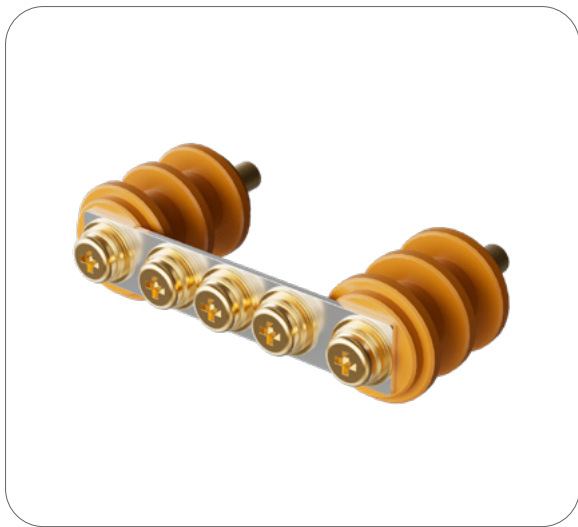

- ✓ Struttura in acciaio
- ✓ Meccanismo di installazione a innesto rapido
- ✓ Opzioni di colore disponibili: bianco e nero

## Disegno tecnico

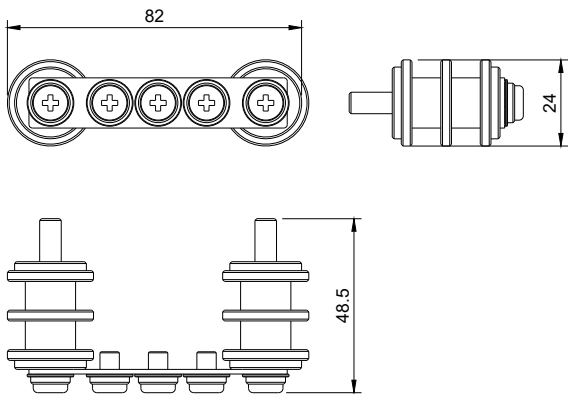

## Dimensioni del prodotto

| Kit di collegamento a terra |           |
|-----------------------------|-----------|
| Larghezza                   | 84 mm     |
| Altezza                     | 24 mm     |
| Profondità                  | 31 mm     |
| Colore                      | Arancione |

| Codice  | Descrizione                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 212-121 | Kit di messa a terra per quadro di distribuzione ottica Elevate |




# Strisce di spazzole: ingresso superiore, inferiore e laterale



- ✓ Spazzole in nylon nero
- ✓ Guida di supporto in alluminio
- ✓ Preforato per una facile installazione
- ✓ Installabile su tetto o su base (solo ingresso laterale)

## Disegno tecnico

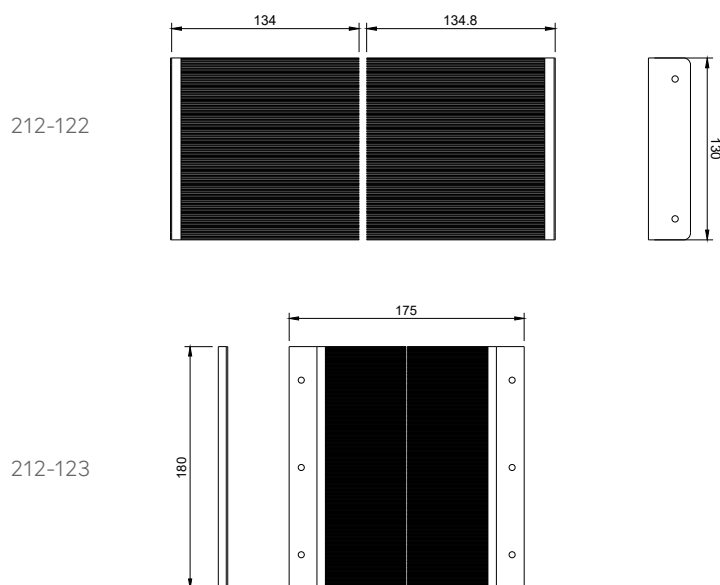

## Dimensioni del prodotto

|            | Striscia di spazzole - Ingresso superiore | Striscia di spazzole - Ingresso inferiore | Striscia di spazzole - Ingresso laterale |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Larghezza  | 200 mm                                    | 200 mm                                    | 87 mm                                    |
| Altezza    | 232 mm                                    | 162 mm                                    | 180 mm                                   |
| Profondità | 7.4 mm                                    | 7.4 mm                                    | 7 mm                                     |
| Colore     | Nero                                      | Nero                                      | Nero                                     |


| Codice  | Descrizione                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 212-122 | Striscia di spazzole superiore Elevate ODF per telaio da 300 mm                       |
| 212-123 | Striscia di spazzole inferiore per ODF Elevate per telaio da 300 mm                   |
| 212-124 | Striscia di spazzole per quadro di distribuzione ottica Elevate con ingresso laterale |

# Kit di stabilizzazione



Supporto aggiuntivo per telaio per stabilizzare un'installazione autoportante a fila singola

## Disegno tecnico

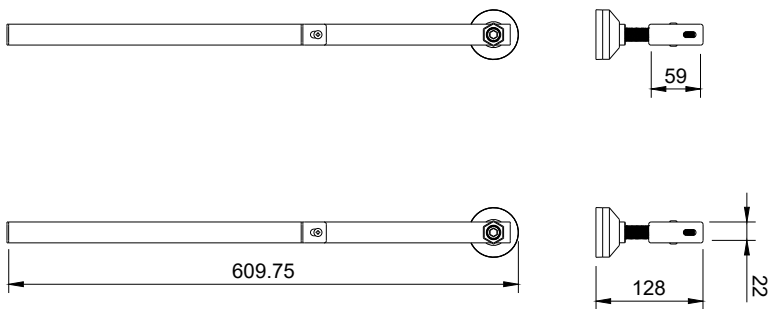

## Dimensioni del prodotto

| Kit di stabilizzazione |        |
|------------------------|--------|
| Larghezza              | 25 mm  |
| Altezza                | 602 mm |
| Profondità             | 65 mm  |
| Colore                 | Nero   |

| Codice  | Descrizione                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 212-125 | Kit di stabilizzazione per quadro di distribuzione ottica Elevate |

# Specifiche del prodotto

| Caratteristiche           | Valori             |
|---------------------------|--------------------|
| Temperatura di esercizio  | Da -25 °C a +55 °C |
| Temperatura di stoccaggio | Da -25 °C a +55 °C |
| Umidità relativa          | ≤93% (+40 °C)      |
| Pressione atmosferica     | 70kPa ~ 106kPa     |
| Conformità RoHS           | 2015/863 RoHS      |
| Conformità REACH          | Sì                 |

# Standard applicabili

| Norma                                      | Dettagli                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS-II/-III (2011/65/UE e 2015/863): 2023 | I nostri prodotti dimostrano la piena conformità alle disposizioni normative della Direttiva UE 2011/65/UE (RoHS-II) e della corrispondente direttiva delegata 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023                                  | Conforme alla direttiva quadro sui rifiuti                                                                                                                                          |
| SCIP: 2023                                 | Conforme - Non contiene sostanze che destano preoccupazione In articoli come tali o in oggetti complessi (Prodotti)                                                                 |