


Rama dystrybucji optycznej

Elevate Akcesoria okablowania typu

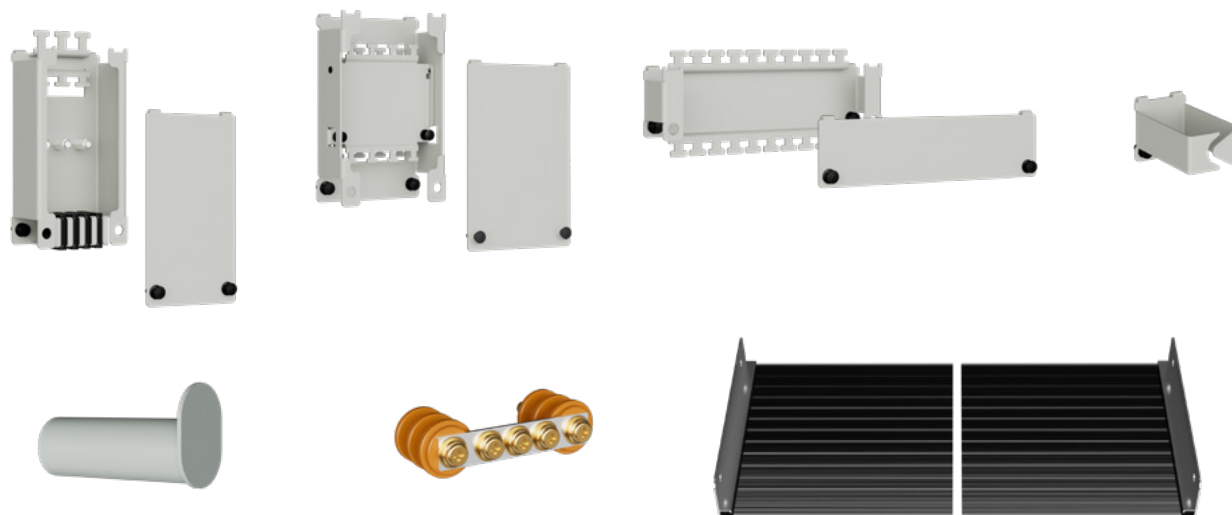


Przegląd produktów

Ramkę rozdzielczą Elevate ODF można dostosować do własnych potrzeb, korzystając z zestawu akcesoriów zaprojektowanych specjalnie dla tego systemu. Każde akcesorium jest wyposażone w bezpieczny mechanizm mocujący typu „hak i zatrzask”, umożliwiający szybki montaż bez użycia narzędzi przy jednoczesnym zapewnieniu doskonałej ochrony światłowodów. Takie podejście skraca czas montażu na miejscu i gwarantuje spójną, wysoką jakość instalacji w każdym projekcie.


Czarny jest standardowym kolorem wszystkich ram i akcesoriów. W przypadku koloru białego obowiązuje minimalna ilość zamówienia.

Szpula do zarządzania kablami

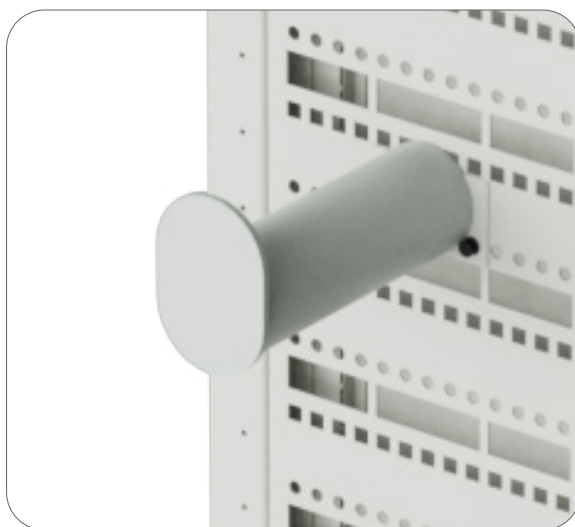

- ✓ Mechanizm szybkiego montażu
- ✓ Odwracalny kołnierz mocujący kabel
- ✓ Szpula do zarządzania okablowaniem jest stosowana w części ramki ODF przeznaczonej do zarządzania kablami krosowymi w ramce o wysokości 300 mm. Można je umieścić w dowolnym miejscu, dostosowując do indywidualnych wymagań instalacyjnych.

Rysunek techniczny

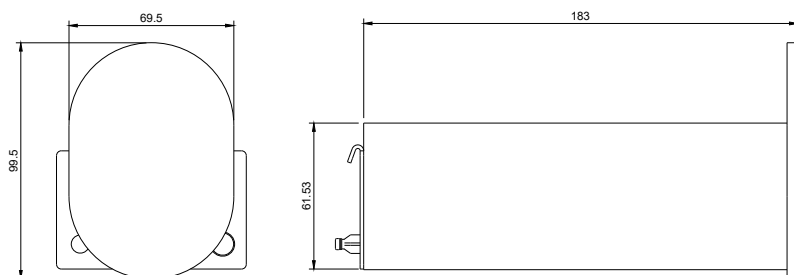

Wymiary produktu

Szpula do zarządzania kablami

Szerokość	80 mm
Wysokość	100 mm
Głębokość	184.5 mm
Kolor	Szary


Numer części	Opis
212-113	Podwyższona optyczna ramka dystrybucyjna Szpula do zarządzania kablami

Zacisk do kabli z gotowymi końcówkami / Osłona zacisku do kabli z gotowymi końcówkami



- ✓ Zacisk do kabli z gotowymi końcówkami został zaprojektowany do mocowania kabli magistralnych przychodzących zakończonych złączami; urządzenie to umożliwia wprowadzenie głównego kabla do obudowy i zamocowanie go za pomocą opasek kablowych
- ✓ Można zainstalować 8 kabli; 4 w dolnej warstwie i 4 w górnej warstwie
- ✓ Punkty mocowania opasek kablowych znajdują się na górze i na dole urządzenia, co pozwala na montaż ewentualnych rozgałęźników

Rysunek techniczny

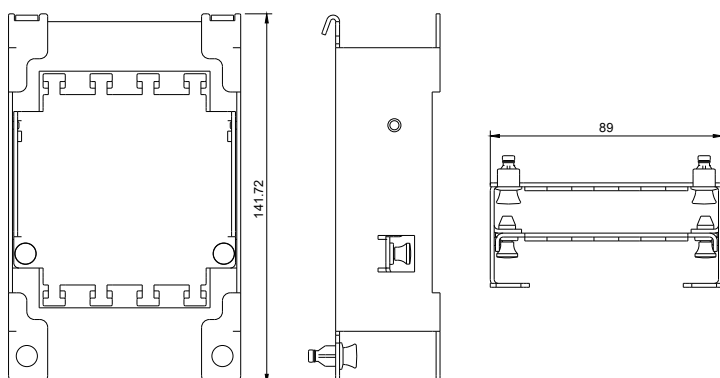


Wymiary produktu

	Wstępnie zakończony zacisk kablowy	Pokrywa zacisku kablowego z gotowym zakończeniem
Szerokość	89 mm	89 mm
Wysokość	141.7 mm	138.7 mm
Głębokość	40 mm	1.5 mm
Kolor	Czarny / Biały	Czarny / Biały


Numer części	Opis
212-114	Elevate Optyczna ramka dystrybucyjna Zacisk do kabli z końcówkami, czarny
212-114-WH	Elevate Opaska kablowa do wstępnie zakończonych kabli do optycznej ramki dystrybucyjnej, biała
212-115	Pokrywa zacisku kabla z fabrycznym zakończeniem do optycznej ramki dystrybucyjnej Elevate, czarna
212-115-WH	Elevate Optical Distribution Frame Pokrywa zacisku kabla z końcówką, biała

Obejma kabla przychodzącego / Osłona obejmy kabla przychodzącego

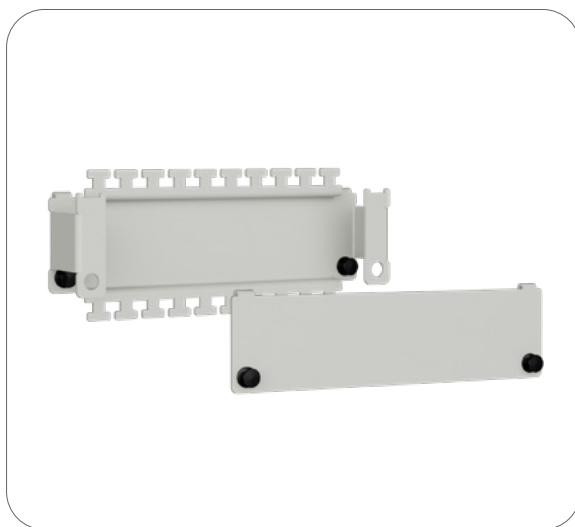

- ✓ Konstrukcja stalowa
- ✓ Mechanizm montażu Quick Fit
- ✓ Dostępne opcje kolorystyczne: biały i czarny
- ✓ Opaska zaciskowa służy do zamocowania kabla przychodzącego w punkcie wejścia do ramy.
- ✓ Opaski kablowe można układać jedna na drugiej w stosie do maksymalnie 6 sztuk, zamykając stos osłoną zacisku kablowego.
- ✓ Ułożenie w stosie maksymalnie 6 sztuk pozwala na przeprowadzenie 60 kabli przychodzących.

Rysunek techniczny

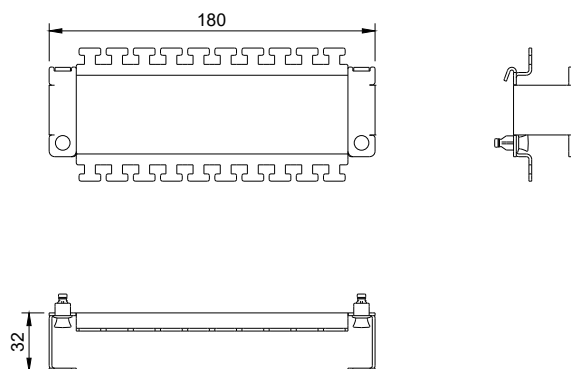

Wymiary produktu

	Zacisk kabla przychodzącego	Osłona zacisku kabla przychodzącego
Szerokość	180 mm	180 mm
Wysokość	72.5 mm	46.5 mm
Głębokość	32 mm	1.5 mm
Kolor	Czarny / Biały	Czarny / Biały


Numer części	Opis
212-116	Elevate Optyczna ramka dystrybucyjna Zacisk kabla przychodzącego, czarny
212-116-WH	Elevate Optyczna ramka dystrybucyjna Zacisk kabla przychodzącego Biały
212-117	Elevate Optyczna ramka dystrybucyjna, pokrywa zacisku kabla przychodzącego, czarna
212-117-WH	Elevate Optyczna ramka dystrybucyjna Pokrywa zacisku kabla przychodzącego Biała

Obejma rozgałęźna kabla przychodzącego / Osłona obejmy rozgałęźnej kabla przychodzącego



- ✓ Konstrukcja stalowa
- ✓ Mechanizm szybkiego montażu
- ✓ Dostępne opcje kolorystyczne: biały i czarny
- ✓ Obejmy rozgałęźne można układać w stosy po maksymalnie 5 sztuk, a na wierzchu umieścić pokrywę. Odpowiada to 15 kablom przychodzącym i 120 miejscom na podzespoły.
- ✓ Każdy zacisk pozwala na zainstalowanie 3 kabli i rozdzielenie ich do poszczególnych podjednostek, które następnie są montowane w uchwycie podjednostki.

Rysunek techniczny

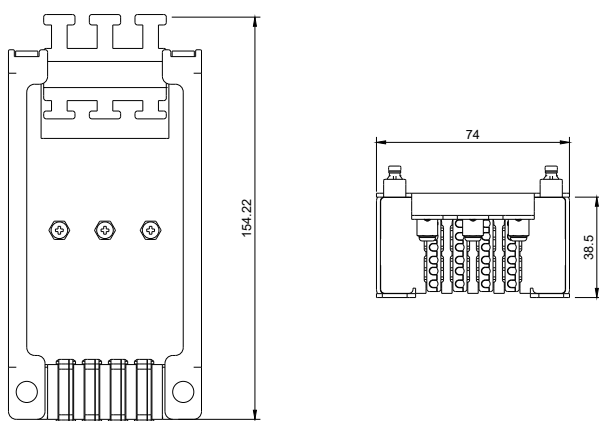

Wymiary produktu

	Zacisk rozgałęźny kabla wejściowego	Osłona zacisku rozgałęźnego kabla przychodzącego
Szerokość	74 mm	74 mm
Wysokość	141.7 mm	138.7 mm
Głębokość	40 mm	1.5 mm
Kolor	Czarny / Biały	Czarny / Biały


Numer części	Opis
212-118	Elevate Optyczna ramka dystrybucyjna Zacisk rozgałęźny kabla przychodzącego, tylny
212-118-WH	Elevate Opaska rozgałęźna do kabla wejściowego do optycznej ramki dystrybucyjnej, biała
212-119	Elevate Optyczna ramka dystrybucyjna, zacisk rozgałęźny kabla wejściowego, pokrywa, czarny
212-119-WH	Elevate Optyczna ramka dystrybucyjna Pokrywa zacisku rozgałęźnego kabla wejściowego Biała

Płytki na opaski kablowe do układania w stosy



- ✓ Mechanizm szybkiego montażu
- ✓ Odwracalny kołnierz mocujący kabel
- ✓ Szpula do zarządzania okablowaniem jest stosowana w części ramki ODF przeznaczonej do zarządzania kablami krosowymi w ramce o wysokości 300 mm. Można je umieścić w dowolnym miejscu, dostosowując do indywidualnych wymagań instalacyjnych.

Rysunek techniczny

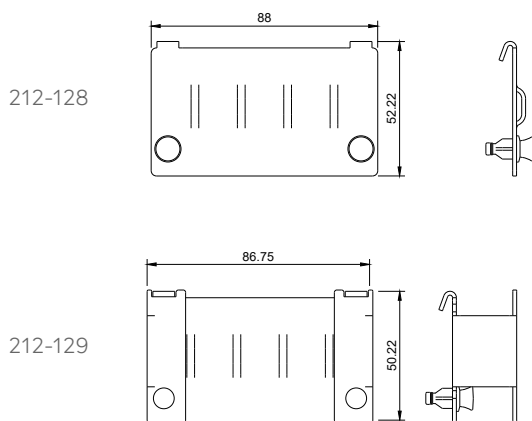

Wymiary produktu

212-129 – Płytki do opasek kablowych z możliwością układania w stosy

212-128 – Płytki do opasek kablowych do układania w stosy

	212-129	212-128
Szerokość	88 mm	88 mm
Wysokość	50.22 mm	52.22 mm
Głębokość	25 mm	2 mm
Kolor	Czarny / Biały	Czarny / Biały


Numer części	Opis
212-128	Płytki na opaski kablowe do układania w stosy
212-129	Płytki na opaski kablowe do układania w stosy

Obejma do zarządzania kablami



- ✓ Konstrukcja stalowa
- ✓ Mechanizm szybkiego montażu
- ✓ Dostępne opcje kolorystyczne: biały i czarny

Rysunek techniczny

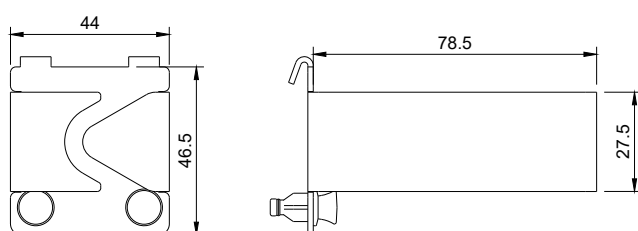


Wymiary produktu

Obejma do zarządzania kablami

Szerokość	45 mm
Wysokość	46.5 mm
Głębokość	80 mm
Kolor	Czarny / Biały


Numer części	Opis
212-120	Obręcz do zarządzania okablowaniem do optycznej szafy rozdzielczej Elevate, czarna
212-120-WH	Obręcz do zarządzania okablowaniem do optycznej ramki rozdzielczej Elevate, biała

Zestaw do uziemienia

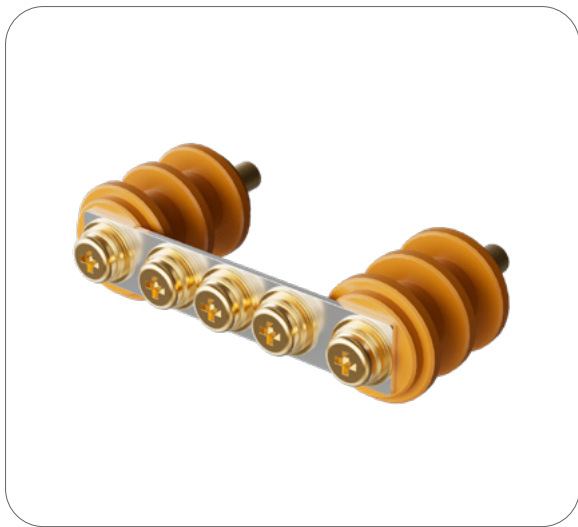

- ✓ Konstrukcja stalowa
- ✓ Mechanizm szybkiego montażu
- ✓ Dostępne opcje kolorystyczne: biały i czarny

Rysunek techniczny

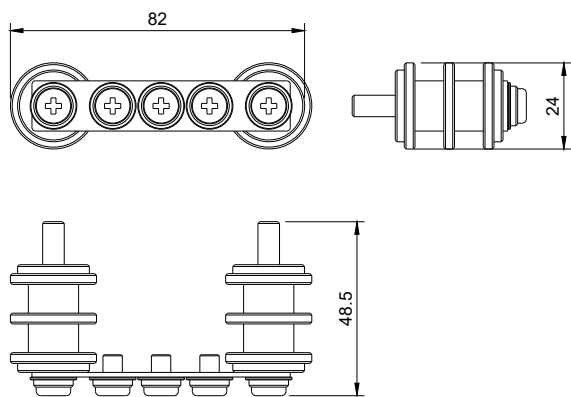

Wymiary produktu

Zestaw do uziemienia	
Szerokość	84 mm
Wysokość	24 mm
Głębokość	31 mm
Kolor	Pomarańczowy


Numer części	Opis
212-121	Zestaw uziemiający do optycznej ramki dystrybucyjnej Elevate

Szczotki: górne, dolne i boczne



- ✓ Czarne nylonowe szczotki
- ✓ Aluminiowa szyna nośna
- ✓ Wstępnie nawiercone otwory ułatwiające montaż
- ✓ Możliwość montażu na dachu lub podstawie (tylko wersja z bocznym wejściem)

Rysunek techniczny

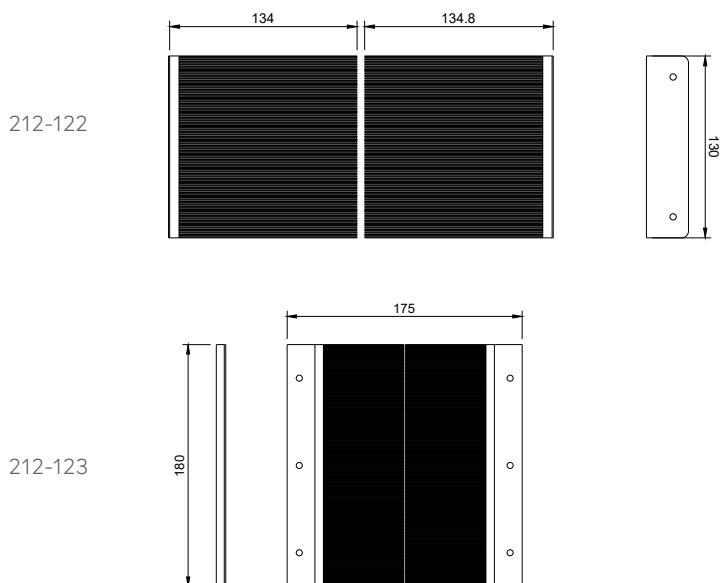

Wymiary produktu

	Pędzelek - górny wlot	Pędzelek - dolny wlot	Pędzelek - boczny
Szerokość	200 mm	200 mm	87 mm
Wysokość	232 mm	162 mm	180 mm
Głębokość	7.4 mm	7.4 mm	7 mm
Kolor	Czarny	Czarny	Czarny


Numer części	Opis
212-122	Górna listwa szczotkowa do ODF Elevate dla ramy 300 mm
212-123	Dolna listwa szczotkowa do szafy ODF Elevate dla ramy 300 mm
212-124	Elevate Optyczna ramka dystrybucyjna Listwa szczotkowa Wejście boczne

Zestaw stabilizacyjny



V Dodatkowe podparcie ramy do stabilizacji wolnostojącej instalacji jednorzędowej

Rysunek techniczny

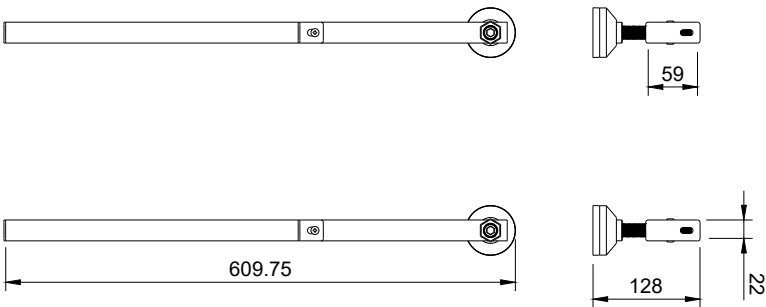

Wymiary produktu

Zestaw stabilizacyjny	
Szerokość	25 mm
Wysokość	602 mm
Głębokość	65 mm
Kolor	Czarny

Numer części	Opis
212-125	Zestaw stabilizacyjny do optycznej ramki dystrybucyjnej Elevate

Specyfikacja produktu

Cechy	Wartości
Temperatura pracy	Od -25°C do +55°C
Temperatura przechowywania	Od -25°C do +55°C
Wilgotność względna	≤93% (+40°C)
Ciśnienie atmosferyczne	70kPa ~ 106kPa
Zgodność z dyrektywą RoHS	2015/863 RoHS
Zgodność z REACH	Tak

Obowiązujące normy

Standard	Szczegóły
RoHS-II/-III (2011/65/UE i 2015/863): 2023	Nasze produkty są w pełni zgodne z przepisami dyrektywy UE 2011/65/UE (RoHS-II) i odpowiadającej jej dyrektywie delegowanej 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Zgodność z ramową dyrektywą w sprawie odpadów
SCIP: 2023	Zgodność – nie zawiera substancji budzących obawy w artykułach jako takich lub w przedmiotach złożonych (produktach)