

Armario de distribución óptica Elevate de 300 mm para entradas y salidas



Descripción general del producto

El armario de distribución óptica (ODF) Elevate está diseñado específicamente para optimizar la instalación y la gestión en entornos de telecomunicaciones y centros de datos. Su plataforma modular se basa en dos tamaños estándar para ofrecer la máxima versatilidad: un armario compacto de 300 mm para la gestión dedicada de cables de entrada o salida, y un armario de alta capacidad de 600 mm capaz de alojar múltiples chasis 4U para empalmes y conexiones. Con soporte nativo para conectividad MPO y tecnología de divisores ópticos, el sistema ofrece un enfoque escalable y preparado para el futuro para infraestructuras de fibra de alta densidad.


- ✓ Construcción de acero soldado
- ✓ Entrada de cables superior, inferior y lateral
- ✓ Pies ajustables
- ✓ Puerta frontal ventilada opcional
- ✓ Panel lateral sólido opcional
- ✓ Opciones de color disponibles *
- ✓ Accesorios de montaje rápido
- ✓ Garantía del sistema de 25 años

* El negro es el color estándar para todos los bastidores y accesorios. Se aplicará un pedido mínimo para el color blanco.


Especificaciones del producto

Característica	Valores
Material	Acero
Ancho	300mm
Altura	2200 mm
Profundidad	300 mm
Pies niveladores	Sí
Entrada de cable superior	Sí
Entrada de cable inferior	Sí
Entrada lateral para cables	Sí
Tira de cepillos	No
Panel lateral macizo	Opcional
Puerta delantera ventilada	Opcional
Panel trasero macizo	Sí
Temperatura de funcionamiento	De -25 °C a +55 °C
Temperatura de almacenamiento	De -25 °C a +55 °C
Humedad relativa	≤93 % (+40 °C)
Presión atmosférica	70kPa ~ 106kPa
Cumplimiento de la normativa RoHS	2015/863 RoHS
Cumplimiento de REACH	Sí

Dimensiones del producto

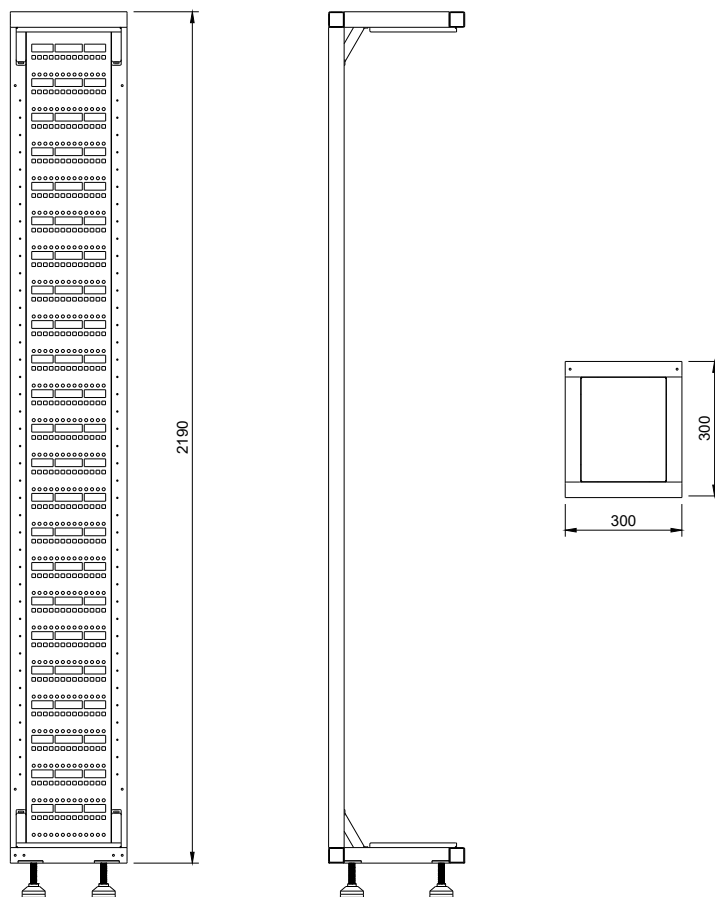

Opciones de configuración

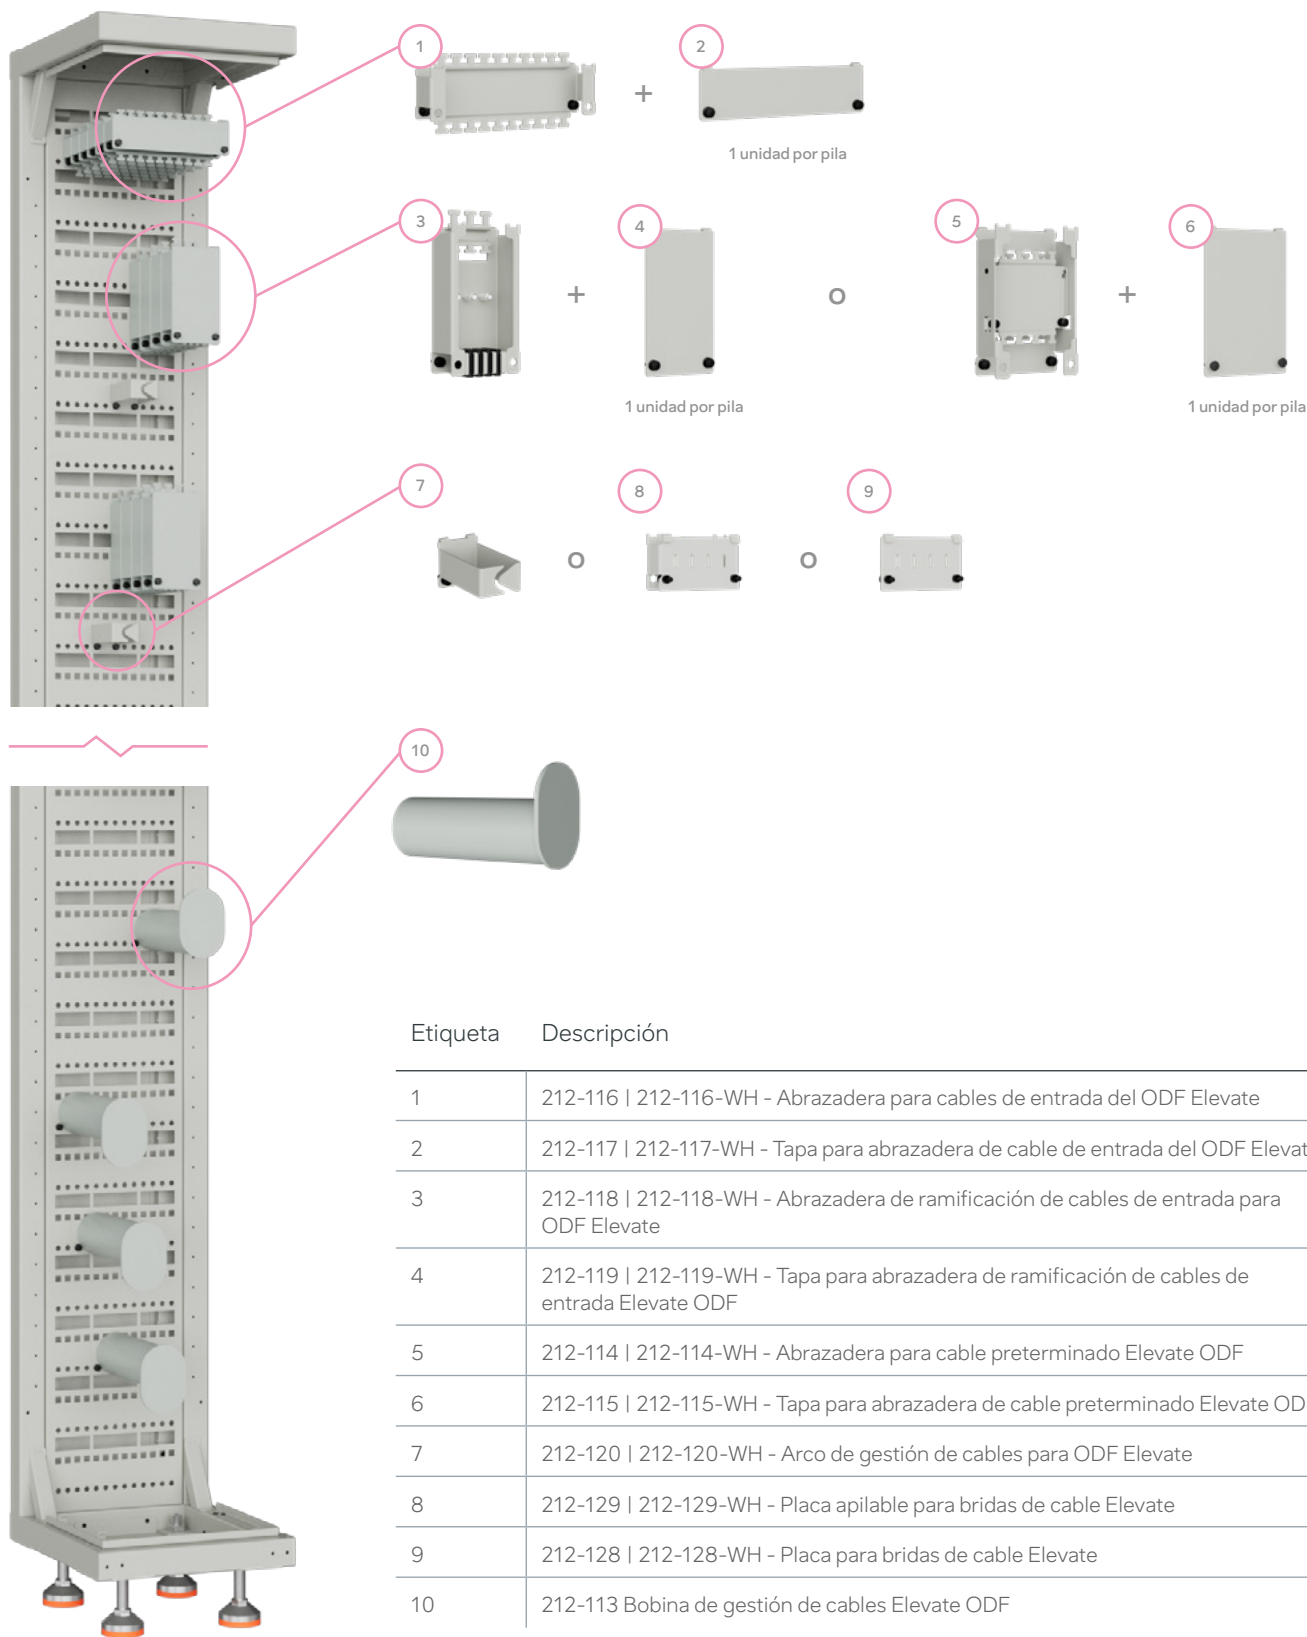

Opciones de puerta frontal y paneles laterales



212-112 | 212-112-WH


Elevate ODF 286 mm Panel lateral - Compatible con todos los bastidores



212-110 | 212-110-WH

Puerta frontal Elevate ODF de 300 mm para bastidor de entrada/salida

Ejemplo de configuración

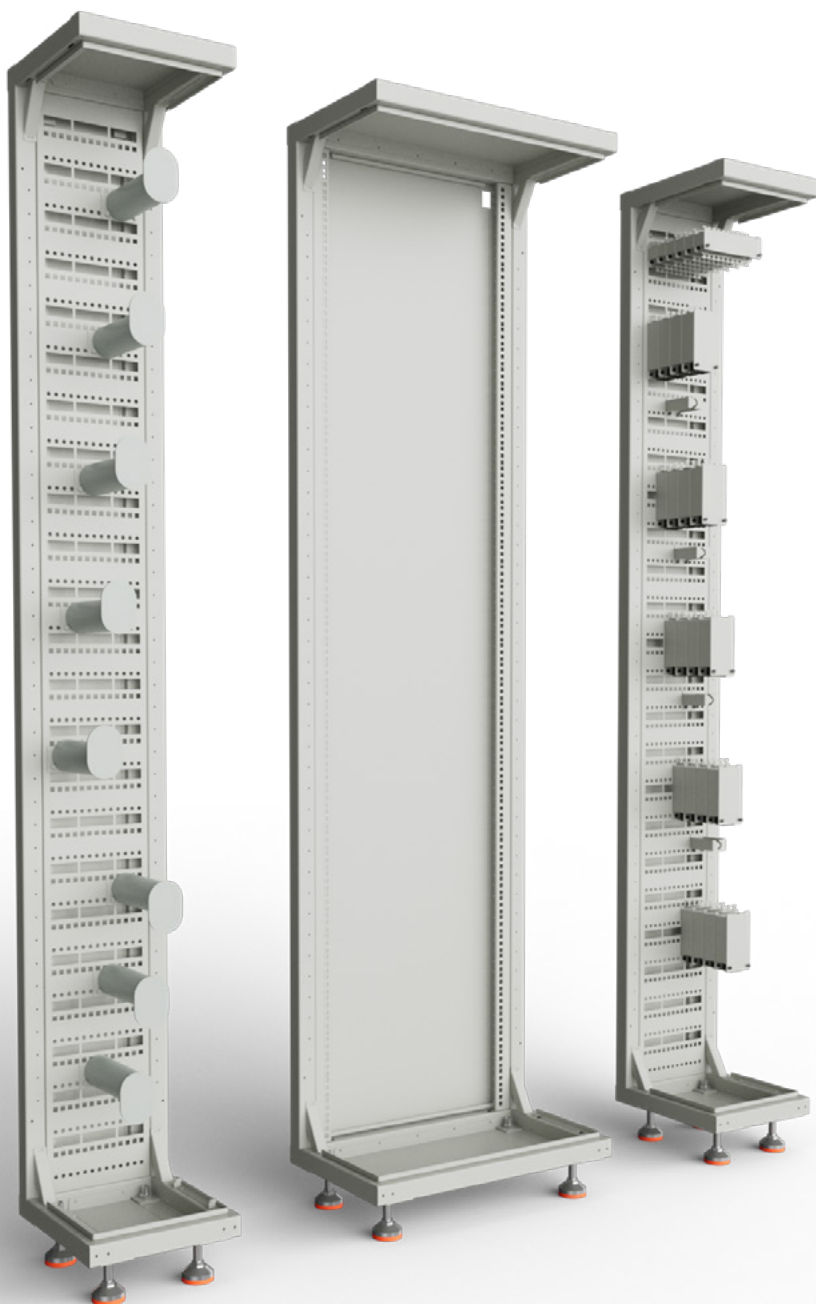

Esta imagen muestra el armario de distribución óptica Elevate para equipos de 19" (212-001-WH) instalado en el centro de dos bastidores de entrada/salida de 300 mm (212-000-WH), en los que se han instalado diversos accesorios de gestión de cables.

Normas aplicables

Estándar	Detalle
ANSI/EIA-310-E	Norma de la Asociación de Industrias Electrónicas para el espaciado horizontal, el espaciado vertical de los orificios, la abertura del bastidor y el ancho del panel frontal
BS EN 60297-3-100:2009	Estructuras mecánicas para equipos electrónicos. Dimensiones de las estructuras mecánicas de la serie de 482,6 mm (19 pulgadas). Dimensiones básicas de paneles frontales, subracks, chasis, racks y armarios
DIN 41494 Parte 1 y 7	Bastidores de montaje en panel para equipos electrónicos; bastidores y paneles, dimensiones; dimensiones de armarios y conjuntos de bastidores
RoHS-II/-III (2011/65/UE y 2015/863): 2023	Nuestros productos cumplen plenamente con las disposiciones reglamentarias de la Directiva 2011/65/UE (RoHS-II) y su correspondiente directiva delegada 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Cumple con la Directiva marco sobre residuos
SCIP: 2023	Conforme: no contiene sustancias preocupantes en artículos como tales ni en objetos complejos (productos).

Tabla de números de pieza

Número de pieza	Descripción
212-000	Marco de distribución óptica Elevate de 300 mm para entrada/salida Negro
212-000-WH	Marco de distribución óptica Elevate de 300 mm para entrada/salida, color blanco

