

Panneau de distribution optique Elevate, 300 mm, pour entrées et sorties



Présentation du produit

Le répartiteur optique (ODF) Elevate est spécialement conçu pour optimiser l'installation et la gestion dans les environnements de télécommunications et de centres de données. Sa plateforme modulaire s'articule autour de deux formats standard pour une polyvalence maximale : un châssis compact de 300 mm dédié à la gestion des câbles entrants ou sortants, et un châssis haute capacité de 600 mm capable d'accueillir plusieurs châssis 4U pour le raccordement et l'épissure. Grâce à la prise en charge native de la connectivité MPO et de la technologie de séparateurs optiques, le système offre une approche évolutive et prête pour l'avenir pour les infrastructures fibre à haute densité.


- ✓ Construction en acier soudé
- ✓ Entrée de câbles par le haut, le bas et les côtés
- ✓ Pieds réglables
- ✓ Porte avant ventilée en option
- ✓ Panneau latéral plein en option
- ✓ Options de couleur disponibles *
- ✓ Accessoires à montage rapide
- ✓ Garantie système de 25 ans

* Le noir est la couleur standard pour tous les châssis et accessoires. Une quantité minimale de commande s'applique pour le blanc.


Spécifications du produit

Caractéristique	Valeurs
Matériau	Acier
Largeur	300mm
Hauteur	2200 mm
Profondeur	300 mm
Pieds de mise à niveau	Oui
Entrée de câble supérieure	Oui
Entrée de câble par le bas	Oui
Entrée de câble latérale	Oui
Brosse	Non
Panneau latéral plein	En option
Porte avant ventilée	En option
Panneau arrière plein	Oui
Température de fonctionnement	-25 °C à +55 °C
Température de stockage	-25 °C à +55 °C
Humidité relative	≤ 93 % (+40 °C)
Pression atmosphérique	70kPa ~ 106kPa
Conformité RoHS	2015/863 RoHS
Conformité REACH	Oui

Dimensions du produit

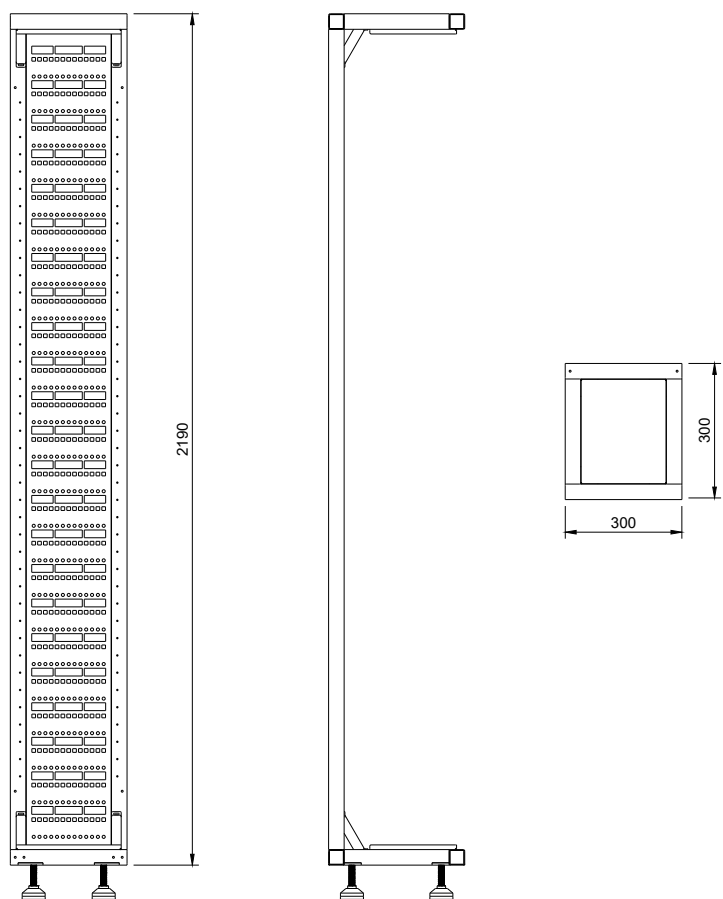

Options de configuration

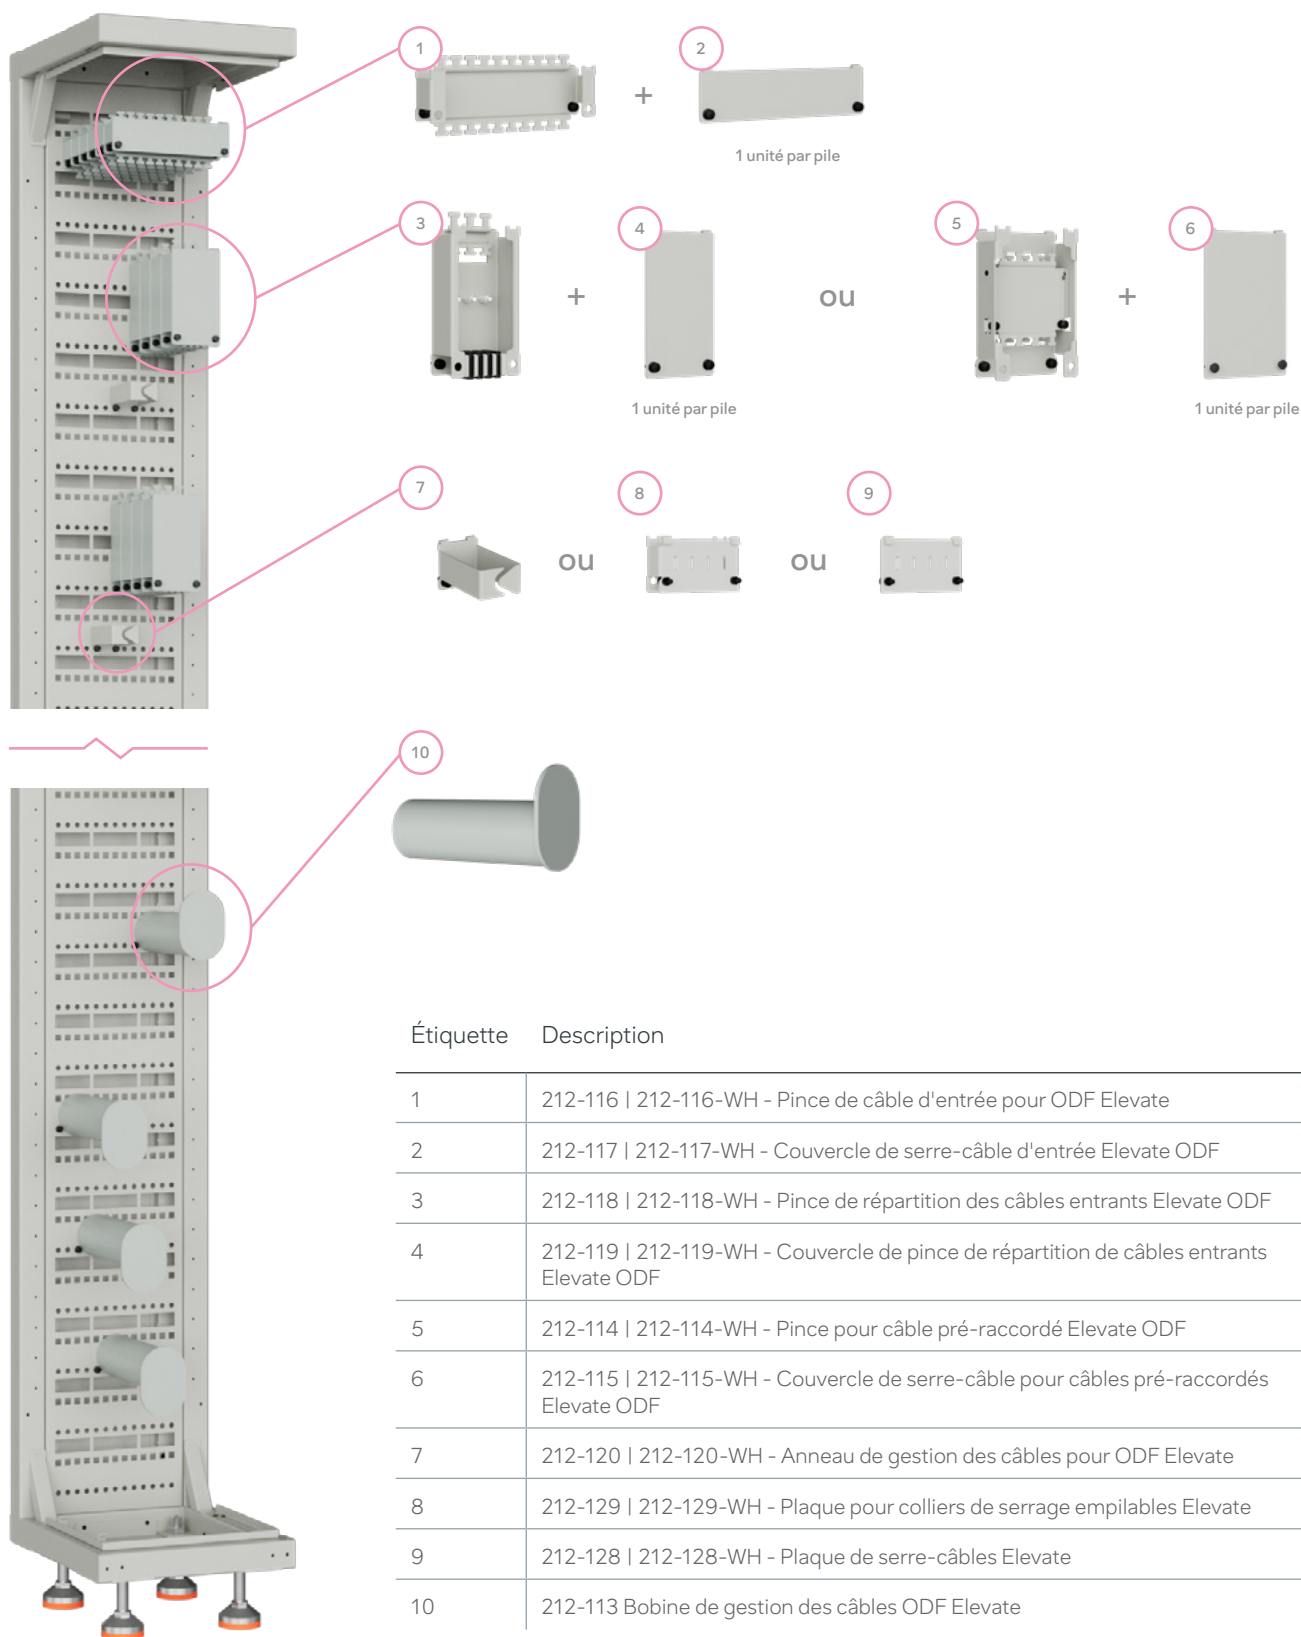

Options de porte avant et de panneaux latéraux



212-112 | 212-112-WH


Elevate ODF 286 mm Panneau latéral - Compatible avec tous les châssis



212-110 | 212-110-WH

Porte avant Elevate ODF 300 mm pour châssis In/Out

Exemple de configuration

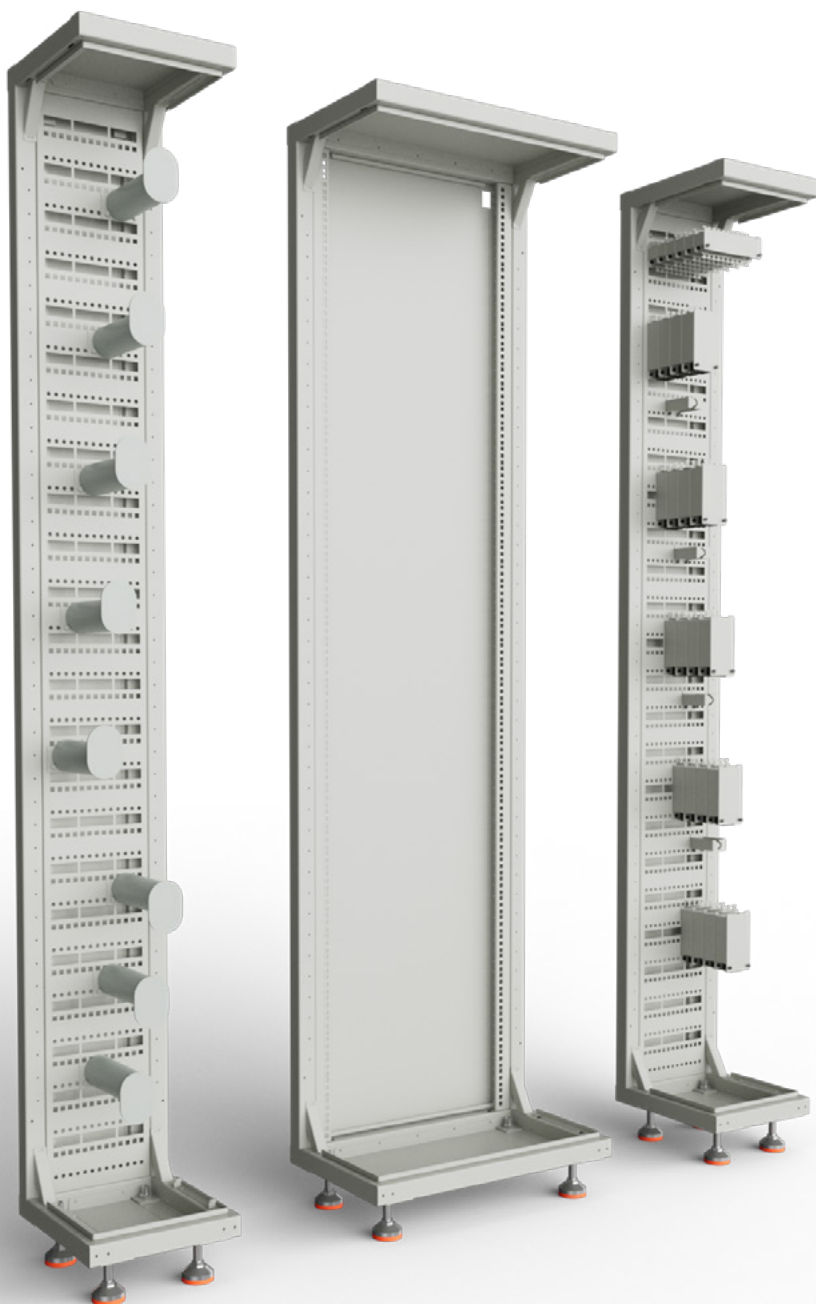

Cette image montre le châssis de distribution optique Elevate pour équipement 19 pouces (212-001-WH) installé au milieu de deux châssis d'entrée/sortie de 300 mm (212-000-WH), sur lesquels divers accessoires de gestion des câbles ont été installés.

Normes applicables

Norme	Détails
ANSI/EIA-310-E	Norme de l'Electronic Industries Association pour l'espacement horizontal, l'espacement vertical des trous, l'ouverture du rack et la largeur du panneau avant
BS EN 60297-3-100:2009	Structures mécaniques pour équipements électroniques. Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 pouces). Dimensions de base des panneaux avant, sous-racks, châssis, racks et armoires
DIN 41494 Parties 1 et 7	Racks à montage sur panneau pour équipements électroniques ; racks et panneaux, dimensions ; dimensions des armoires et des ensembles de racks
RoHS-II/-III (2011/65/UE et 2015/863) : 2023	Nos produits sont entièrement conformes aux dispositions réglementaires de la directive européenne 2011/65/UE (RoHS-II) et de sa directive déléguée correspondante 2015/863 (RoHS-III).
WFD : 2023	Conforme à la directive-cadre sur les déchets
SCIP : 2023	Conforme - Ne contient pas de substances préoccupantes dans les articles en tant que tels ou dans les objets complexes (produits)

Tableau des numéros de pièce

Référence	Description
212-000	Cadre de distribution optique Elevate 300 mm (cadre d'entrée/de sortie) Noir
212-000-WH	Cadre de distribution optique Elevate 300 mm (entrée/sortie) Blanc

