

Quadro di distribuzione ottica Elevate Quadro in entrata/uscita da 300 mm



Panoramica del prodotto

L'Elevate Optical Distribution Frame (ODF) è stato appositamente progettato per ottimizzare l'installazione e la gestione in ambienti di telecomunicazioni e data center. La sua piattaforma modulare si basa su due ingombri standard per garantire la massima versatilità: un telaio compatto da 300 mm per la gestione dedicata dei cavi in entrata o in uscita e un telaio ad alta capacità da 600 mm in grado di ospitare più chassis 4U per il patching e la giunzione. Grazie al supporto nativo per la connettività MPO e alla tecnologia degli splitter ottici, il sistema offre un approccio scalabile e pronto per il futuro per le infrastrutture in fibra ad alta densità.


- ✓ **Struttura in acciaio saldato**
- ✓ **Ingresso cavi superiore, inferiore e laterale**
- ✓ **Piedini regolabili**
- ✓ **Sportello frontale ventilato opzionale**
- ✓ **Pannello laterale pieno opzionale**
- ✓ **Opzioni di colore disponibili ***
- ✓ **Accessori a montaggio rapido**
- ✓ **Garanzia di 25 anni sul sistema**

* Il nero è il colore standard per tutti i telai e gli accessori. Per il bianco si applica un quantitativo minimo d'ordine.


Specifiche del prodotto

Caratteristiche	Valori
Materiale	Acciaio
Larghezza	300mm
Altezza	2200 mm
Profondità	300 mm
Piedini di livellamento	Sì
Ingresso cavi superiore	Sì
Ingresso cavi inferiore	Sì
Ingresso cavi laterale	Sì
Listello paraspifferi	No
Pannello laterale pieno	Opzionale
Porte anteriori ventilate	Opzionale
Pannello posteriore cieco	Sì
Temperatura di esercizio	Da -25 °C a +55 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -25 °C a +55 °C
Umidità relativa	≤93% (+40 °C)
Pressione atmosferica	70kPa ~ 106kPa
Conformità RoHS	2015/863 RoHS
Conformità REACH	Sì

Dimensioni del prodotto

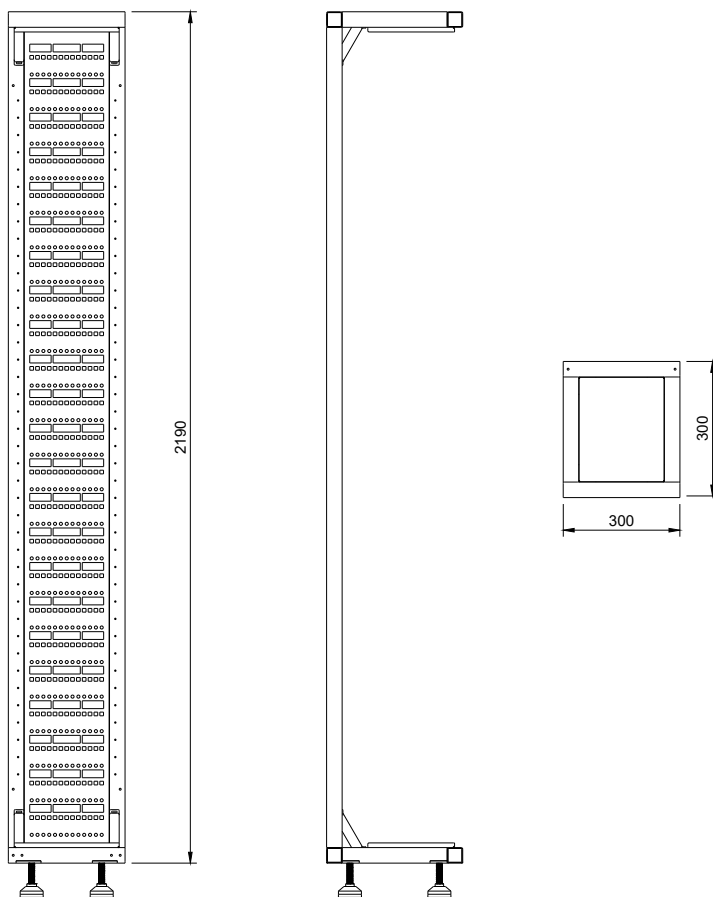

Opzioni di configurazione

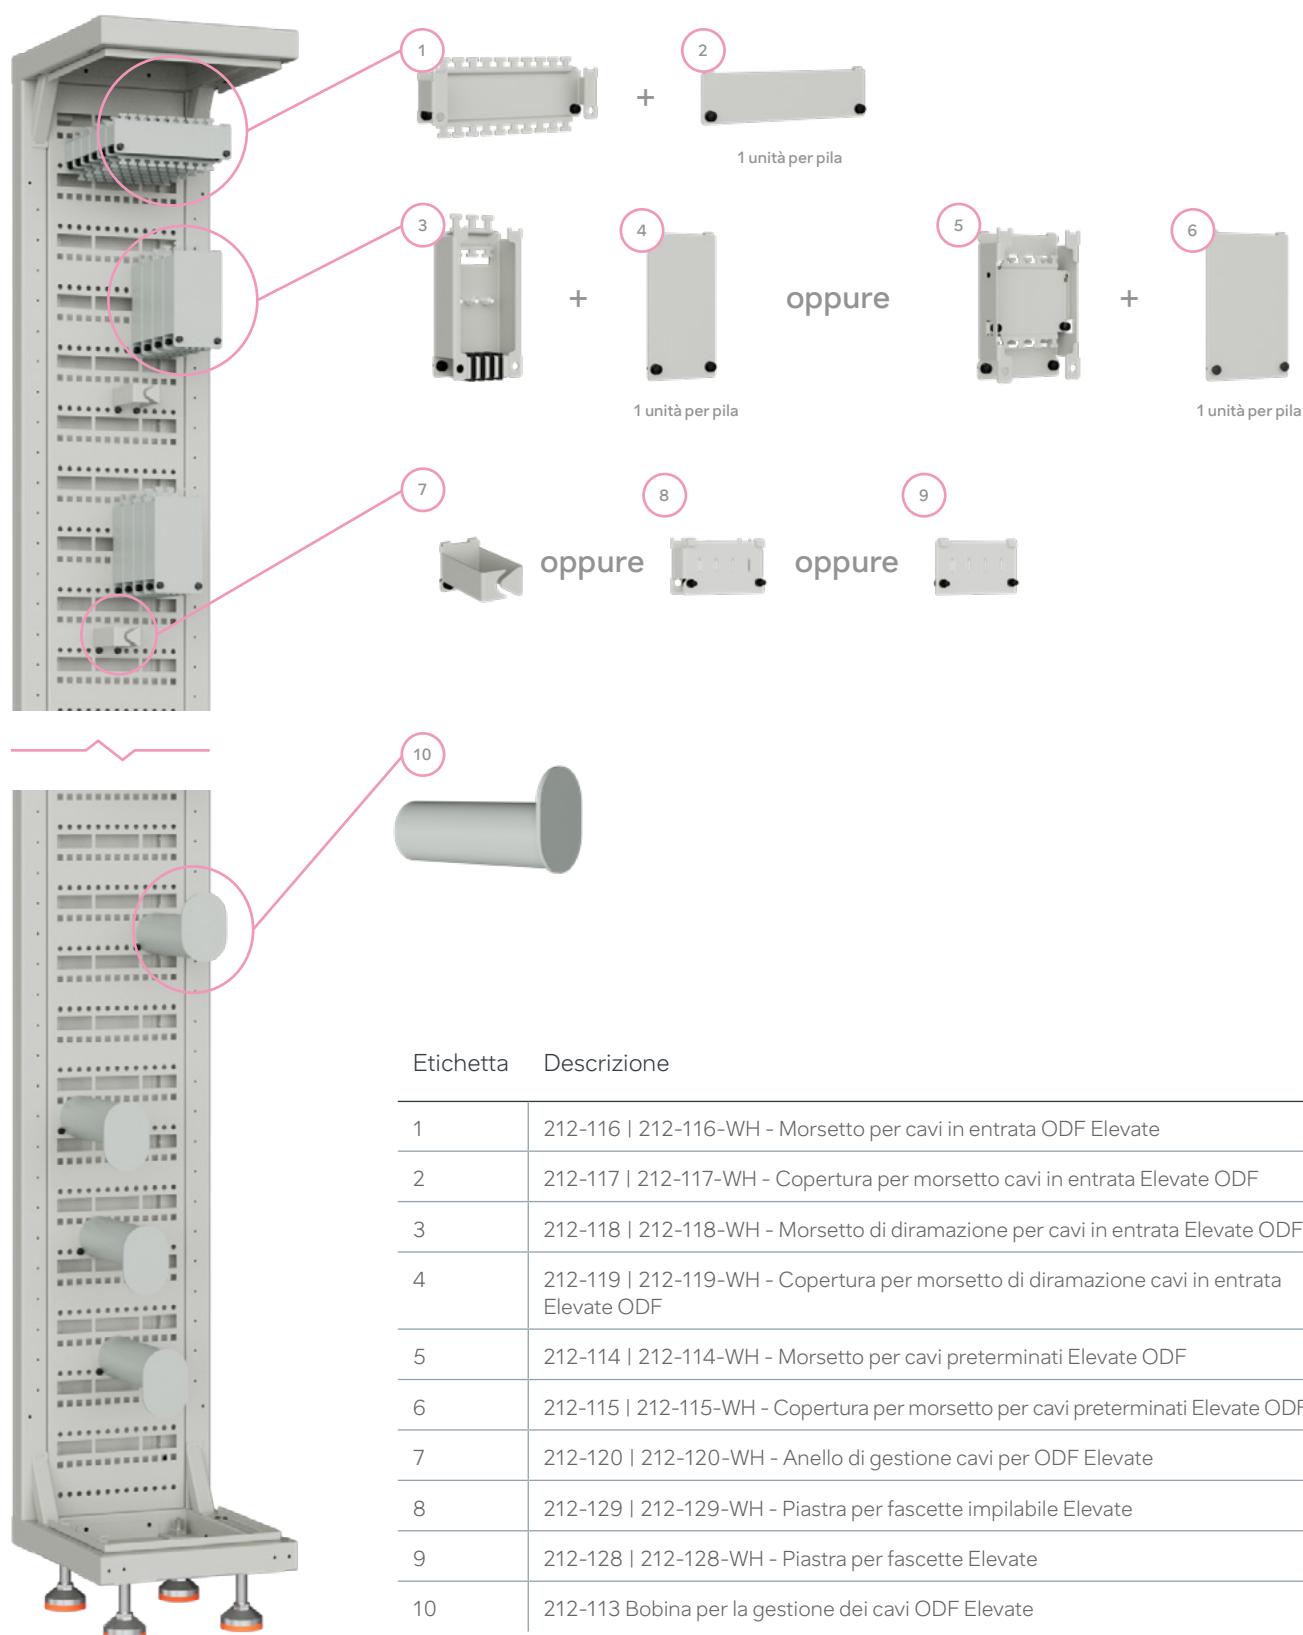

Opzioni per sportello anteriore e pannello laterale



212-112 | 212-112-WH


Elevate ODF 286 mm Pannello laterale - Adatto a tutti i telai



212-110 | 212-110-WH

Porta frontale Elevate ODF da 300 mm per telaio In/Out

Esempio di configurazione

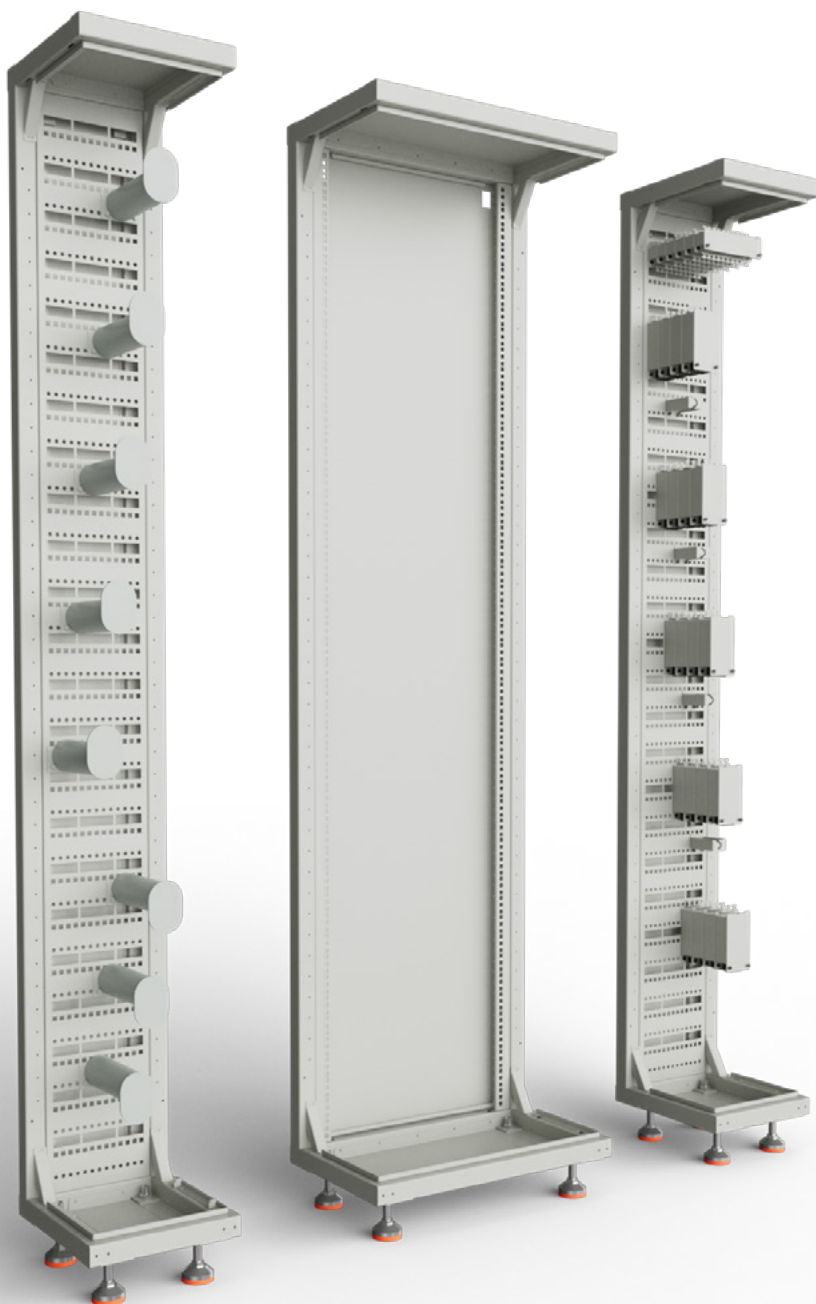

Questa immagine mostra il quadro di distribuzione ottica Elevate per apparecchiature da 19" (212-001-WH) installato al centro di due telai di ingresso/uscita da 300 mm (212-000-WH), sui quali sono stati installati vari accessori per la gestione dei cavi.

Standard applicabili

Norma	Dettagli
Standard ANSI/EIA-310-E	Standard dell'Electronic Industries Association per la spaziatura orizzontale, la spaziatura verticale dei fori, l'apertura del rack e la larghezza del pannello frontale
BS EN 60297-3-100:2009	Strutture meccaniche per apparecchiature elettroniche. Dimensioni delle strutture meccaniche della serie da 482,6 mm (19 pollici). Dimensioni di base di pannelli frontali, sub-rack, telai, rack e armadi
DIN 41494 Parte 1 e 7	Rack a montaggio su pannello per apparecchiature elettroniche; Rack e pannelli, dimensioni; Dimensioni di armadi e gruppi di rack
RoHS-II/-III (2011/65/UE e 2015/863): 2023	I nostri prodotti dimostrano la piena conformità alle disposizioni normative della Direttiva UE 2011/65/UE (RoHS-II) e della corrispondente direttiva delegata 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Conforme alla direttiva quadro sui rifiuti
SCIP: 2023	Conforme - Non contiene sostanze che destano preoccupazione In articoli come tali o in oggetti complessi (Prodotti)

Tabella dei codici articolo

Codice	Descrizione
212-000	Quadro di distribuzione ottica Elevate da 300 mm, quadro in entrata/uscita, nero
212-000-WH	Telaio di distribuzione ottica Elevate da 300 mm, telaio in entrata/uscita, bianco

