

Rama dystrybucyjna Elevate Optical – 300 mm, rama wejściowa/wyjściowa



Przegląd produktów

Rama dystrybucji optycznej (ODF) Elevate została zaprojektowana specjalnie w celu optymalizacji instalacji i zarządzania w środowiskach telekomunikacyjnych i centrach danych. Jej modułowa platforma opiera się na dwóch standardowych rozmiarach, zapewniających maksymalną wszechstronność: kompaktowej ramie o wymiarach 300 mm do dedykowanego zarządzania kablami przychodzącymi lub wychodzącymi oraz ramie o dużej pojemności 600 mm, która może pomieścić wiele obudów 4U do patchowania i spawania. Dzięki natywnej obsłudze łączności MPO i technologii rozgałęźników optycznych system zapewnia skalowalne, przyszłościowe podejście do infrastruktury światłowodowych o dużej gęstości.


- ✓ Spawana konstrukcja stalowa
- ✓ Górne, dolne i boczne wejście kabli
- ✓ Regulowane nóżki
- ✓ Opcjonalne wentylowane drzwiczki przednie
- ✓ Opcjonalny pełny panel boczny
- ✓ Dostępne opcje kolorystyczne *
- ✓ Akcesoria do szybkiego montażu
- ✓ 25-letnia gwarancja na system

* Czarny jest standardowym kolorem wszystkich ram i akcesoriów. W przypadku koloru białego obowiązuje minimalna ilość zamówienia.


Specyfikacja produktu

Cechy	Wartości
Materiał	Stal
Szerokość	300mm
Wysokość	2200 mm
Głębokość	300 mm
Nóżki poziomujące	Tak
Górne wejście kablowe	Tak
Dolne wejście kablowe	Tak
Boczne wejście kablowe	Tak
Listwa szczotkowa	Brak
Solidny panel boczny	Opcjonalnie
Przednie drzwi wentylowane	Opcjonalnie
Solidny panel tylny	Tak
Temperatura pracy	Od -25°C do +55°C
Temperatura przechowywania	Od -25°C do +55°C
Wilgotność względna	≤93% (+40°C)
Ciśnienie atmosferyczne	70kPa ~ 106kPa
Zgodność z dyrektywą RoHS	2015/863 RoHS
Zgodność z REACH	Tak

Wymiary produktu

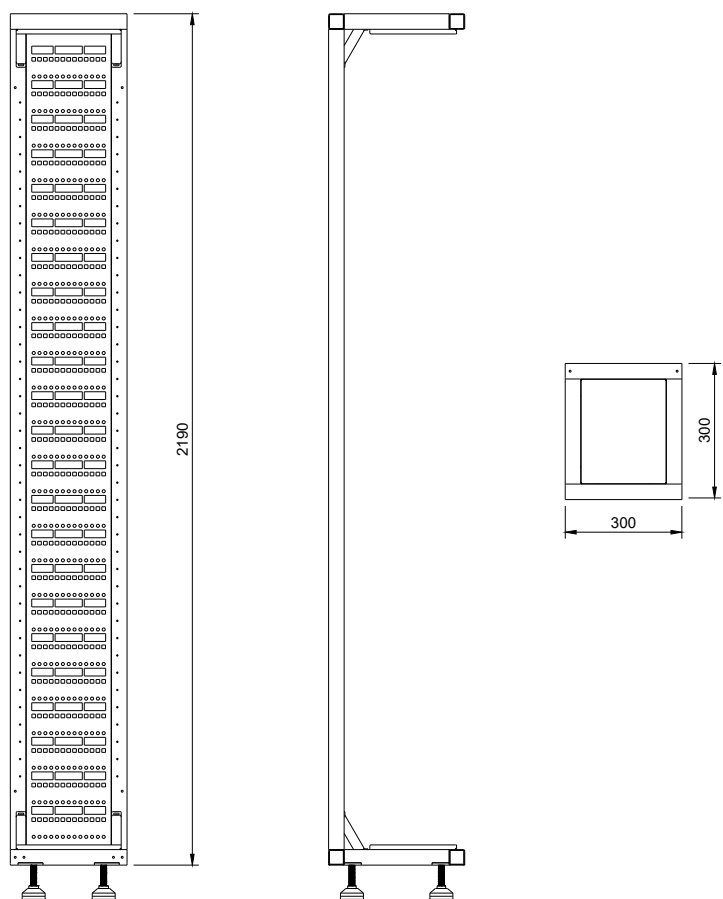

Opcje konfiguracji

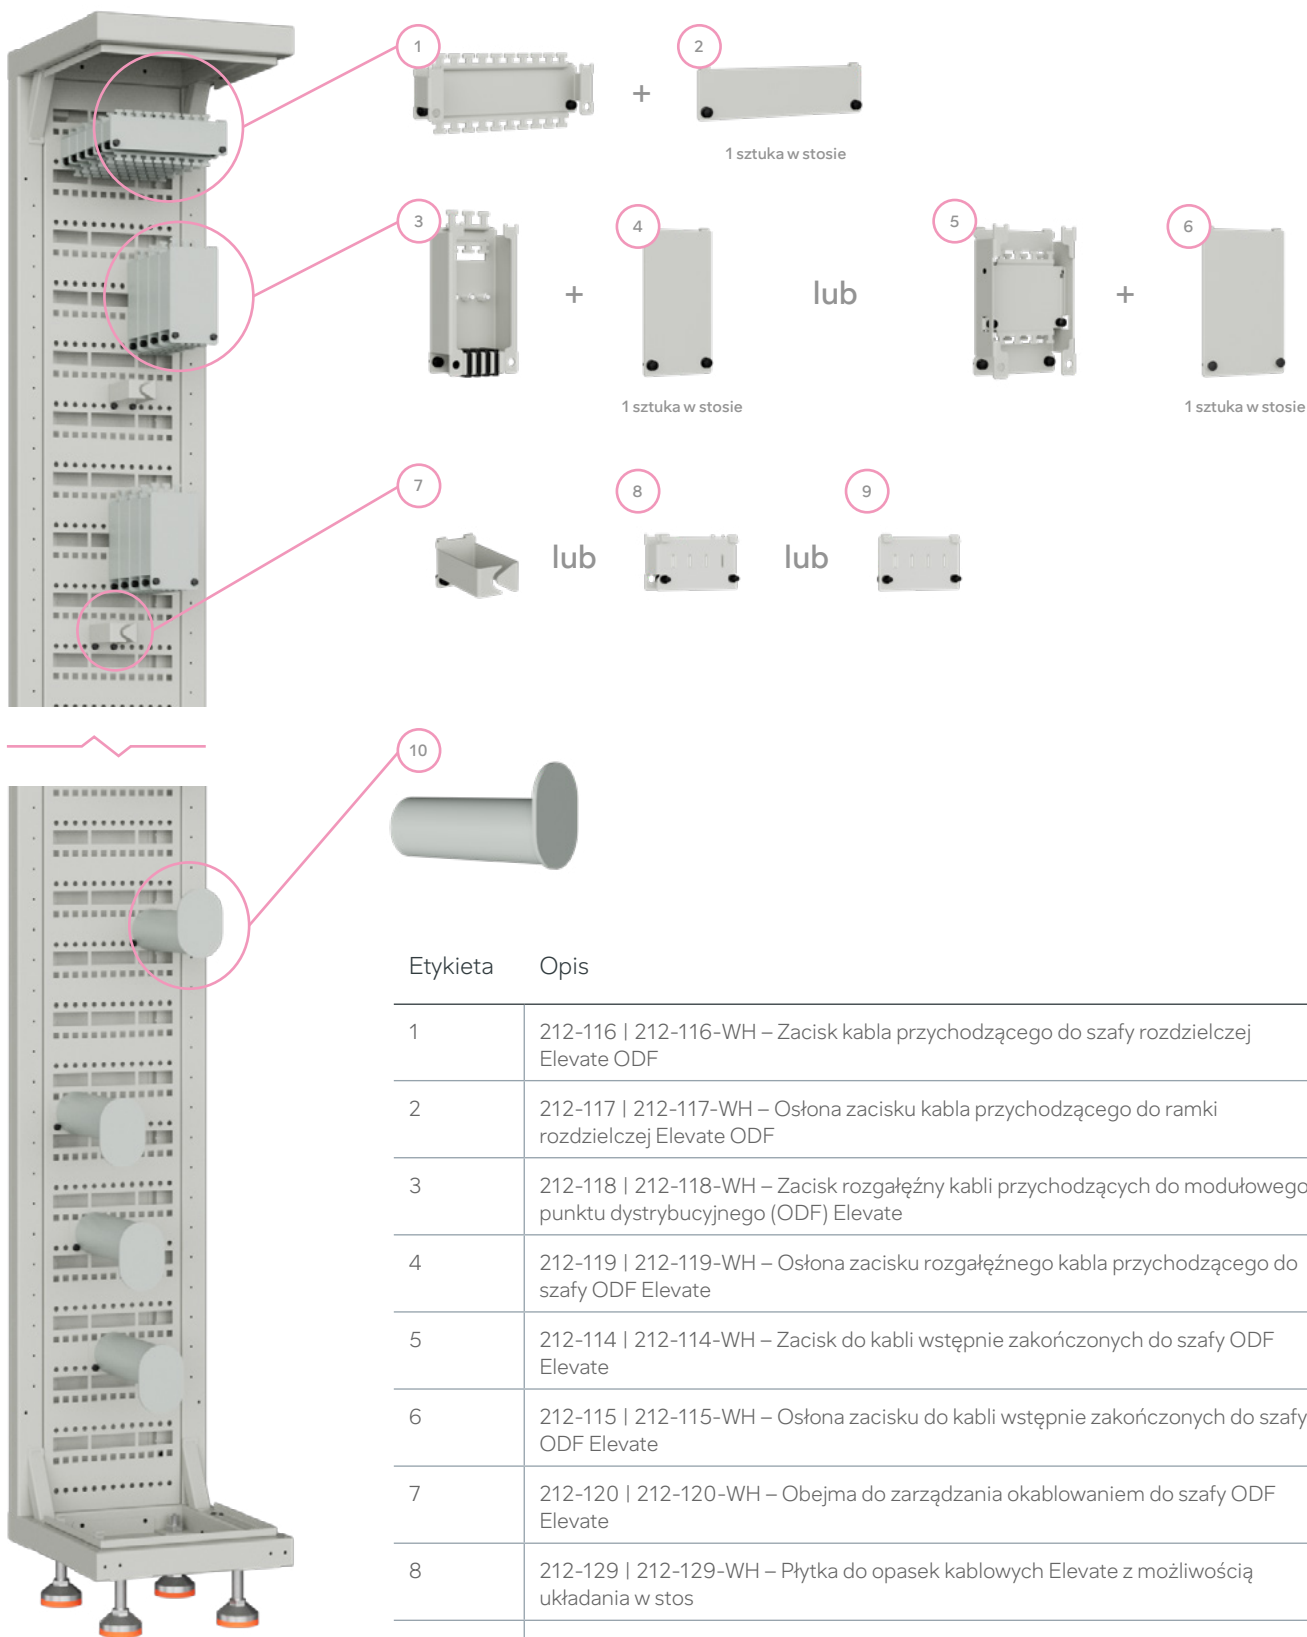

Etykieta Opis

1	212-116 212-116-WH – Zacisk kabla przychodzącego do szafy rozdzielczej Elevate ODF
2	212-117 212-117-WH – Osłona zacisku kabla przychodzącego do ramki rozdzielczej Elevate ODF
3	212-118 212-118-WH – Zacisk rozgałęźny kabli przychodzących do modułowego punktu dystrybucyjnego (ODF) Elevate
4	212-119 212-119-WH – Osłona zacisku rozgałęźnego kabla przychodzącego do szafy ODF Elevate
5	212-114 212-114-WH – Zacisk do kabli wstępnie zakończonych do szafy ODF Elevate
6	212-115 212-115-WH – Osłona zacisku do kabli wstępnie zakończonych do szafy ODF Elevate
7	212-120 212-120-WH – Obejma do zarządzania okablowaniem do szafy ODF Elevate
8	212-129 212-129-WH – Płytkę do opasek kablowych Elevate z możliwością układania w stos
9	212-128 212-128-WH – Płytkę do opasek kablowych Elevate
10	212-113 Szpula do zarządzania kablami Elevate ODF

Opcje drzwi przednich i paneli bocznych



212-112 | 212-112-WH


Elevate ODF 286 mm Panel boczny – pasuje do wszystkich ram



212-110 | 212-110-WH

Drzwi przednie Elevate ODF 300 mm do ramy wejściowej/
wyjściowej

Przykładowa konfiguracja

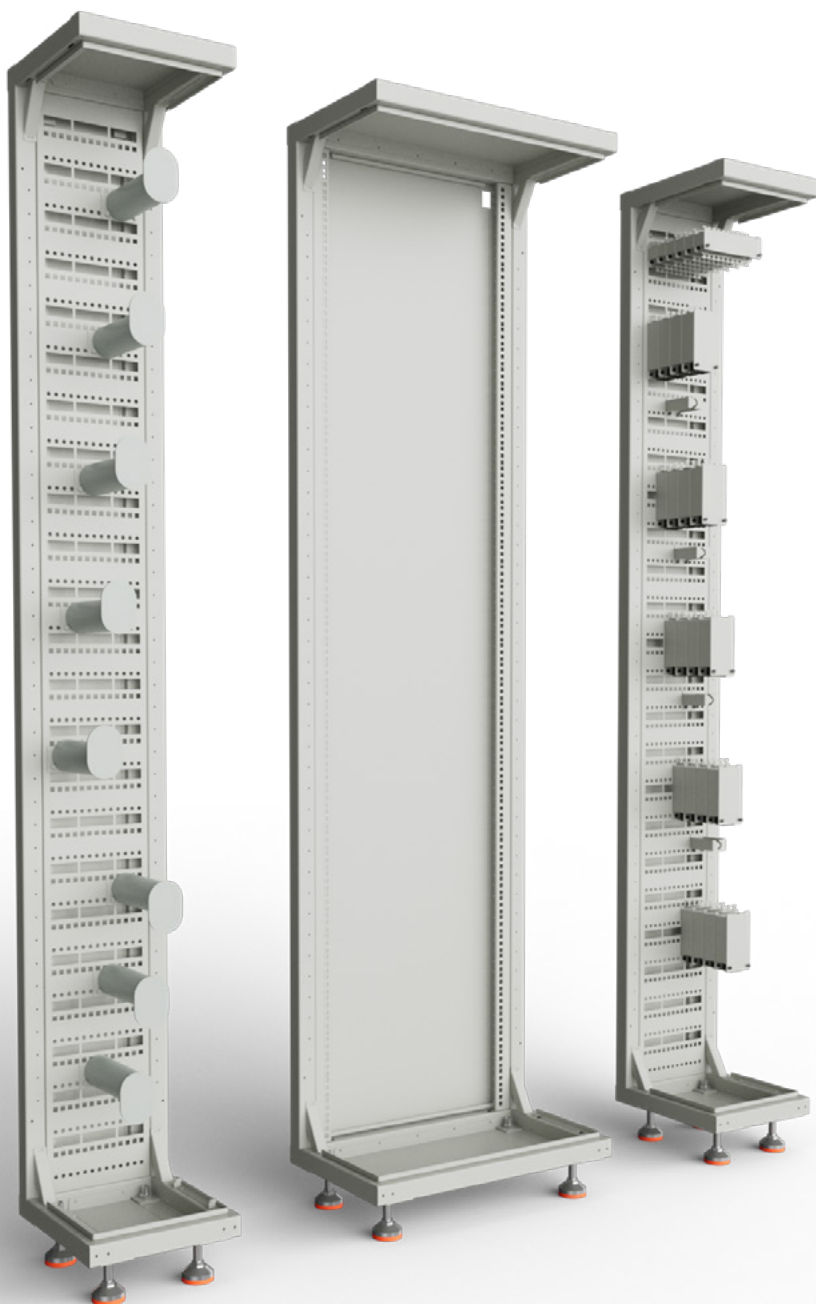

Zdjęcie przedstawia ramę dystrybucji optycznej Elevate dla sprzętu 19" (212-001-WH) zamontowaną pomiędzy dwiema ramami wejściowymi/wyjściowymi 300 mm (212-000-WH), na których zainstalowano różne akcesoria do zarządzania okablowaniem.

Obowiązujące normy

Standard	Szczegóły
ANSI/EIA-310-E	Norma Stowarzyszenia Przemysłu Elektronicznego dotycząca odstępów poziomych, odstępów pionowych między otworami, otworów w stelażu i szerokości panelu przedniego
BS EN 60297-3-100:2009	Konstrukcje mechaniczne do sprzętu elektronicznego. Wymiary konstrukcji mechanicznych serii 482,6 mm (19 cali). Podstawowe wymiary paneli przednich, podstojaków, podwozi, stojaków i szaf
DIN 41494 część 1 i 7	Stojaki do montażu panelowego dla sprzętu elektronicznego; stojaki i panele, wymiary; wymiary szaf i zestawów stojaków
RoHS-II/-III (2011/65/UE i 2015/863): 2023	Nasze produkty są w pełni zgodne z przepisami dyrektywy UE 2011/65/UE (RoHS-II) i odpowiadającej jej dyrektywie delegowanej 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Zgodność z ramową dyrektywą w sprawie odpadów
SCIP: 2023	Zgodność – nie zawiera substancji budzących obawy w artykułach jako takich lub w przedmiotach złożonych (produktach)

Tabela numerów części

Numer części	Opis
212-000	Rama dystrybucji optycznej Elevate 300 mm – rama wejściowa/wyjściowa, czarna
212-000-WH	Rama dystrybucji optycznej Elevate 300 mm – rama wejściowa/wyjściowa, biała

