

Elevate-Faser-Kabelkanalsystem LSZH 38 mm Flex-Rohrbefestigung



Produktübersicht

Elevate Glasfaserkabelkanalsysteme werden aus LSZH-Material (Low Smoke Zero Halogen) hergestellt und gewährleisten höchste Sicherheit und Leistung in kritischen Umgebungen. Das LSZH-Material reduziert die Emission von giftigen und korrosiven Gasen im Brandfall erheblich und ist somit die ideale Wahl für den Einsatz in engen Räumen wie Rechenzentren, Tunneln und öffentlichen Gebäuden. Diese Eigenschaft erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern entspricht auch den strengen Brandschutzvorschriften.

Das Elevate-Kanalsystem ist in einer umfassenden Auswahl an Größen erhältlich und für verschiedene Kabelmengen ausgelegt, wodurch Flexibilität und Skalierbarkeit für Ihre Netzwerkinfrastruktur gewährleistet sind. Ganz gleich, ob Sie ein kleines Kabelbündel oder eine große Menge verwalten müssen, unser Kanalsystem bietet die perfekte Lösung. Darüber hinaus umfasst die Elevate-Lösung eine große Auswahl an Zubehörteilen, darunter Bögen, T-Stücke und Verbindungsstücke, um unterschiedlichen Designanforderungen gerecht zu werden und eine einfache Installation und Wartung zu ermöglichen. Diese Vielseitigkeit gewährleistet, dass sich unser Kanalsystem nahtlos in jedes Netzwerk-Layout integrieren lässt und eine zuverlässige und effiziente Lösung für Ihre Anforderungen im Bereich Glasfaserkabelmanagement bietet.

✓ LSZH-flammhemmend

✓ Einfach zu montieren

✓ Auswahl an Größen und Zubehör

✓ Designunterstützung in Großbritannien

Produktspezifikationen

Merkmal	Werte
Farbe	Gelb (Pantone 123C)
Material	ABS-Kunststoff
Materialtyp	LSZH


460-EX-CPLR	
Länge	108 mm
Breite	175 mm
Gewicht	0,39 kg/m

Produktmerkmale



Ermöglicht die Positionierung von 38-mm-Rohren an beliebiger Stelle entlang des Hauptfaserkanals, um einen flexiblen Austrittspunkt zu schaffen.

Produktzeichnung

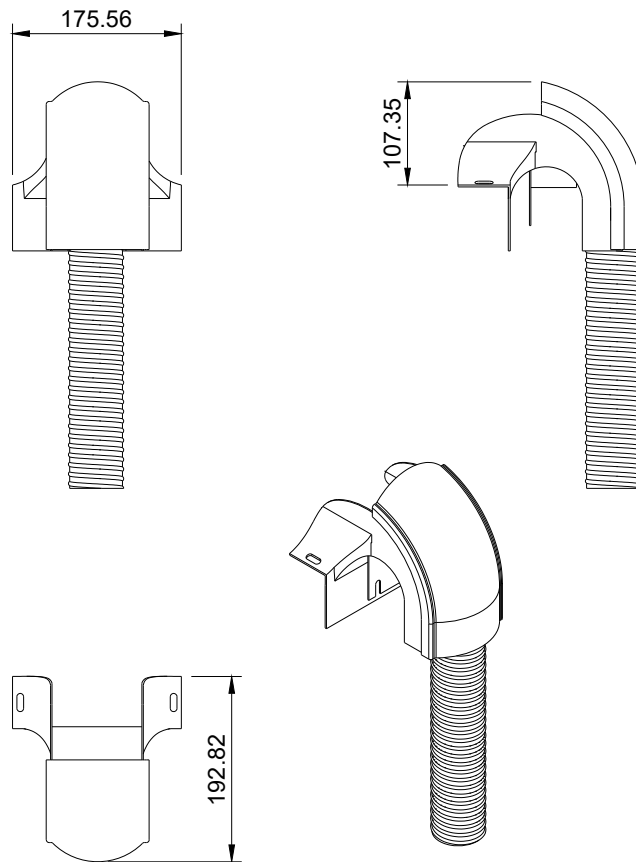

Produktnormen

Anwendbare Norm	Beschreibung
Directive 2008/98/EC (WFD)	Abfallrahmenrichtlinie — konform. In Großbritannien umgesetzt durch die Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Konform; das Produkt enthält keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) gemäß Artikel 33(1) der REACH-Verordnung. Die Meldepflichten gemäß EU-REACH und UK-REACH wurden erfüllt.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU-Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP) — konform. Für Großbritannien erfolgt die Konformität gemäß den Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten — konform. Gilt innerhalb der EU-Mitgliedstaaten.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 2011/65/EU zur Aufnahme von vier Phthalaten (DEHP, BBP, DBP, DIBP) in Anhang II — konform.
UK SI 2012 No. 3032	Verordnung von 2012 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (UK RoHS) — konform für Großbritannien. Beibehaltenes EU-Recht, geändert durch die Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.
IEC 60754-2:2014	Prüfung der bei der Verbrennung von Kabelwerkstoffen entstehenden Gase – Teil 2: Bestimmung des Säuregehalts (durch pH-Wert-Messung) und der Leitfähigkeit
IEC 61034-2:2005+A2:2020	Messung der Rauchdichte von Kabeln beim Brennen unter festgelegten Bedingungen – Teil 2: Prüfverfahren und Anforderungen

Teilenummerntabelle

Teilenummer	Beschreibung
460-EX-CPLR	Elevate-Faser-Kabelkanalsystem LSZH 38 mm Flex-Rohrbefestigung