

Système de goulottes pour câbles en fibre optique LSZH

38 mm Fixation pour tube flexible



Présentation du produit

Les systèmes de conduits pour câbles à fibres optiques Elevate sont fabriqués à partir d'un matériau à faible dégagement de fumée et sans halogène (LSZH), garantissant une sécurité et des performances supérieures dans les environnements critiques. Le matériau LSZH réduit considérablement les émissions de gaz toxiques et corrosifs en cas d'incendie, ce qui en fait un choix idéal pour une utilisation dans des espaces confinés tels que les centres de données, les tunnels et les bâtiments publics. Cette caractéristique renforce non seulement la sécurité, mais permet également de se conformer aux réglementations strictes en matière de sécurité incendie.

Disponible dans une gamme complète de tailles, le système de conduits Elevate est conçu pour s'adapter à différents volumes de câbles, garantissant ainsi flexibilité et évolutivité à votre infrastructure réseau. Que vous ayez besoin de gérer un petit faisceau de câbles ou un volume important, notre système de conduits est la solution idéale. De plus, la solution Elevate comprend une large gamme d'accessoires, notamment des coudes, des tés et des jonctions, afin de répondre à diverses exigences de conception et de faciliter l'installation et la maintenance. Cette polyvalence garantit que notre système de conduits s'intègre parfaitement à n'importe quelle configuration de réseau, offrant une solution fiable et efficace pour vos besoins en matière de gestion des câbles à fibre optique.

✓ LSZH ignifuge

✓ Facile à assembler

✓ Gamme de tailles et d'accessoires

✓ Assistance à la conception au Royaume-Uni

Spécifications du produit

Caractéristiques	Valeurs
Couleur	Jaune (Pantone 123C)
Matériau	Plastique ABS
Type de matériau	LSZH


460-EX-CPLR	
Longueur	108 mm
Largeur	175 mm
Poids	0,39 kg/m

Caractéristiques



Permet de positionner un tube de 38 mm n'importe où le long du conduit principal en fibre optique afin de créer un point de sortie flexible.

Dessin du produit

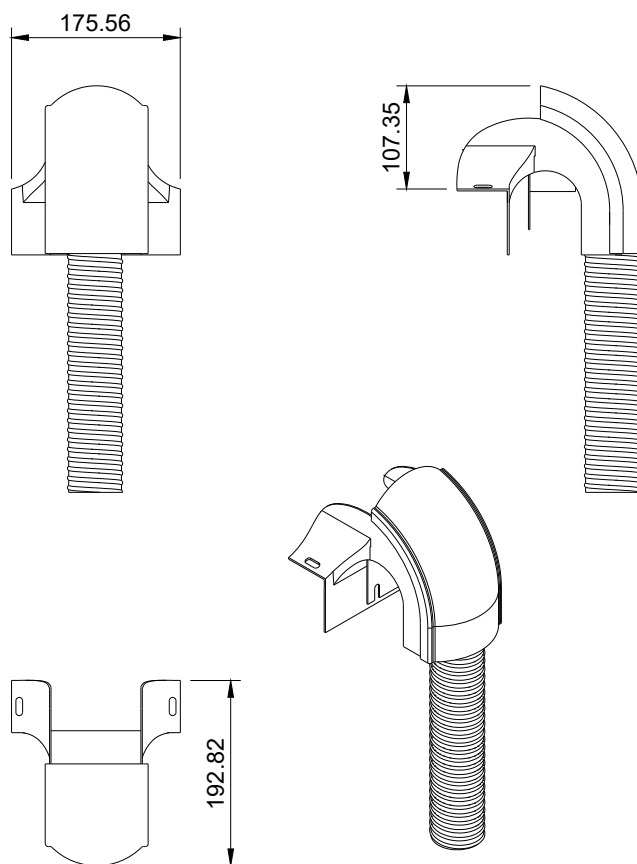

Normes

Norme applicable	Description
Directive 2008/98/EC (WFD)	Directive-cadre sur les déchets — conforme. Mise en œuvre au Royaume-Uni par le Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Conforme ; le produit ne contient pas de SVHC (Substances extrêmement préoccupantes) telles que définies à l'article 33(1) de REACH. Les obligations de soumission sont respectées au titre de REACH UE et REACH Royaume-Uni.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Règlement de l'UE relatif aux polluants organiques persistants (POP) — conforme. Pour la Grande-Bretagne, la conformité est alignée sur le Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques — conforme. Applicable dans les États membres de l'UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Directive modifiant la Directive 2011/65/UE afin d'ajouter quatre phtalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) à l'annexe II — conforme.
UK SI 2012 No. 3032	Règlement 2012 relatif à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (UK RoHS) — conforme pour la Grande-Bretagne. Droit de l'UE conservé, tel que modifié par le Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.
IEC 60754-2:2014	Essai sur les gaz dégagés lors de la combustion de matériaux provenant de câbles – Partie 2 : Détermination de l'acidité (par mesure du pH) et de la conductivité
IEC 61034-2:2005+A2:2020	Mesurage de la densité de fumée des câbles brûlant dans des conditions définies – Partie 2 : Méthode d'essai et exigences

Tableau des références

Référence	Description
460-EX-CPLR	Système de goulottes pour câbles en fibre optique LSZH 38 mm Fixation pour tube flexible