

Sistema di canaline per cavi in fibra Elevate LSZH 38 mm

Attacco per tubo flessibile



Panoramica del prodotto

I sistemi di canaline per cavi in fibra ottica Elevate sono realizzati in materiale a bassa emissione di fumi e privo di alogeni (LSZH), garantendo sicurezza e prestazioni superiori in ambienti critici. Il materiale LSZH riduce significativamente l'emissione di gas tossici e corrosivi in caso di incendio, rendendolo la scelta ideale per l'uso in spazi confinati come centri dati, gallerie e edifici pubblici. Questa caratteristica non solo migliora la sicurezza, ma è anche conforme alle severe normative antincendio.

Disponibile in una gamma completa di dimensioni, il sistema di canaline Elevate è progettato per ospitare vari volumi di cavi, garantendo flessibilità e scalabilità per la vostra infrastruttura di rete. Che abbiate bisogno di gestire un piccolo fascio di cavi o un grande volume, il nostro sistema di canaline offre la soluzione perfetta. Inoltre, la soluzione Elevate include una vasta gamma di accessori, tra cui curve, raccordi a T e giunzioni, per soddisfare diverse esigenze di progettazione e facilitare l'installazione e la manutenzione. Questa versatilità garantisce che il nostro sistema di canaline possa essere integrato perfettamente in qualsiasi configurazione di rete, fornendo una soluzione affidabile ed efficiente per le vostre esigenze di gestione dei cavi in fibra ottica.

✓ LSZH ignifugo

✓ Facile da assemblare

✓ Gamma di dimensioni e accessori

✓ Assistenza alla progettazione nel Regno Unito

Specifiche del prodotto

Caratteristiche	Valori
Colore	Giallo (Pantone 123C)
Materiale	Plastica ABS
Tipo di materiale	LSZH

460-EX-CPLR


Lunghezza	108 mm
Larghezza	175 mm
Peso	0,39 kg/m

Caratteristiche



Consente di posizionare tubi da 38 mm in qualsiasi punto lungo il condotto principale in fibra ottica per creare un punto di uscita flessibile.

Disegno del prodotto

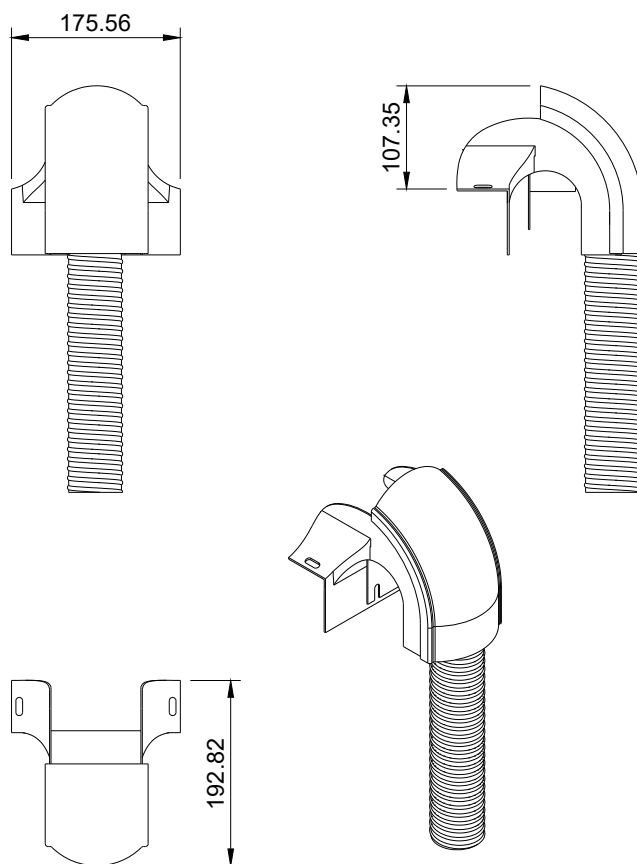

Standard del prodotto

Standard applicabile	Descrizione
Directive 2008/98/EC (WFD)	Direttiva quadro sui rifiuti — conforme. Attuata nel Regno Unito tramite le Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Conforme; il prodotto non contiene SVHC (Sostanze estremamente preoccupanti) ai sensi dell'articolo 33(1) del REACH. Gli obblighi di notifica sono stati adempiuti ai sensi del REACH UE e del REACH del Regno Unito.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Regolamento UE sui inquinanti organici persistenti (POP) — conforme. Per la Gran Bretagna, la conformità è allineata al Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche — conforme. Applicabile negli Stati membri dell'UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Direttiva che modifica la Direttiva 2011/65/UE aggiungendo quattro ftalati (DEHP, BBP, DBP, DIBP) all'allegato II — conforme.
UK SI 2012 No. 3032	Regolamento 2012 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (UK RoHS) — conforme per la Gran Bretagna. Normativa UE recepita, come modificata dal Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.
IEC 60754-2:2014	Prova dei gas sviluppati durante la combustione dei materiali dei cavi – Parte 2: Determinazione dell'acidità (mediante misurazione del pH) e della conducibilità
IEC 61034-2:2005+A2:2020	Misurazione della densità del fumo dei cavi in combustione in condizioni definite – Parte 2: Procedura di prova e requisiti

Tabella dei codici prodotto

Codice	Descrizione
460-EX-CPLR	Sistema di canaline per cavi in fibra Elevate LSZH 38 mm Attacco per tubo flessibile