SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Elevate Système de goulottes pour câbles en fibres LSZH Raccord extérieur à 45°

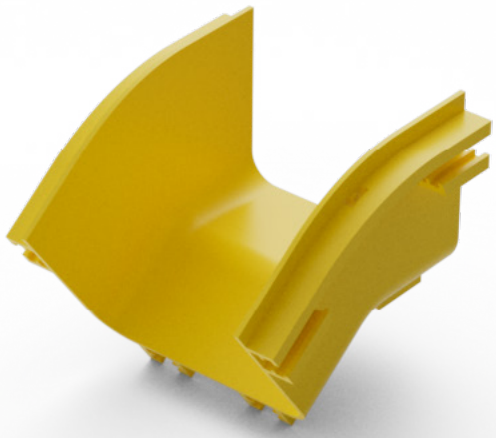

Aperçu du produit

Les systèmes de goulottes pour câbles à fibres optiques Elevate sont fabriqués à partir de matériaux à faible dégagement de fumée et sans halogène (LSZH), ce qui garantit une sécurité et des performances supérieures dans les environnements critiques. Le matériau LSZH réduit considérablement l'émission de gaz toxiques et corrosifs en cas d'incendie, ce qui en fait un choix idéal pour une utilisation dans des espaces confinés tels que les centres de données, les tunnels et les bâtiments publics. Cette caractéristique permet non seulement d'améliorer la sécurité, mais aussi de se conformer aux réglementations strictes en matière de sécurité incendie.

Disponible dans une gamme complète de tailles, le système de gaines Elevate est conçu pour accueillir différents volumes de câbles, garantissant ainsi la flexibilité et l'évolutivité de votre infrastructure réseau. Que vous ayez besoin de gérer un petit faisceau de câbles ou un grand volume, notre système de goulottes est parfaitement adapté.
En outre, la solution Elevate comprend un large éventail d'accessoires, notamment des coudes, des tés et des jonctions, afin de répondre aux diverses exigences de conception et de faciliter l'installation et la maintenance. Cette polyvalence garantit que notre système de gaines peut être intégré de manière transparente dans n'importe quelle configuration de réseau, fournissant une solution fiable et efficace pour vos besoins en matière de gestion de câbles à fibres optiques.

- **LSZH Retardateur de flammes**
- **Facile à assembler**
- **Gamme de tailles et d'accessoires**
- **Assistance à la conception au Royaume-Uni**
- **S'adapte sur les articles équipés d'un connecteur**

Spécifications des produits

Fonctionnalité	Valeurs
Couleur	Jaune (Pantone 123C)
Matériau	Plastique ABS
Type de matériau	LSZH
	460-100-ERS45
Longueur	2000mm
Largeur	100mm
Poids	0,37 kg
	460-150-ERS45
Longueur	2000mm
Largeur	150 mm
Poids	0,30 kg
	460-240-ERS45
Longueur	2000mm
Largeur	240mm
Poids	0,24 kg
	460-300-ERS45
Longueur	2000mm
Largeur	300mm
Poids	0,46 kg
	460-360-ERS45
Longueur	2000mm
Largeur	360mm
Poids	0,55 kg
	460-600-ERS45
Longueur	2000mm
Largeur	600mm
Poids	0,92 kg

Caractéristiques du produit

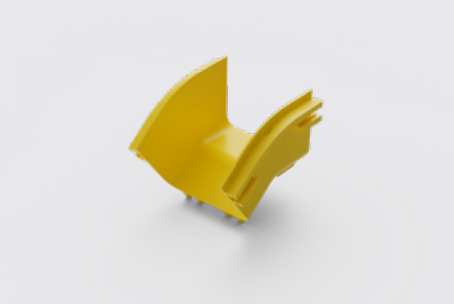

Application - Montée externe 45

Type de connexion - s'adapte sur les connecteurs tels que le 460-240-CNT ou les accessoires horizontaux avec connecteur

Couverture - Oui

Dessin du produit

Dimensions indiquées pour 460-240-ERS45

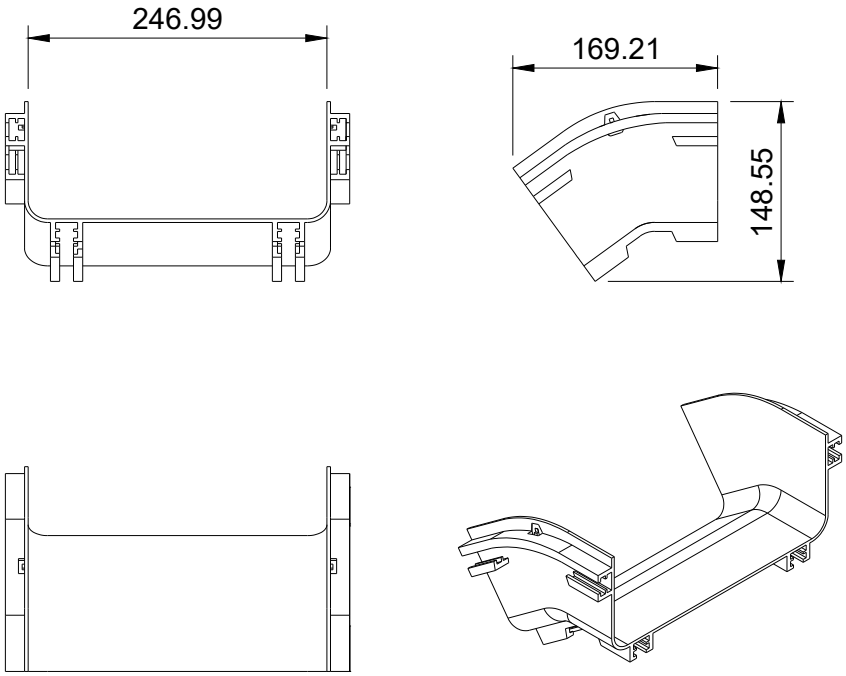

Normes de produits

Norme applicable	Description
Directive 2008/98/EC (WFD)	Directive-cadre sur les déchets — conforme. Mise en œuvre au Royaume-Uni par le Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Conforme ; le produit ne contient pas de SVHC (Substances extrêmement préoccupantes) telles que définies à l'article 33(1) de REACH. Les obligations de soumission sont respectées au titre de REACH UE et REACH Royaume-Uni.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Règlement de l'UE relatif aux polluants organiques persistants (POP) — conforme. Pour la Grande-Bretagne, la conformité est alignée sur le Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques — conforme. Applicable dans les États membres de l'UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Directive modifiant la Directive 2011/65/UE afin d'ajouter quatre phtalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) à l'annexe II — conforme.
UK SI 2012 No. 3032	Règlement 2012 relatif à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (UK RoHS) — conforme pour la Grande-Bretagne. Droit de l'UE conservé, tel que modifié par le Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.
IEC 60754-2:2014	Essai sur les gaz dégagés lors de la combustion de matériaux provenant de câbles – Partie 2 : Détermination de l'acidité (par mesure du pH) et de la conductivité
IEC 61034-2:2005+A2:2020	Mesurage de la densité de fumée des câbles brûlant dans des conditions définies – Partie 2 : Méthode d'essai et exigences

Tableau des numéros de pièces

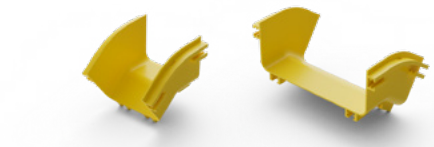

Numéro de pièce	Description
460-100-ERS45	Elevate External Riser 45º 100mm Wide
460-150-ERS45	Elevate External Riser 45º 150mm Wide
460-240-ERS45	Elevate External Riser 45º 240mm Wide
460-300-ERS45	Elevate External Riser 45º 300mm Wide
460-360-ERS45	Elevate External Riser 45º 360mm Wide
460-600-ERS45	Elevate External Riser 45º 600mm Wide