


Elevate Lichtwellenleiter-Kanalsystem LSZH

Interne Steigleitung 45° Abdeckung

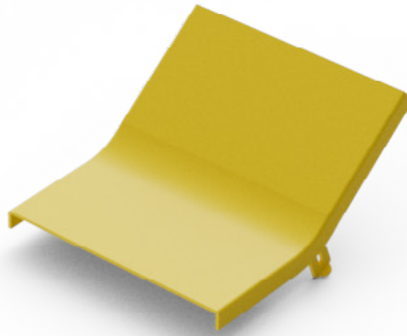

Produktübersicht

Elevate Glasfaserkabelkanalsysteme werden aus raucharmem, halogenfreiem (LSZH) Material hergestellt, das in kritischen Umgebungen höchste Sicherheit und Leistung gewährleistet. Das LSZH-Material reduziert die Emission von giftigen und korrosiven Gasen im Brandfall erheblich und ist damit die ideale Wahl für den Einsatz in engen Räumen wie Rechenzentren, Tunneln und öffentlichen Gebäuden. Diese Eigenschaft erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern erfüllt auch die strengen Brandschutzvorschriften.

Das Elevate-Kanalsystem ist in einer Vielzahl von Größen erhältlich und kann verschiedene Kabelmengen aufnehmen, was Flexibilität und Skalierbarkeit für Ihre Netzwerkinfrastruktur gewährleistet. Ganz gleich, ob Sie ein kleines Kabelbündel oder ein großes Volumen verwalten müssen, unser Kanalsystem bietet die perfekte Lösung. Darüber hinaus umfasst die Elevate-Lösung eine breite Palette an Zubehör, darunter Bögen, T-Stücke und Abzweigungen, um verschiedene Designanforderungen zu erfüllen und die Installation und Wartung zu erleichtern. Diese Vielseitigkeit stellt sicher, dass unser Kanalsystem nahtlos in jedes Netzwerklayout integriert werden kann und eine zuverlässige und effiziente Lösung für Ihr Glasfaserkabelmanagement darstellt.

✓ LSZH flammhemmend

✓ Leicht zu montieren

✓ Flammenhemmendes ABS-Material

✓ Auswahl an Größen und Zubehör

✓ UK Design Assistenz

✓ Wahl der Breite: auf Anfrage erhältlich

Produktspezifikationen

Merkmal	Werte
Farbe	Gelb (Pantone 123C)
Material	ABS-Kunststoff
Material Typ	LSZH
460-100-IRS45-CVR	
Breite	100mm
Gewicht	0.10kg
460-150-IRS45-CVR	
Breite	150mm
Gewicht	0.14kg
460-240-IRS45-CVR	
Breite	240mm
Gewicht	0,21 kg
460-300-IRS45-CVR	
Breite	300mm
Gewicht	0,27 kg
460-360-IRS45-CVR	
Breite	360mm
Gewicht	0,28 kg
460-600-IRS45-CVR	
Breite	600mm
Gewicht	0,30 kg

Produktmerkmale





Anwendung - Interne Steigleitung 45° Abdeckung

Anschlussart - Schnappverschluss

Abdeckung - Ja

Produkt Zeichnung


Gezeigte Abmessungen für 460-100-IRS45-CVR

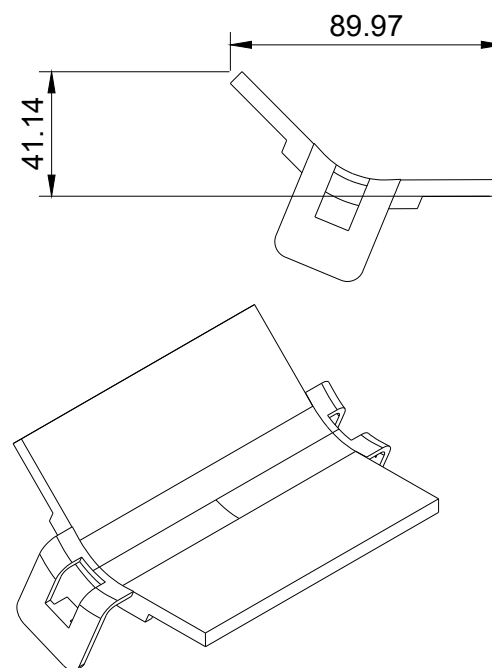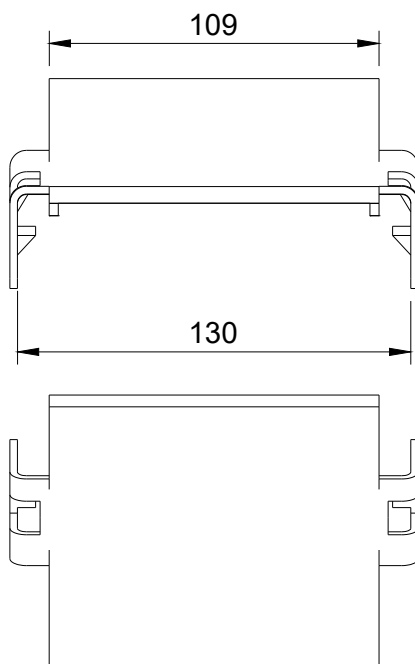

Produktnormen

Geltende Norm	Beschreibung
Directive 2008/98/EC (WFD)	Abfallrahmenrichtlinie — konform. In Großbritannien umgesetzt durch die Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Konform; das Produkt enthält keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) gemäß Artikel 33(1) der REACH-Verordnung. Die Meldepflichten gemäß EU-REACH und UK-REACH wurden erfüllt.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU-Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP) — konform. Für Großbritannien erfolgt die Konformität gemäß den Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten — konform. Gilt innerhalb der EU-Mitgliedstaaten.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 2011/65/EU zur Aufnahme von vier Phthalaten (DEHP, BBP, DBP, DIBP) in Anhang II — konform.
UK SI 2012 No. 3032	Verordnung von 2012 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (UK RoHS) — konform für Großbritannien. Beibehaltenes EU-Recht, geändert durch die Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.
IEC 60754-2:2014	Prüfung der bei der Verbrennung von Kabelwerkstoffen entstehenden Gase – Teil 2: Bestimmung des Säuregehalts (durch pH-Wert-Messung) und der Leitfähigkeit
IEC 61034-2:2005+A2:2020	Messung der Rauchdichte von Kabeln beim Brennen unter festgelegten Bedingungen – Teil 2: Prüfverfahren und Anforderungen

Teilenummern-Tabelle



Teil Nummer	Beschreibung
460-100-IRS45-CVR	Elevate Internal Riser 45° Abdeckung 100mm breit
460-150-IRS45-CVR	Elevate Internal Riser 45° Abdeckung 150mm breit
460-240-IRS45-CVR	Elevate Internal Riser 45° Abdeckung 240mm breit
460-300-IRS45-CVR	Elevate Internal Riser 45° Abdeckung 300mm breit
460-360-IRS45-CVR	Elevate Internal Riser 45° Abdeckung 360mm breit
460-600-IRS45-CVR	Elevate Internal Riser 45° Abdeckung 600mm breit