


# Sistema di canalizzazione per cavi in fibra di Elevate LSZH

## Coperchio interno a 45°

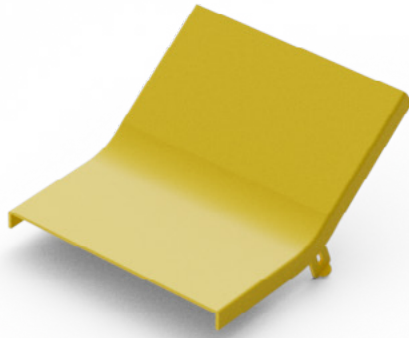

### Panoramica del prodotto

I sistemi di canalizzazione per cavi in fibra ottica Elevate sono realizzati in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen), che garantisce sicurezza e prestazioni superiori in ambienti critici. Il materiale LSZH riduce significativamente l'emissione di gas tossici e corrosivi in caso di incendio, rendendolo la scelta ideale per l'uso in spazi ristretti come centri dati, gallerie ed edifici pubblici. Questa caratteristica non solo aumenta la sicurezza, ma è anche conforme alle severe normative antincendio.

Disponibile in un'ampia gamma di dimensioni, il sistema di condotti Elevate è progettato per ospitare diversi volumi di cavi, garantendo flessibilità e scalabilità all'infrastruttura di rete. Sia che dobbiate gestire un piccolo fascio di cavi o un grande volume, il nostro sistema di canalizzazioni offre la soluzione perfetta. Inoltre, la soluzione Elevate comprende un'ampia gamma di accessori, tra cui curve, raccordi a T e giunzioni, per soddisfare i diversi requisiti di progettazione e facilitare l'installazione e la manutenzione. Questa versatilità fa sì che il nostro sistema di condotti possa essere perfettamente integrato in qualsiasi layout di rete, fornendo una soluzione affidabile ed efficiente per le vostre esigenze di gestione dei cavi in fibra ottica.

✓ **LSZH Ritardante di fiamma**

✓ **Facile da assemblare**

✓ **Materiale ABS ignifugo**

✓ **Gamma di dimensioni e accessori**

✓ **Assistenza alla progettazione nel Regno Unito**

✓ **Scelta della larghezza: disponibile su richiesta**

## Specifiche del prodotto

| Caratteristica    | Valori                |
|-------------------|-----------------------|
| Colore            | Giallo (Pantone 123C) |
| Materiale         | Plastica ABS          |
| Tipo di materiale | LSZH                  |

### 460-100-IRS45-CVR

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 100 mm  |
| Peso      | 0,10 kg |

### 460-150-IRS45-CVR

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 150 mm  |
| Peso      | 0,14 kg |

### 460-240-IRS45-CVR

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 240 mm  |
| Peso      | 0,21 kg |

### 460-300-IRS45-CVR

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 300 mm  |
| Peso      | 0,27 kg |

### 460-360-IRS45-CVR

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 360 mm  |
| Peso      | 0,28 kg |

### 460-600-IRS45-CVR

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 600 mm  |
| Peso      | 0,30 kg |

## Caratteristiche del prodotto





Applicazione - Coperchio a 45° per colonne interne

Tipo di connessione - Serratura a scatto

Copertura - Sì

## Disegno del prodotto


Dimensioni indicate per 460-100-IRS45-CVR

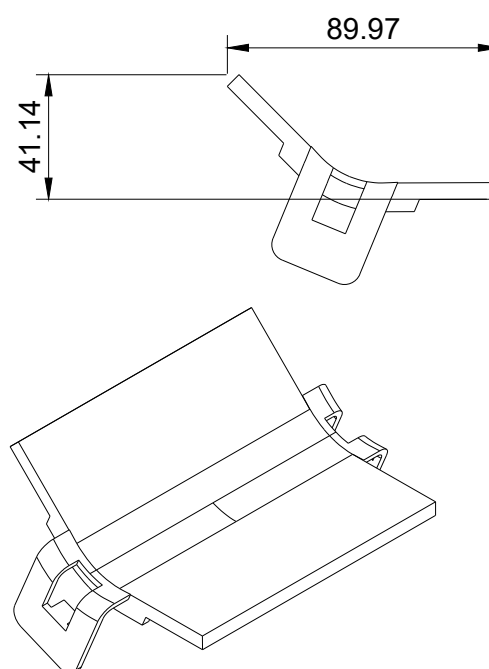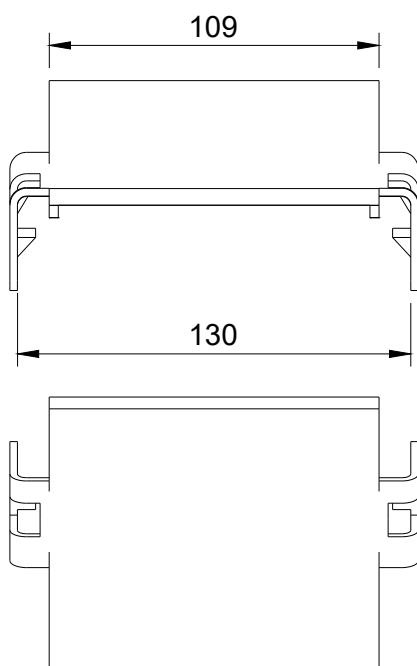

## Standard di prodotto

| Standard applicabile               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive 2008/98/EC (WFD)         | Direttiva quadro sui rifiuti — conforme. Attuata nel Regno Unito tramite le Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).                                                                                                                                                       |
| ECHA SCIP Database                 | Conforme; il prodotto non contiene SVHC (Sostanze estremamente preoccupanti) ai sensi dell'articolo 33(1) del REACH. Gli obblighi di notifica sono stati adempiuti ai sensi del REACH UE e del REACH del Regno Unito.                                                                           |
| Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)   | Regolamento UE sui inquinanti organici persistenti (POP) — conforme. Per la Gran Bretagna, la conformità è allineata al Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).                                                                                |
| Directive 2011/65/EU (RoHS II)     | Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche — conforme. Applicabile negli Stati membri dell'UE.                                                                                                                                    |
| Directive (EU) 2015/863 (RoHS III) | Direttiva che modifica la Direttiva 2011/65/UE aggiungendo quattro ftalati (DEHP, BBP, DBP, DIBP) all'allegato II — conforme.                                                                                                                                                                   |
| UK SI 2012 No. 3032                | Regolamento 2012 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (UK RoHS) — conforme per la Gran Bretagna. Normativa UE recepita, come modificata dal Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019. |
| IEC 60754-2:2014                   | Prova dei gas sviluppati durante la combustione dei materiali dei cavi – Parte 2: Determinazione dell'acidità (mediante misurazione del pH) e della conducibilità                                                                                                                               |
| IEC 61034-2:2005+A2:2020           | Misurazione della densità del fumo dei cavi in combustione in condizioni definite – Parte 2: Procedura di prova e requisiti                                                                                                                                                                     |

## Tabella dei numeri di parte



| Numero di parte   | Descrizione                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 460-100-IRS45-CVR | Elevate Riser interno 45° Copertura 100 mm di larghezza |
| 460-150-IRS45-CVR | Elevate Rialzo interno a 45° Coperchio largo 150 mm     |
| 460-240-IRS45-CVR | Elevate Rialzo interno a 45° Coperchio largo 240 mm     |
| 460-300-IRS45-CVR | Elevate Rialzo interno a 45° Copertura larga 300 mm     |
| 460-360-IRS45-CVR | Elevate Rialzo interno a 45° Copertura larga 360 mm     |
| 460-600-IRS45-CVR | Elevate Rialzo interno a 45° Copertura larga 600 mm     |