


Podwyższony przewód światłowodowy M16 z gwintowanym prętem 2 m

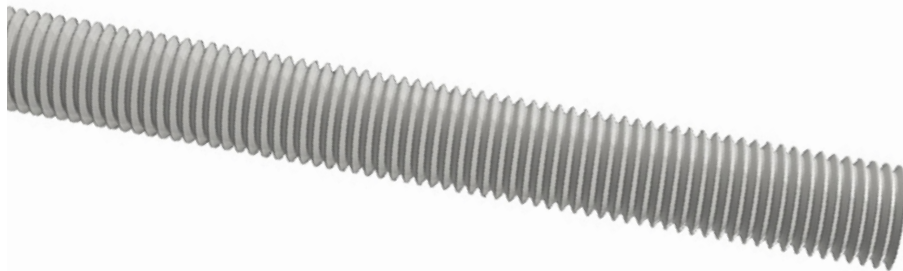

Opis produktu

Systemy kanałów kablowych Elevate Fibre są wykonane z materiału LSZH (Low Smoke Zero Halogen), co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i wydajności w krytycznych środowiskach. Materiał LSZH znacznie ogranicza emisję toksycznych i korozyjnych gazów w przypadku pożaru, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania w ograniczonych przestrzeniach, takich jak centra danych, tunele i budynki użyteczności publicznej. Ta cecha nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale także zapewnia zgodność z rygorystycznymi przepisami przeciwpożarowymi.

Dostępny w szerokiej gamie rozmiarów system kanałów Elevate jest zaprojektowany tak, aby pomieścić różne ilości kabli, zapewniając elastyczność i skalowalność infrastruktury sieciowej. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zarządzać małą wiązką kabli, czy dużą ilością, nasz system kanałów zapewnia idealne dopasowanie. Ponadto rozwiązanie Elevate obejmuje szeroką gamę akcesoriów, w tym kolanka, trójniki i złącza, aby spełnić różnorodne wymagania projektowe i ułatwić instalację i konserwację. Ta wszechstronność zapewnia, że nasz system kanałów może być płynnie zintegrowany z dowolnym układem sieci, zapewniając niezawodne i wydajne rozwiązanie dla potrzeb zarządzania kablami światłowodowymi.

✓ Łatwy montaż

✓ Pomoc w projektowaniu w Wielkiej Brytanii

✓ Szeroki wybór rozmiarów i akcesoriów

Normy dotyczące produktu

Obowiązująca norma	Opis
Directive 2008/98/EC (WFD)	Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów — zgodność. Wdrożona w Wielkiej Brytanii poprzez Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Zgodne; produkt nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy) zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia REACH. Spełniono obowiązki zgłoszeniowe wynikające z REACH UE oraz REACH Wielkiej Brytanii.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Rozporządzenie UE w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP) — zgodność. Dla Wielkiej Brytanii zgodność jest zapewniona zgodnie z Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym — zgodność. Obowiązuje w państwach członkowskich UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE poprzez dodanie czterech ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP) do załącznika II — zgodność.
UK SI 2012 No. 3032	Rozporządzenie z 2012 r. dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (UK RoHS) — zgodne dla Wielkiej Brytanii. Zachowane prawo UE, zmienione przez Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Specyfikacje produktu

Cechy	Wartości
Kolor	Cynkowane srebro
Materiał	Stal
Rodzaj materiału	Stal miękka

Tabela numerów części

Numer części	Opis
460-M16-2M	Podwyższony przewód światłowodowy M16 z gwintowanym prętem 2 m