


System kanałów światłowodowych Elevate LSZH

Złącza redukcyjne

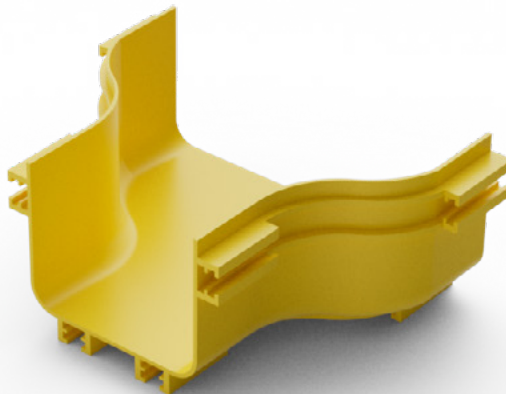

Przegląd produktów

Systemy kanałów światłowodowych Elevate są wykonane z materiału Low Smoke Zero Halogen (LSZH), zapewniając doskonałe bezpieczeństwo i wydajność w krytycznych środowiskach. Materiał LSZH znacznie zmniejsza emisję toksycznych i korozyjnych gazów w przypadku pożaru, co czyni go idealnym wyborem do stosowania w ograniczonych przestrzeniach, takich jak centra danych, tunele i budynki użyteczności publicznej. Ta cecha nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale także jest zgodna z rygorystycznymi przepisami przeciwpożarowymi.

Dostępny w szerokiej gamie rozmiarów, system kanałów Elevate został zaprojektowany tak, aby pomieścić różne ilości kabli, zapewniając elastyczność i skalowalność infrastruktury sieciowej. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zarządzać małą wiązką kabli, czy dużą ilością, nasz system kanałów zapewnia idealne dopasowanie. Dodatkowo rozwiązanie Elevate obejmuje szeroką gamę akcesoriów, w tym kolana, trójniki i złącza, aby spełnić różnorodne wymagania projektowe oraz ułatwić instalację i konserwację. Ta wszechstronność sprawia, że nasz system kanałów można bezproblemowo zintegrować z dowolnym układem sieci, zapewniając niezawodne i wydajne rozwiązanie do zarządzania kablami światłowodowymi.

✓ Ognioodporność LSZH

✓ Łatwy montaż

✓ Zakres rozmiarów i akcesoriów

✓ UK Design Assistance

Specyfikacja produktu

Cecha	Wartości
Kolor	Żółty (Pantone 123C)
Materiał	Tworzywo ABS
Rodzaj materiału	LSZH

460-150-RDC-100

Wysokość	100mm
Szerokość	150-100mm
Waga	-

460-300-RDC-150

Wysokość	100mm
Szerokość	300-150mm
Waga	-

460-300-RDC-240

Wysokość	100mm
Szerokość	300-240mm
Waga	-


460-600-RDC-300

Wysokość	100mm
Szerokość	600-300mm
Waga	-

460-600-RDC-360

Wysokość	100mm
Szerokość	600-360mm
Waga	-

Cechy produktu

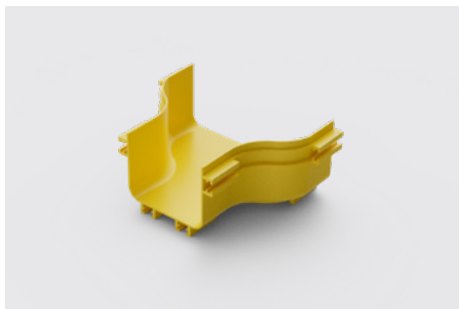




Zastosowanie - Łącznik zapewniający połączenie między odcinkami prostego przewodu.

Typ połączenia - w zestawie śruba x8 M5 i nakrętka

Pokrywa - Nie

Rysunek produktu

Wymiary podane dla 460-300-RDC-150

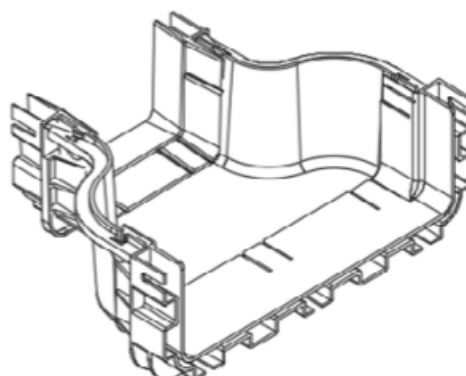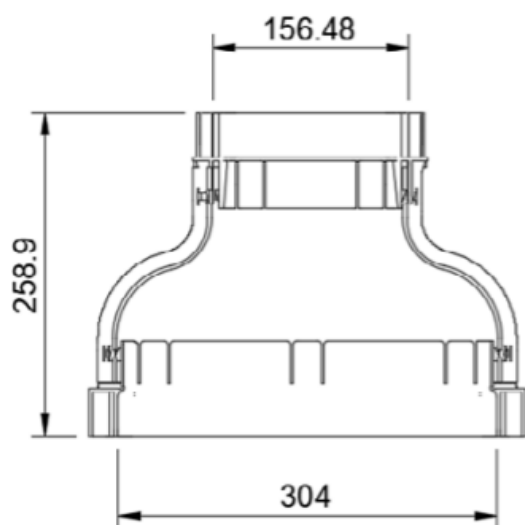

Normy dotyczące produktów

Obowiązujący standard	Opis
Directive 2008/98/EC (WFD)	Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów — zgodność. Wdrożona w Wielkiej Brytanii poprzez Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Zgodne; produkt nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy) zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia REACH. Spełniono obowiązki zgłoszeniowe wynikające z REACH UE oraz REACH Wielkiej Brytanii.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Rozporządzenie UE w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP) — zgodność. Dla Wielkiej Brytanii zgodność jest zapewniona zgodnie z Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym — zgodność. Obowiązuje w państwach członkowskich UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE poprzez dodanie czterech ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP) do załącznika II — zgodność.
UK SI 2012 No. 3032	Rozporządzenie z 2012 r. dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (UK RoHS) — zgodne dla Wielkiej Brytanii. Zachowane prawo UE, zmienione przez Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.
IEC 60754-2:2014	Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów kablowych – Część 2: Oznaczanie kwasowości (na podstawie pomiaru pH) oraz przewodności
IEC 61034-2:2005+A2:2020	Pomiar gęstości dymu wydzielanego podczas spalania kabli w określonych warunkach – Część 2: Metoda badania i wymagania

Tabela numerów części

Numer części	Opis
460-600-RDC-300	Złącze redukcyjne do przewodów światłowodowych Elevate 600 do 300
460-600-RDC-360	Złącze redukcyjne do przewodów światłowodowych Elevate 600 do 360
460-300-RDC-240	Złącze redukcyjne do przewodów światłowodowych Elevate 300 do 240
460-300-RDC-150	Złącze redukcyjne do przewodów światłowodowych Elevate 300 do 150
460-150-RDC-100	Złącze redukcyjne do kanałów światłowodowych Elevate 150 do 100
460-600-RDC-300-CVR	Pokrywa złącza redukcyjnego do kanałów światłowodowych Elevate 600 do 300
460-600-RDC-360-CVR	Pokrywa złącza redukcyjnego do kanałów światłowodowych Elevate 600 do 360
460-300-RDC-240-CVR	Pokrywa złącza redukcyjnego do kanałów światłowodowych Elevate 300 do 240
460-300-RDC-150-CVR	Elevate Redukcja przewodu światłowodowego 300 do 150 Złącze pokrywa
460-150-RDC-100-CVR	Elevate Redukcja przewodu światłowodowego 150 do 100 Złącze pokrywa