


Elevate Système de goulottes pour câbles en fibres LSZH

Longueur droite de la gaine

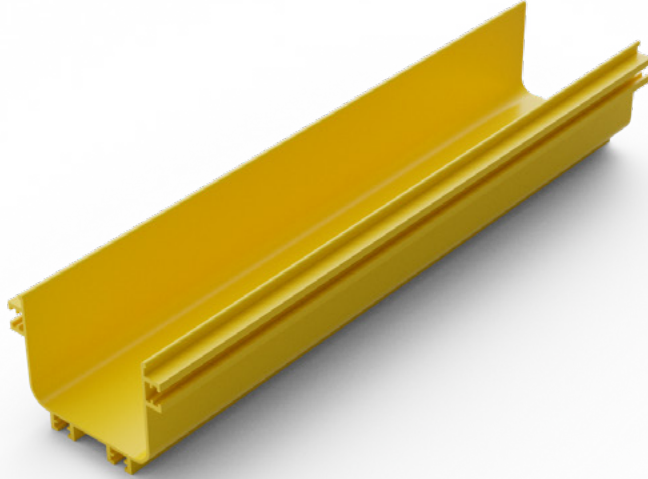

Aperçu du produit

Les systèmes de goulottes pour câbles à fibres optiques Elevate sont fabriqués à partir de matériaux à faible dégagement de fumée et sans halogène (LSZH), ce qui garantit une sécurité et des performances supérieures dans les environnements critiques. Le matériau LSZH réduit considérablement l'émission de gaz toxiques et corrosifs en cas d'incendie, ce qui en fait un choix idéal pour une utilisation dans des espaces confinés tels que les centres de données, les tunnels et les bâtiments publics. Cette caractéristique renforce non seulement la sécurité, mais elle est également conforme aux réglementations strictes en matière de sécurité incendie.

Disponible dans une gamme complète de tailles, le système de gaines Elevate est conçu pour accueillir différents volumes de câbles, garantissant ainsi la flexibilité et l'évolutivité de votre infrastructure réseau. Que vous ayez besoin de gérer un petit faisceau de câbles ou un grand volume, notre système de goulottes est parfaitement adapté. En outre, la solution Elevate comprend un large éventail d'accessoires, notamment des coudes, des tés et des jonctions, afin de répondre aux diverses exigences de conception et de faciliter l'installation et la maintenance. Cette polyvalence garantit que notre système de gaines peut être intégré de manière transparente dans n'importe quelle configuration de réseau, fournissant une solution fiable et efficace pour vos besoins en matière de gestion de câbles à fibres optiques.

✓ **LSZH Retardateur de flammes**

✓ **Facile à assembler**

✓ **Gamme de tailles et d'accessoires**

✓ **Assistance à la conception au Royaume-Uni**

Spécifications des produits

Fonctionnalité	Valeurs
Couleur	Jaune (Pantone 123C)
Matériau	Plastique ABS
Type de matériau	LSZH

460-100-LSZH	
Longueur	2000mm
Hauteur	100mm
Largeur	100mm
Poids	5,96 kg

Taux de remplissage	OD	Quantité
50%	2/3mm	875/1170
75%	2/3mm	1350/1755
100%	2/3mm	1820/2428

460-150-LSZH	
Longueur	2000mm
Hauteur	100mm
Largeur	150 mm
Poids	5,85 kg

Taux de remplissage	OD	Quantité
50%	2/3mm	1755/1313
75%	2/3mm	2960/3945
100%	2/3mm	3945/5265

Fonctionnalité

Valeurs

460-240-LSZH

Longueur	2000mm
Hauteur	100mm
Largeur	240mm
Poids	4,30 kg

Taux de remplissage	OD	Quantité
50%	2/3mm	1910/849
75%	2/3mm	2866/1273
100%	2/3mm	3821/1698

460-300-LSZH

Longueur	2000mm
Hauteur	100mm
Largeur	300mm
Poids	5,85 kg

Taux de remplissage	OD	Quantité
50%	2/3mm	2370/1055
75%	2/3mm	3556/1578
100%	2/3mm	5136/2106

Fonctionnalité

Valeurs

460-360-LSZH

Longueur	2000mm
Hauteur	100mm
Largeur	360mm
Poids	6,45 kg


Taux de remplissage	OD	Quantité
50%	2/3mm	2940/1308
75%	2/3mm	4409/1957
100%	2/3mm	6369/2611

460-600-LSZH

Longueur	2000mm
Hauteur	100mm
Largeur	600mm
Poids	10,19 kg

Taux de remplissage	OD	Quantité
50%	2/3mm	4740/2110
75%	2/3mm	7112/3156
100%	2/3mm	10272/4212

Caractéristiques du produit




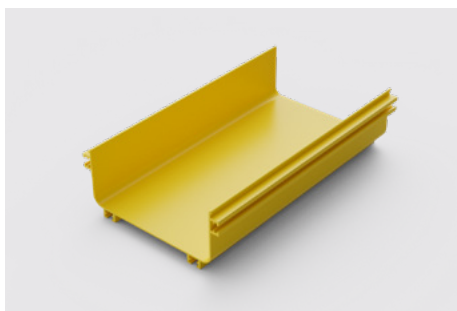


Canaux intégrés situés sur le côté et à la base du chemin de câbles pour faciliter l'assemblage et le montage sur les supports.

Les longueurs droites ne sont pas fournies avec des connecteurs. Ceux-ci seront nécessaires si vous utilisez plusieurs longueurs droites et non à côté d'autres accessoires tels que des coudes, des tés ou des croix.

Dessin du produit


Dimensions indiquées pour 460-100-LSZH

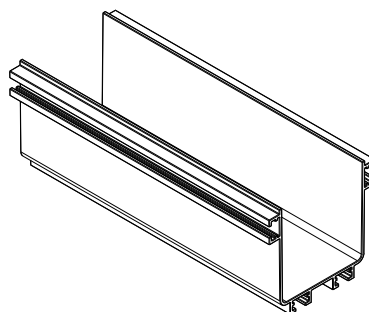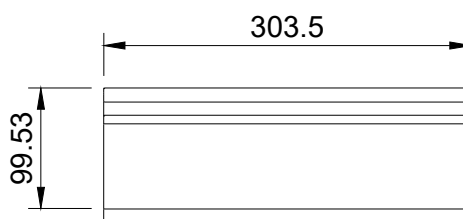

Normes de produits

Norme applicable	Description
Directive 2008/98/EC (WFD)	Directive-cadre sur les déchets — conforme. Mise en œuvre au Royaume-Uni par le Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Conforme ; le produit ne contient pas de SVHC (Substances extrêmement préoccupantes) telles que définies à l'article 33(1) de REACH. Les obligations de soumission sont respectées au titre de REACH UE et REACH Royaume-Uni.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Règlement de l'UE relatif aux polluants organiques persistants (POP) — conforme. Pour la Grande-Bretagne, la conformité est alignée sur le Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques — conforme. Applicable dans les États membres de l'UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Directive modifiant la Directive 2011/65/UE afin d'ajouter quatre phtalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) à l'annexe II — conforme.
UK SI 2012 No. 3032	Règlement 2012 relatif à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (UK RoHS) — conforme pour la Grande-Bretagne. Droit de l'UE conservé, tel que modifié par le Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.
IEC 60754-2:2014	Essai sur les gaz dégagés lors de la combustion de matériaux provenant de câbles – Partie 2 : Détermination de l'acidité (par mesure du pH) et de la conductivité
IEC 61034-2:2005+A2:2020	Mesurage de la densité de fumée des câbles brûlant dans des conditions définies – Partie 2 : Méthode d'essai et exigences

Tableau des numéros de pièces

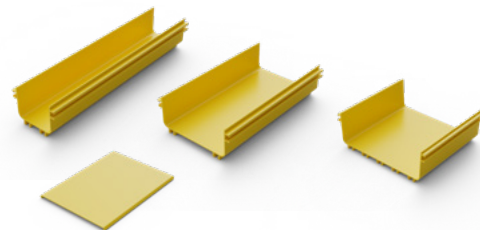

Numéro de pièce	Description
460-100-LSZH	Elevate Fibre Duct 100mm Straight Length LSZH 2m
460-150-LSZH	Elevate Fibre Duct 150mm Straight Length LSZH 2m
460-240-LSZH	Elevate Fibre Duct 240mm Straight Length LSZH 2m
460-300-LSZH	Elevate Fibre Duct 300mm Straight Length LSZH 2m
460-360-LSZH	Elevate Fibre Duct 360mm Straight Length LSZH 2m
460-600-LSZH	Elevate Fibre Duct 600mm Straight Length LSZH 2m
460-100-CVR	Elevate Couverture de gaine en fibre 100mm Longueur droite LSZH 2m
460-150-CVR	Elevate Couvercle de gaine en fibre 150mm Longueur droite LSZH 2m
460-240-CVR	Elevate Couvercle de gaine en fibre 240mm Longueur droite LSZH 2m
460-300-CVR	Elevate Couvercle de gaine en fibre 300mm Longueur droite LSZH 2m
460-360-CVR	Elevate Couvercle de gaine en fibre 360mm Longueur droite LSZH 1m
460-600-CVR	Elevate Couvercle de gaine en fibre 600mm Longueur droite LSZH 1m