


System kanałów światłowodowych Elevate LSZH

Kanał prosty Długość

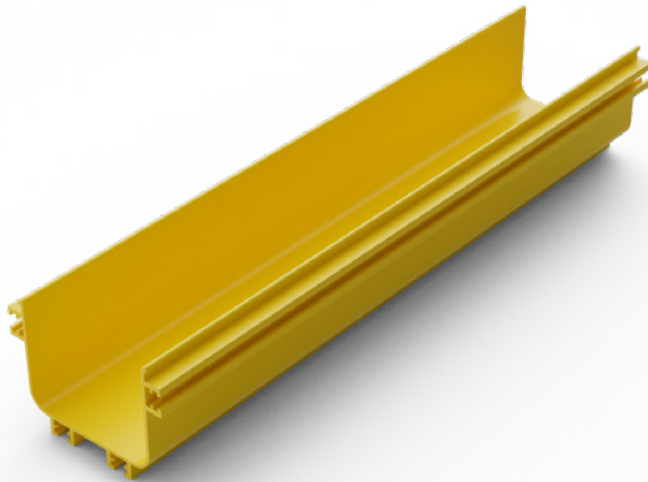

Przegląd produktów

Systemy kanałów światłowodowych Elevate są wykonane z materiału Low Smoke Zero Halogen (LSZH), zapewniając doskonałe bezpieczeństwo i wydajność w krytycznych środowiskach. Materiał LSZH znacznie zmniejsza emisję toksycznych i korozyjnych gazów w przypadku pożaru, co czyni go idealnym wyborem do stosowania w ograniczonych przestrzeniach, takich jak centra danych, tunele i budynki użyteczności publicznej. Ta cecha nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale także jest zgodna z rygorystycznymi przepisami przeciwpożarowymi.

Dostępny w szerokiej gamie rozmiarów, system kanałów Elevate został zaprojektowany tak, aby pomieścić różne ilości kabli, zapewniając elastyczność i skalowalność infrastruktury sieciowej. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zarządzać małą wiązką kabli, czy dużą ilością, nasz system kanałów zapewnia idealne dopasowanie. Dodatkowo rozwiązanie Elevate obejmuje szeroką gamę akcesoriów, w tym kolana, trójniki i złącza, aby spełnić różnorodne wymagania projektowe oraz ułatwić instalację i konserwację. Ta wszechstronność sprawia, że nasz system kanałów można bezproblemowo zintegrować z dowolnym układem sieci, zapewniając niezawodne i wydajne rozwiązanie do zarządzania kablami światłowodowymi.

✓ Ognioodporność LSZH

✓ Łatwy montaż

✓ Zakres rozmiarów i akcesoriów

✓ UK Design Assistance

Specyfikacja produktu

Cecha	Wartości
Kolor	Żółty (Pantone 123C)
Materiał	Tworzywo ABS
Rodzaj materiału	LSZH

460-100-LSZH	
Długość	2000 mm
Wysokość	100 mm
Szerokość	100 mm
Waga	5,96 kg

Współczynnik wypełnienia	OD	Ilość
50%	2/3mm	875/1170
75%	2/3mm	1350/1755
100%	2/3mm	1820/2428

460-150-LSZH	
Długość	2000 mm
Wysokość	100 mm
Szerokość	150 mm
Waga	5,85 kg

Współczynnik wypełnienia	OD	Ilość
50%	2/3mm	1755/1313
75%	2/3mm	2960/3945
100%	2/3mm	3945/5265

Cecha

Wartości

460-240-LSZH

Długość	2000 mm
Wysokość	100 mm
Szerokość	240 mm
Waga	4,30 kg

Współczynnik wypełnienia	OD	Ilość
50%	2/3mm	1910/849
75%	2/3mm	2866/1273
100%	2/3mm	3821/1698

460-300-LSZH

Długość	2000 mm
Wysokość	100 mm
Szerokość	300 mm
Waga	5,85 kg

Współczynnik wypełnienia	OD	Ilość
50%	2/3mm	2370/1055
75%	2/3mm	3556/1578
100%	2/3mm	5136/2106

Cecha

Wartości

460-360-LSZH

Długość	2000 mm
Wysokość	100 mm
Szerokość	360 mm
Waga	6,45 kg


Współczynnik wypełnienia	OD	Ilość
50%	2/3mm	2940/1308
75%	2/3mm	4409/1957
100%	2/3mm	6369/2611

460-600-LSZH

Długość	2000 mm
Wysokość	100 mm
Szerokość	600 mm
Waga	10,19 kg

Współczynnik wypełnienia	OD	Ilość
50%	2/3mm	4740/2110
75%	2/3mm	7112/3156
100%	2/3mm	10272/4212

Cechy produktu




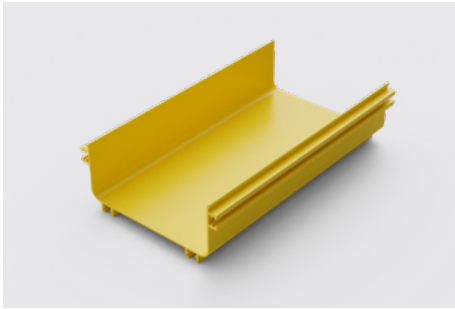


Zintegrowane kanały umieszczone z boku i u podstawy kanału kablowego ułatwiają łączenie i montaż na wspornikach.

Proste odcinki nie są dostarczane z żadnymi łącznikami. Będą one potrzebne, jeśli używają Państwo więcej niż jednego prostego odcinka i nie są one umieszczone obok innych akcesoriów, takich jak łuki, trójniki lub krzyżaki.

Rysunek produktu

Wymiary podane dla 460-100-LSZH

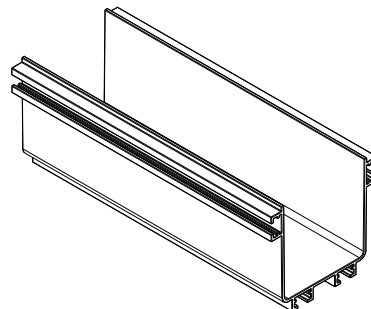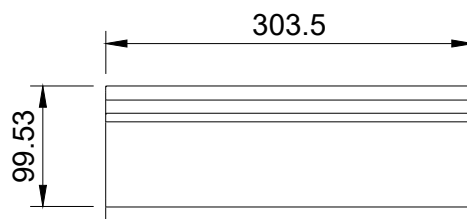

Normy dotyczące produktów

Obowiązujący standard	Opis
Directive 2008/98/EC (WFD)	Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów — zgodność. Wdrożona w Wielkiej Brytanii poprzez Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Zgodne; produkt nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy) zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia REACH. Spełniono obowiązki zgłoszeniowe wynikające z REACH UE oraz REACH Wielkiej Brytanii.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Rozporządzenie UE w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP) — zgodność. Dla Wielkiej Brytanii zgodność jest zapewniona zgodnie z Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym — zgodność. Obowiązuje w państwach członkowskich UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE poprzez dodanie czterech ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP) do załącznika II — zgodność.
UK SI 2012 No. 3032	Rozporządzenie z 2012 r. dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (UK RoHS) — zgodne dla Wielkiej Brytanii. Zachowane prawo UE, zmienione przez Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.
IEC 60754-2:2014	Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów kablowych – Część 2: Oznaczanie kwasowości (na podstawie pomiaru pH) oraz przewodności
IEC 61034-2:2005+A2:2020	Pomiar gęstości dymu wydzielanego podczas spalania kabli w określonych warunkach – Część 2: Metoda badania i wymagania

Tabela numerów części

Numer części	Opis
460-100-LSZH	Kanał światłowodowy Elevate 100mm prosty LSZH 2m
460-150-LSZH	Kanał światłowodowy Elevate 150mm prosty LSZH 2m
460-240-LSZH	Kanał światłowodowy Elevate 240mm prosty LSZH 2m
460-300-LSZH	Kanał światłowodowy Elevate 300mm prosty LSZH 2m
460-360-LSZH	Kanał światłowodowy Elevate 360mm prosty LSZH 2m
460-600-LSZH	Kanał światłowodowy Elevate 600mm prosty LSZH 2m
460-100-CVR	Ośłona kanału światłowodowego Elevate 100mm prosta długość LSZH 2m
460-150-CVR	Ośłona kanału światłowodowego Elevate 150mm prosta długość LSZH 2m
460-240-CVR	Ośłona kanału światłowodowego Elevate 240mm Prosta długość LSZH 2m
460-300-CVR	Ośłona kanału światłowodowego Elevate 300mm prosta długość LSZH 2m
460-360-CVR	Ośłona kanału światłowodowego Elevate 360mm Prosta długość LSZH 1m
460-600-CVR	Ośłona kanału światłowodowego Elevate 600mm prosta długość LSZH 1m

